

REGAŁ
C-MAX 200

 **ractem**
RACKING SYSTEM

REGAŁ C-MAX 200

- ✓ Ładowność do **200 kg na poziom**
- ✓ **Poziomy regulowane co 100 mm.**
- ✓ Farba w proszku Epoxyd lub galwanizowana
- ✓ Znosi ciężar do **1200 kg na moduł**
- ✓ Montaż bezśrubowy

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)


WYSOKOŚĆ: 1500 | 2000 | 2200 | 2500

SZEROKOŚĆ: 1000 | 1200 | 1500

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 500 | 600 | 800



WYKOŃCZENIA



KOMBINACJE



MATERIAŁY PÓLEK



PŁYTA WIÓROWA
12 mm grubości



MELAMINOWANA BEZ WYKOŃCZENIA
BOCZNEGO
12 mm grubości

SŁUPY

- Wykonane ze stali i dostępne galwanizowane lub malowane farbą Epoxyd o wielkiej wytrzymałości.
- Zaprojektowane w taki sposób aby móc regulować poziomy co 100 mm.
- Załącza się plastikowe protektory do stóp..

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)


WYSOKOŚĆ: 1500 | 2000 | 2200 | 2500

WYKOŃCZENIA

RAL
5019


BIAŁE

GALVA

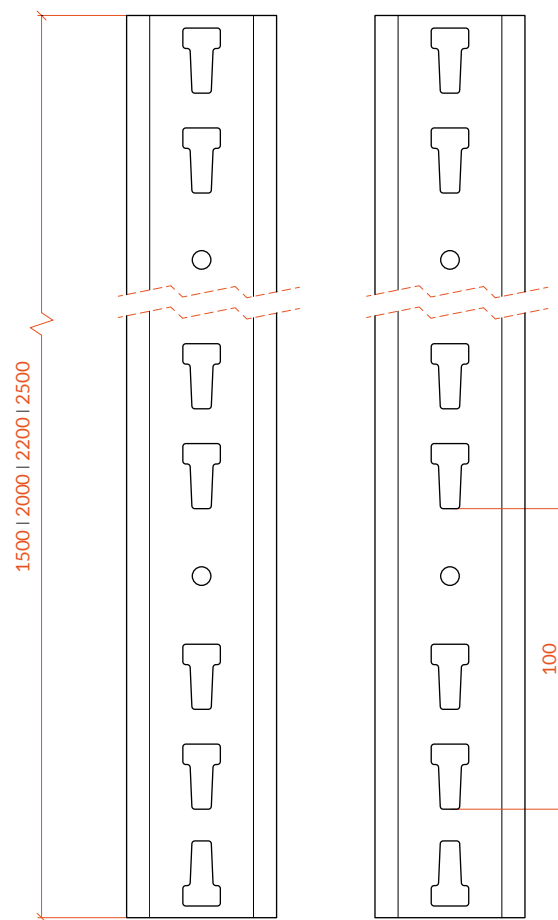

PROFIL

RZUT PRZEDNI



RZUT ODGÓRNY

1500 | 2000 | 2200 | 2500



Plastikowa stopka

POZIOMY NOŚNOŚCI

KAŻDY POZIOM NOŚNOŚCI ZAWIERA:

- 2 trawersy na szerokość,
- 2 trawersy na głębokość,
- 1 półkę z płyty wiórowej lub z białej płyty melaminowanej bez wykończenia bocznego o 12 mm grubości.
- 2 poprzeczki wzmacniające.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)


SZEROKOŚĆ: 1000 | 1200 | 1500

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 500 | 600 | 800

ŁADOWNOŚĆ NA POZIOM (KG)

⚠ Ciężar równomiernie rozłożony na każdym poziomie.

SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ			
	400	500	600	800
1000	200 kg	200 kg	200 kg	185 kg
1200	200 kg	200 kg	200 kg	185 kg
1500	200 kg	200 kg	185 kg	185 kg

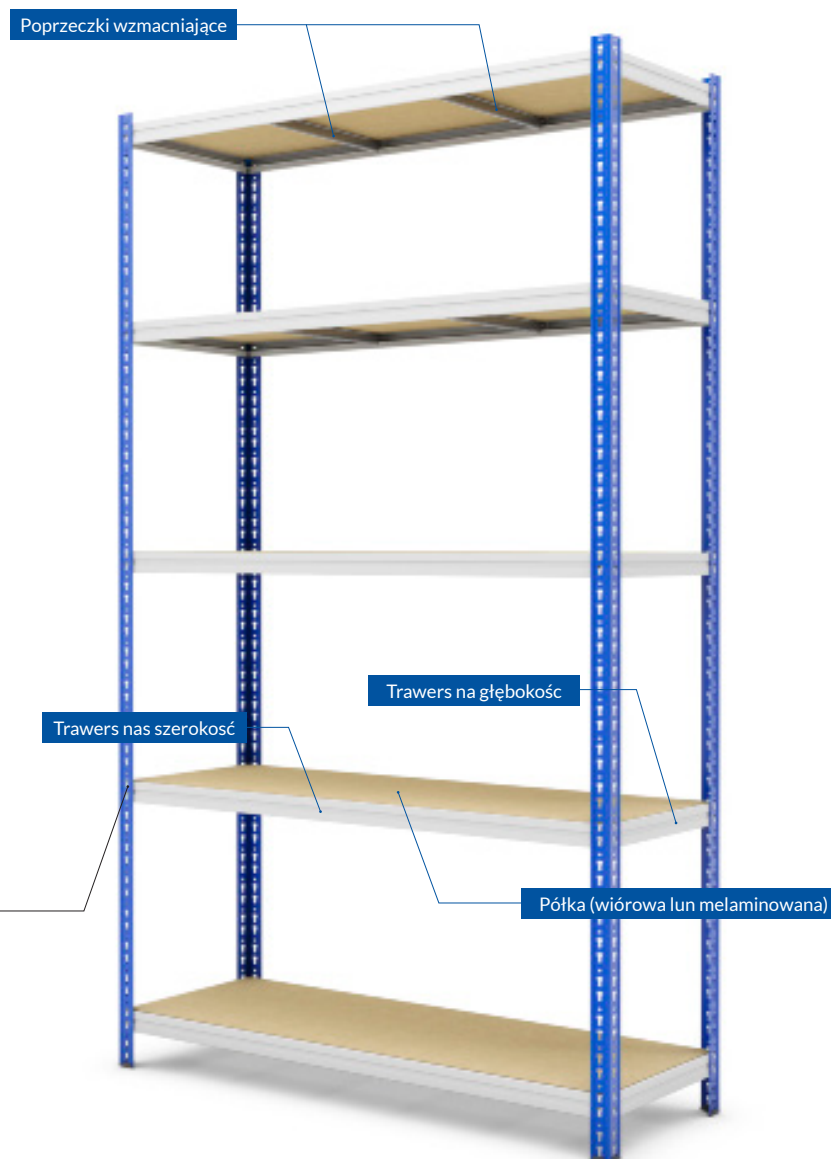

REGAŁ C-MAX 200 / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POZIOMY NOŚNOŚCI

TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ Y GŁĘBOKOŚĆ

- Produkowane ze stali i dostępne galwanizowane lub malowane farbą Epoksyd o wielkiej wytrzymałości.
- Szybki i prosty montaż systemem bezśrubowym.



DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚCI NA SZEROKOŚĆ: 1000 | 1200 | 1500


DŁUGOŚCI NA GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 500 | 600 | 800

WYKOŃCZENIA

RAL
7035

BIAŁE

GALVA

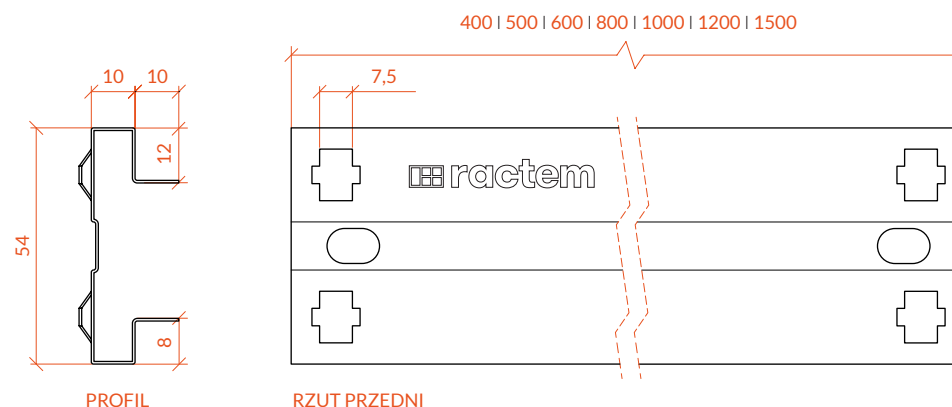RAL
2004


REGAŁ C-MAX 200 / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POZIOMY NOŚNOŚCI

POPRZECZKI WZMACNIAJĄCE

- Produkowane ze stali galwanizowanej.
- Do każdego poziomego załącza się 2 poprzeczki wzmacniające.
- Montaż w dwóch prostych krokach.

Poprzeczka wzmacniająca



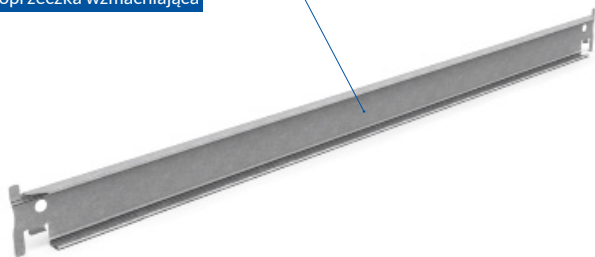


DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚCI: 400 | 500 | 600 | 800

WYKOŃCZENIA

GALVA

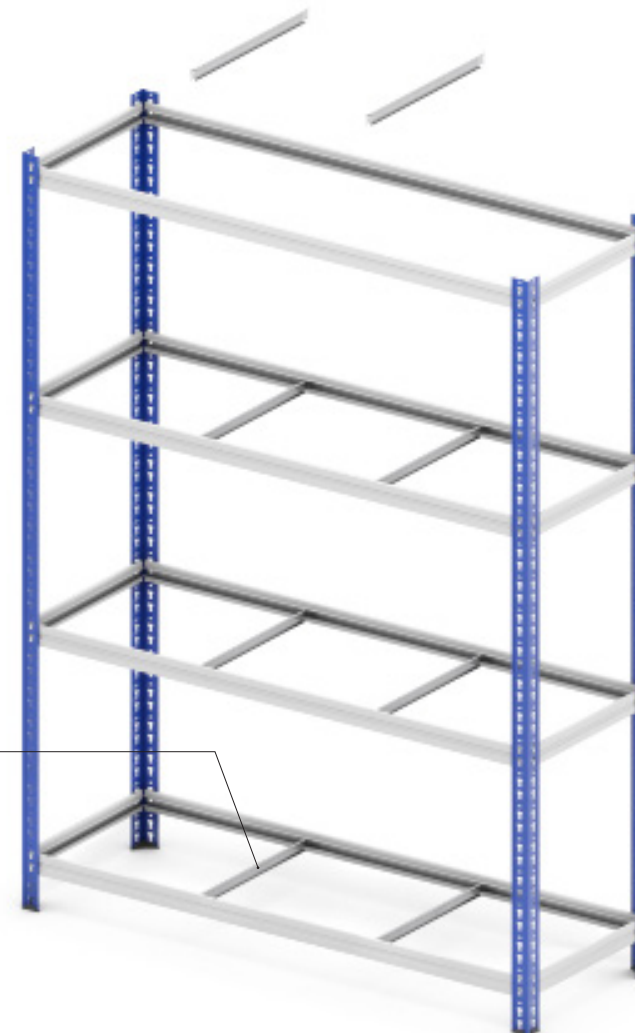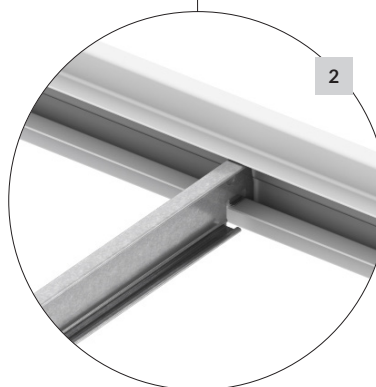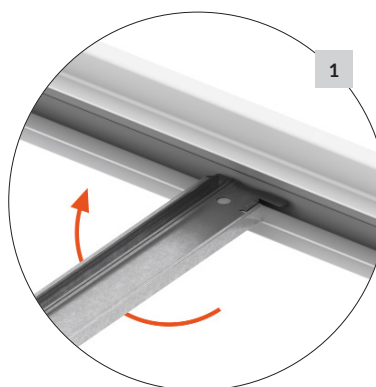

POZIOMY NOŚNOŚCI



PÓŁKI: PŁYTA WIÓROWA / BIAŁA MELAMINOWANA BEZ WYKOŃCZENIA BOCZNEGO



▼ PŁYTA WIÓROWA
o 12 mm grubości



PŁYTA MELAMINOWANA
BEZ WYKOŃCZENIA BOCZNEGO ▼
o 12 mm grubości

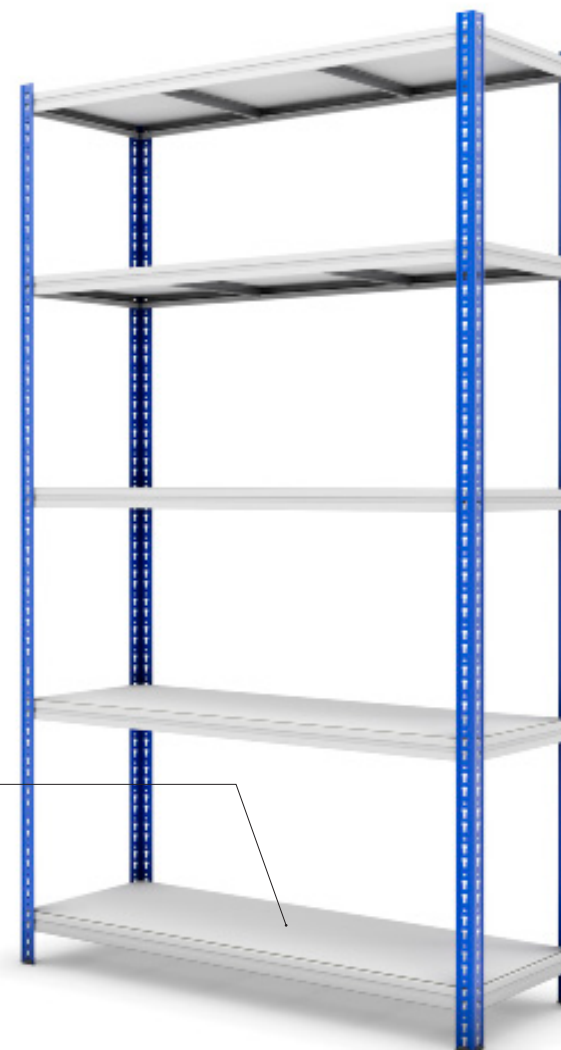


ESTANTERÍA C-MAX 200


WAŻNE WYMIARY

→ Zaleca się zostawić **50 mm** odstępu na początku i na końcu ciągu regałów.

MODUŁ

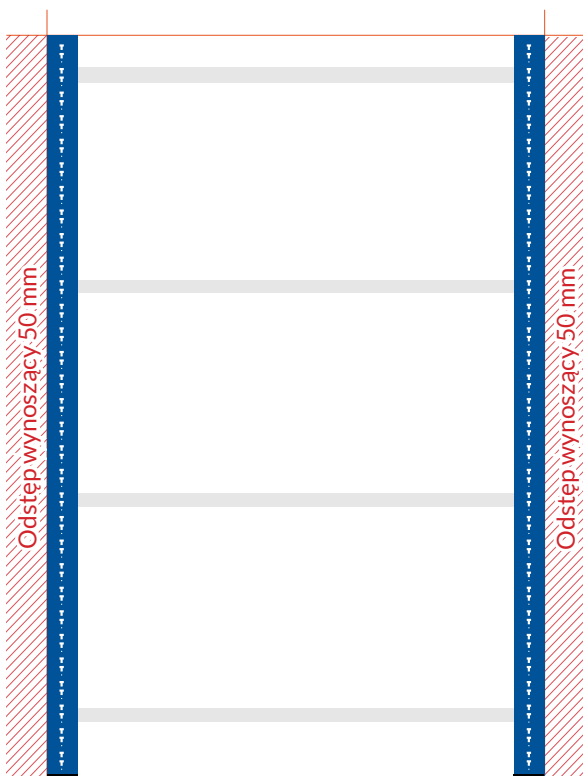

CIĄG REGAŁÓW

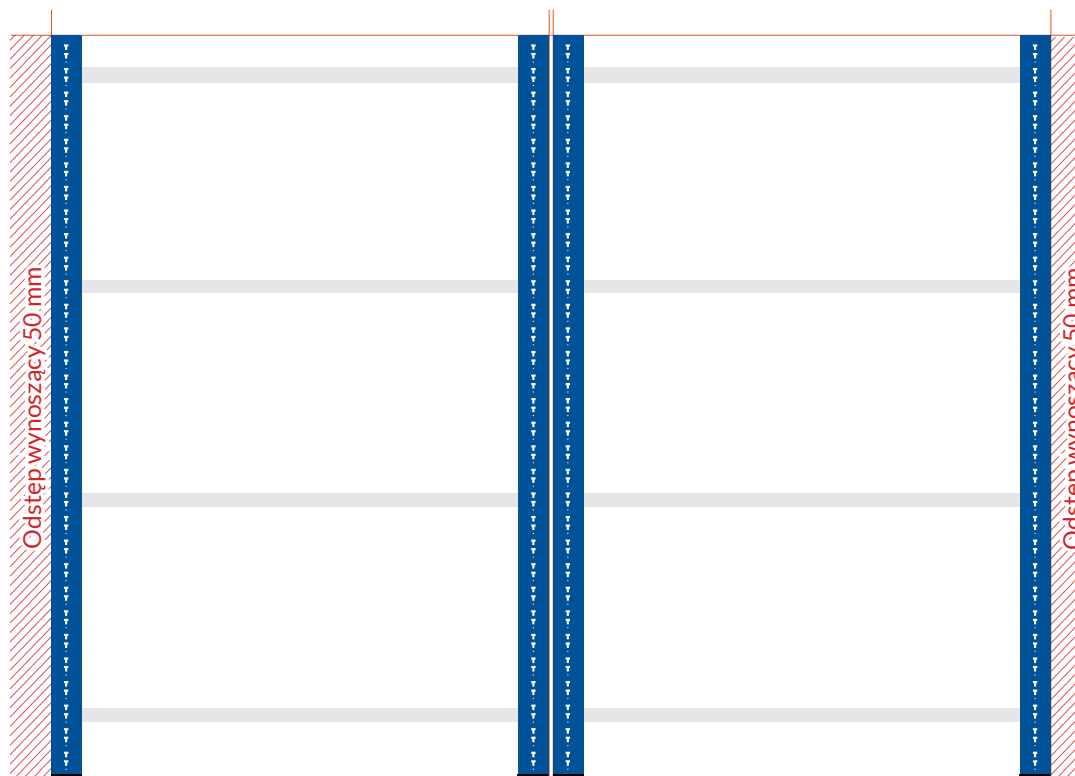



ractem

RACKING SYSTEM

Tel: 71 702 16 44

E-mail: kontakt@ractem.pl

www.ractem.pl

HISZPANIA | FRANCJA | NIEMCY | WŁOCHY | PORTUGALIA | AUSTRIA | BELGIA | HOLANDIA | POLSKA | SZWAJCARIA