

REGAŁ
C-PLUS 400

 **ractem**
RACKING SYSTEM

REGAŁ C-PLUS 400

- ✓ Obciążenie do **400 kg na poziom**
- ✓ Regulowane poziomy co **100 mm**
- ✓ **Epoxydowa** farba w proszku lub lub **galwanizowana**
- ✓ Do **2000 kg na moduł**
- ✓ Montaż bezśrubowy

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 1800 | 2000 | 2200

SZEROKOŚĆ: 1200 | 1500 | 1800 | 2000


GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 600 | 800




WYKOŃCZENIA




KOMBINACJE



NIEBIESKO | POMARAŃZOWY



NIEBIESKO | SZARY



GALWANIZOWANY

MATERIAŁY PÓŁEK



PŁYTA WIÓROWA
12 mm grubości



MELAMINOWANA BEZ WYKOŃCZENIA BOCZNEGO
12 mm grubości

REGAŁ C-PLUS 400 / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

SŁUPY

- Fabrykowane ze stali i do dyspozycji w wykończeniu galwanizowanym lub malowane epoksydową farbą w proszku o wielkiej wytrzymałości
- Zaprojektowane aby móc regulować poziomy co 100 mm.
- Zawiera plastikowe protektory na stopy.




DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 1800 | 2000 | 2200

WYKOŃCZENIA

RAL
5010

GALVA

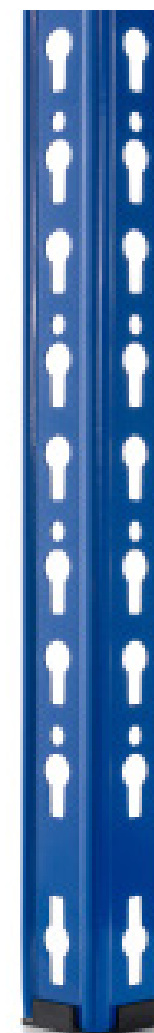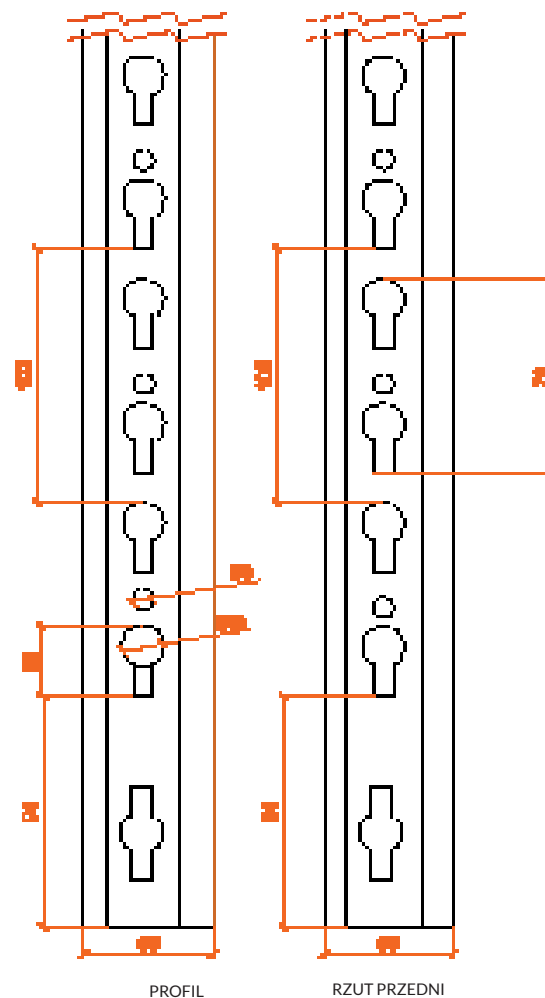

POZIOMY NOŚNOŚCI

KAŻDY POZIOM NOŚNOŚCI SKŁADA SIE Z:

- 2 trawersów na szerokość (zobacz stronę 5).
- 2 trawersów na głębokość (zobacz stronę 5).
- 1,2 lub 3 poprzeczki wzmacniające (zobacz stronę 6).
- 1 belki z płyty wiórowej lub melaminowej bez wykończenia bocznego o 12 mm grubości (zobacz stronę 7).

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)


SZEROKOŚĆ: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 600 | 800

ŁADOWNOŚĆ NA POZIOM (KG)

⚠ Ciężar równomiernie rozłożony na każdym poziomie.

SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ		
	400	600	800
1200	400 kg	400 kg	400 kg
1500	300 kg	300 kg	300 kg
1800	300 kg	300 kg	300 kg
2000	300 kg	300 kg	300 kg

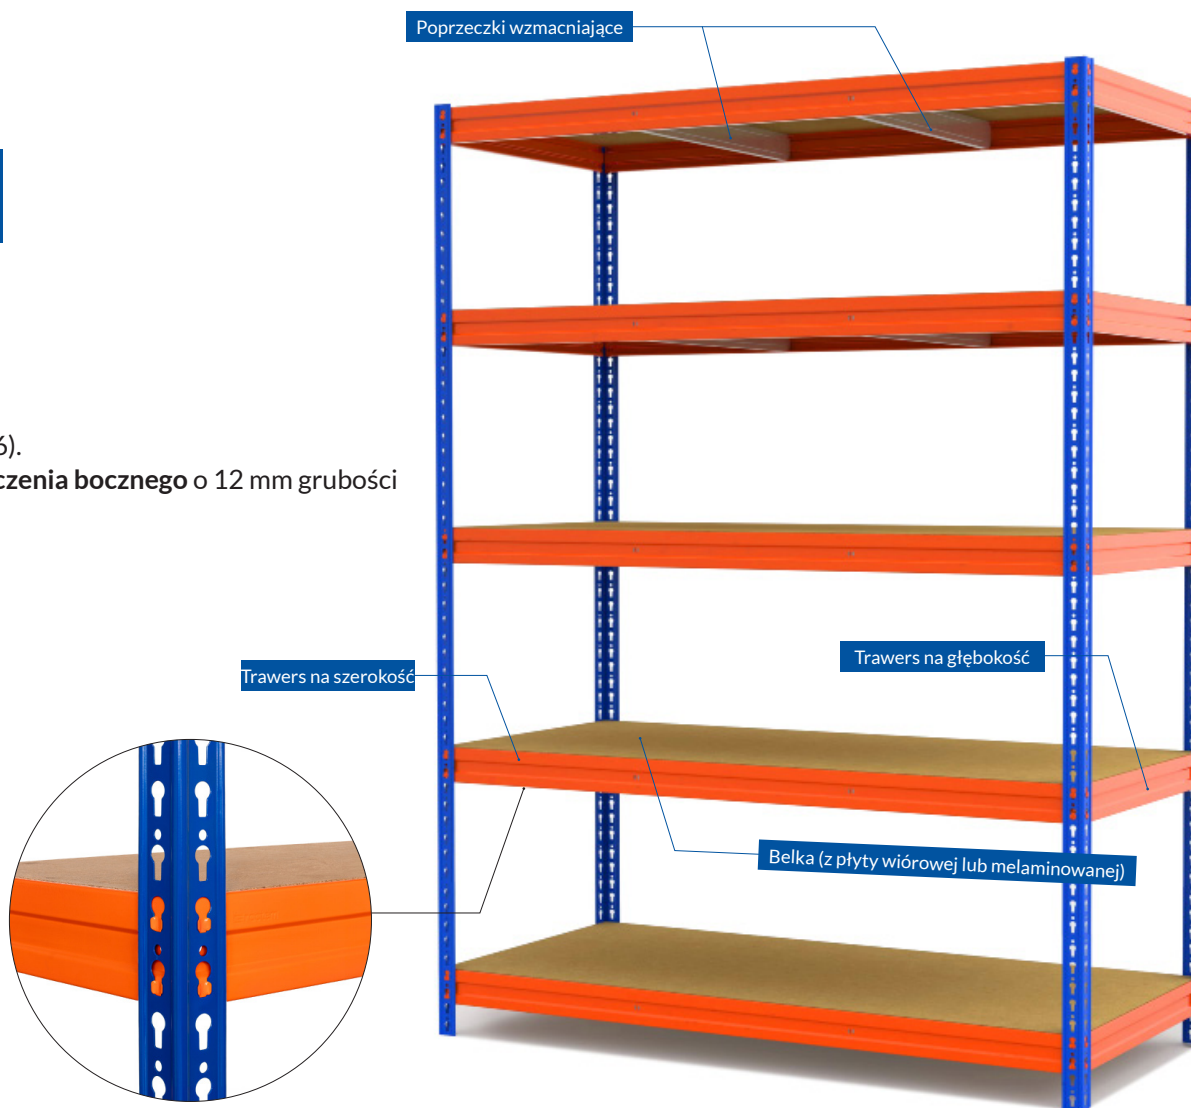


REGAŁ C-PLUS 400 / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POZIOMY NOŚNOŚCI

TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ

- Produkowane ze stali i do dyspozycji w wykończeniu galwanizowanym lub malowane epoksydową farbą o wielkiej wytrzymałości.
- Szybki i prosty montaż systemem bezśrubowym.

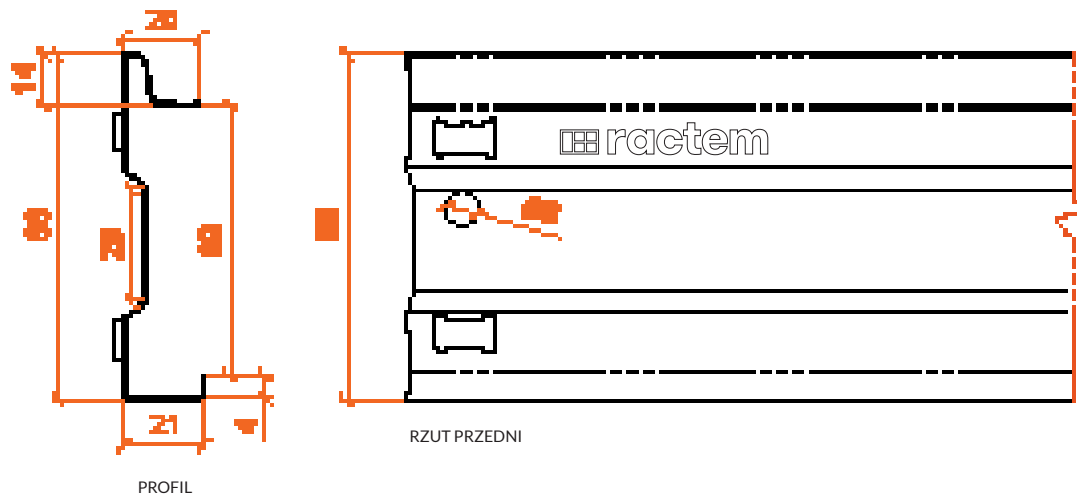

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 600 | 800

WYKOŃCZENIA

RAL
7035RAL
2004

GALVA



REGAŁ C-PLUS 400 / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POZIOMY NOŚNOŚCI

POPRZECZKI WZMACNIAJĄCE

- Produkowane ze stali galwanizowanej.
- Każdy poziom zawiera 1, 2 lub 3 poprzeczki wzmocniające (spójrz na dolną tabelkę).
- Łatwy montaż w dwóch prostych krokach.

ILOŚĆ POPRZECZEK WZMACNIAJĄCYCH NA POZIOMACH



SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ		
	400	600	800
1200	1	1	1
1500	2	2	2
1800	3	3	3
2000	3	3	3

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)


DŁUGOŚĆ: 400 | 600 | 800

WYKOŃCZENIE

GALVA

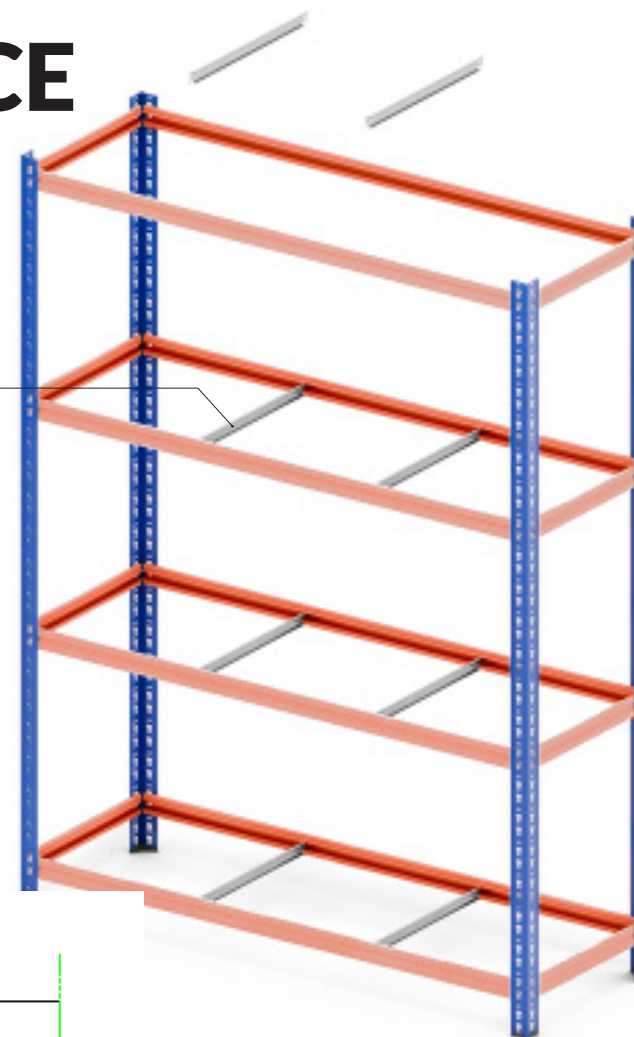


PROFIL

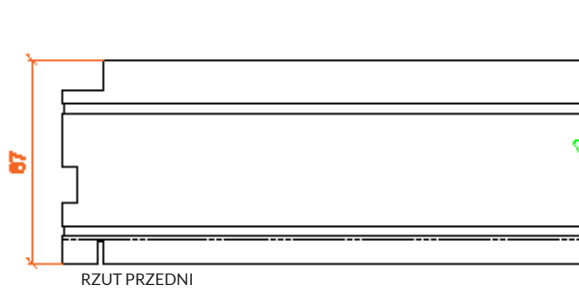

RZUT PRZEDNI

POZIOMY NOŚNOŚCI



BELKI: Z PŁYTY WIÓROWEJ / BIAŁE MELAMINOWANE BEZ WYKOŃCZENIA BOCZNEGO

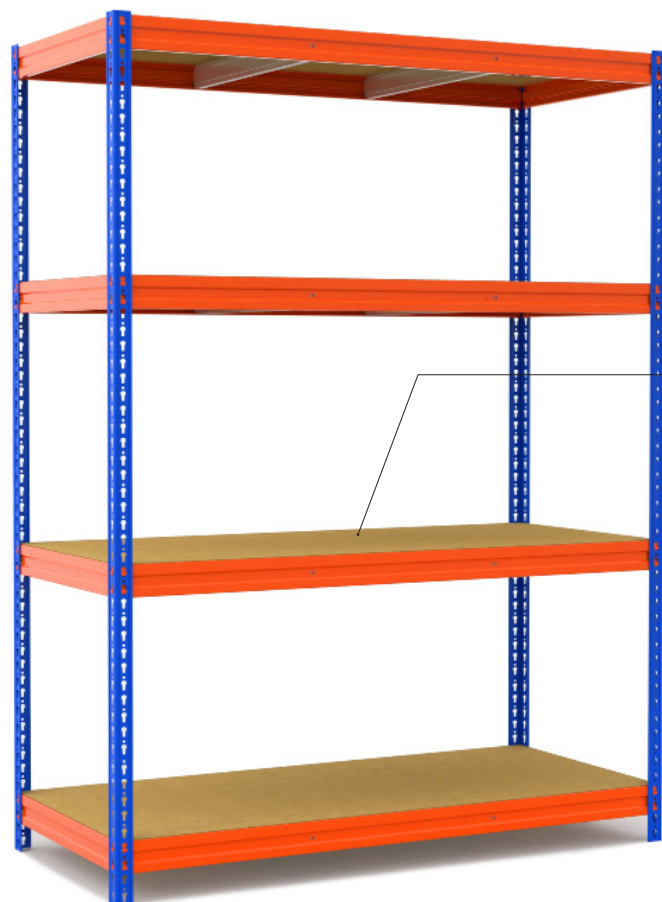

▼ PŁYTA WIÓROWA
o 12 mm grubości




MELAMINOWANE BEZ
WYKOŃCZENIA BOCZNEGO ▼
o 12 mm grubości

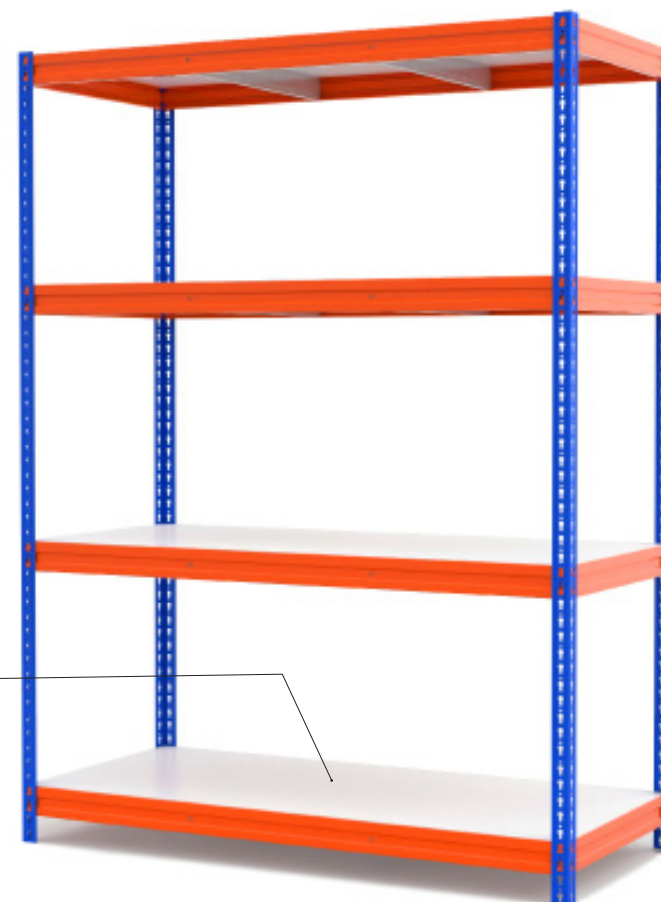


WAŻNE WYMIARY

→ Zaleca się zostawić 50 mm odstępu na początku i na końcu zestawu regałów.

MODUŁ

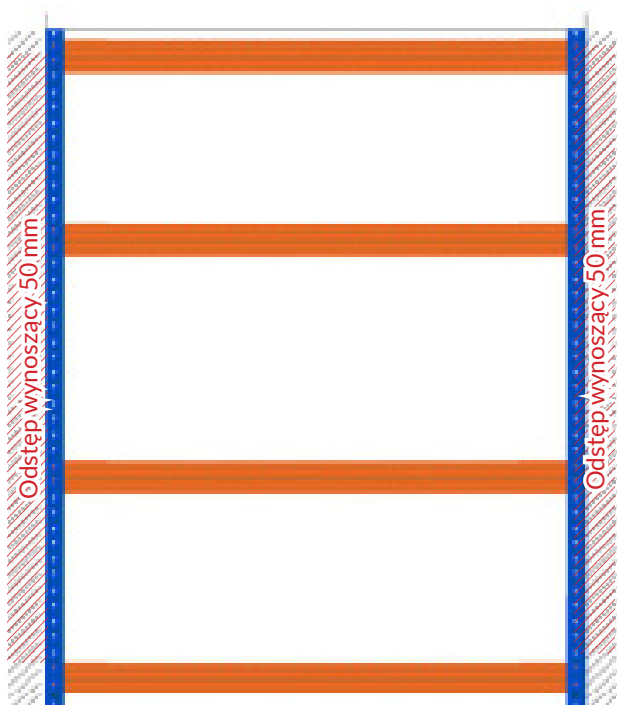

CIĄG REGAŁÓW

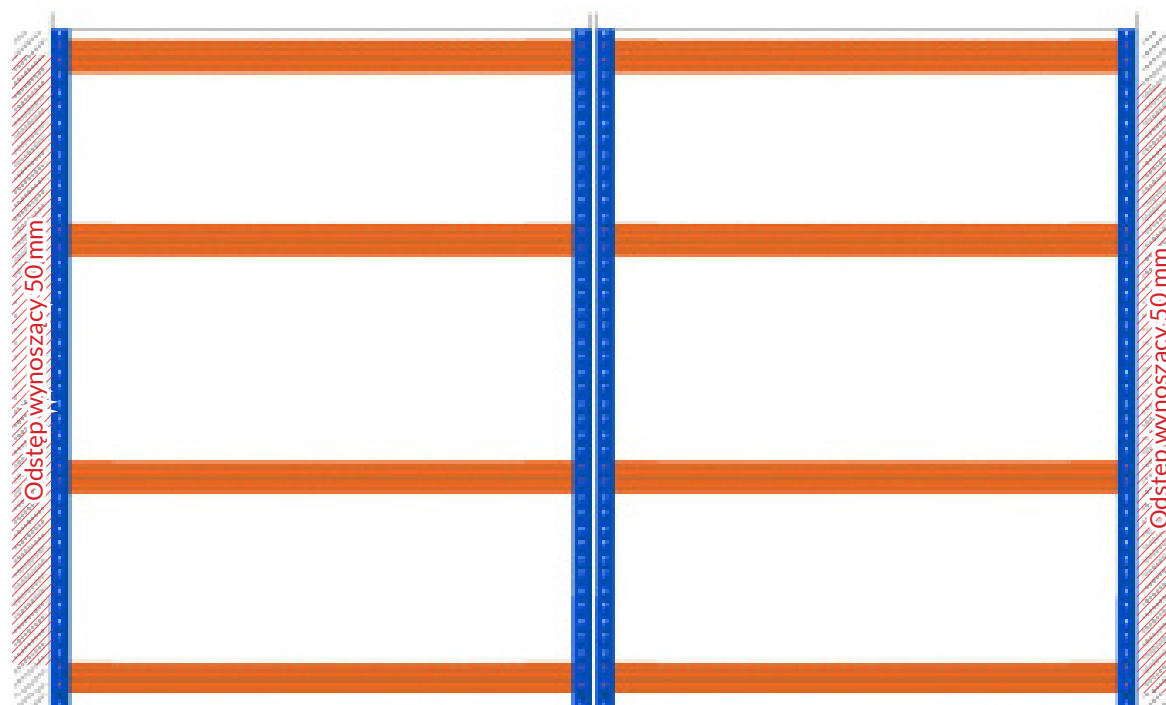



Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl

HISZPANIA | FRANCJA | NIEMCY | WŁOCHY | PORTUGALIA | AUSTRIA | BELGIA | HOLANDIA | POLSKA | SZWAJCARIA