

REGAŁ
GALVAPRO

 **ractem**
RACKING SYSTEM

REGAŁ GALVAPRO

- ✓ Znosi do **230 kg na poziom**
- ✓ Regulowane poziomy co **25 mm**
- ✓ Wykończenie galwanizowane o wielkiej wytrzymałości
- ✓ Montaż **bezsrubowy**

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 2000 | 2500 | 3000

SZEROKOŚĆ: 1000 | 1300 | 1500


GŁĘBOKOŚĆ: 300 | 400 | 500 | 600

WYKOŃCZENIE



GALVA

MATERIAŁ PÓŁKI



PÓŁKA GALWANIZOWANA



RAMA


KAŻDA RAMA SKŁADA SIĘ Z:

- 2 słupów.
- 2 stóp metalowych.
- 2 poziomych listw do ramy o 2000 mm wysokości.
- 3 poziomych listw do ramy o 2500 i 3000 mm wysokości.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 2000 | 2500 | 3000

GŁĘBOKOŚĆ: 300 | 400 | 500 | 600

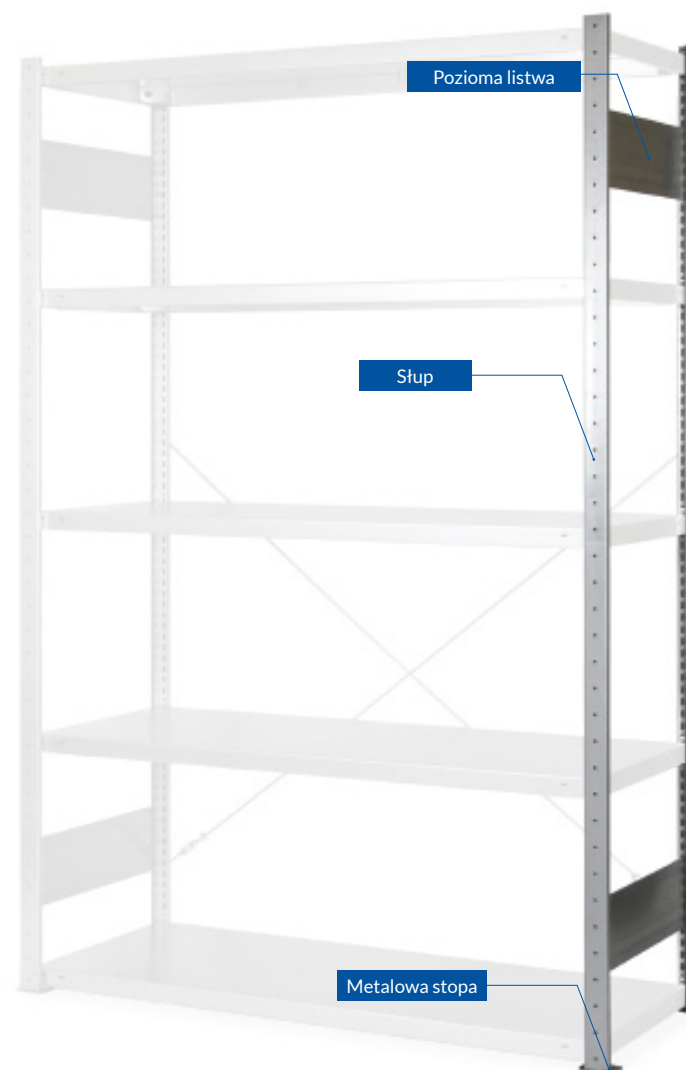

RAMA SŁUPY



- Produkowane ze stali galwanizowanej.
- Zaprojektowane aby móc regulować poziomy co 25 mm wysokości.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 2000 | 2500 | 3000


WYKOŃCZENIE

GALVA

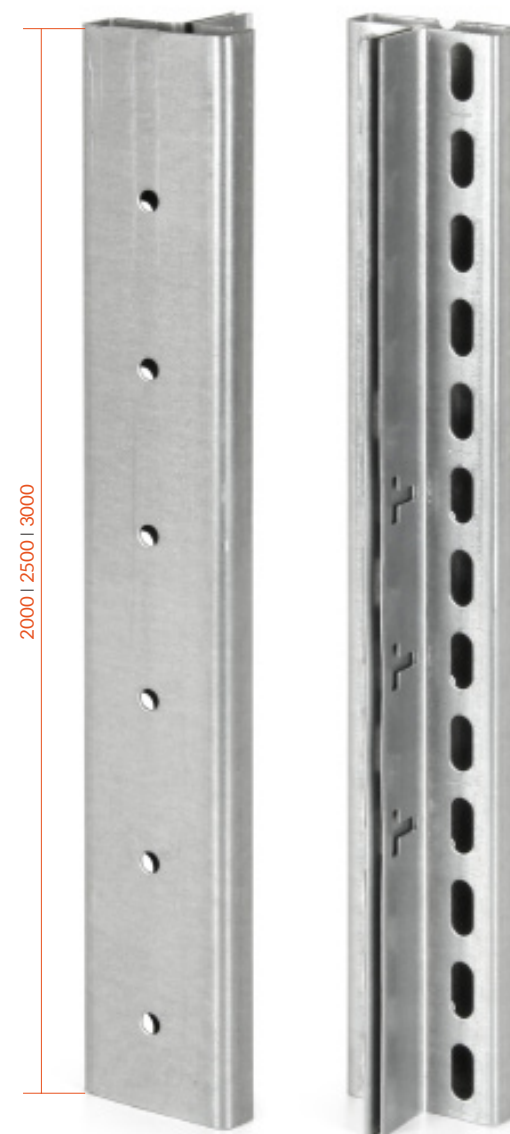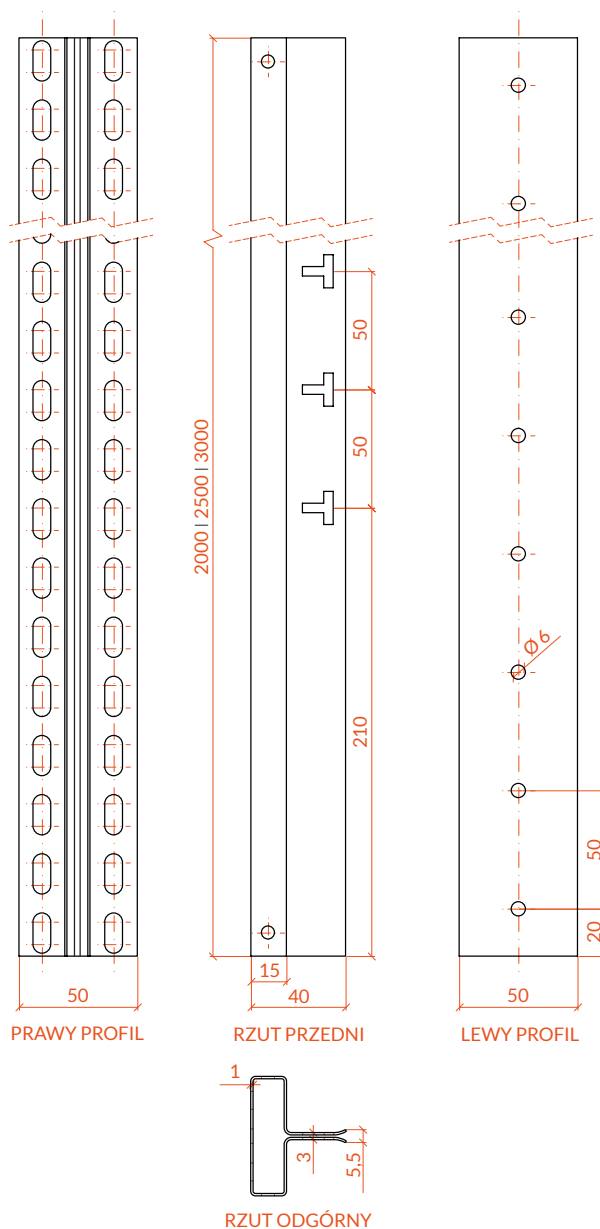


REGAŁ **GALVAPRO** / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE**RAMA****POZIOMA LISTWA**


- Produkowana ze stali galwanizowanej.
- 1,5 mm grubości.
- Szybki i łatwy montaż systemem wtykowym.

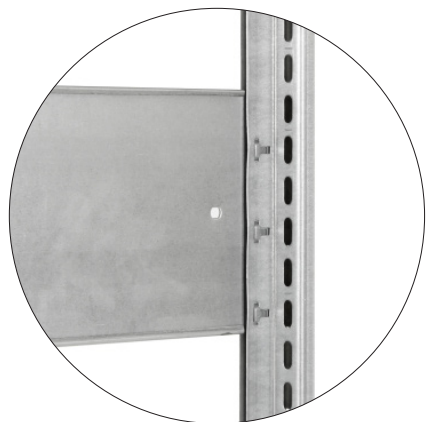**DOSTĘPNE WYMIARY (mm)****DŁUGOŚCI:** 300 | 400 | 500 | 600**WYKOŃCZENIE**

GALVA



PRZĘKÓJ A-A

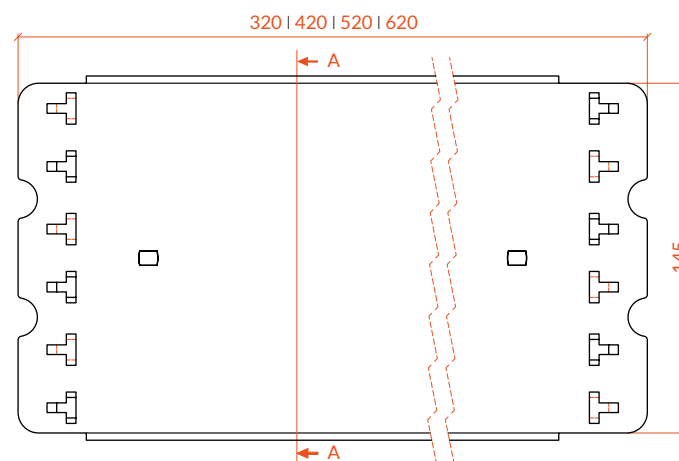


RZUT PRZEDNI

RAMA

METALOWA STOPA

- Szybki i prosty montaż sposobem wtykowym.
- Możliwość zakotwienia regału do podłogi.

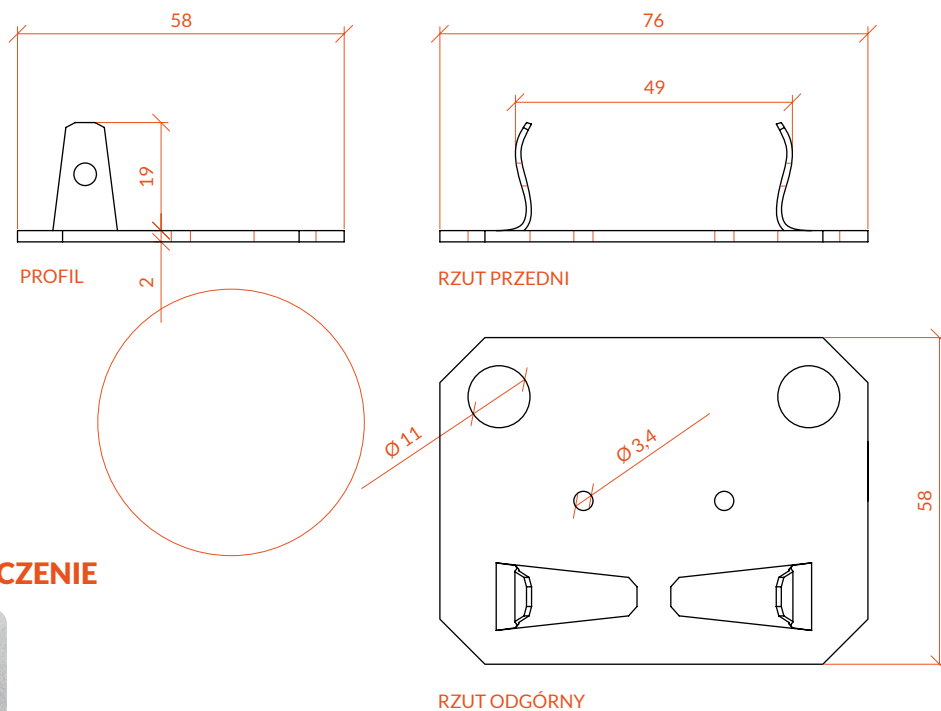

WYKOŃCZENIE

GALVA



METALOWE PÓŁKI

- ➔ Produkowane ze stali galwanizowanej.
- ➔ Półki wzmocnione przez podłużne kanały o 60 mm szerokości.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1000 | 1300 | 1500

GŁĘBOKOŚĆ: 300 | 400 | 500 | 600



ŁADOWNOŚĆ NA POZIOM (kg)

⚠ Ciężar równomiernie rozłożony na każdym poziomie.

SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ			
	300	400	500	600
1000	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
1300	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
1500	-	200 kg	200 kg	200 kg


WYKOŃCZENIE

GALVA

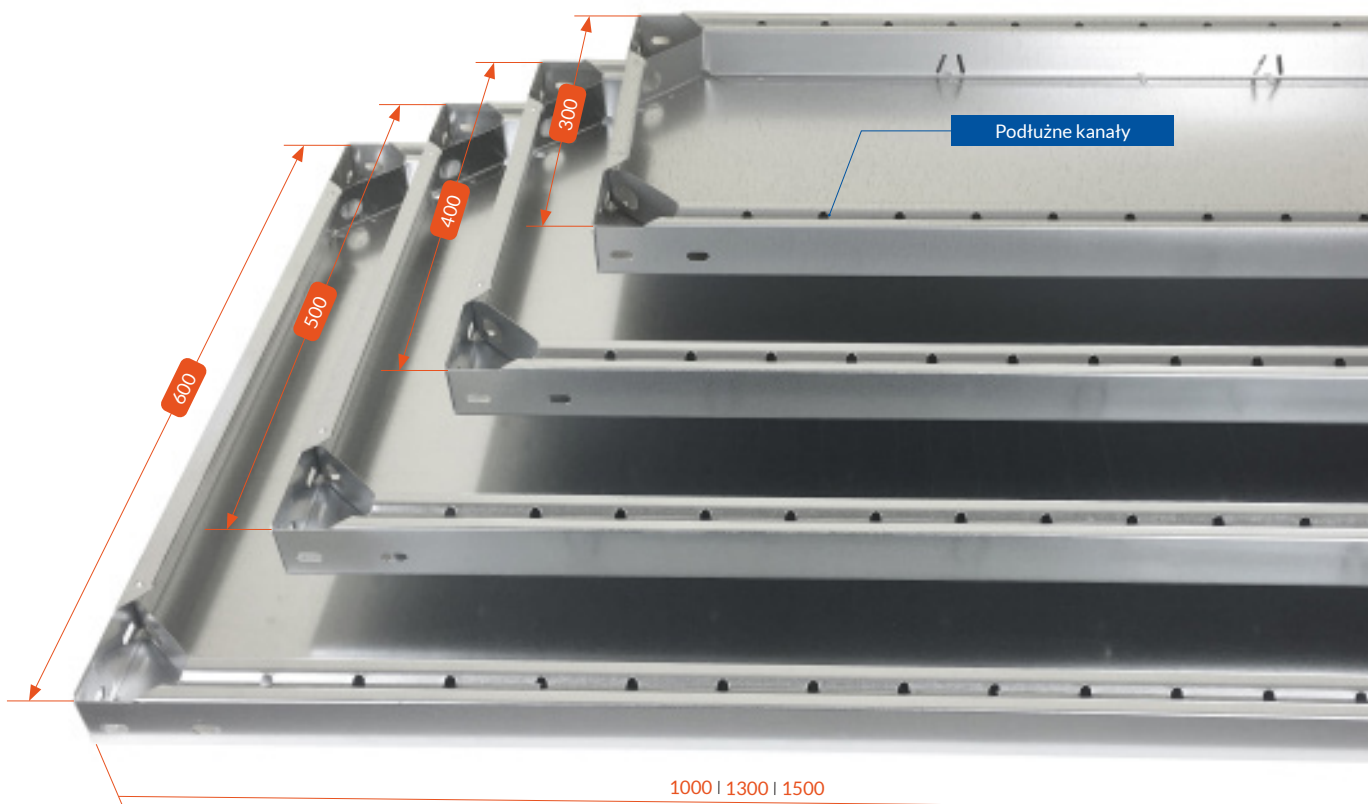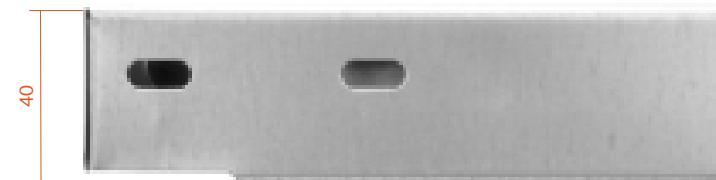





HAKI MOCUJĄCE

- Szybki i prosty system służący do połączenia półek z słupami.
- Produkowane ze stali galwanizowanej.
- 4 haki do każdej półki

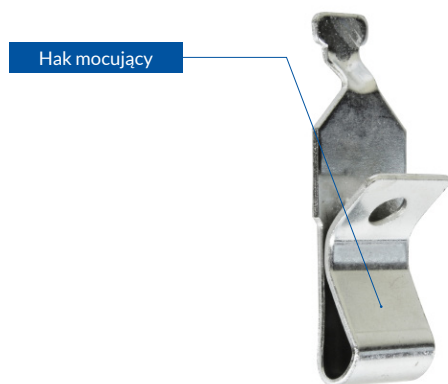

WYKOŃCZENIE

GALVA

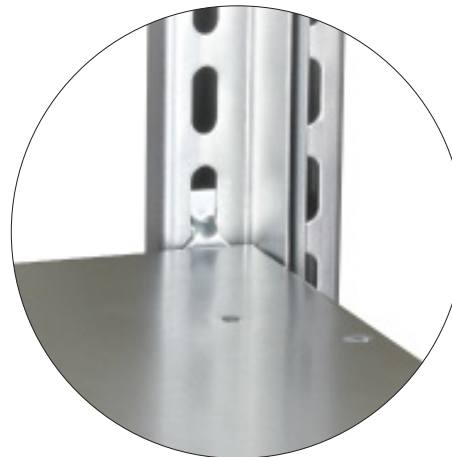


REGAŁ **GALVAPRO**

POZIOMY NOŚNOŚCI

ŁADOWNOŚĆ NA MODUŁ

Regał GalvaPro jest przygotowany aby znieść maksymalnie:


- **1100 kg** w modułach do **2000 mm** wysokości.
- **1300 kg** w modułach do **2500 i 3000 mm** wysokości.

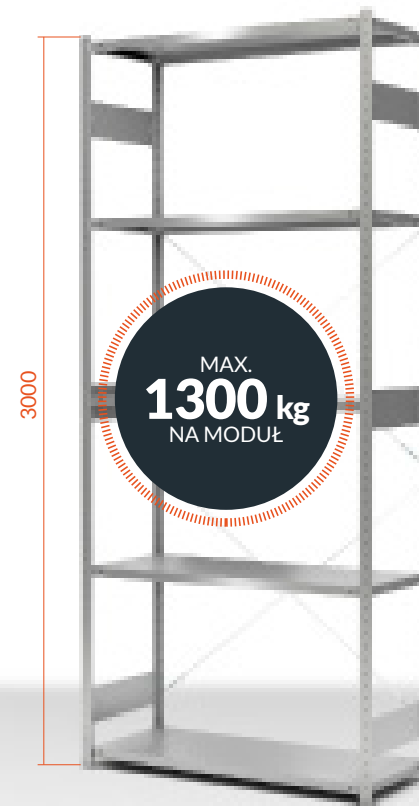

REGAŁ **GALVAPRO** / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

TYLNE STĘŻENIA KRZYZOWE


- System który gwarantuje **stabilność i sztywność** regału.
- Produkowane ze **stali galwanizowanej**.
- Dystrybucja stężeń krzyżowych **różni się w zależności od wysokości i rodzaju modułu** (podstawowy/dodatkowy).
- Składa się z **pręta i napinacza**.

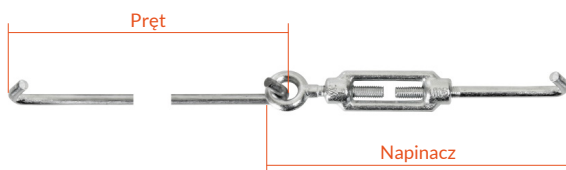


DŁUGOŚĆ PRĘTA ZALEŻY OD SZEROKOŚCI REGAŁU

SZEROKOŚĆ REGAŁU	PRĘT
1000 mm	1186 mm
1300 mm	1415 mm
1500 mm	1580 mm

Szczegół tylnego widoku regału.

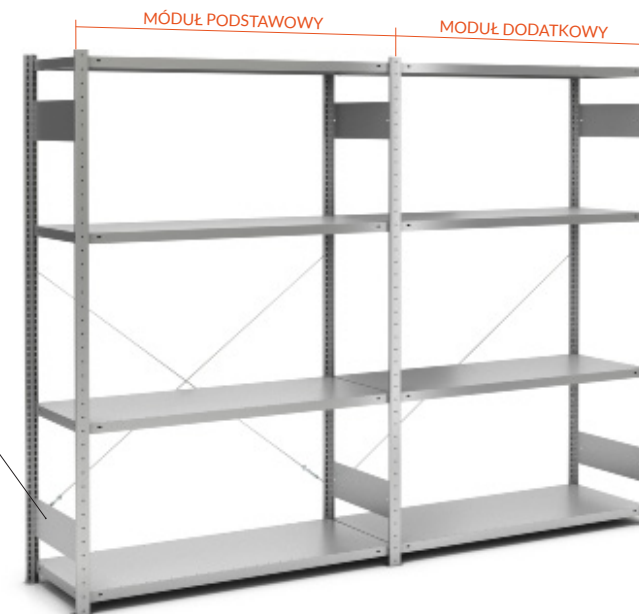

MÓDUL PODSTAWOWY MÓDUL DODATKOWY

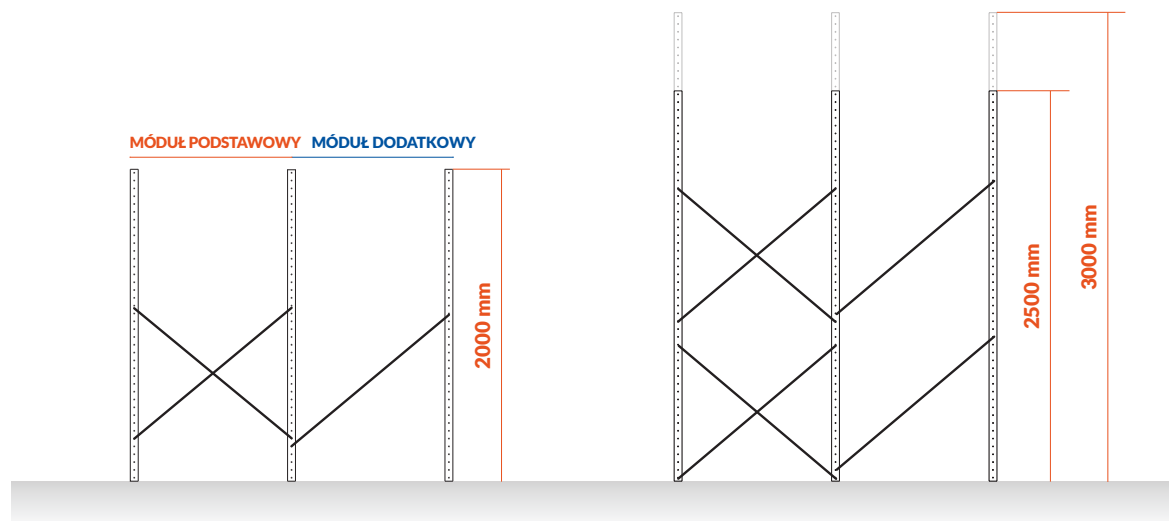

WAŻNE WYMIARY

MÓDUŁ PODSTAWOWY: Szerokość nominalna + 80 mm.


MÓDUŁ DODATKOWY: Szerokość nominalna + 6 mm.

W obu modułach do głębokości trzeba dodać 36 mm.

Ponadto, zaleca się się zostawić odstęp wynoszący 100 mm na początku i na końcu ciągu regałów aby uniknąć ewentualne nierówności na podłodze i ścianach.



SZEROKOŚĆ NOMINALNA	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA MÓDUŁ PODSTAWOWY	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA MÓDUŁ DODATKOWY
1000 mm	1080 mm	1006 mm
1300 mm	1380 mm	1306 mm
1500 mm	1580 mm	1506 mm

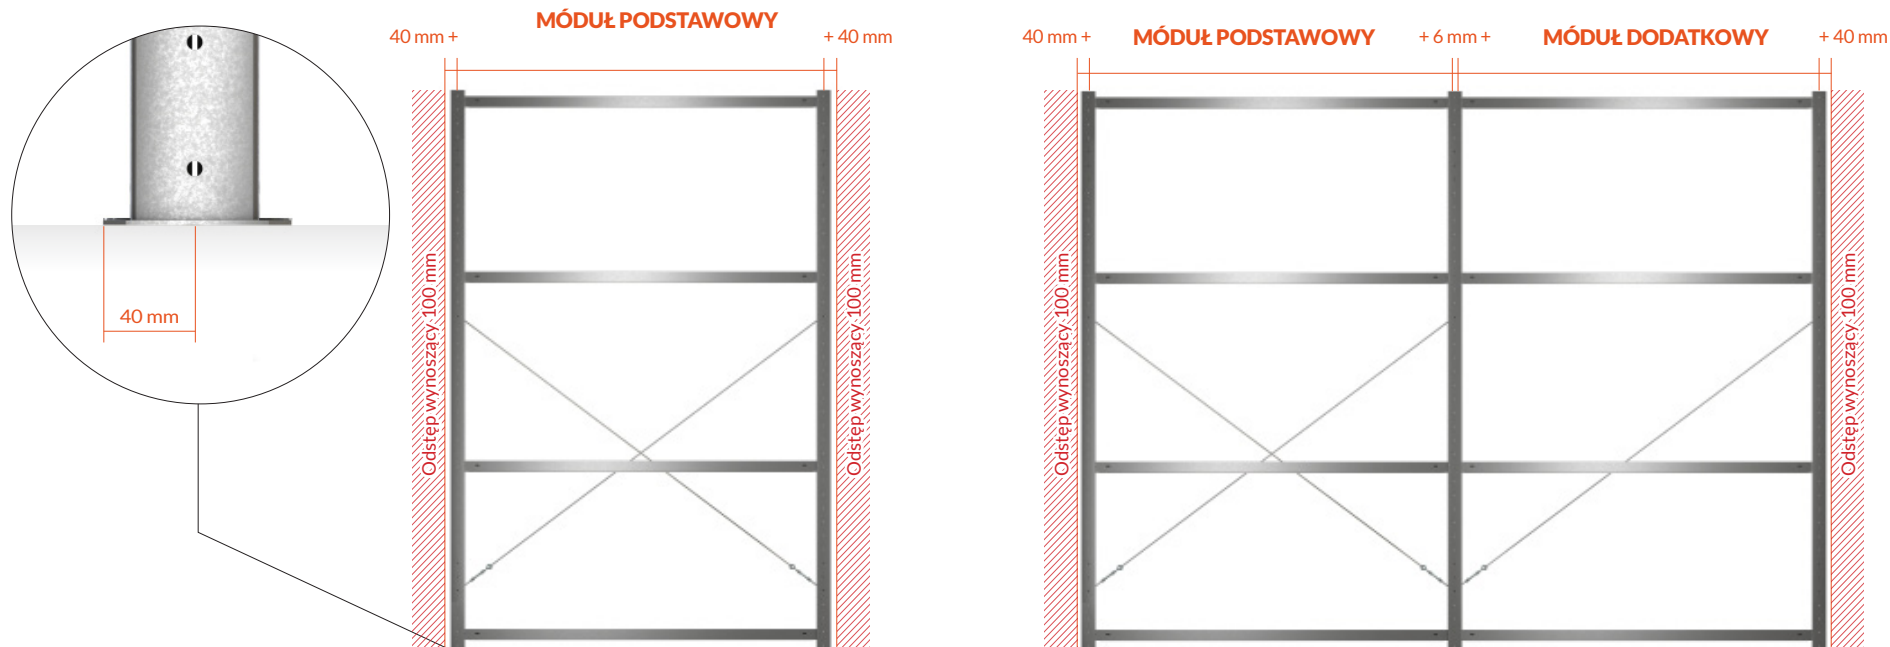



Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl

ESPAÑA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL | ÖSTERREICH | BELGIQUE | NEDERLAND | POLSKA | SCHWEIZ