



Montaż bezśrubowy



Zaleca się użycie gumowego młotka



Zaleca się użycie rękawic



Niebiesko-pomarańczowy





Niebiesko - szary



Galwanizowany



Galwanizowano - Pomarańczowy

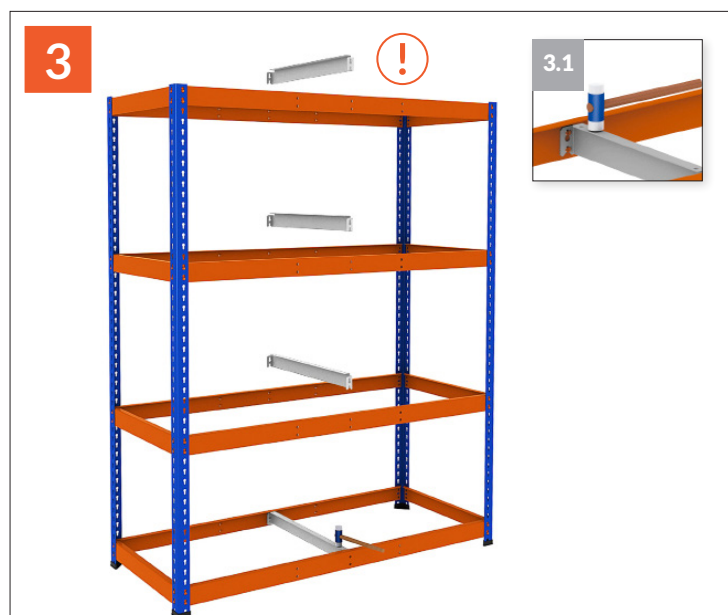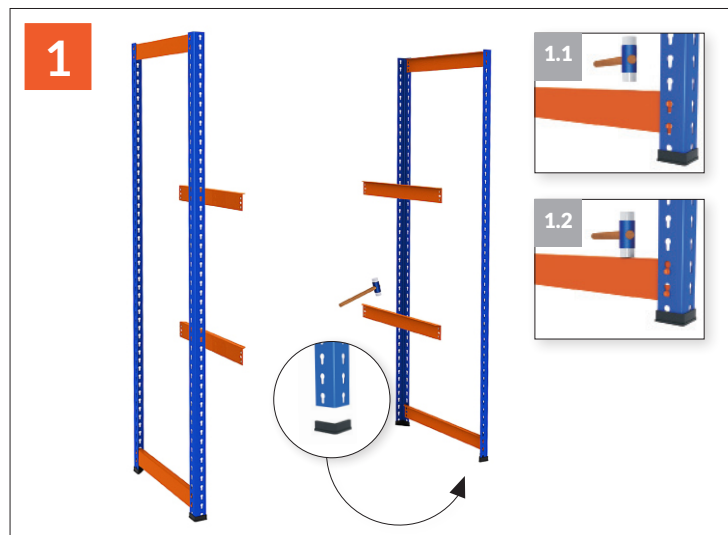

Ilość poprzeczek wzmacniających zależna od wymiaru

SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ			
	450 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
1200 mm	-	-	1	1
1500 mm	-	-	1	1
1800 mm	1	1	1	2
2000 mm	1	1	2	2

