




Wymagane jest użycie klucza płaskiego nr 13




Zaleca się użycie rękawic.

WYSOKOŚĆ REGAŁU

2000 MM

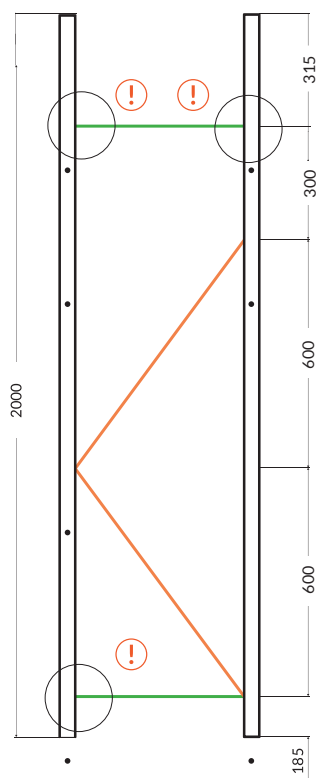

2500 MM

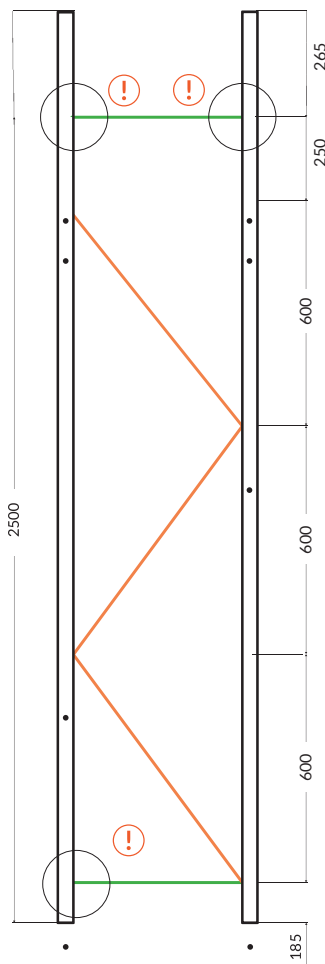

Pierwsze steżenie poziome (to, które znajduje się najbliżej podłogi) powinno się umieścić 185 mm powyżej podłoża, na czwartym otworze zaczynając od dołu słupa.




GŁĘBOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ STĘŻENIA POZIOMEGO	DŁUGOŚĆ STĘŻENIA PRZEKĄTNEGO
400 mm	349 mm	713 mm
600 mm	549 mm	825 mm
800 mm	749 mm	968 mm
1000 mm	949 mm	1129 mm


1



2


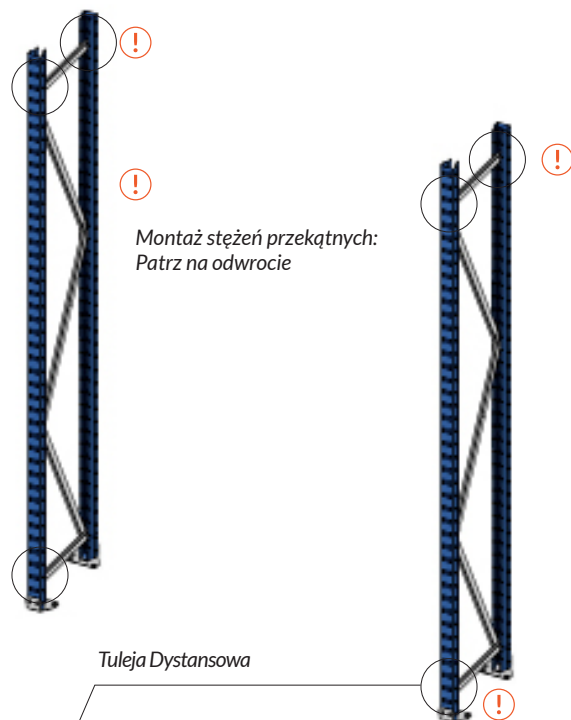


3

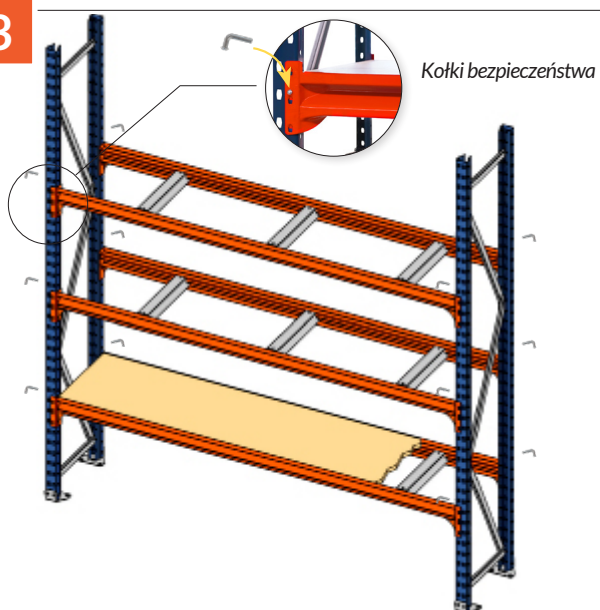

4

! Zapoznaj się z kartą techniczną dotyczącą płytek metalowych

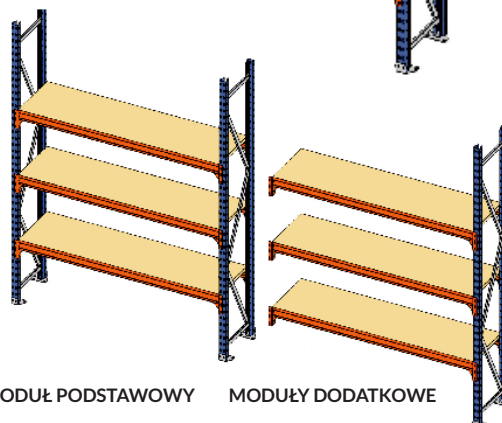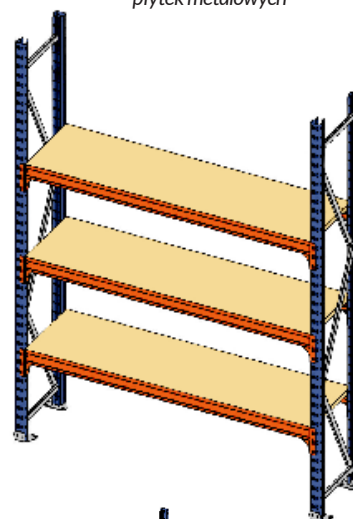

MODUŁ PODSTAWOWY

MODUŁY DODATKOWE

! Numer poprzeczek wzmocniających do głębokości 800 i 1000 mm. Tylko dla półek z płyt wiórowychy i melaminowych.

SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ			
	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
1500 mm	-	-	2	2
1850 mm	-	-	2	2
2250 mm	-	-	3	3