




Wymagane jest użycie klucza płaskiego nr 13




Zaleca się użycie rękawic

WYSOKOŚĆ REGAŁU


2000 MM

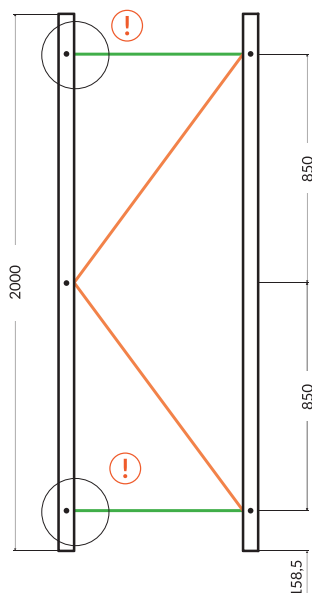

2500 MM

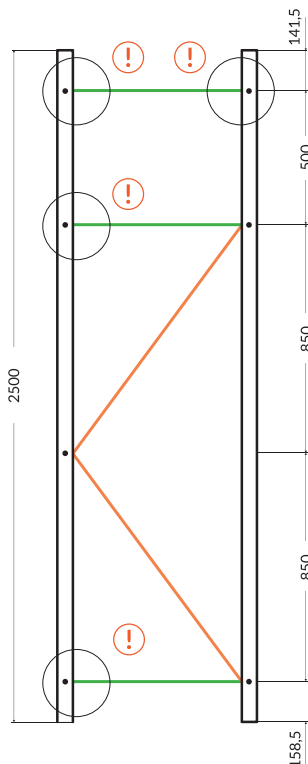

3000 MM

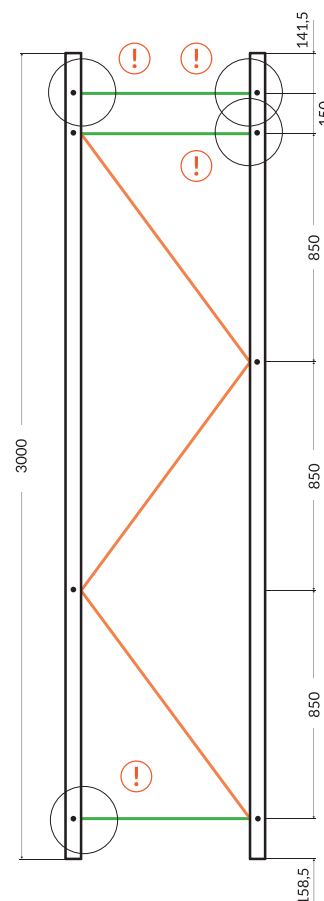

Pierwsze stężenie poziome (to, które znajduje się najbliżej podłogi) powinno się umieścić 158,5 mm powyżej podłoża, na czwartym otworze zaczynając od dołu słupa.


Umieści się tuleje dystansowe na końcach tych stężeń poziomych które nie pokrywają się ze stężeniem przekątnym.



Tuleja Dystansowa

GŁĘBOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ STĘŻENIA POZIOMEGO	DŁUGOŚĆ STĘŻENIA PRZEKĄTNEGO
400 mm	362 mm	949 mm
500 mm	462 mm	989 mm
600 mm	562 mm	1037 mm
800 mm	762 mm	1155 mm
1000 mm	962 mm	1294 mm


1

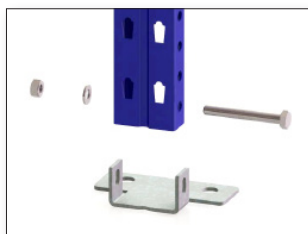


2



Tuleja Dystansowa



3

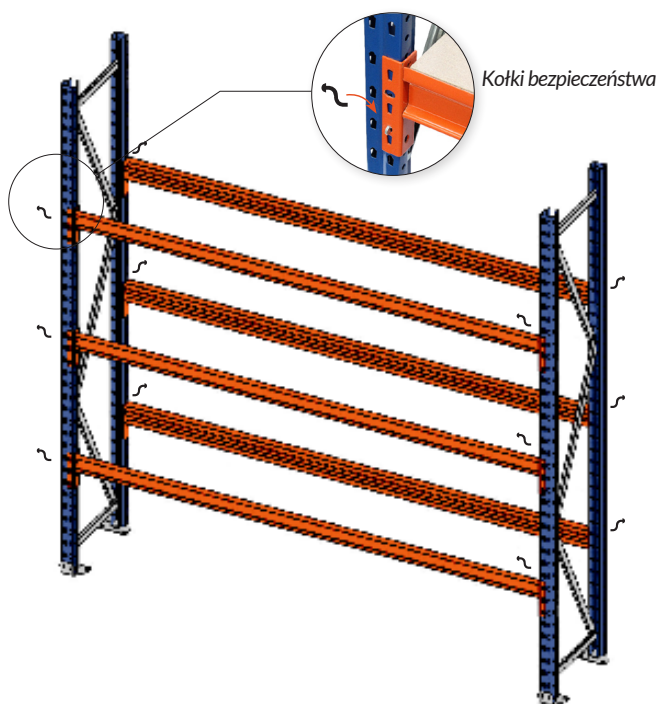

4

