

REGAŁ
MAXPLUS

 **ractem**
RACKING SYSTEM

REGAŁ MAXPLUS

- ✓ Ładowność do **640 kg na poziom**
- ✓ **Poziomy regulowane 38 mm.**
- ✓ Farba w proszku Epoxy lub galwanizowana
- ✓ Znosi ciężar do **3000 kg na moduł**
- ✓ Montaż bezśrubowy

DOSTĘPNE WYMIARY

WYSOKOŚĆ: 1524 | 1981 | 2438 | 3048

SZEROKOŚĆ: 1200 | 1500 | 1800 | 2000


GŁĘBOKOŚĆ: 450 | 600 | 800 | 1000



WYKOŃCZENIA



KOMBINACJE

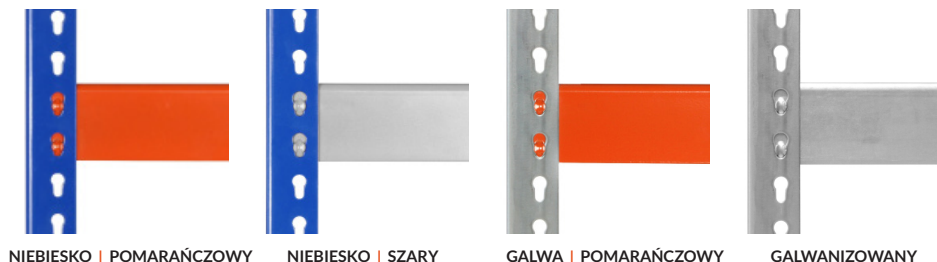

MATERIAŁY PÓŁEK



SŁUPY

- Produkowane ze stali i dostępne galwanizowane lub malowane farbą Epoxy o wielkiej wytrzymałości.
- Zaprojektowane w taki sposób aby móc regulować poziomy co 38 mm.
- Załącza się plastikowe protektory do stóp.
- Istnieje możliwość zakotwienia słupów do podłogi razem ze stopami metalowymi. (Sprzedają się osobno).





DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 1524 | 1981 | 2438 | 3048

WYKOŃCZENIA

RAL
5019

GALVA

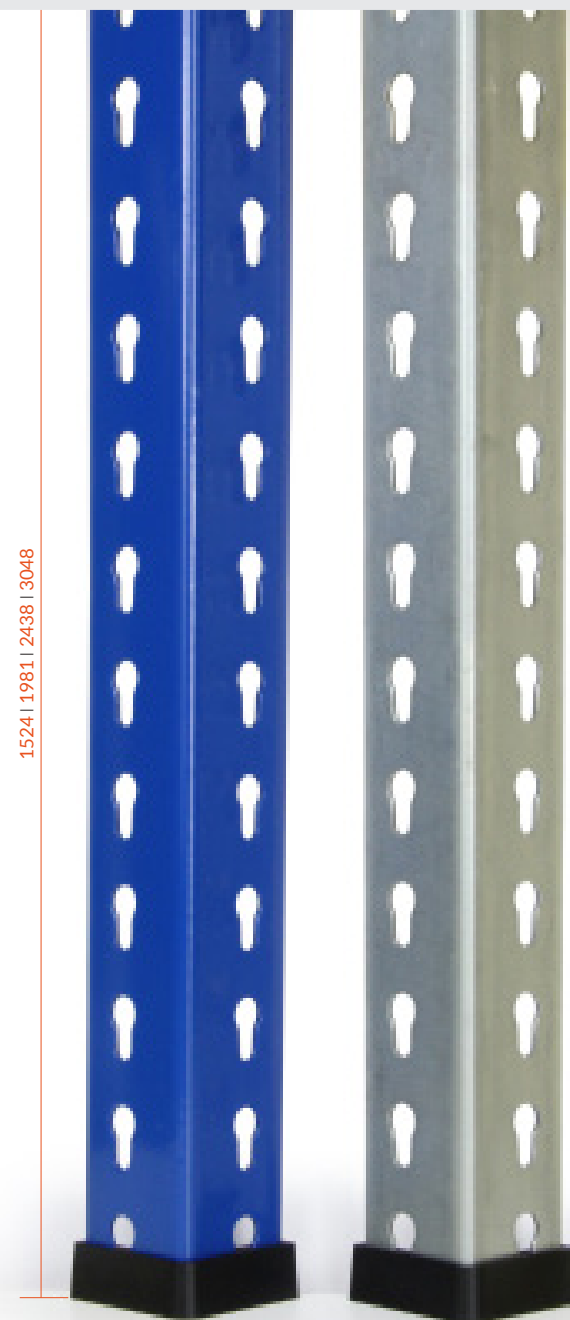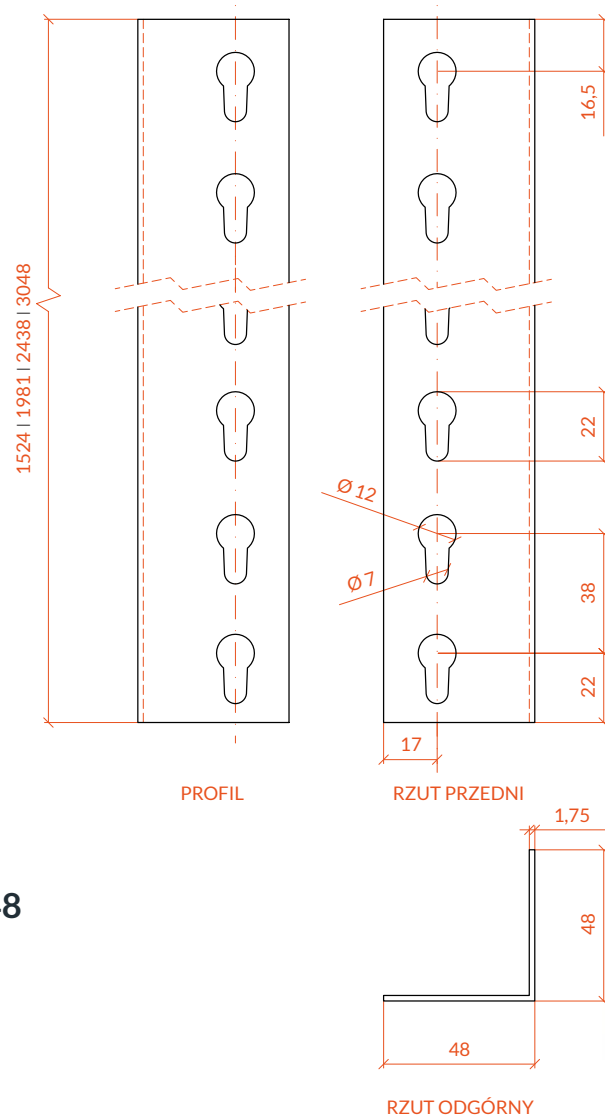

Plastikowe protektory

POZIOMY NOŚNOŚCI

KĄŻDY POZIOM NOŚNOŚCI ZAWIERA:

- 2 trawersy na szerokość.
- 2 trawersy na głębokość.
- 1 półkę z płyty wiórowej lub z białej płyty melaminowanej (z wykończeniem lub bez wykończenia bocznego) o 16 mm grubości.
- Poprzeczki wzmacniające (zobacz stronę 7).

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)



SZEROKOŚĆ: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

GŁĘBOKOŚĆ: 450 | 600 | 800 | 1000

ŁADOWNOŚĆ NA POZIOM (kg)

! Ciężar równomiernie rozłożony na każdym poziomie.

SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ			
	450	600	800	1000
1200	590 kg	590 kg	467 kg	467 kg
1500	440 kg	440 kg	640 kg	640 kg
1800	420 kg	420 kg	420 kg	420 kg
2000	400 kg	400 kg	620 kg	620 kg

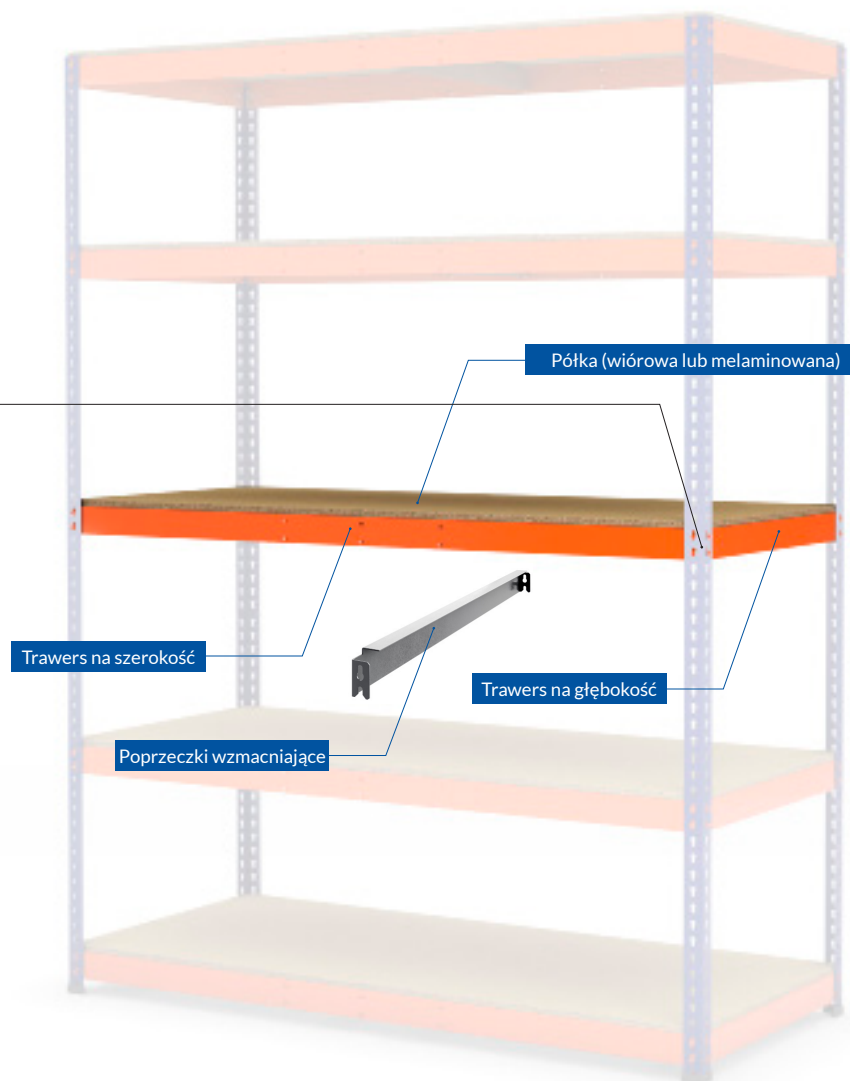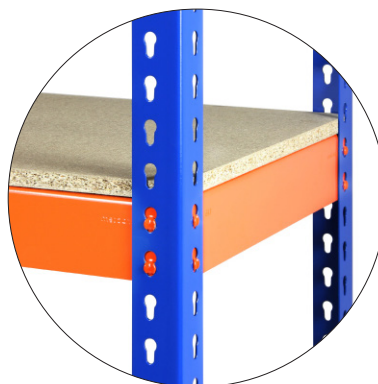

POZIOMY NOŚNOŚCI

TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ

- Produkowane ze stali i dostępne galwanizowane lub malowane farbą Epoxy o wielkiej wytrzymałości.
- Trawersy w kształcie "U" i "L" zależnie od wymiarów.
- Szybki i prosty montaż systemem bezśrubowym.



DOSTĘPNE WYMIARY (mm)


DŁUGOŚCI: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

WYKOŃCZENIA

RAL
2004

RAL
7035


GALVA

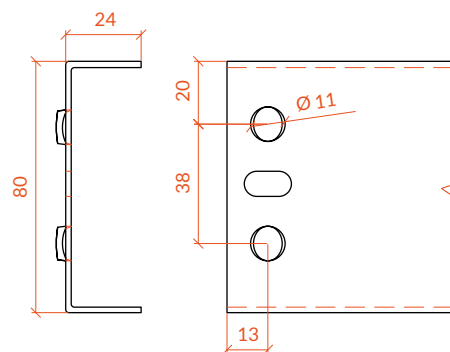

PROFIL

RZUT PRZEDNI

TRAWERS W KSZTAŁCIE "U"

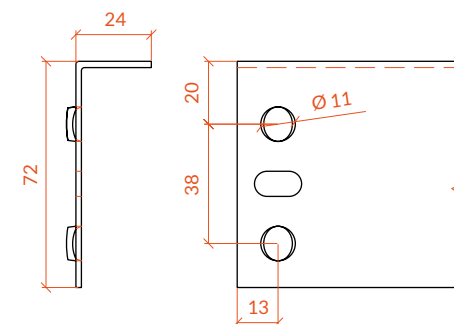

PROFIL

RZUT PRZEDNI

TRAWERS W KSZTAŁCIE "L"

POZIOMY NOŚNOŚCI

TRAWERSY NA GŁĘBOKOŚĆ

- Produkowane ze stali i dostępne galwanizowane lub malowane farbą Epoxy o wielkiej wytrzymałości.
- Prosty i łatwy montaż systemem bezśrubowym.



DOSTĘPNE WYMIARY (mm)


DŁUGOŚCI: 450 | 600 | 800 | 1000

WYKOŃCZENIA

RAL
2004

RAL
7035

GALVA

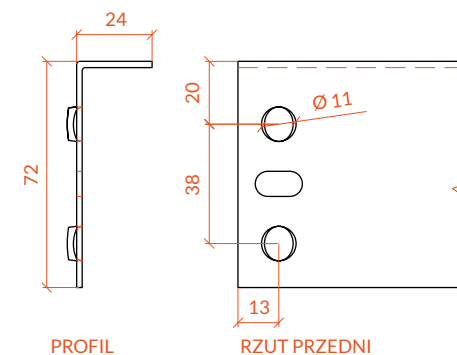

POZIOMY NOŚNOŚCI

POPZRZECZKI WZMACNIAJĄCE

- Produkowane ze stali galwanizowanej.
- Poprzeczka wzmocniająca w formie "L".
- Szybki i prosty montaż systemem bezśrubowym.



DOSTĘPNE WYMIARY (mm)


DŁUGOŚCI: 450 | 600 | 800 | 1000

NUMER POPZRZECZEK WZMACNIAJĄCYCH NA POZIOM


SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ			
	450	600	800	1000
1200	-	-	1	1
1500	-	-	1	1
1800	1	1	1	2
2000	1	1	2	2

WYKOŃCZENIE


GALVA

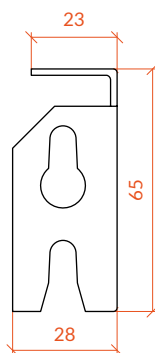

PROFIL




RZUT PRZEDNI

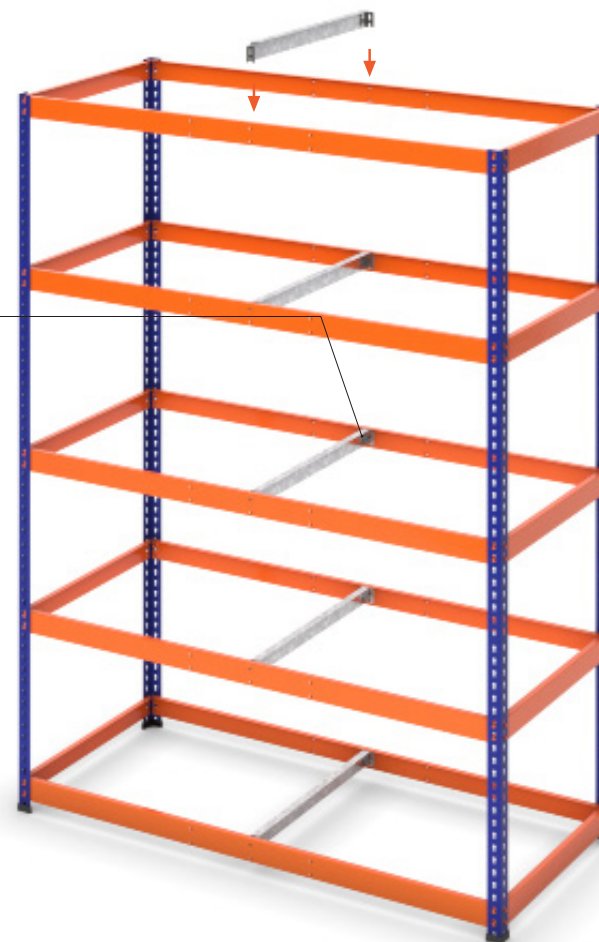


POZIOMY NOŚNOŚCI

PÓŁKI: PŁYTA WIÓROWA / BIAŁA MELAMINOWANA

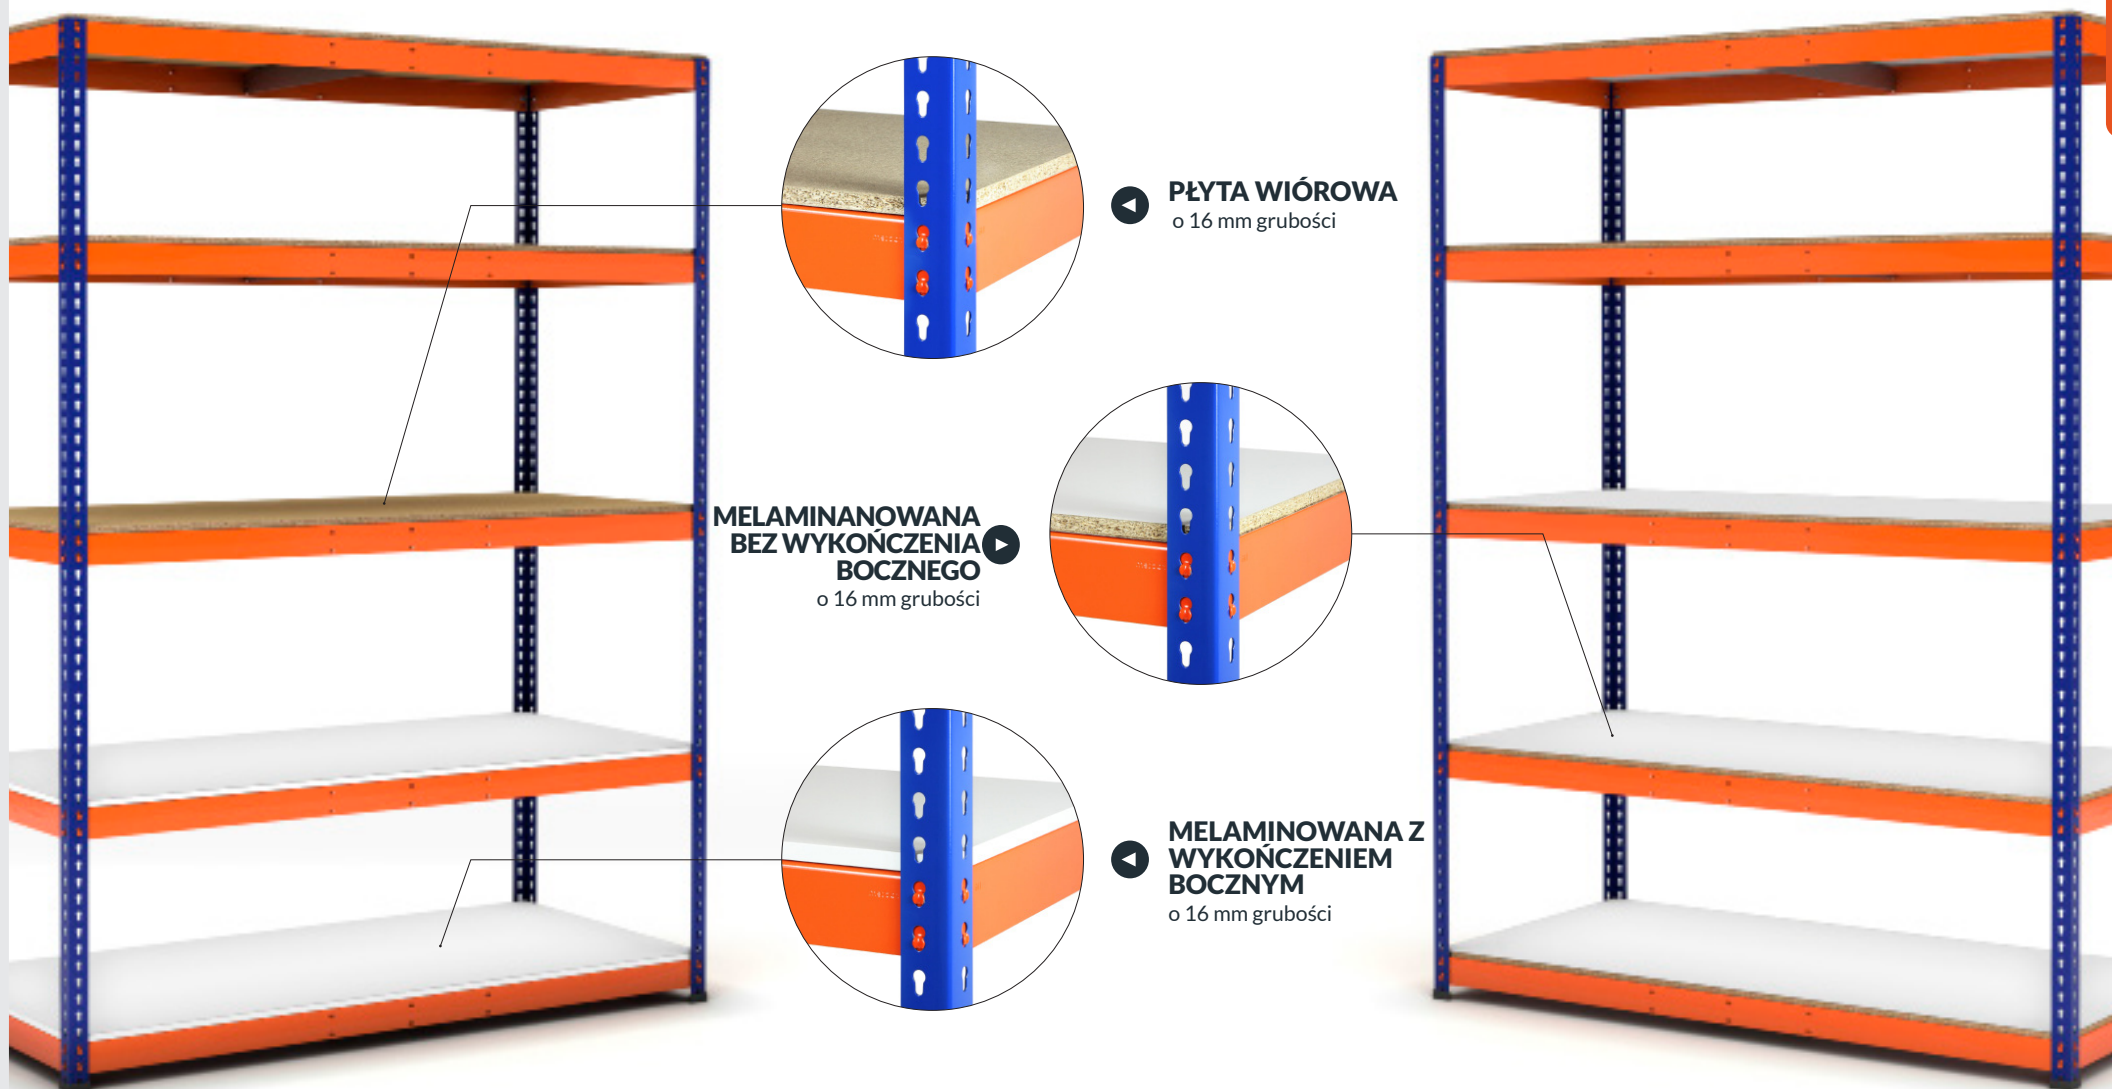

ŁĄCZNIK DO REGAŁÓW

- Część służąca do łączenia dwóch modułów regałów Maxplus.
- Poprawia stabilność instalacji i zwiększa jej bezpieczeństwo.
- Zaleca się zastosowanie 4 łączników co dwa moduły regałowe.

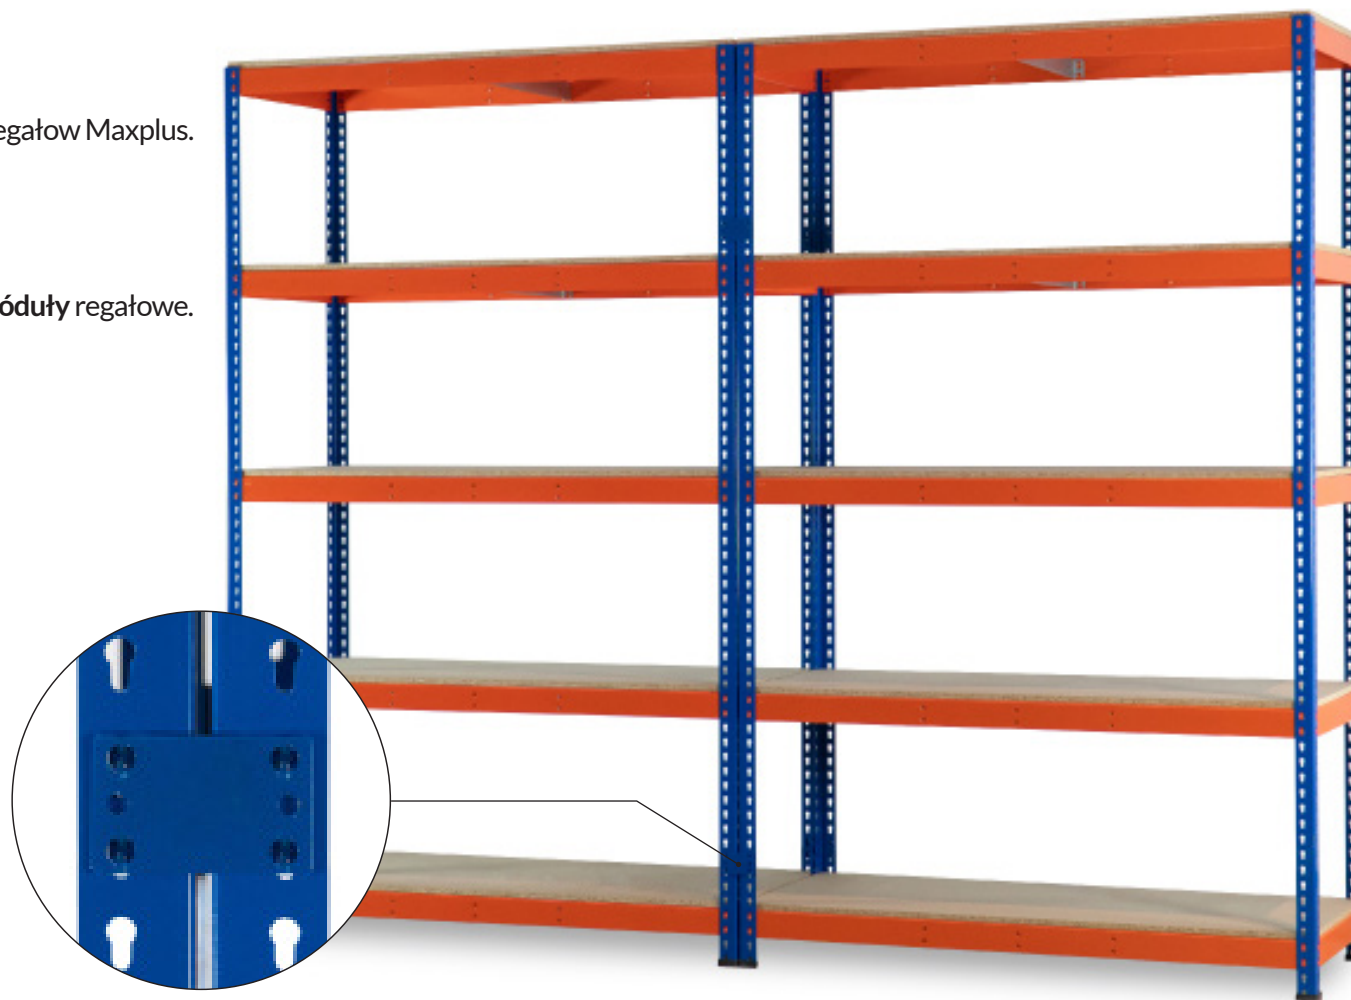


WYKOŃCZENIA

RAL
5019

GALVA

METALOWE STOPY

- Produkowane ze **stali galwanizowanej**.
- Istnieje możliwość **zamocowania regału do podłogi** gwarantując maksymalne **bezpieczeństwo instalacji**.
- Złącza się jedną **śrubę kotwową** do każdej stopy.

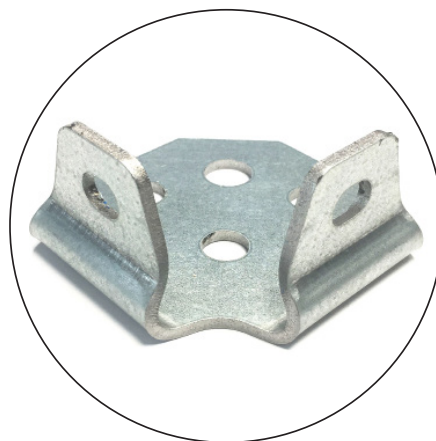


WYKOŃCZENIE

GALVA


WAŻNE WYMIARY

→ Zaleca się zostawić **100 mm** odstępu na początku i na końcu zestawu regałów.

MÓDUL PODSTAWOWY

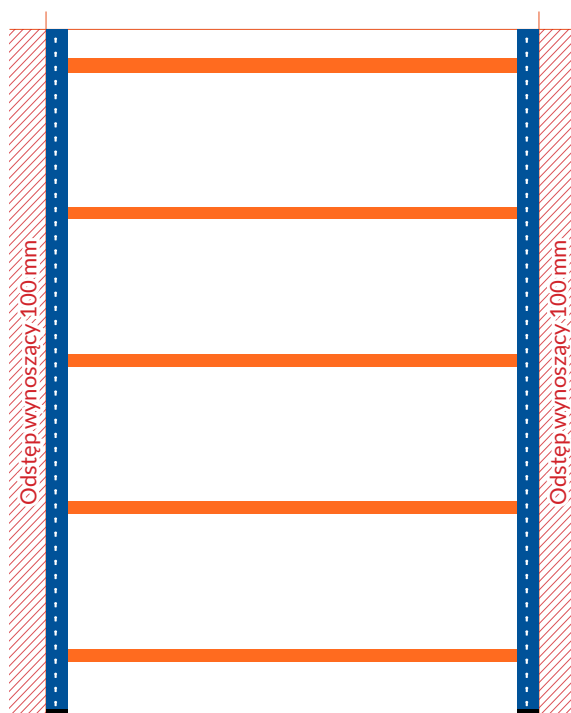

SYSTEM REGAŁOWY

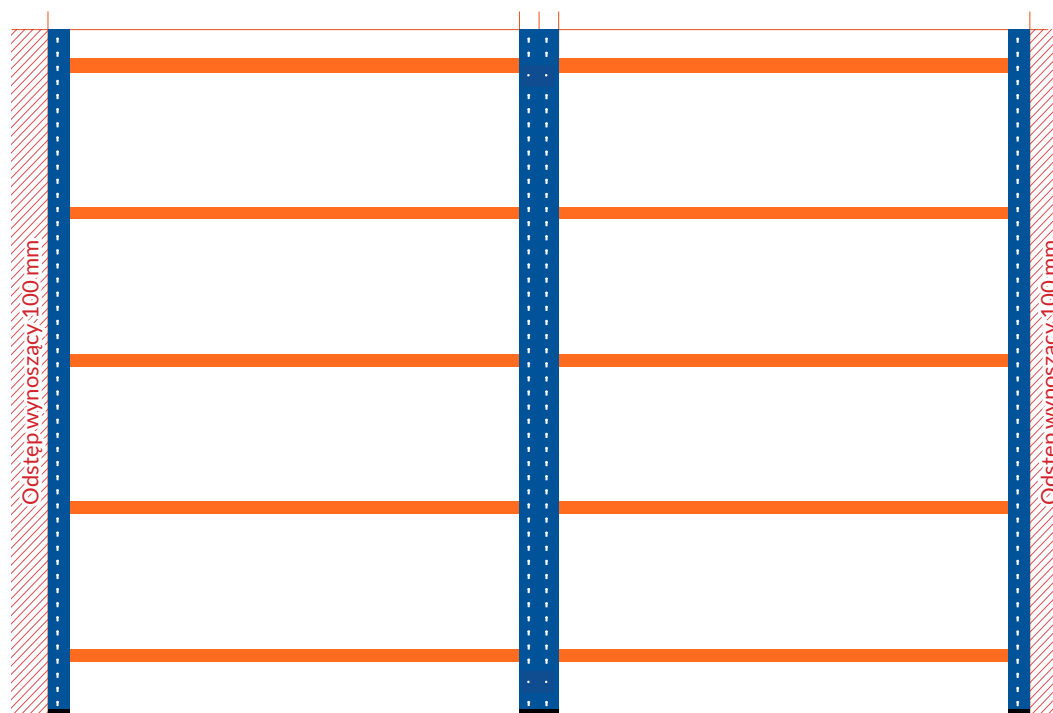



Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl

HISZPANIA | FRANCJA | NIEMCY | WŁOCHY | PORTUGALIA | AUSTRIA | BELGIA | HOLANDIA | POLSKA | SZWAJCARIA