

STÓŁ ROBOCZY
Z GÓRĄ PÓŁKĄ
I PODNÓŻKIEM

 **ractem**
RACKING SYSTEM

STÓŁ ROBOCZY Z GÓRNĄ PÓŁKĄ I PODNÓŻKIEM

- ✓ Znosi ciężar do **640 kg na stoł**
- ✓ **Regulowane poziomy co 38 mm**
- ✓ **Epoksydowa farba** o wielkiej wytrzymałości
- ✓ Montaż **bezsrubowy**
- ✓ Doskonały do **pracy na siedząco**

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 1524

SZEROKOŚĆ: 1500

GŁĘBOKOŚĆ: 800 | 1000



STÓŁ ROBOCZY Z GÓRNĄ PÓŁKĄ I PODNÓŻKIEM

WYKOŃCZENIA

RAL
5019

RAL
7035

RAL
2004

KOMBINACJE



NIEBIESKO | POMARAŃCZOWY



NIEBIESKO | SZARY

MATERIAŁY PÓŁEK



PŁYTA WIÓROWA
16 mm grubości



MELAMINOWANA BEZ WYKOŃCZENIA
BOCZNEGO
16 mm grubości



MELAMINOWANA Z WYKOŃCZENIEM
BOCZNYM
16 mm grubości

STÓŁ ROBOCZY Z GÓRNĄ PÓLKĄ I PODNÓŻKIEM / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

SŁUPY

- Wykonane ze stali i malowane niebieską epoksydową farbą w proszku.
- Słupy zaprojektowane aby móc regulować poziomy co 38 mm.
- Załącza się plastikowe protektory do stóp.

WYMIARY (mm)



TYLNY SŁUP: 1524

SŁUP DO GÓRNEJ CZĘŚCI: 596

PRZEDNI SŁUP: 914

WYKOŃCZENIE

RAL
5019

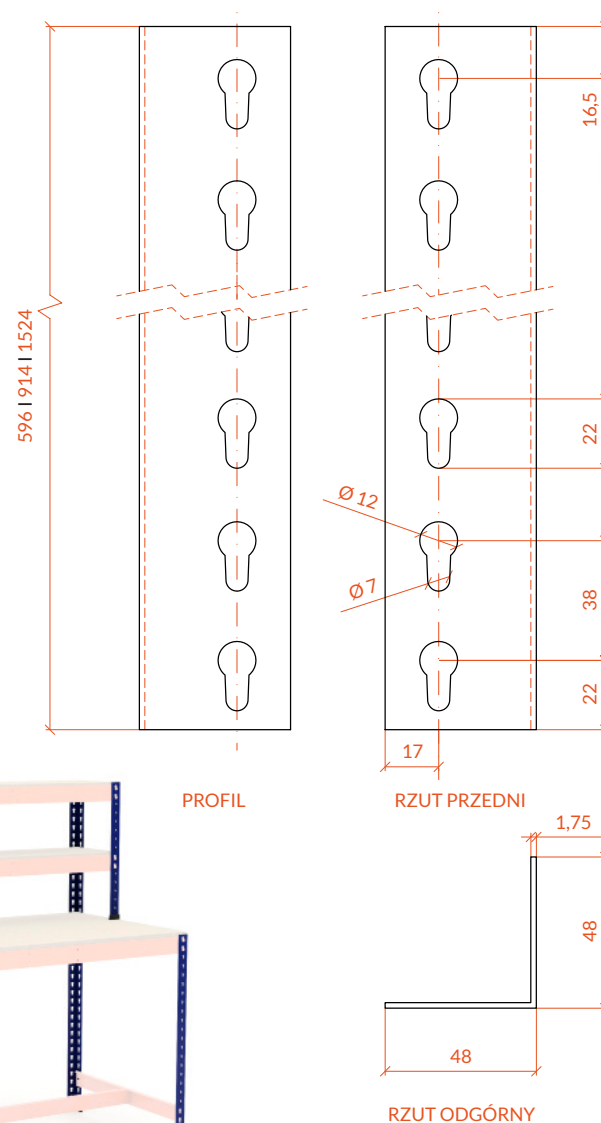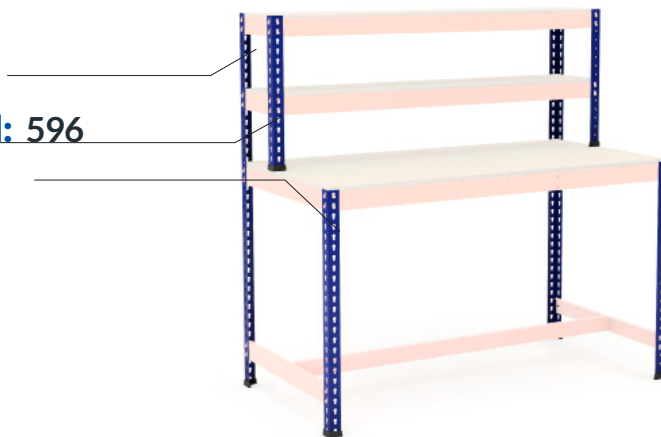

Plastikowe protektory

GÓRNĄ CZĘŚĆ DWU-PÓŁKOWA

GÓRNA CZĘŚĆ 2 - PÓŁKOWA ZAWIERA:

- 4 trawersy na szerokość.
- 4 trawersy na głębokość.
- 2 płyty wiorowe lub białe melaminowane
(bez wykończenia lub z wykończeniem bocznym) o 16 mm grubości.

WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1500

GŁĘBOKOŚĆ: 315



POWIERZCHNIA PRACY


POWIERZCHNIA PRACY ZAWIERA:

- 2 trawersy na szerokość.
- 2 trawersy na głębokość.
- 1 poprzeczkę wzmacniającą.
- 1 półkę z płyty wiórowej albo białą półkę z melaminy. (Z bocznym wykończeniem lub bez) o 16 mm grubości.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1500

GŁĘBOKOŚĆ: 800 | 1000

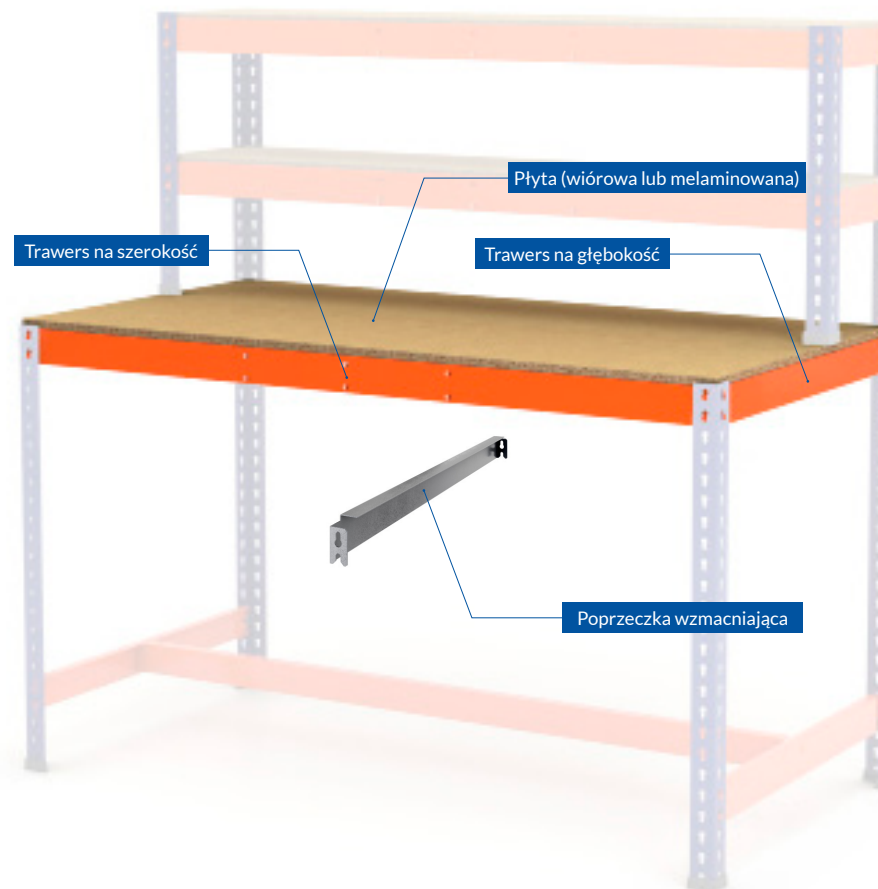

STÓŁ ROBOCZY Z GÓRNĄ PÓLKĄ I PODNÓŻKIEM / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

PODNÓŻEK

PODNOŻEK ZAWIERA

- 2 trawersy na głębokość.
- 1 trawers służący jako podnózek.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1500

GŁĘBOKOŚĆ: 800 | 1000




STÓŁ ROBOCZY Z GÓRNĄ PÓLKĄ I PODNÓŻKIEM / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

GÓRNA CZĘŚĆ I POWIERZCHNIA PRACY

TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ

- Fabricados en acero y pintado con pintura en polvo epoxi de gran resistencia.
- Trawers w kształcie literki "L"
- Montaje rápido y sencillo mediante sistema de encastre.

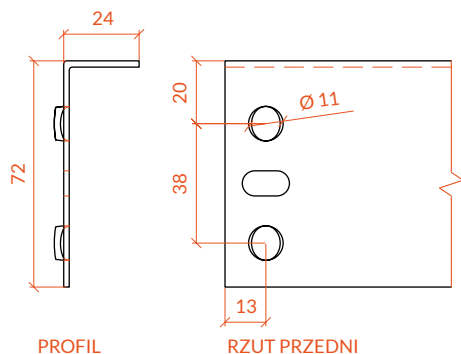

PROFIL

RZUT PRZEDNI

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚĆ: 1500

WYKOŃCZENIE

RAL
2004RAL
7035

TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ DLA GÓRNEJ CZĘŚCI



TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ DLA POWIERZCHNI PRACY

STÓŁ ROBOCZY Z GÓRNĄ PÓLKĄ I PODNÓŻKIEM / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

GÓRNA CZĘŚĆ I POWIERZCHNIA PRACY

TRAWERSY NA GŁĘBOKOŚĆ

- Wykonane ze stali i dostępne w kolorze pomarańczowym lub szarym.
- Epoksydowa farba w proszku o wielkiej odporności.
- Szybki i prosty montaż systemem bezśrubowym.

315 | 800 | 1000





DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚĆ GÓRNEJ CZĘŚCI: 315

DŁUGOŚĆ POWIERZCHNI PRACY: 800 | 1000

WYKOŃCZENIA

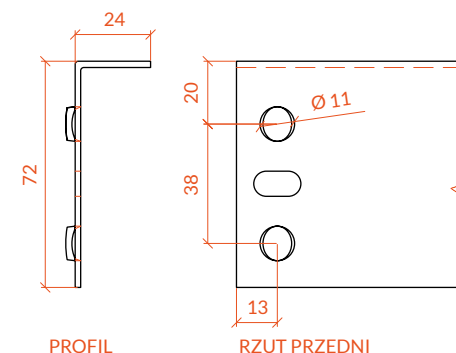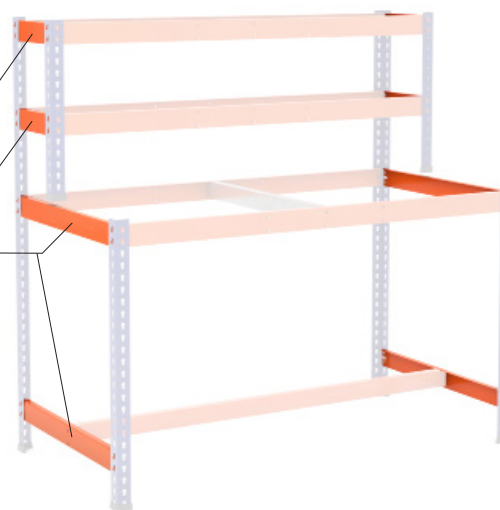
RAL
2004RAL
7035

STÓŁ ROBOCZY Z GÓRNĄ PÓLKĄ I PODNÓŻKIEM / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POWIERZCHNIA PRACY

POPRZECZKA WZMACNIAJĄCA


- Wykonane ze stali galwanizowanej.
- Szybki i prosty montaż systemem bezśrubowym.

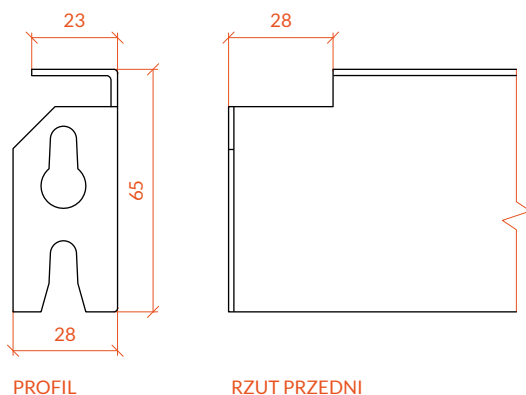

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)
DŁUGOŚCI: 800 | 1000

WYKOŃCZENIE

GALVA

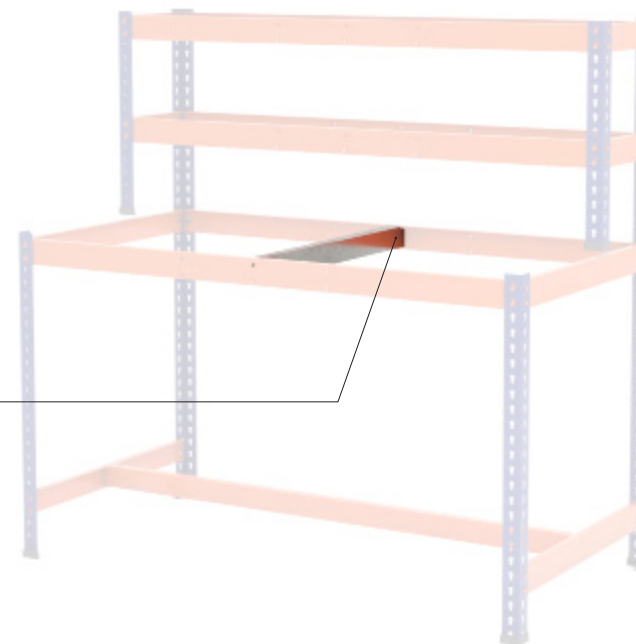


STÓŁ ROBOCZY Z GÓRNĄ PÓLKĄ I PODNÓŻKIEM / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

PODNÓŻEK

TRAWERS NA PODNÓŻEK


- Wykonane ze stali i dostępne w kolorze pomarańczowym lub szarym.
- Epoksydowa farba w proszku o wielkiej wytrzymałości.
- **Szybki i prosty** montaż systemem bezśrubowym.

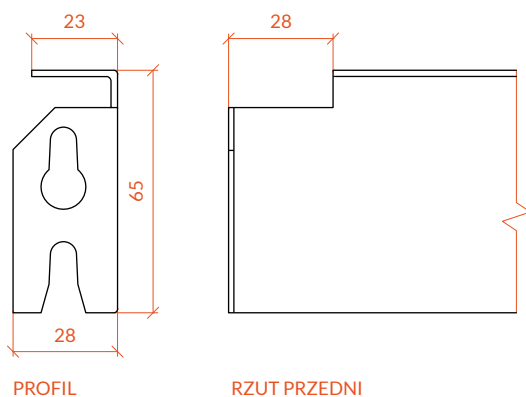

WYMIAR (mm)

DŁUGOŚĆ: 1500


WYKOŃCZENIA

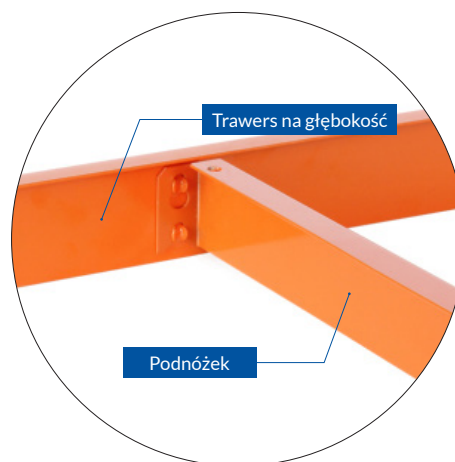RAL
2004RAL
7035


GÓRNA CZĘŚĆ I POWIERZCHNIA PRACY

PŁYTY: WIÓROWE / MELAMINOWANE

PŁYTA WIÓROWA
o 16 mm grubości



**MELAMINOWANA BEZ
WYKOŃCZENIA BOCZEGO**
o 16 mm grubości



**MELAMINOWANA Z
WYKOŃCZENIEM BOCZNYM**
o 16 mm grubości





Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl

ESPAÑA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL | ÖSTERREICH | BELGIQUE | NEDERLAND | POLSKA | SCHWEIZ