

REGAŁ
**PICKING
900**


 **ractem**
RACKING SYSTEM

REGAŁ PICKING 900

System konstrukcyjny składający się z dwóch ram i kilku poziomów nośnych, nazywany jest modułem.

Moduły które łączą się ze sobą tworząc ciągi pojedyncze lub podwójne, zwane są regałami rzędownymi. Regały rzędowe proste lub mające zasięg obwodowy i najczęściej przymocowane do ścian lokalu, stanowią systemy regałów z pojedynczym dostępem; z kolei wa pojedyncze usztywnione korpusy tworzą podwójny korpus, tj. układ modułów z podwójnym dostępem

Ustawienie ciągu regałów wyznacza korytarze, których szerokość jest określona przez obowiązujące normy, dostępne środki przeładunkowe, wymiary jednostek ładunkowych i dostęp do nich.

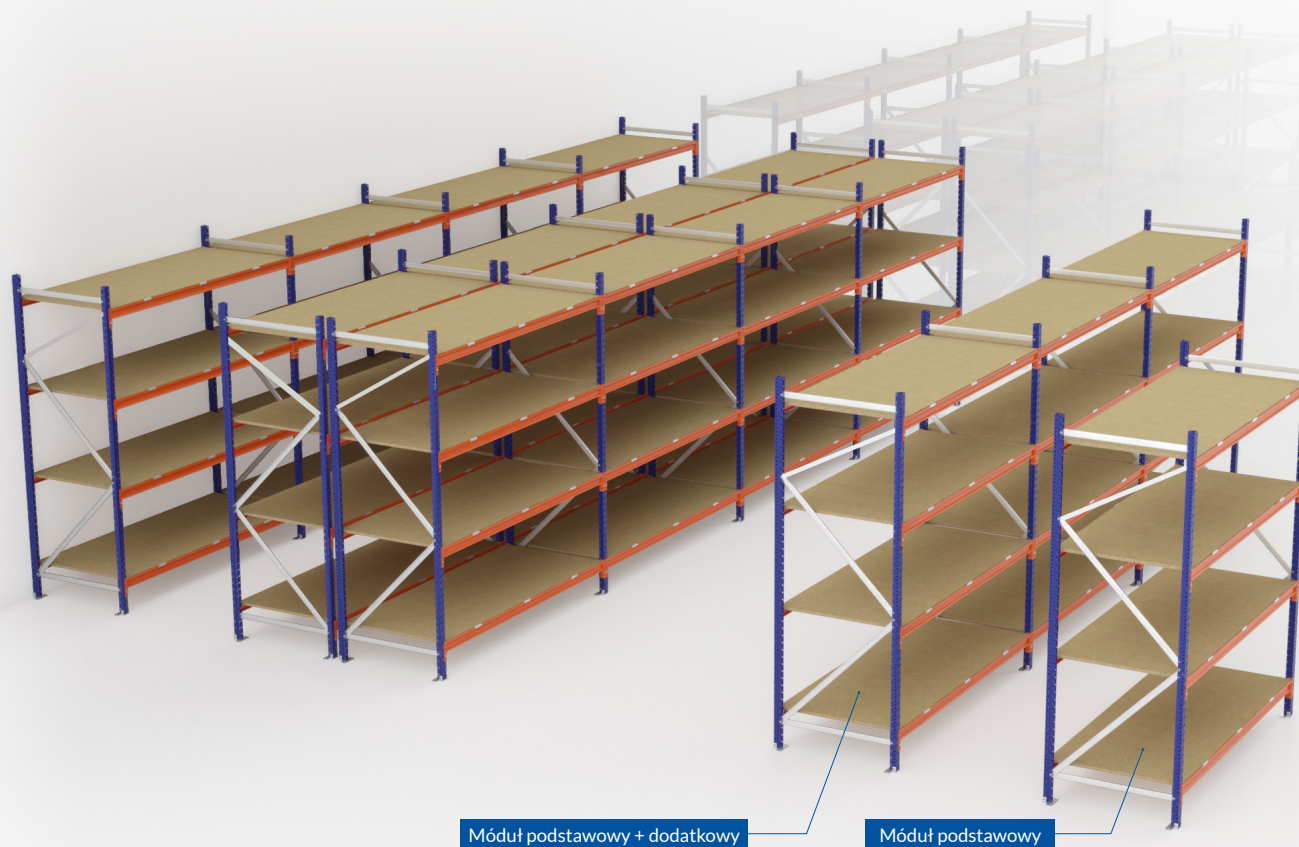

Móduł podstawowy + dodatkowy

Móduł podstawowy

REGAŁ PICKING 900

- ✓ Znosi ciężar do **910 kg na poziom**
- ✓ Regulowane poziomy co 50 mm
- ✓ Farba Epoksydowa o wielkiej wytrzymałości
- ✓ Do **4675* kg na moduł**

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 2000 | 2500 | 3000 | *3500 | *4000

SZEROKOŚĆ: 1500 | 1800 | 2250


GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 500 | 600 | 800 | 1000




WYKOŃCZENIA




KOMBINACJE



NIEBIESKO | POMARAŃCZOWY



NIEBIESKO | SZARY



GALVA | POMARAŃCZOWY


MATERIAŁY PÓLEK



PŁYTA WIÓROWA
19 mm grubości



MELAMINOWA BEZ WYKOŃCZENIA
BOCZNEGO
19 mm grubości



METALOWE PŁYTKI

RAMA


KAŻDA RAMA SKŁADA SIĘ Z:

- 2 słupów galwanizowanych lub malowanych niebieską farbą Epoxy.
- 2 stóp metalowych ze stali galwanizowanej.
- Stężeń poziomych (zobacz stronę 8).
- Stężeń skośnych (zobacz stronę 8).

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 2000 | 2500 | 3000 | *3500 | *4000


GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 500 | 600 | 800 | 1000

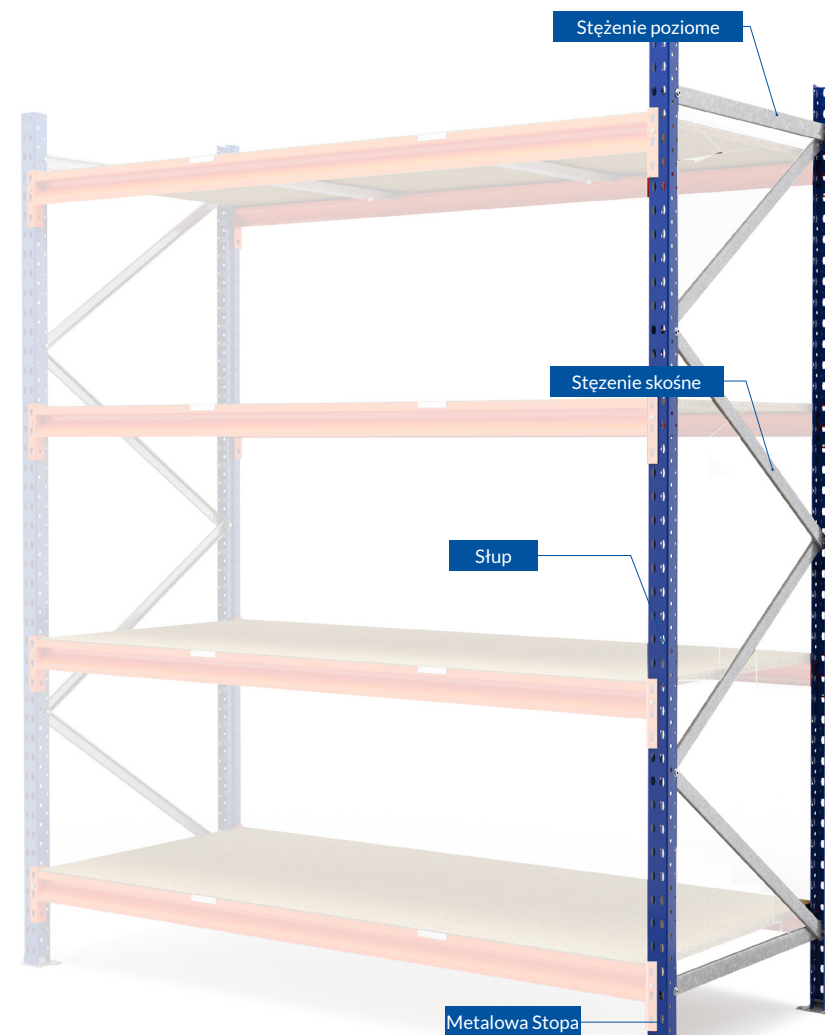


REGAŁ PICKING 900 / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

RAMA
SŁUPY


- **Produkowane ze stali i dostępne galwanizowane lub malowane Epoxydą **farbą** w proszk w kolorze **niebieskim**.**
- Zaprojektowane w taki sposób aby móc **regulowac poziomy co 50 mm.**

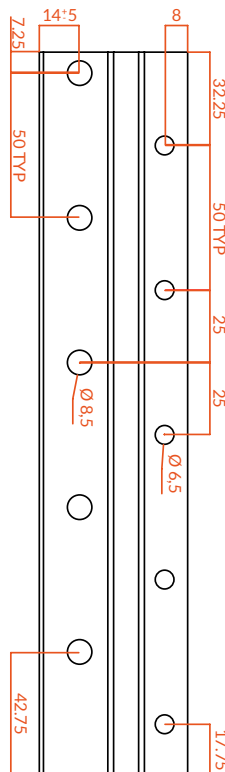


PROFIL

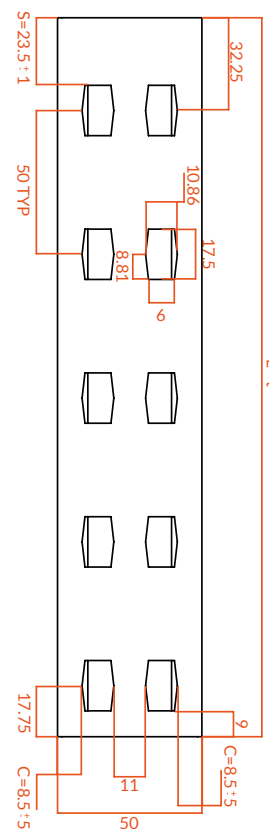

RZUT PRZEDNI



RZUT ODGÓRNY

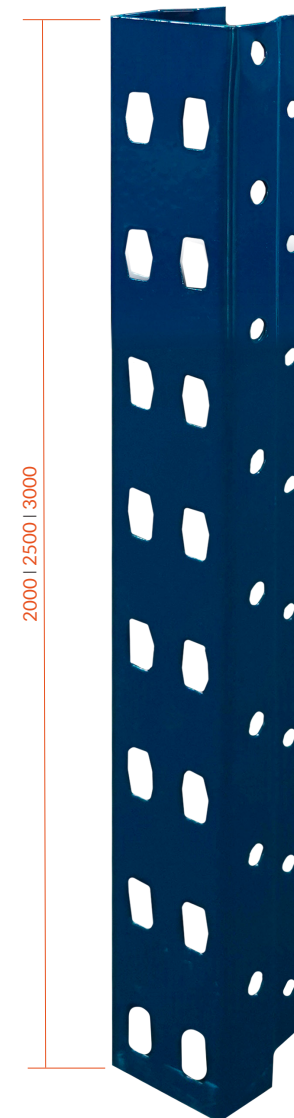

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 2000 | 2500 | 3000 | *3500 | *4000

WYKOŃCZENIA

RAL
5003




GALVA

REGAŁ PICKING 900 / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE


RAMA

STOPA METALOWA

- Fabrykowane ze **stali galwanizowanej** o 2,5 mm grubości.
- Istnieje możliwość zamocowania **regału do podłogi** zapewniając **maksymalne bezpieczeństwo instalacji**.
- Załącza się jedną **śrubę kotwową** do każdego słupa.

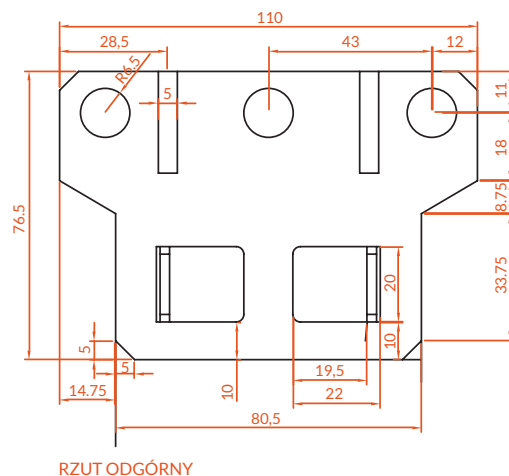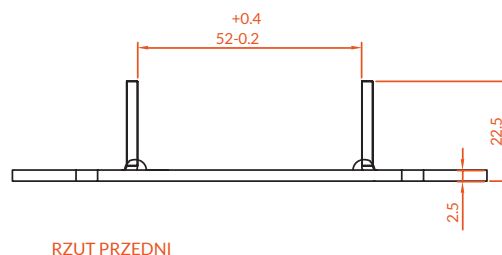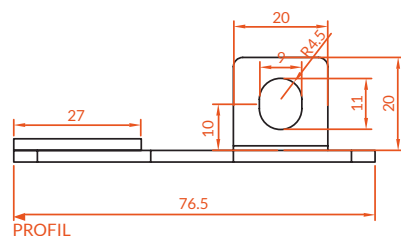


WYKOŃCZENIE

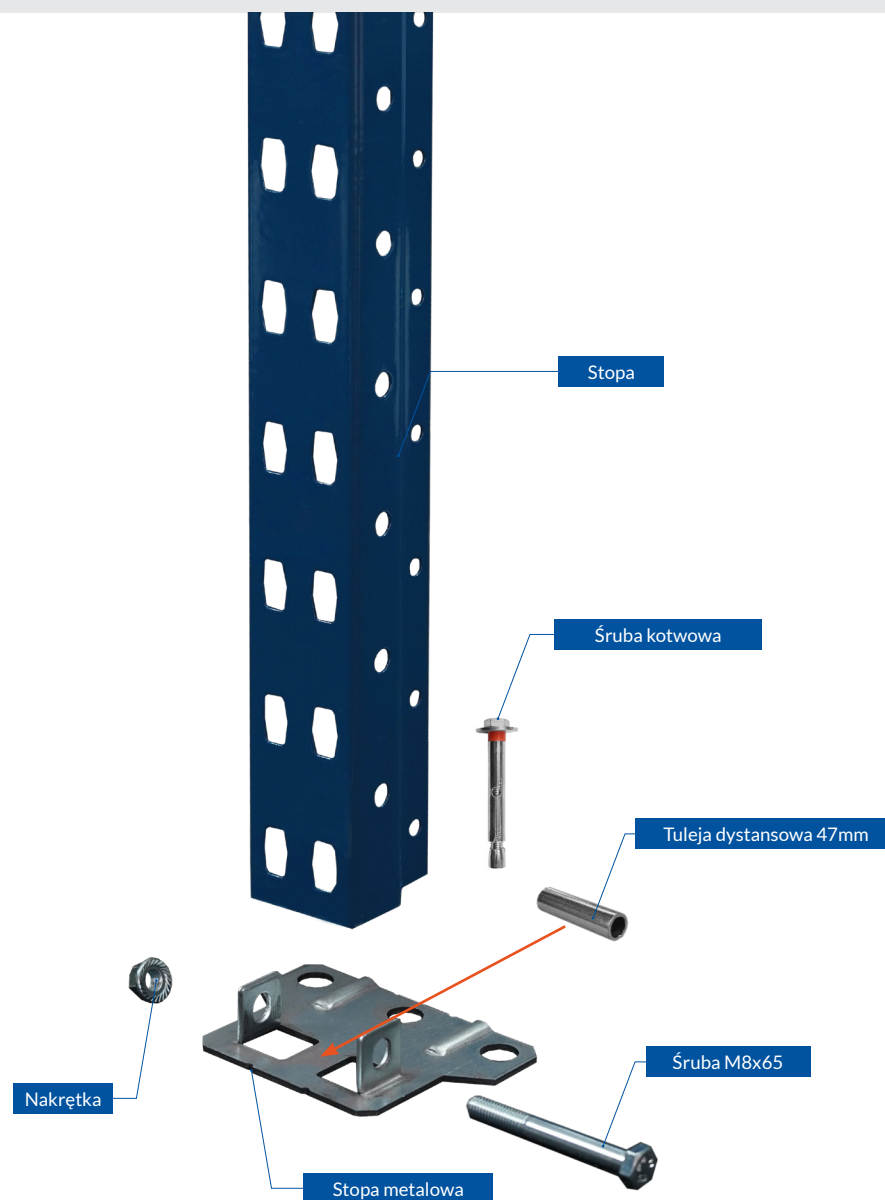

RAMA

STĘŻENIA POZIOME I SKOŚNE


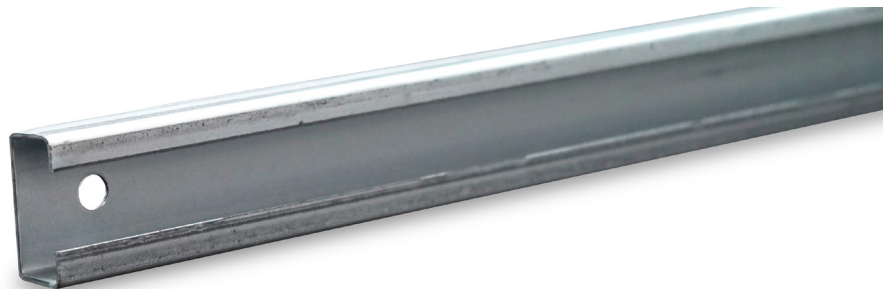


WYMIARY STĘŻEŃ POZIOMYCH I SKOŚNYCH


GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU (mm)	DŁUGOŚCI POZIOME	DŁUGOŚCI SKOŚNE
400	349 mm	669 mm
500	449 mm	724 mm
600	549 mm	788 mm
800	749 mm	936 mm
1000	949 mm	1102 mm

WYKOŃCZENIE

GALVA

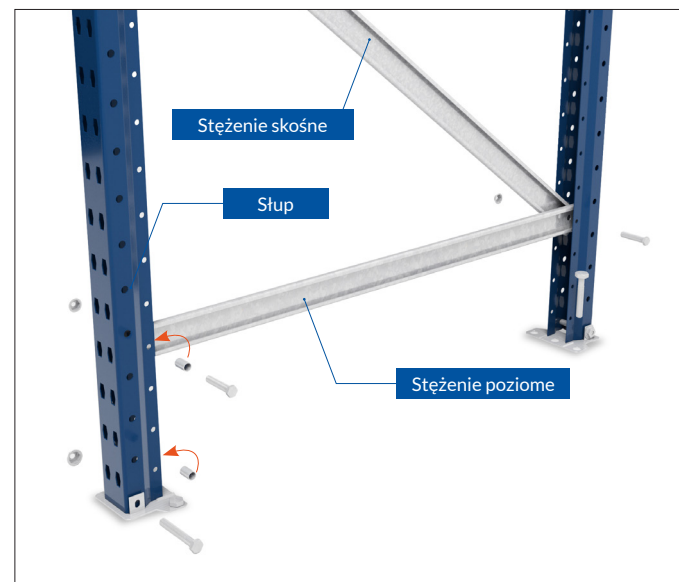

PROFIL



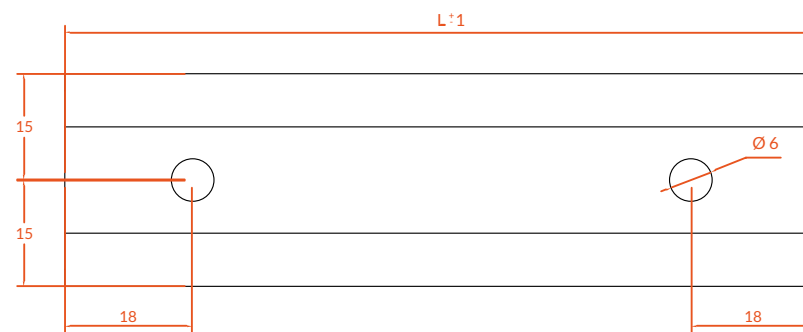


RZUT ODGÓRNY

RAMA MONTAŻ

CZĘŚCI RAMY NOŚNEJ


WYSOKOSC REGAŁU (mm)	2000	2500	3000
Słupy	2	2	2
Stopa metalowa	2	2	2
Stężenia poziome	2	2	2
Stężenia skośne	3	4	5
Śruba kotwowa	2	2	2
Śruba M6x40	6	7	8
Nakrętka M6 i podstawka	6	7	8
Śruba M8x65	2	2	2
Nakrętka M8 i podstawka	2	2	2
Tuleja dystansowa 25mm	2	2	2
Tuleja dystansowa 47mm	2	2	2
Płyta poziomująca	0	2	2

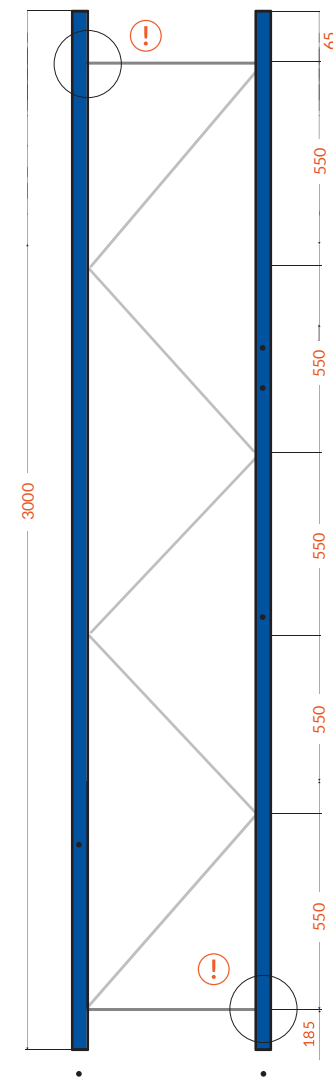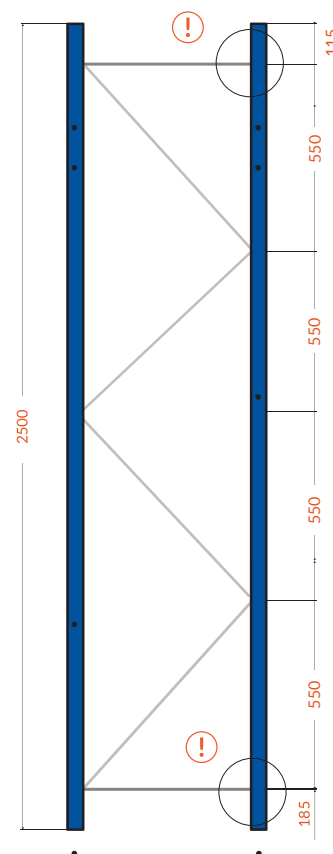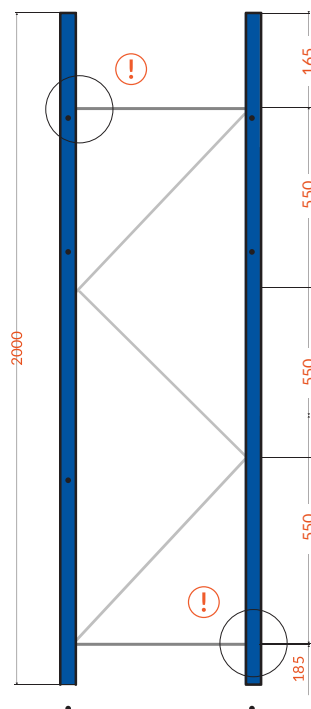




RAMA MONTAŻ

Perspektywa którą widzimy obok pokazuje nam szczegóły początku montażu ramy.

Wolne końce profili poziomych (tam gdzie nie ma żadnych zkrzyżowań) są przykręcane do słupów i aby uniknąć odtępu między stężeniem poziomym i słupem należy użyć tuleje dystansowe. Są to małe metalowe rurki, które działają jako ograniczniki między stężeniem poziomym a słupem.

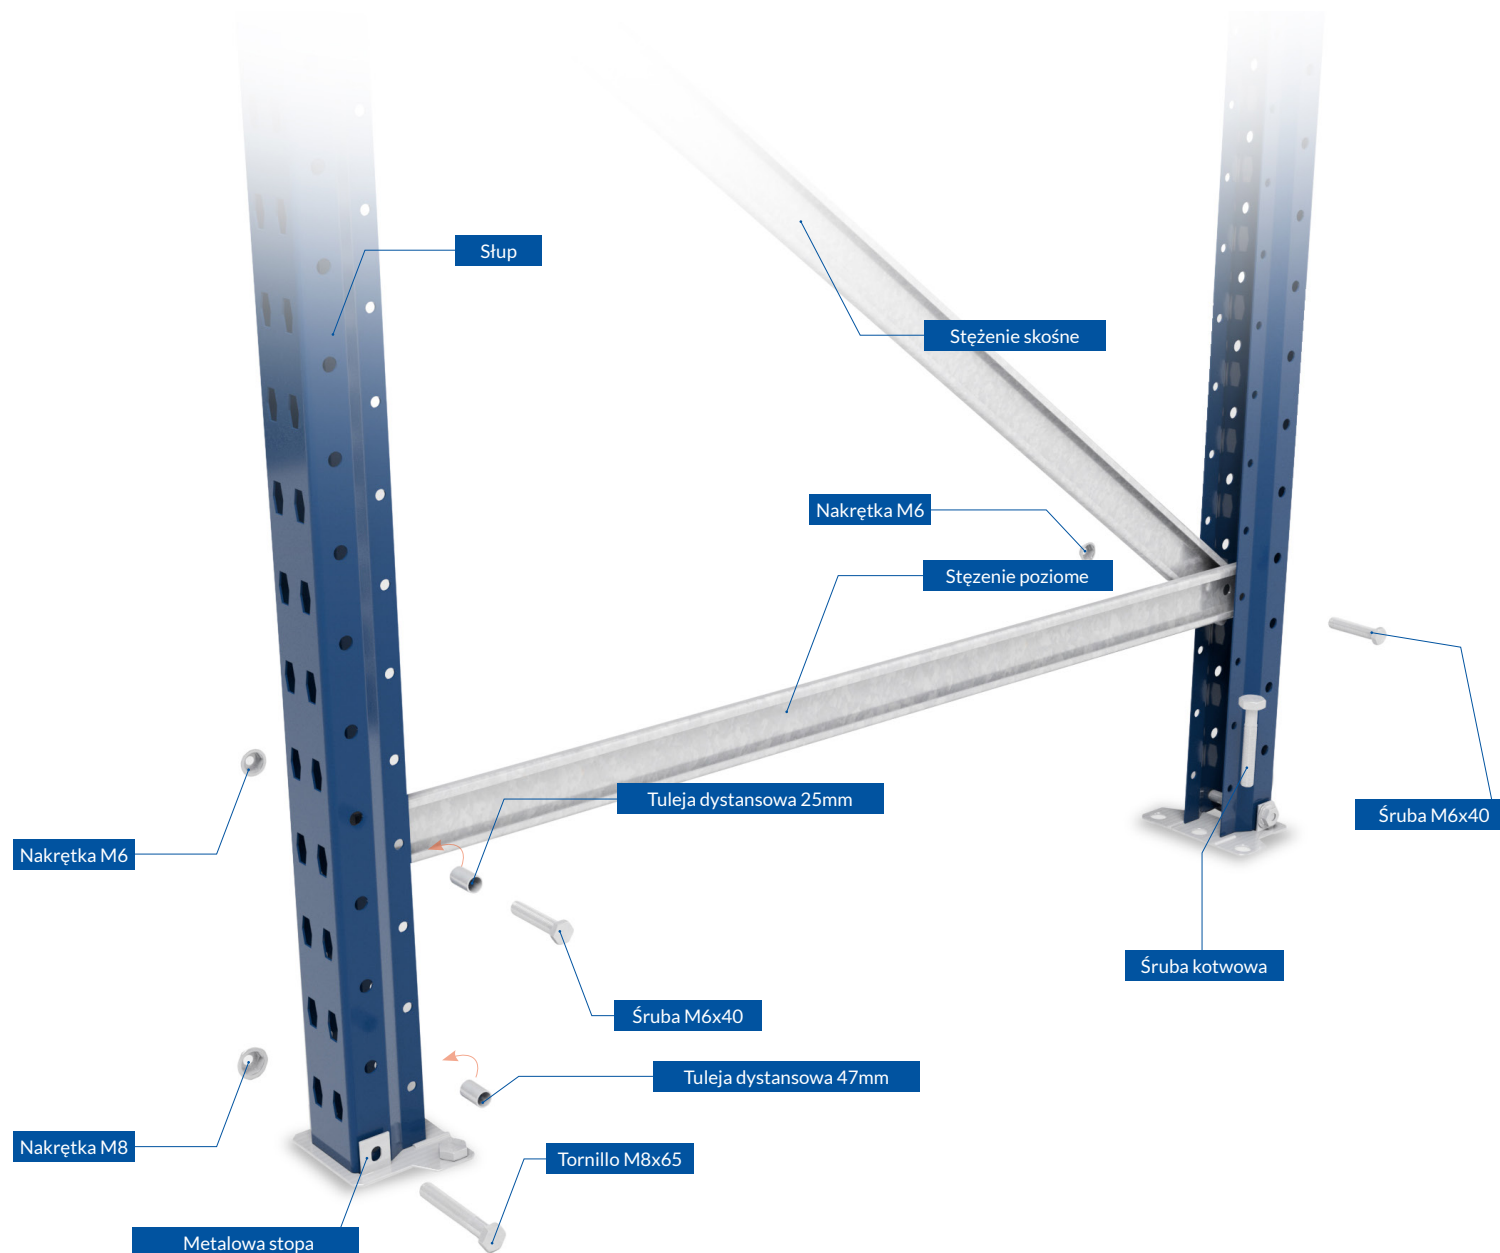

RAMA MONTAŻ

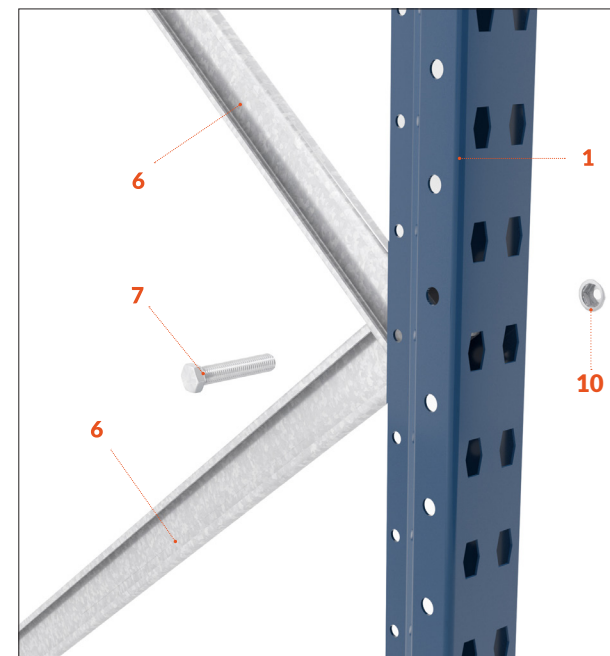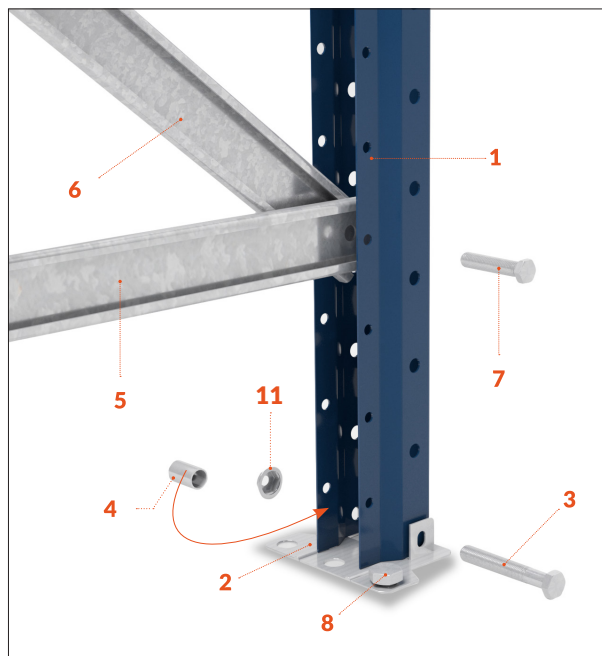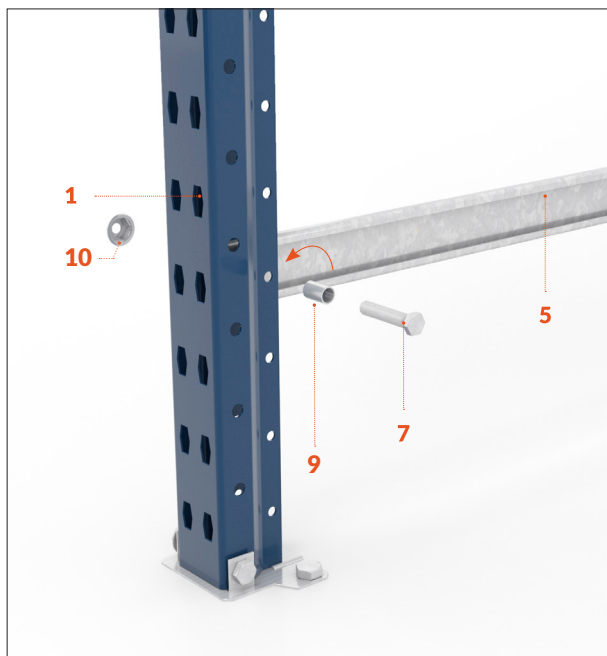

CZĘŚCI

- | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. Słup | 5. Stężenie poziome | 9. Tuleja dystansowa 25mm |
| 2. Stopa metalowa | 6. Stężenie skośne | 10. Śruba M6 |
| 3. Śruba M8x65 | 7. Śruba M6x40 | 11. Śruba M8 |
| 4. Tuleja dystansowa 47mm | 8. Śruba kotwowa | |

POZIOMY NOŚNOCI

KAŻDY POZIOM NOŚNOŚCI ZAWIERA:

- 2 trawersy na szerokość.
- 4 kołki bezpieczeństwa. (2 na trawers).
- 1 półkę z płyty wiórowej lub melaminowanej bez wykończenia bocznego o 19 mm grubości.
- Poprzeczki wzmacniające (zobacz stronę 13).

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)


SZEROKOŚĆ: 1500 | 1800 | 2250

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 500 | 600 | 800 | 1000

ŁADOWNOŚĆ NA POZIOM (kg)

⚠ Ciężar równomiernie rozłożony na każdym poziomie.

SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ				
(mm)	400	500	600	800	1000
1500	910 Kg	910 Kg	910 Kg	910 Kg	910 Kg
1800	740 Kg	740 Kg	740 Kg	740 Kg	740 Kg
2250	560 Kg	560 Kg	560 Kg	560 Kg	560 Kg

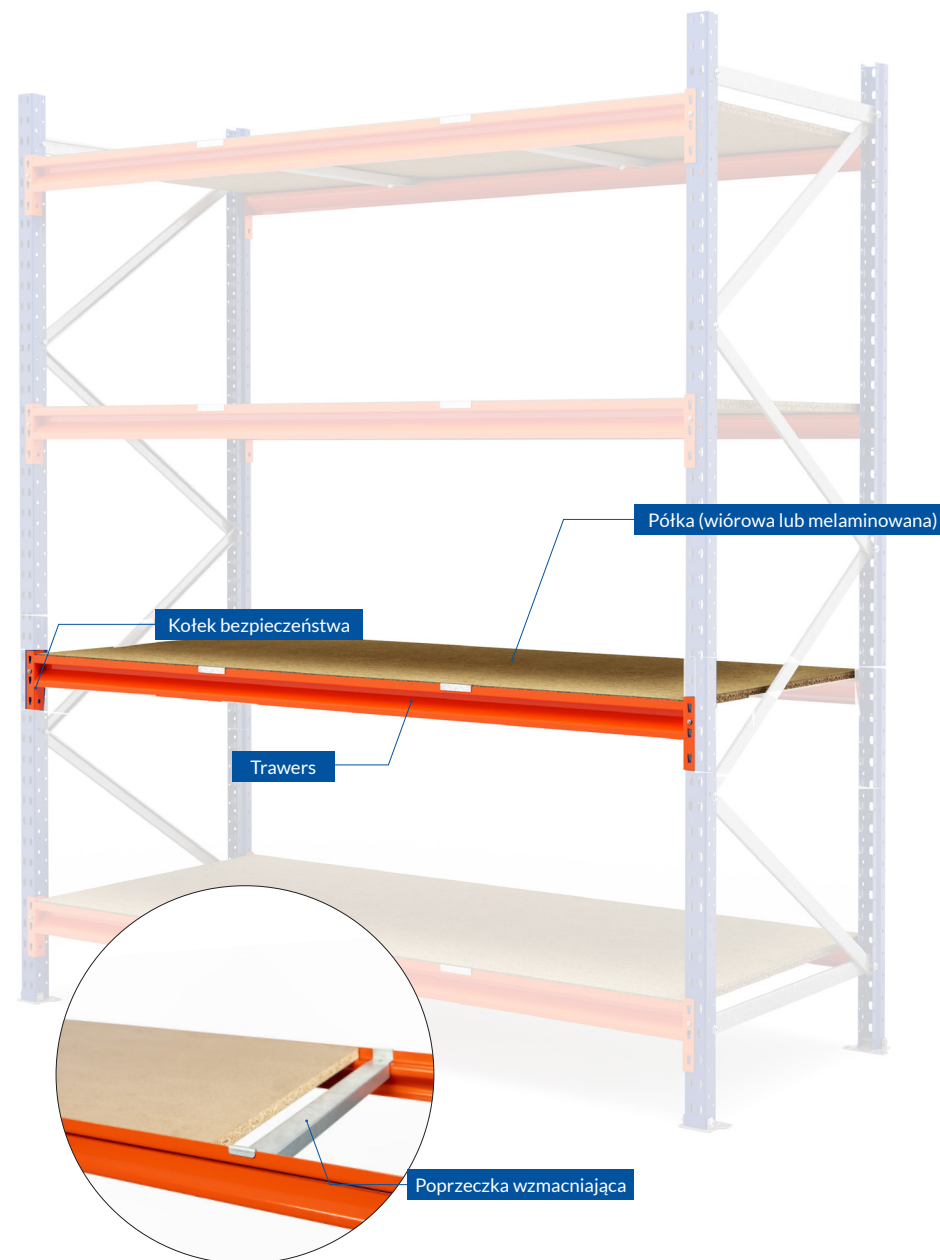


REGAŁ PICKING 900 / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE



POZIOMY NOŚNOŚCI TRAWERSY

- Produkowane ze stali, galwanizowane lub malowane farbą w proszku Epoxyd w kolorze pomarańczowym lub szarym.
- Załącza się kołki bezpieczeństwa.
- Zaleca się użycie gumowego młotka aby zamocować trawersy do słupa.

Kolek bezpieczeństwa



Sekcja A-A

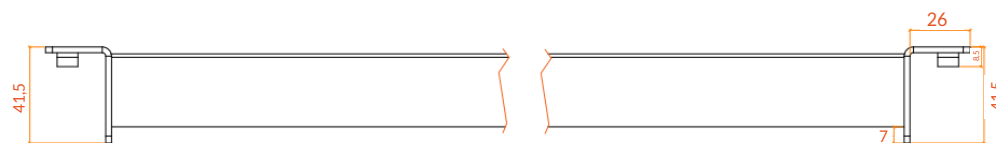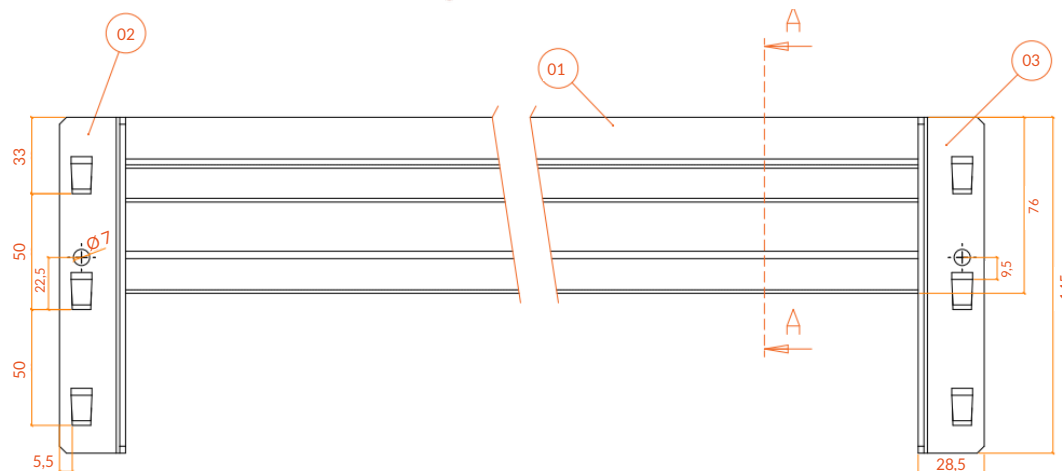

RZUT ODGÓRNY

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚCI: 1500 | 1800 | 2250

WYKOŃCZENIA

RAL
2004

RAL
7035

GALVA

POZIOMY NOŚNOŚCI

POPRZECZKI WZMACNIAJĄCE

→ Produkowane ze stali galwanizowanej.

→ Szybki i łatwy montaż.

Poprzeczki wzmocniające



DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚCI: 800 | 1000

NUMER POPRZECZEK WZMACNIAJĄCYCH NA POZIOM

SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ				
	400	500	600	800	1000
1500	-	-	-	2	2
1800	-	-	-	2	2
2250	-	-	-	3	3

* Nie łączy się poprzeczki wzmocniającej do metalowych płytek.

WYKOŃCZENIE

GALVA



POZIOMY NOŚNOŚCI

PÓŁKI: PŁYTA WIÓROWA / MELAMINOWANA BEZ WYKOŃCZENIA BOCZNEGO



▼ PŁYTA WIÓROWA
o 19 mm grubości





MELAMINOWANA BEZ
WYKOŃCZENIA BOCZNEGO ▼
o 19 mm grubości




POZIOMY NOŚNOŚCI

PÓŁKI: METALOWE PŁYTKI



METALOWE
PŁYTKI

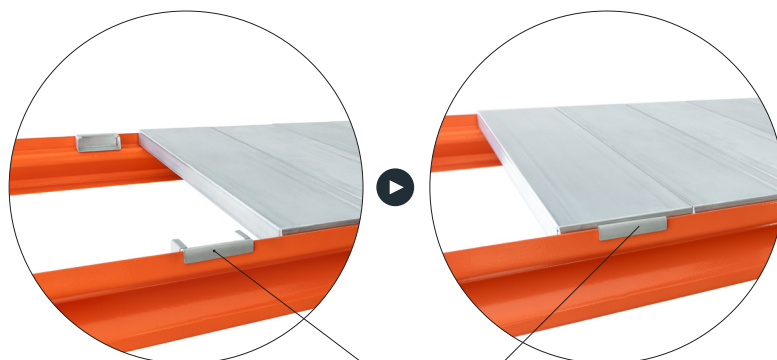

WYKOŃCZENIE

GALVA

KLAMRA
MOCUJĄCA




POZIOMY NOŚNOŚCI

PÓŁKI: METALOWE PŁYTKI


Regał o 1500 mm szerokości

- 10 płytek o 150 mm szerokości na każdy poziom
- 2 klamry mocujące

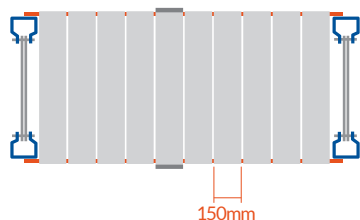


Regał o 1800 mm szerokości

- 12 płytek o 150 mm szerokości na każdy poziom
- 2 klamry mocujące

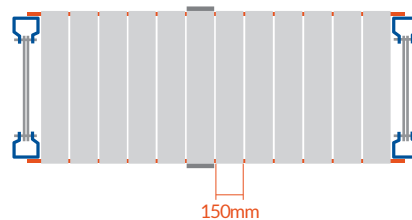

Regał o 2250 mm szerokości

- 15 płytek o 150 mm szerokości na każdy poziom
- 2 klamry mocujące

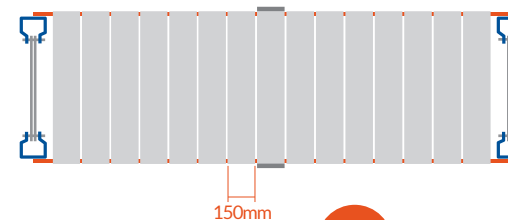

WAŻNE WYMIARY




MÓDUL PODSTAWOWY: Szerokość nominalna + 160 mm.

MODUŁ DODATKOWY: Szerokość nominalna + 50 mm.

Dodatkowo zaleca się zostawić odstęp wynoszący 50 mm na początku i na końcu zestawu regałowego.




SZEROKOŚĆ NOMINALNA	SZEROKOŚĆ NOMINALNA MÓDUL PODSTAWOWY	SZEROKOŚĆ NOMINALNA MÓDUL DODATKOWY
1500 mm	1660 mm	1550 mm
1800 mm	1960 mm	1850 mm
2250 mm	2410 mm	2300 mm

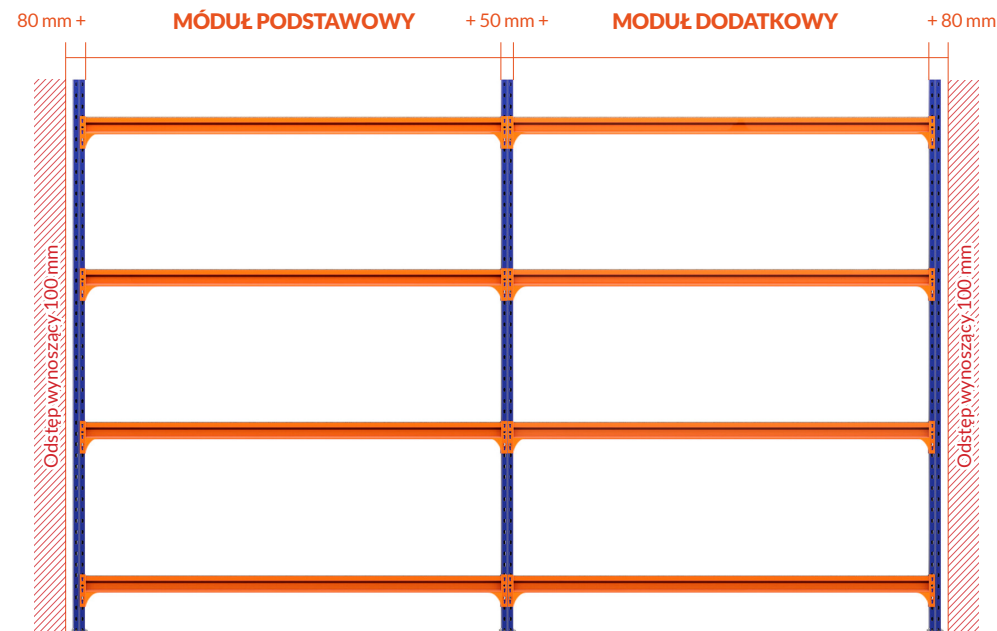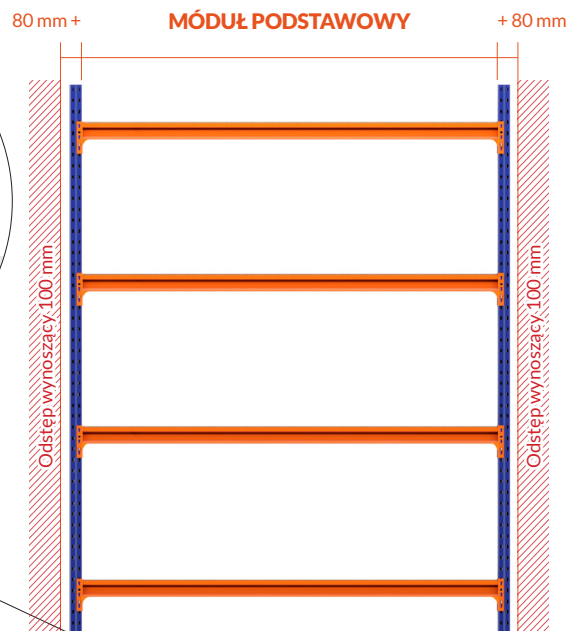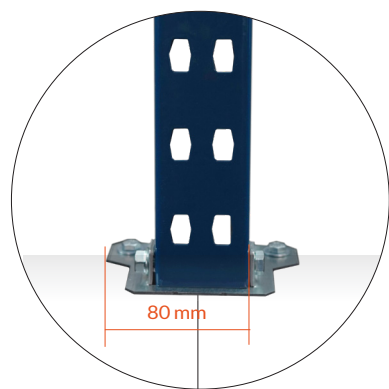



Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl

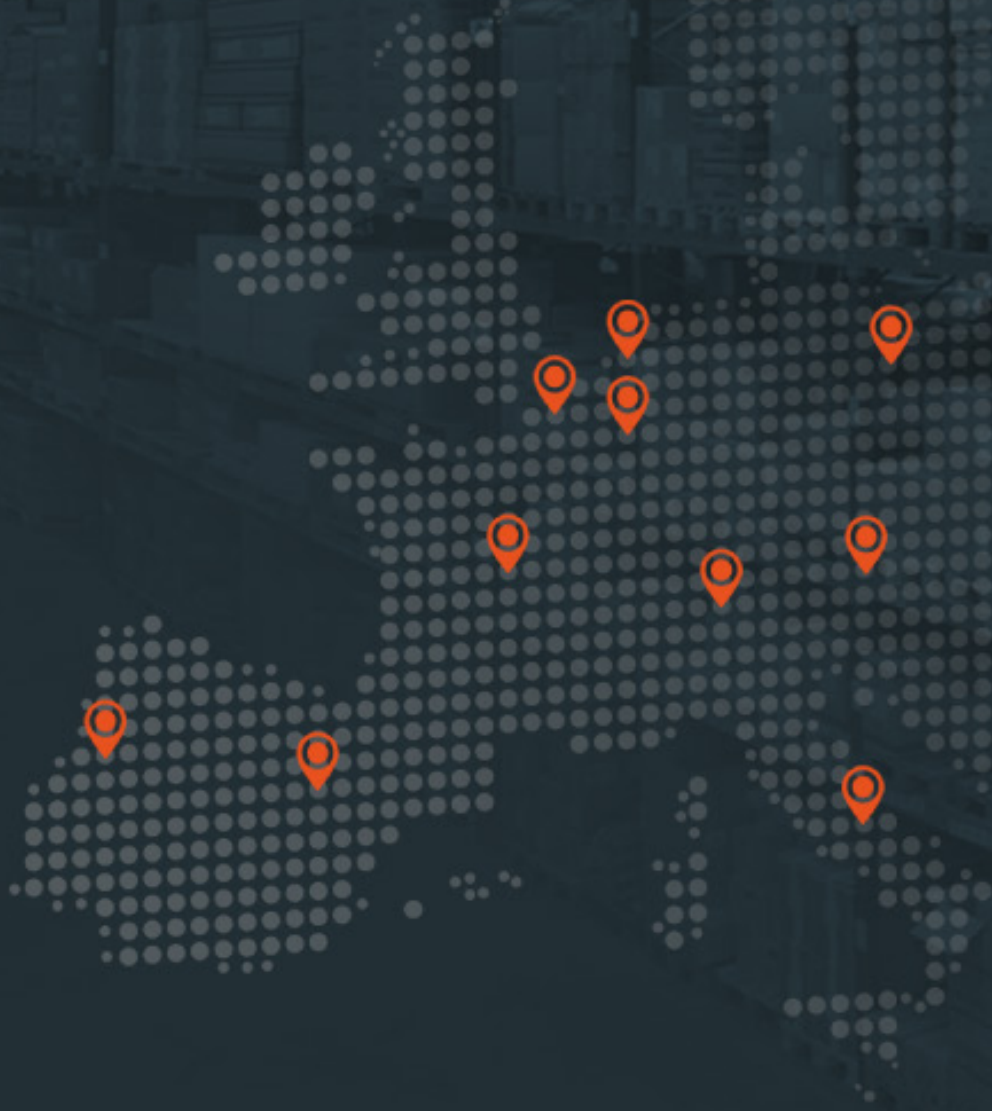

ESPAÑA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL | ÖSTERREICH | BELGIQUE | NEDERLAND | POLSKA | SCHWEIZ