

REGAŁ
**PICKING
GALVA 250**

 **ractem**
RACKING SYSTEM

REGAŁ PICKING GALVA 250

- ✓ Znosi do **340 kg na poziom**
- ✓ Regulowane poziomy co **25 mm**.
- ✓ Wykończenie galwanizowane o wielkiej wytrzymałości
- ✓ Do **3500 kg na moduł**.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 1950 | 2550 | 3000


SZEROKOŚĆ: 1200 | 1400 | 1600 | 1800

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 600 | 800 | 1000

WYKOŃCZENIE



MATERIAŁ PÓŁEK



METALOWE PŁYTKI



RAMA



KAŻDA RAMA SKŁADA SIĘ Z:

- 2 słupów ze stali galwanizowanej.
- 2 stóp metalowych.
- Stężeń poziomych (zobacz strony 7-9).
- Stężeń skośnych (zobacz strony 7-9).

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 1950 | 2550 | 3000

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 600 | 800 | 1000

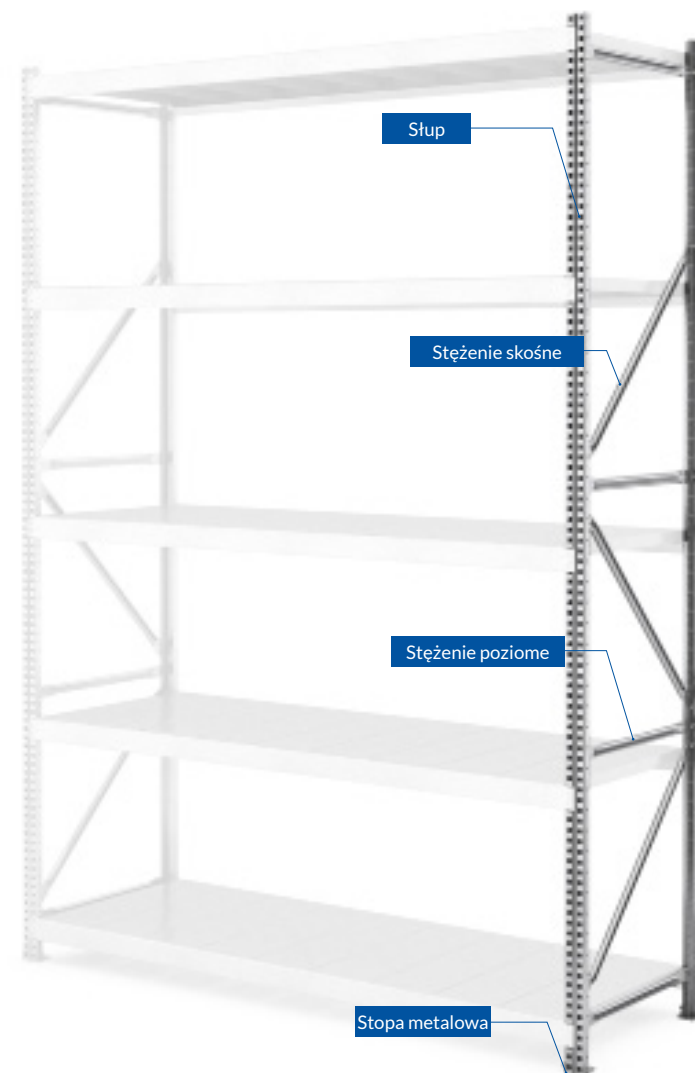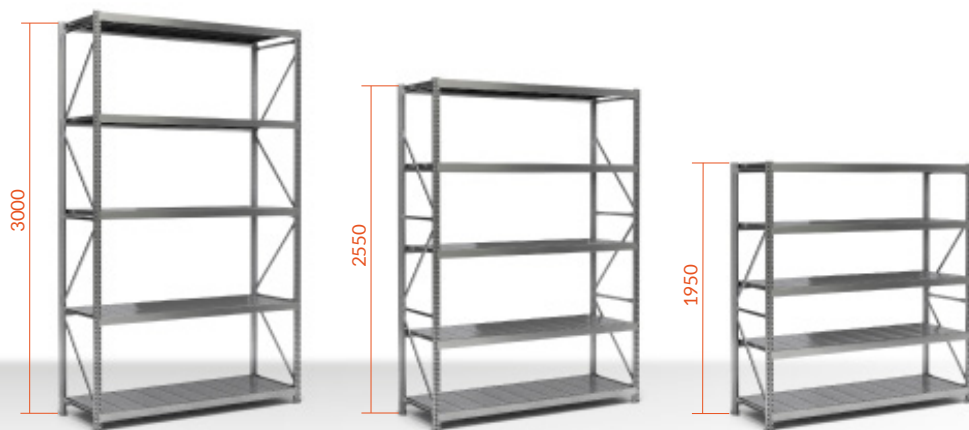

REGAŁ PICKING GALVA 250 / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

RAMA SŁUPY



- Produkowane ze stali galwanizowanej o 1 mm grubości.
- Słupy są zaprojektowane tak aby móc regulować poziomy co 25 mm.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 1950 | 2550 | 3000

WYKOŃCZENIE

GALVA

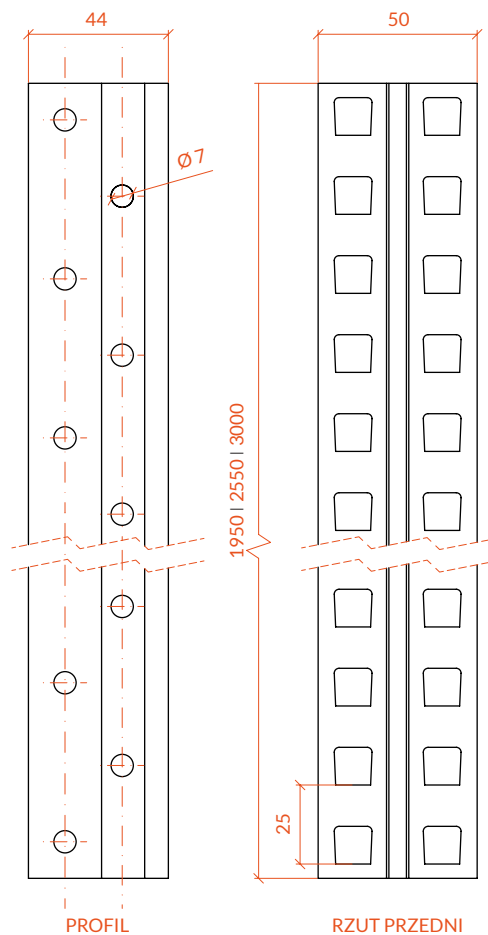


RAMA


STOPA METALOWA

- Produkowana ze stali galwanizowanej o 3 mm grubości.
- Istnieje możliwość zamocowania regału do podłogi **zapewniając** maksymalne bezpieczeństwo **instalacji**. (Załącza się jedną śrubę kotwową do każdej stopy).
- Załącza się płytę poziomującą w regałach 2550 y 3000 mm.

STOPA METALOWA

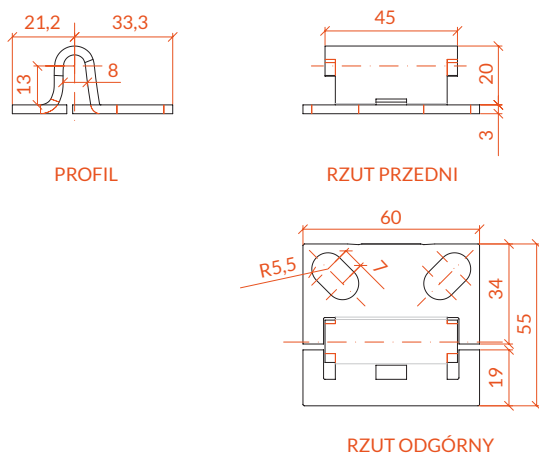


PŁYTA POZIOMUJĄCA

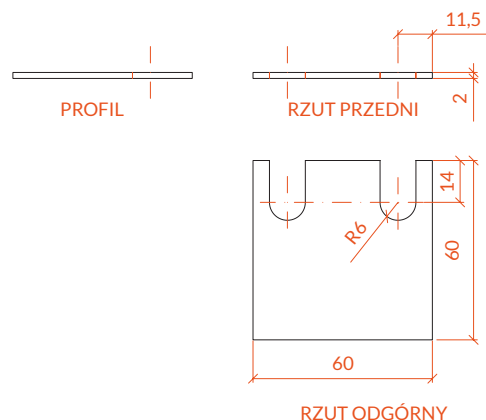


WYKOŃCZENIE

GALVA

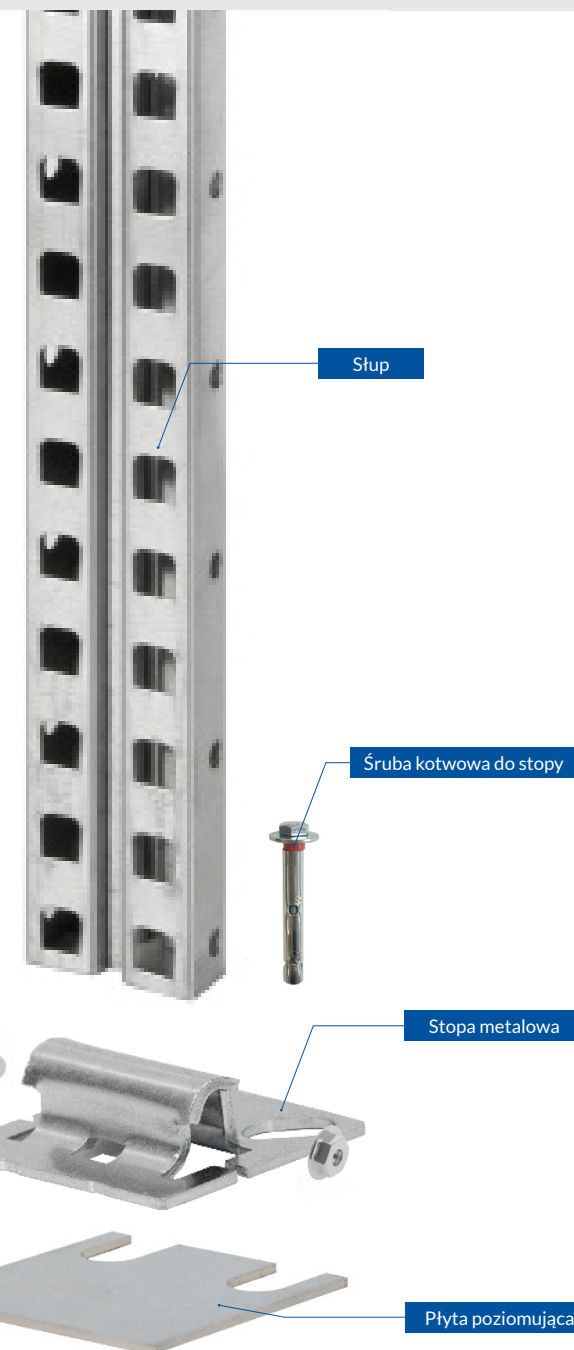


RAMA

STĘŻENIA POZIOME I SKOŚNE

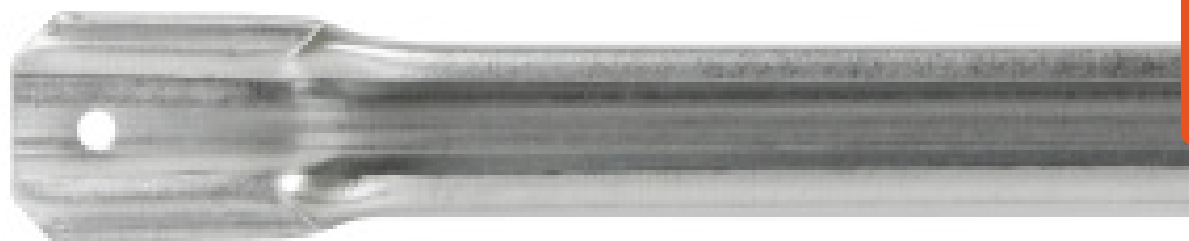


WYMIARY STĘŻEŃ POZIOMYCH I SKOŚNYCH


GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU (mm)	DŁUGOŚĆ STĘŻENIA POZIOMEGO	DŁUGOŚĆ STĘŻENIA SKOŚNEGO
400	337 mm	523 mm
600	537 mm	805 mm
800	737 mm	1016 mm
1000	937 mm	1170 mm



SEKCJA A-A



PROFIL

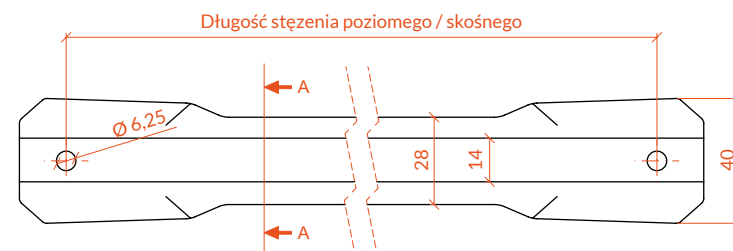


RZUT ODGÓRNY

RAMA MONTAŻ 400 mm de głębokości

CZĘŚCI RAMY o 400 mm głębokości.


WYSOKOŚĆ REGAŁU (mm)	1950	2550	3000
Słup	2	2	2
Stopy metalowe	2	2	2
Śruby M6x60	2	2	2
Stężenia poziome (337 mm)	3	3	3
Stężenia skośne (523 mm)	3	5	6
Śruby M6x16	12	16	18
Śruby kotwowe M6x60	2	2	2

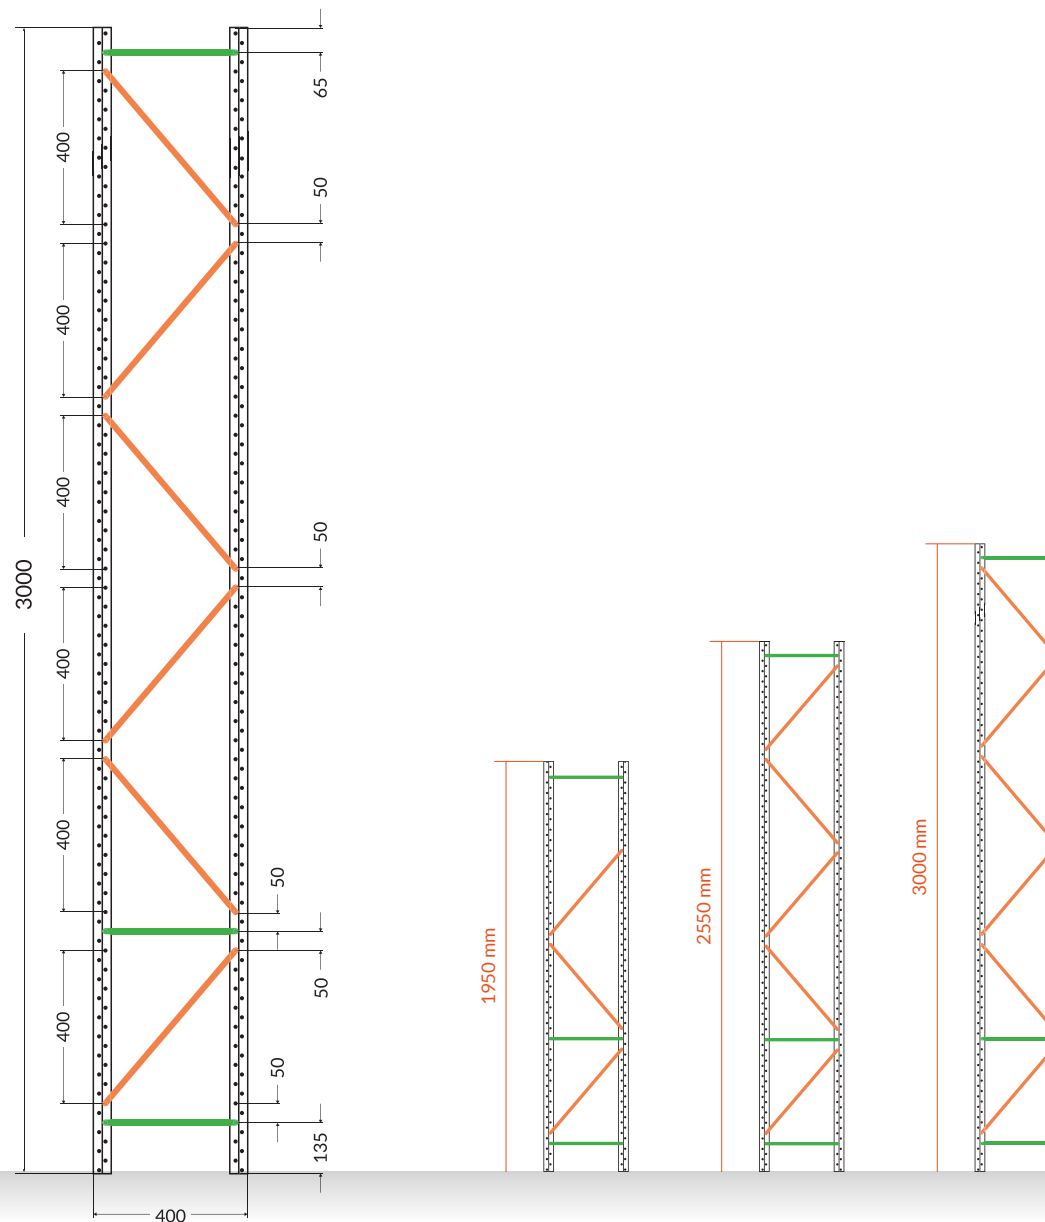

RAMA MONTAŻ 600 mm de głębokości

CZĘŚCI RAMY o 600 mm głębokości.

WYSOKOŚĆ REGAŁU (mm)	1950	2550	3000
Słup	2	2	2
Stopy metalowe	2	2	2
Śruby M6x60	2	2	2
Stężenia poziome (537 mm)	3	4	4
Stężenia skośne (805 mm)	2	3	4
Śruby M6x16	10	14	16
Śruby kotwowe M6x60	2	2	2

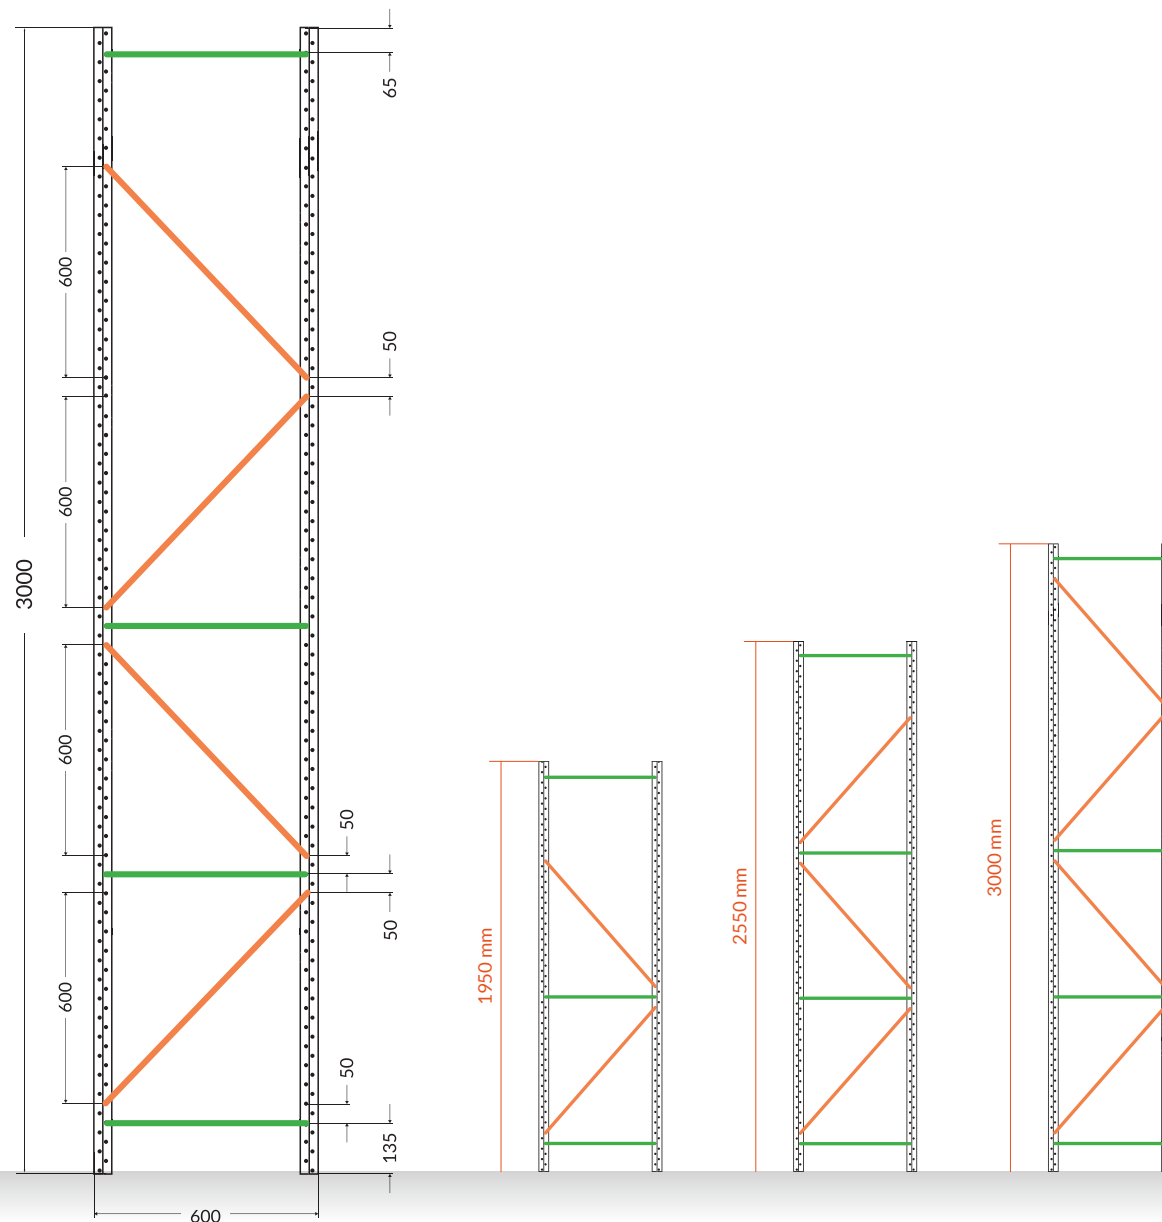

RAMA

MONTAŻ


800/1000 mm de głębokości

CZĘŚCI RAMY o 800 mm głębokości.

WYSOKOŚĆ REGAŁU (mm)	1950	2550	3000
Słup	2	2	2
Stopy metalowe	2	2	2
Śruby M6x60	2	2	2
Stężenia poziome (737 mm)	3	4	4
Stężenia skośne (1016 mm)	2	3	4
Śruby M6x16	10	14	16
Śruby kotwowe M6x60	2	2	2

CZĘŚCI RAMY o 1000 mm głębokości.


WYSOKOŚĆ REGAŁU (mm)	1950	2550	3000
Słup	2	2	2
Stopy metalowe	2	2	2
Śruby M6x60	2	2	2
Stężenia poziome (937 mm)	3	4	4
Stężenia skośne (1170 mm)	2	3	4
Śruby M6x16	10	14	16
Śruby kotwowe M6x60	2	2	2

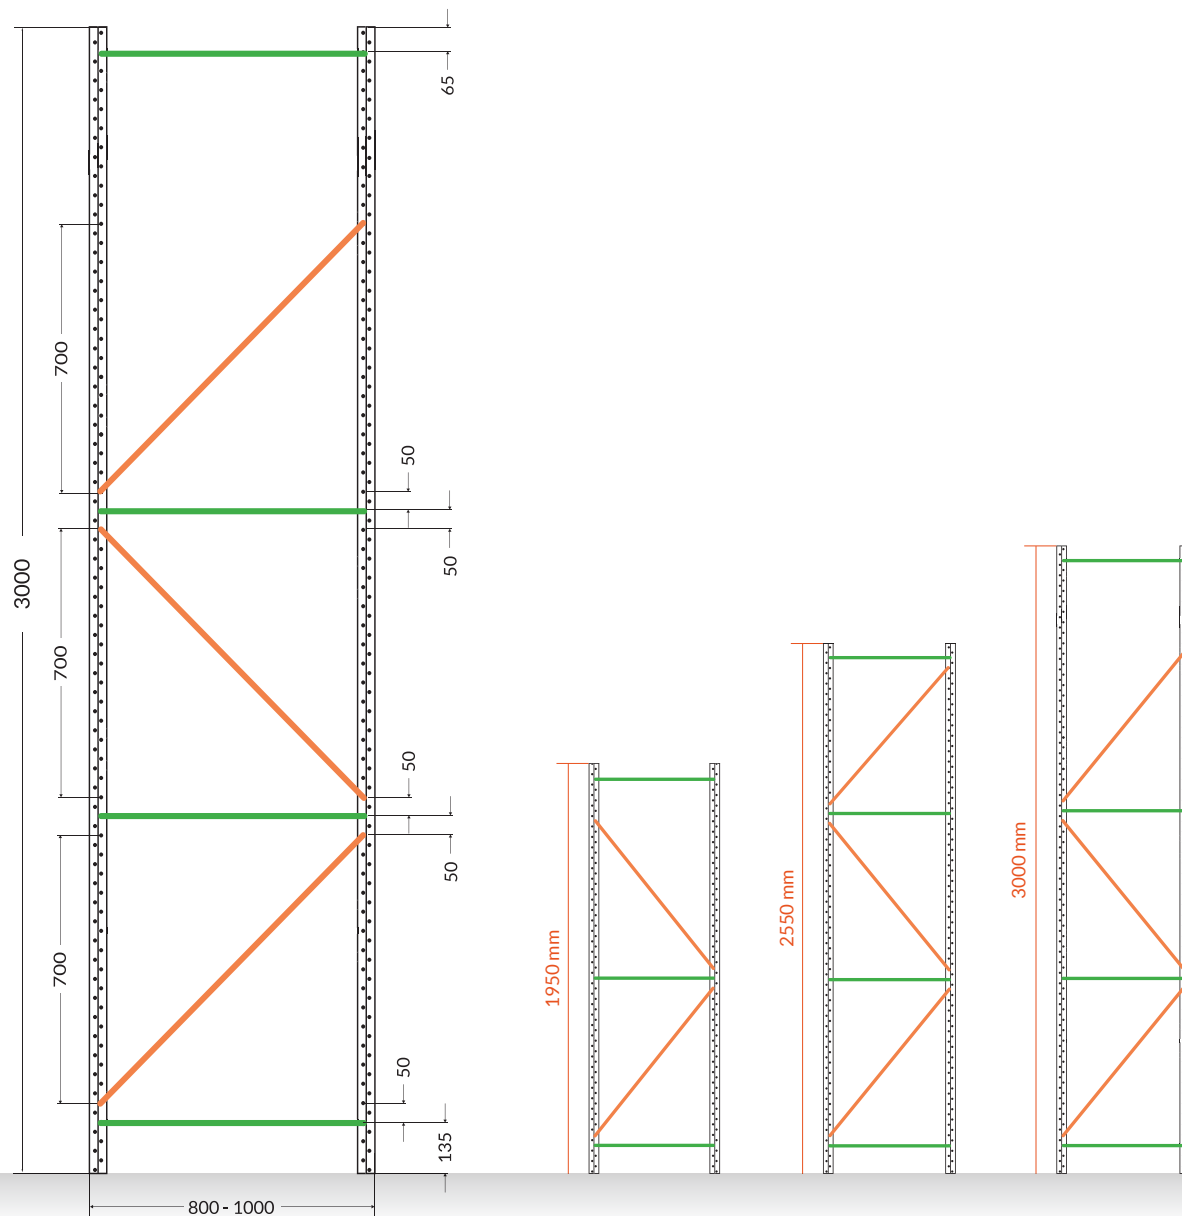




RAMA

MONTAŻ

Perspektywa którą widzimy obok pokazuje nam szczegóły początku montażu ramy nośnej.

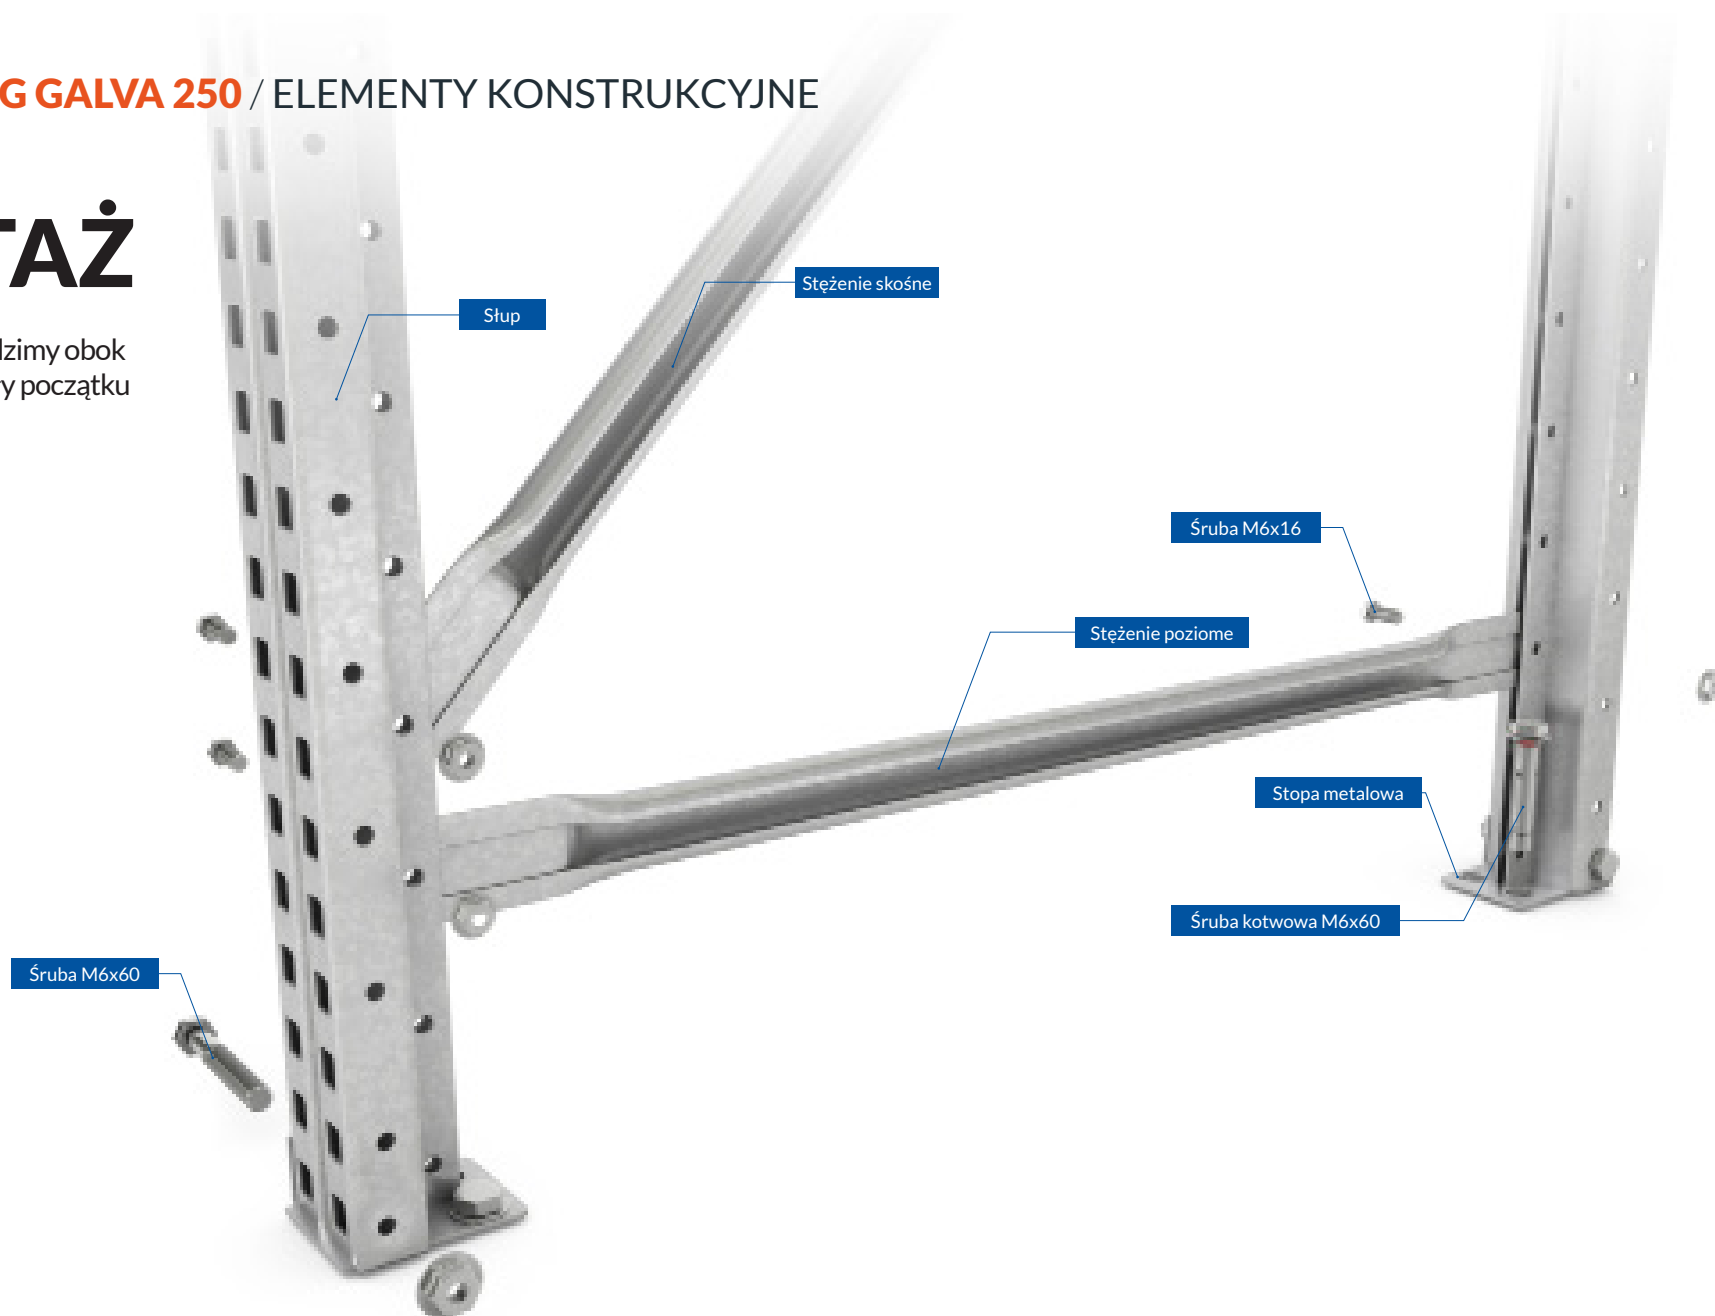

RAMA MONTAŻ

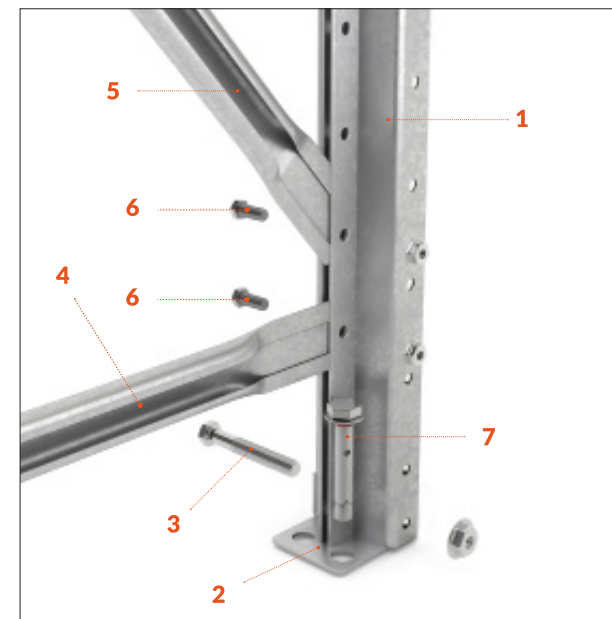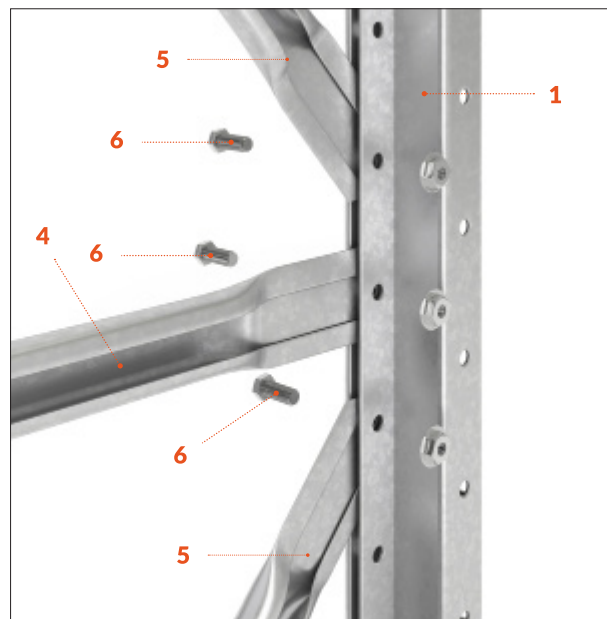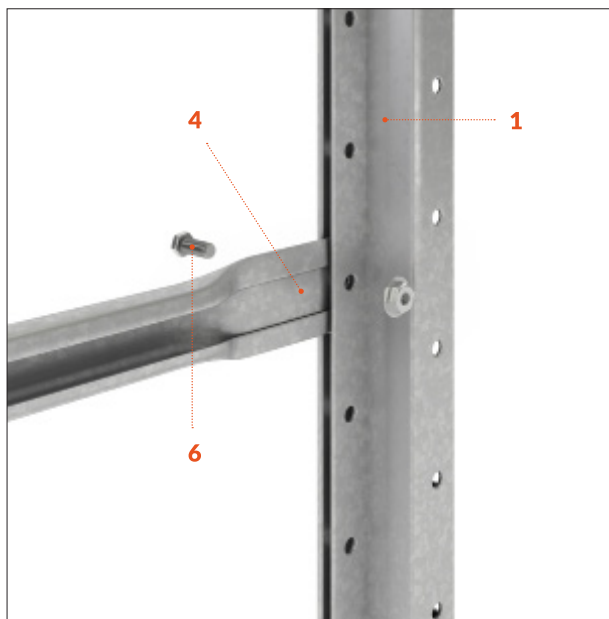

CZĘŚCI

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Słup | 5. Stężenie skośne |
| 2. Stopa metalowa | 6. Śruba M6x16 |
| 3. Śruba M6x60 | 7. Śruba kotwowa M6x60 |
| 4. Stężenie poziome | |

POZIOMY NOŚNOŚCI

KAŻDY POZIOM NOŚNOŚCI ZAWIERA:

- 2 trawersy na szerokość.
- 4 kołki bezpieczeństwa. (2 na trawers).
- Metalowe płytki (zobacz stronę 14).

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1200 | 1400 | 1600 | 1800

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 600 | 800 | 1000

ŁADOWNOŚĆ NA KAŻDY POZIOM (kg)


⚠ Ciężar równomiernie rozłożony na każdym poziomie.

SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ			
	400	600	800	1000
1200	340 kg	340 kg	340 kg	340 kg
1400	290 kg	290 kg	290 kg	290 kg
1600	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
1800	220 kg	220 kg	220 kg	220 kg




POZIOMY NOŚNOŚCI TRAWERSY


- Produkowane ze stali galwanizowanej.
- Załącza się kołki bezpieczeństwa.
- Poleca się użycie gumowego młotka aby zamocować trawersy do słupa.



PROFIL

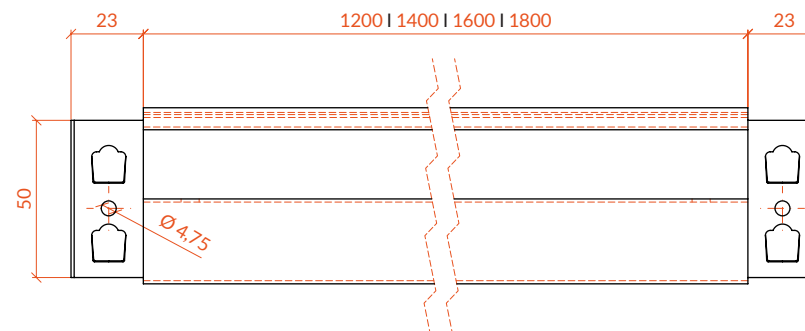

RZUT PRZEDNI

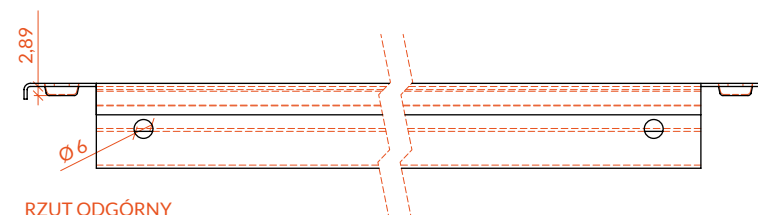

RZUT ODGÓRNY

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚCI: 1200 | 1400 | 1600 | 1800


WYKOŃCZENIE

GALVA

POZIOMY NOŚNOŚCI METALOWE PŁYTKI


Regał o **1200 mm** szerokości

6 płytek o 200 mm de szerokości na poziom

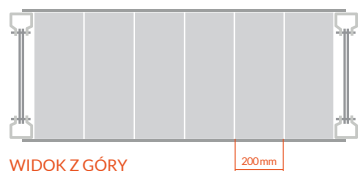


Regał o **1400 mm** szerokości

7 płytek o 200 mm szerokości na poziom

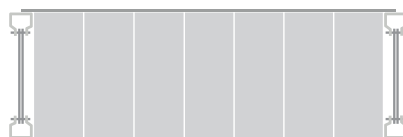



Regał o **1600 mm** szerokości

8 płytek o 200 mm szerokości na poziom



Regał o **1800 mm** szerokości

9 płytek 200 mm szerokości na poziom

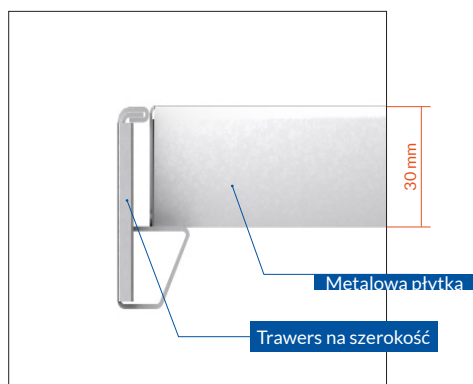

WYKOŃCZENIE

GALVA



WAŻNE WYMIARY


MÓDUŁ PODSTAWOWY: Szerokość nominalna +120 mm.

MÓDUŁ DODATKOWY: Głębokość nominalna + 50 mm.

Dodatkowo, poleca się zostawić odstęp 100 mm na początku i na końcu zestawu regałów.



SZEROKOŚĆ NOMINALNA	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA MODUŁ PODSTAWOWY	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA- MODUŁ DODATKOWY
1200 mm	1320 mm	1250 mm
1400 mm	1520 mm	1450 mm
1600 mm	1720 mm	1650 mm
1800 mm	1920 mm	1850 mm

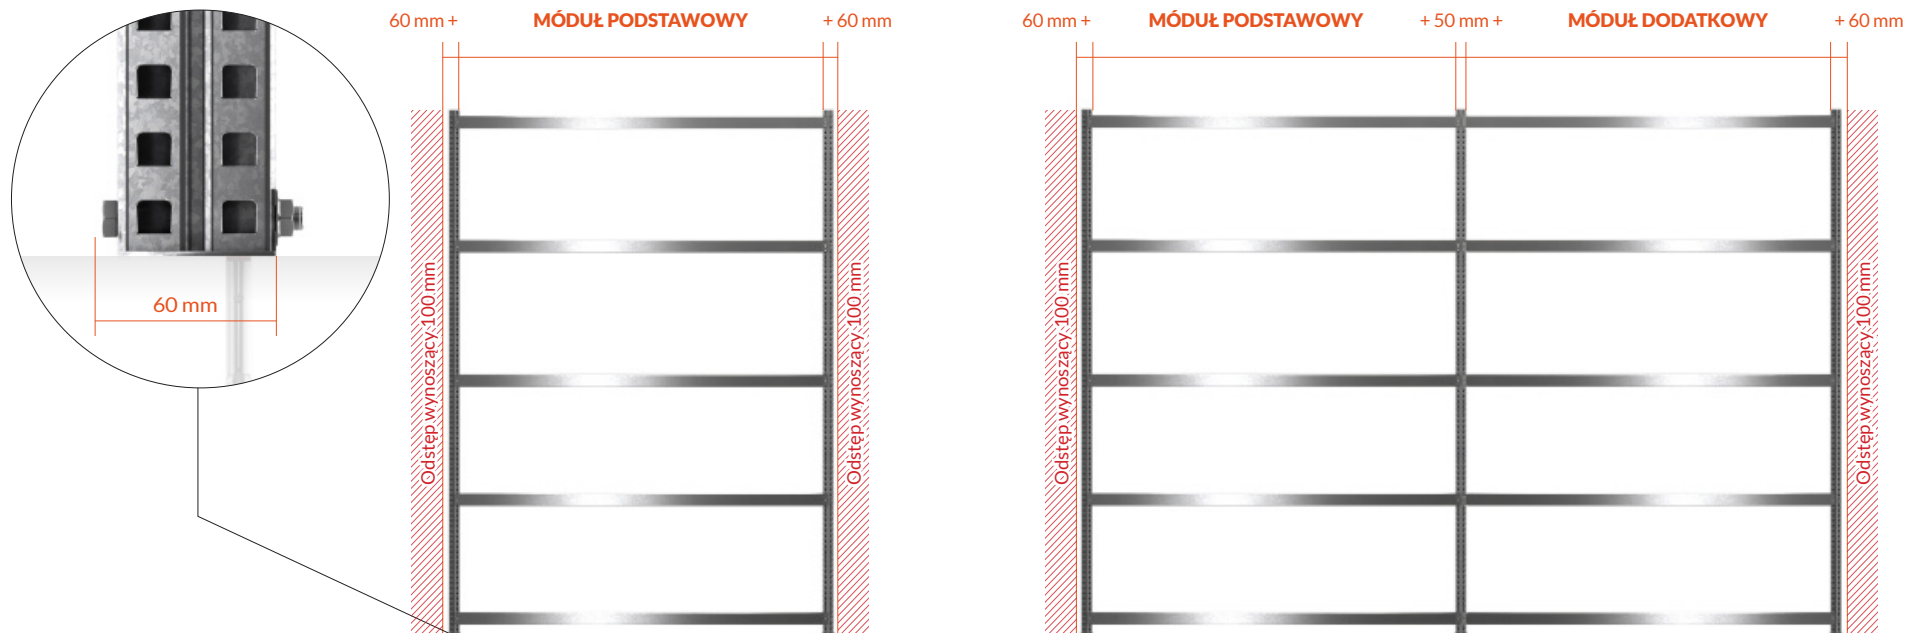



Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl



HISZPANIA | FRANCJA | NIEMCY | WŁOCHY | PORTUGALIA | AUSTRIA | BELGIA | HOLANDIA | POLSKA | SZWAJCARIA