

REGAŁ
**PICKING
GALVA 600**

 **ractem**
RACKING SYSTEM

REGAŁ PICKING GALVA 600

- ✓ Znosi do **750 kg** na poziom
- ✓ Regulowane poziomy co **25 mm**
- ✓ Wykończenie galwanizowane o wielkiej wytrzymałości
- ✓ Do **3500 kg** na moduł


DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 1950 | 2550 | 3000


SZEROKOŚĆ: 1600 | 1800 | 2000 | 2200

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 600 | 800 | 1000

WYKOŃCZENIE

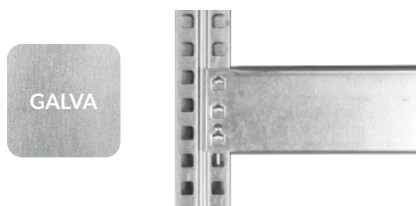

MATERIAL PÓŁKI



METALOWE PŁYTKI



RAMA


KAŻDA RAMA ZAWIERA:

- 2 słupy ze stali galwanizowanej.
- 2 stopy metalowe.
- Stężenia poziome (zobacz stronę 7-9).
- Stężenia skośne (zobacz stronę 7-9).

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 1950 | 2550 | 3000

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 600 | 800 | 1000

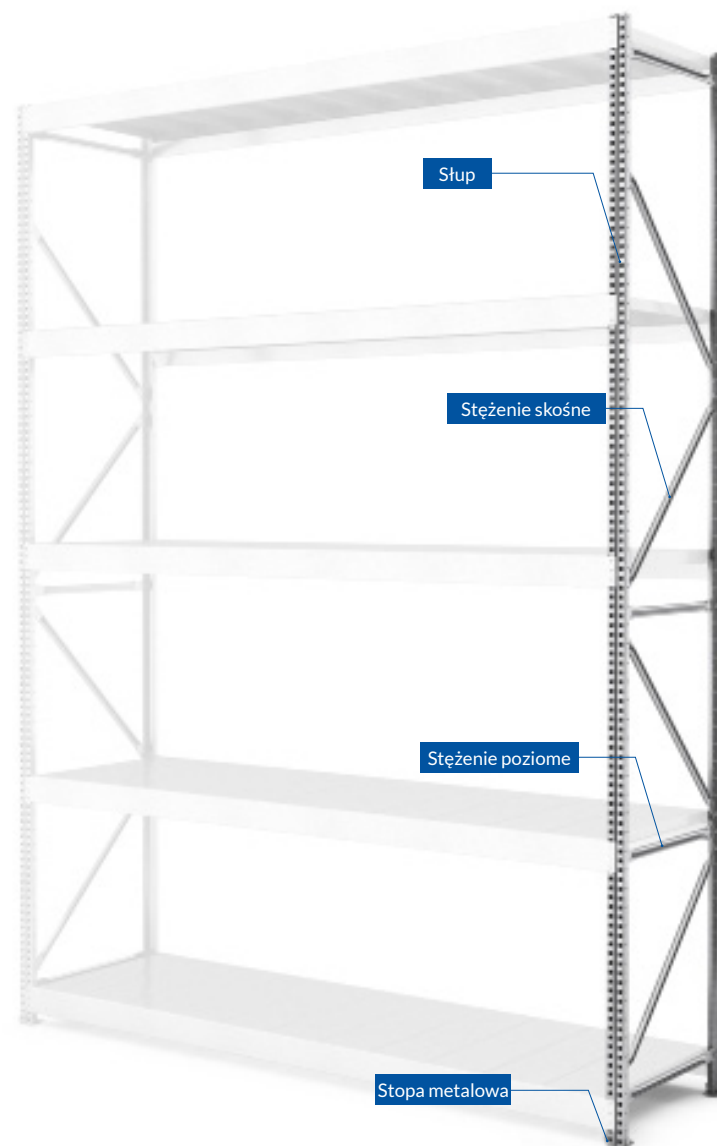

REGAŁ PICKING GALVA 600 / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

RAMA

SŁUPY



- Wykonane ze stali galwanizowanej o 1 mm grubości.
- Słupy zaprojektowane w taki sposób aby móc regulować poziomy co 25 mm.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 1950 | 2550 | 3000

WYKOŃCZENIE

GALVA

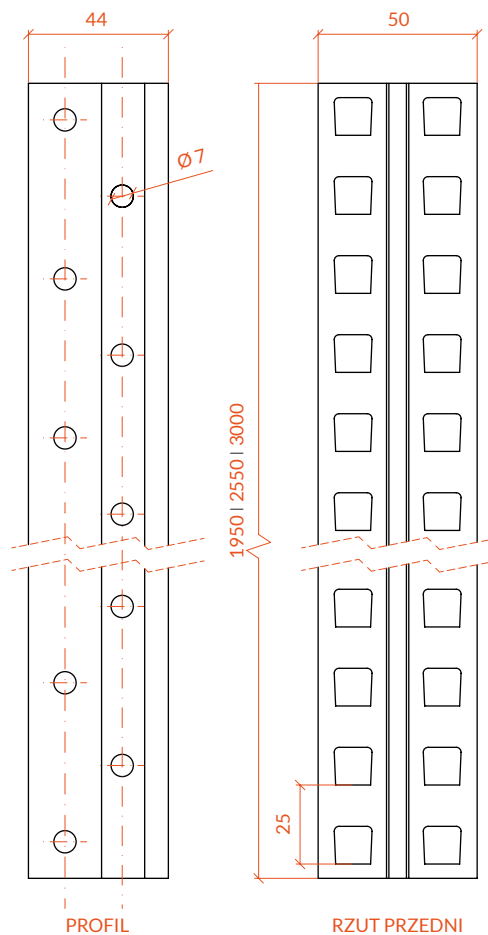


RAMA


METALOWA STOPA

- Produkowane ze stali galwanizowanej o 3 mm grubości.
- Istnieje możliwość zamocowania regału do podłogi, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo instalacji. (Załącza się śrubę kotwową do każdej stopy).
- Płyta poziomująca dodana do regałów o 2550 i 3000 mm.

STOPA METALOWA

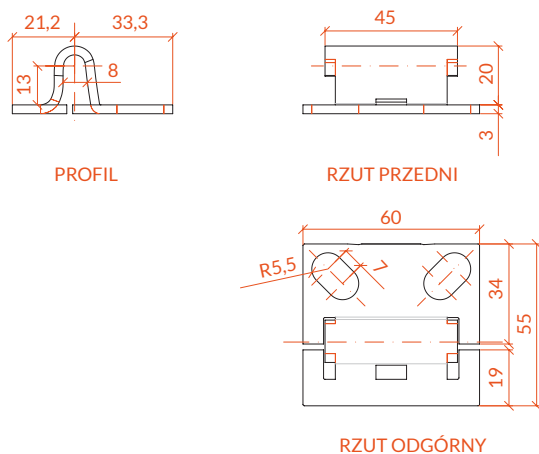

PŁYTA POZIOMUJĄCA

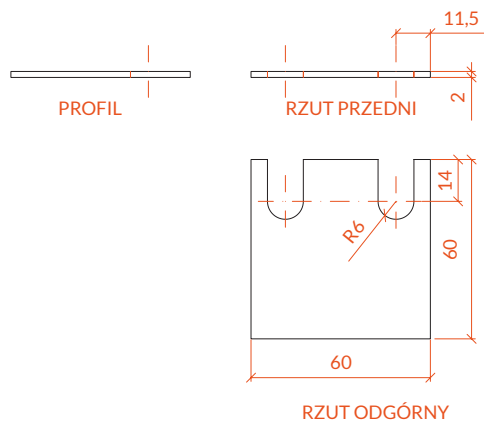

WYKOŃCZENIE

GALVA




RAMA

STĘŻENIA POZIOME I SKOŚNE




WYMIARY STĘŻEŃ POZIOMYCH I SKOŚNYCH


GŁĘBOKOŚĆ REGAŁU (mm)	DŁUGOŚĆ STĘŻENIA POZIOMEGO	DŁUGOŚĆ STĘŻENIA SKOŚNEGO
400	337 mm	523 mm
600	537 mm	805 mm
800	737 mm	1016 mm
1000	937 mm	1170 mm



SEKCJA A-A



PROFIL

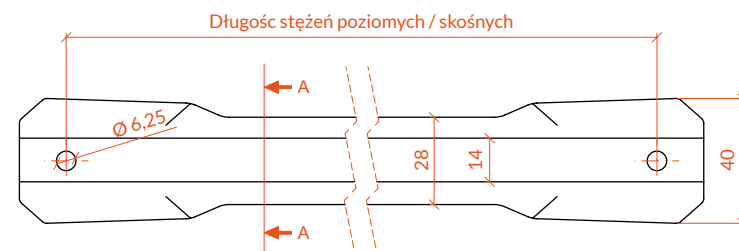


RZUT PRZEDNI

REGAŁ PICKING GALVA 600 / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

RAMA MONTAŻ 400 mm głębokości

CZĘŚCI RAMY 400 mm głębokości


WYSOKOŚĆ REGAŁU (mm)	1950	2550	3000
Słup	2	2	2
Stopy metalowe	2	2	2
Śruby M6x60	2	2	2
Stężenia poziome (337 mm)	3	3	3
Stężenia skośne (523 mm)	3	5	6
Śruby M6x16	12	16	18
Śruby kotwowe M6x60	2	2	2

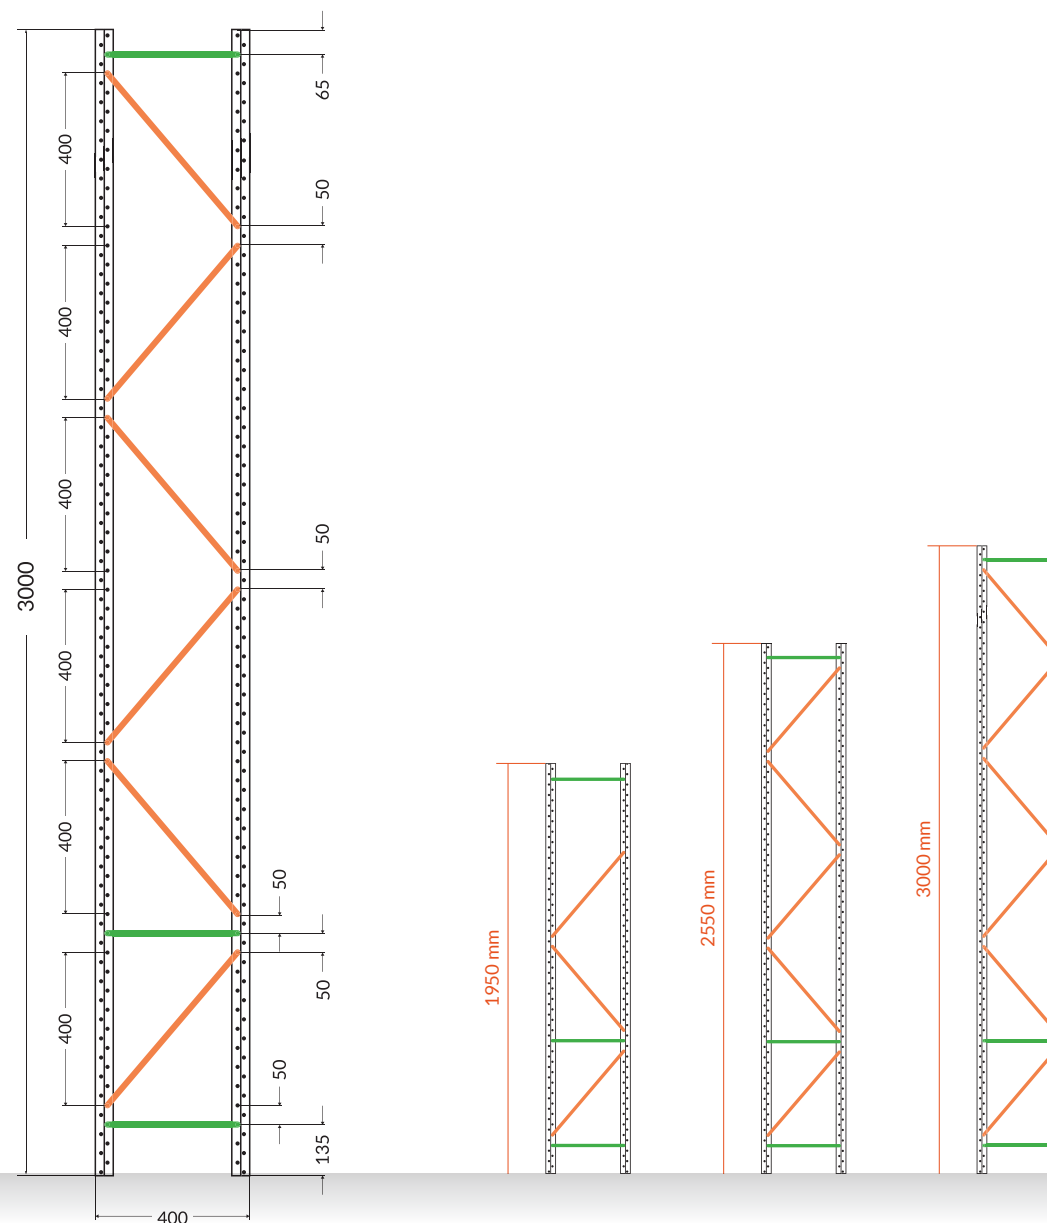

RAMA MONTAŻ 600 mm głębokości

CZĘŚCI RAMY o 600 o mm głębokości.

WYSOKOŚĆ REGAŁU (mm)	1950	2550	3000
Słup	2	2	2
Stopy metalowe	2	2	2
Śruby M6x60	2	2	2
Stężenia poziome (537 mm)	3	4	4
Stężenia skośne (805 mm)	2	3	4
Śruby M6x16	10	14	16
Śruby kotwowe M6x60	2	2	2

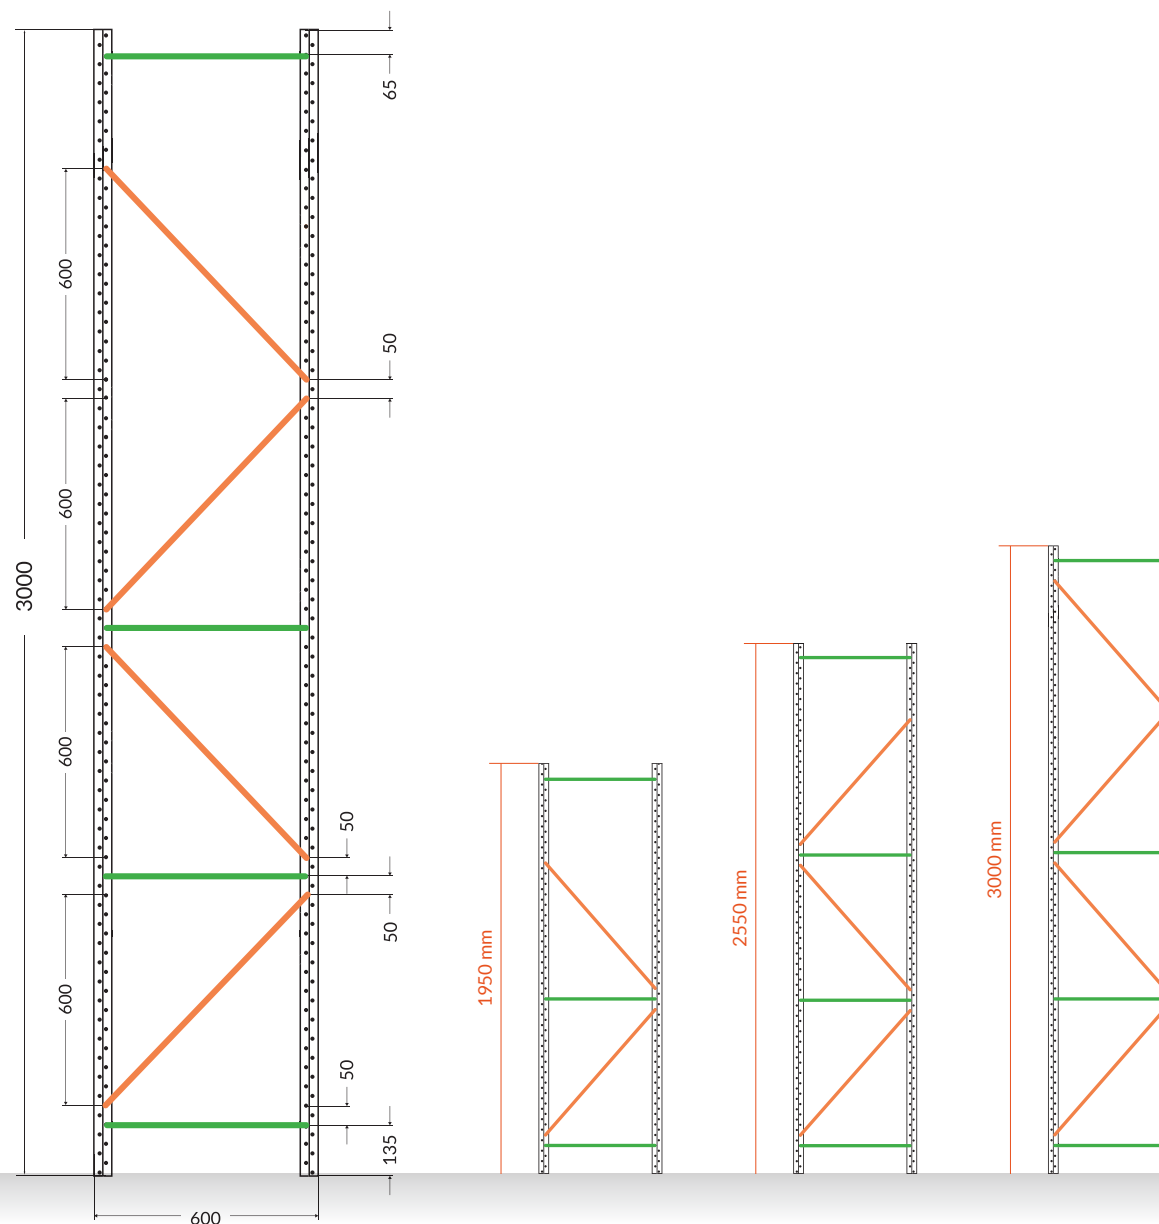

RAMA

MONTAŻ


800/1000 mm głębokości

CZĘŚCI RAMY o 800 mm głębokości.

WYSOKOŚĆ REGAŁU (mm)	1950	2550	3000
Słup	2	2	2
Stopy metalowe	2	2	2
Śruby M6x60	2	2	2
Stężenia poziome (737 mm)	3	4	4
Stężenia skośne (1016 mm)	2	3	4
Śruby M6x16	10	14	16
Śruby kotwowe M6x60	2	2	2

CZĘŚCI RAMY o 1000 mm głębokości.


WYSOKOŚĆ REGAŁU (mm)	1950	2550	3000
Słup	2	2	2
Stopy metalowe	2	2	2
Śruby M6x60	2	2	2
Stężenia poziome (937 mm)	3	4	4
Stężenia skośne (1170 mm)	2	3	4
Śruby M6x16	10	14	16
Śruby kotwowe M6x60	2	2	2

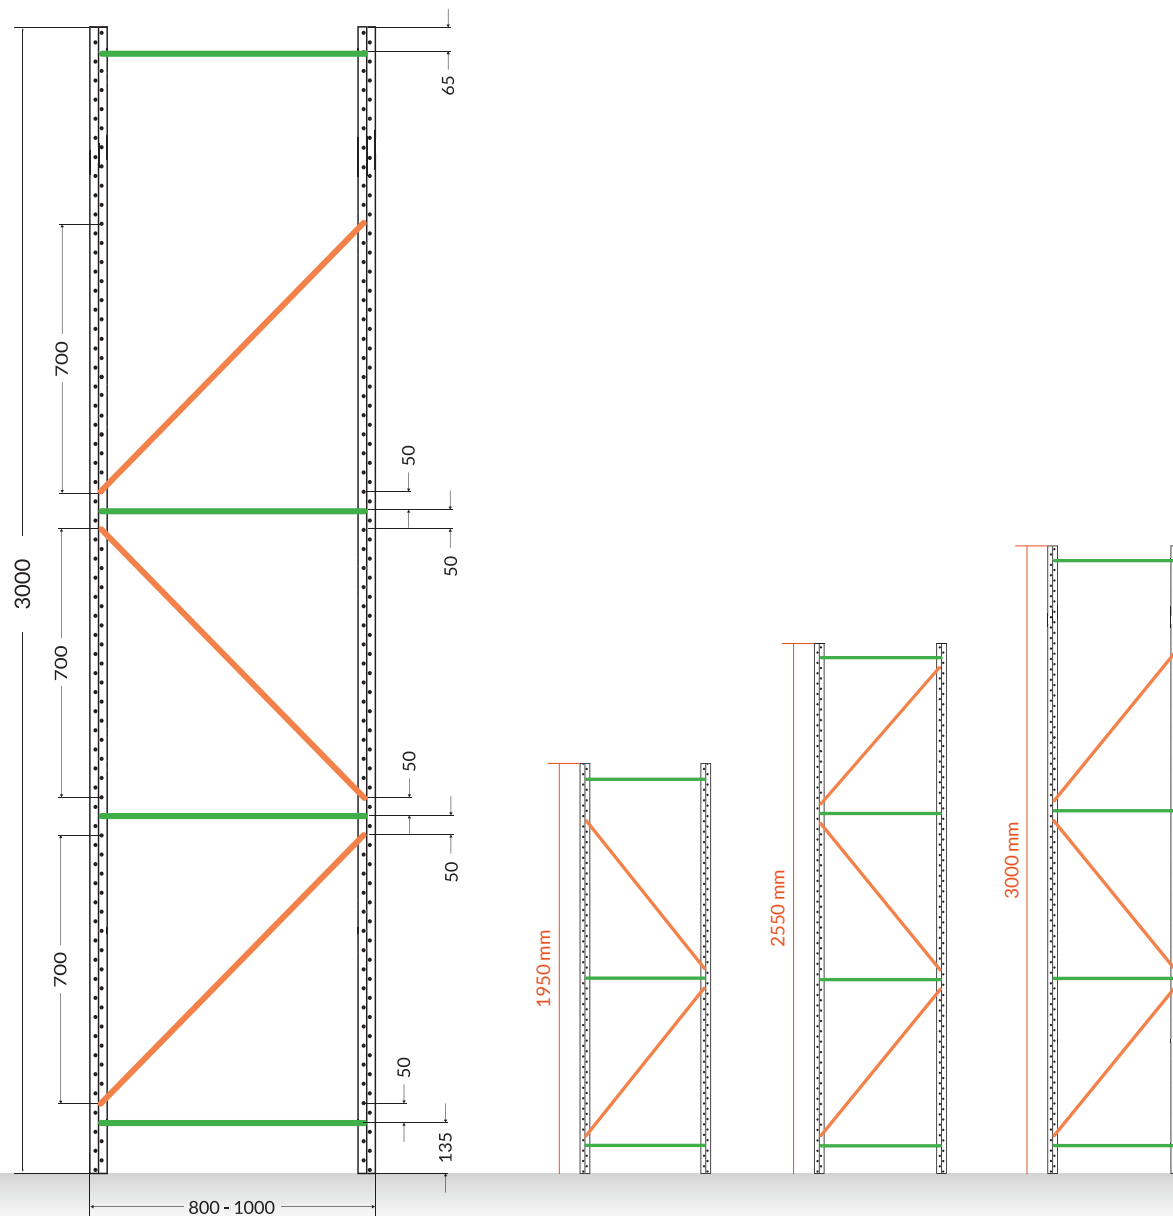




REGAŁ PICKING GALVA 600 / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

RAMA
MONTAŻ

Perspektywa którą widzimy obok pokazuje nam szczegóły **początku** montażu ramy nośnej.

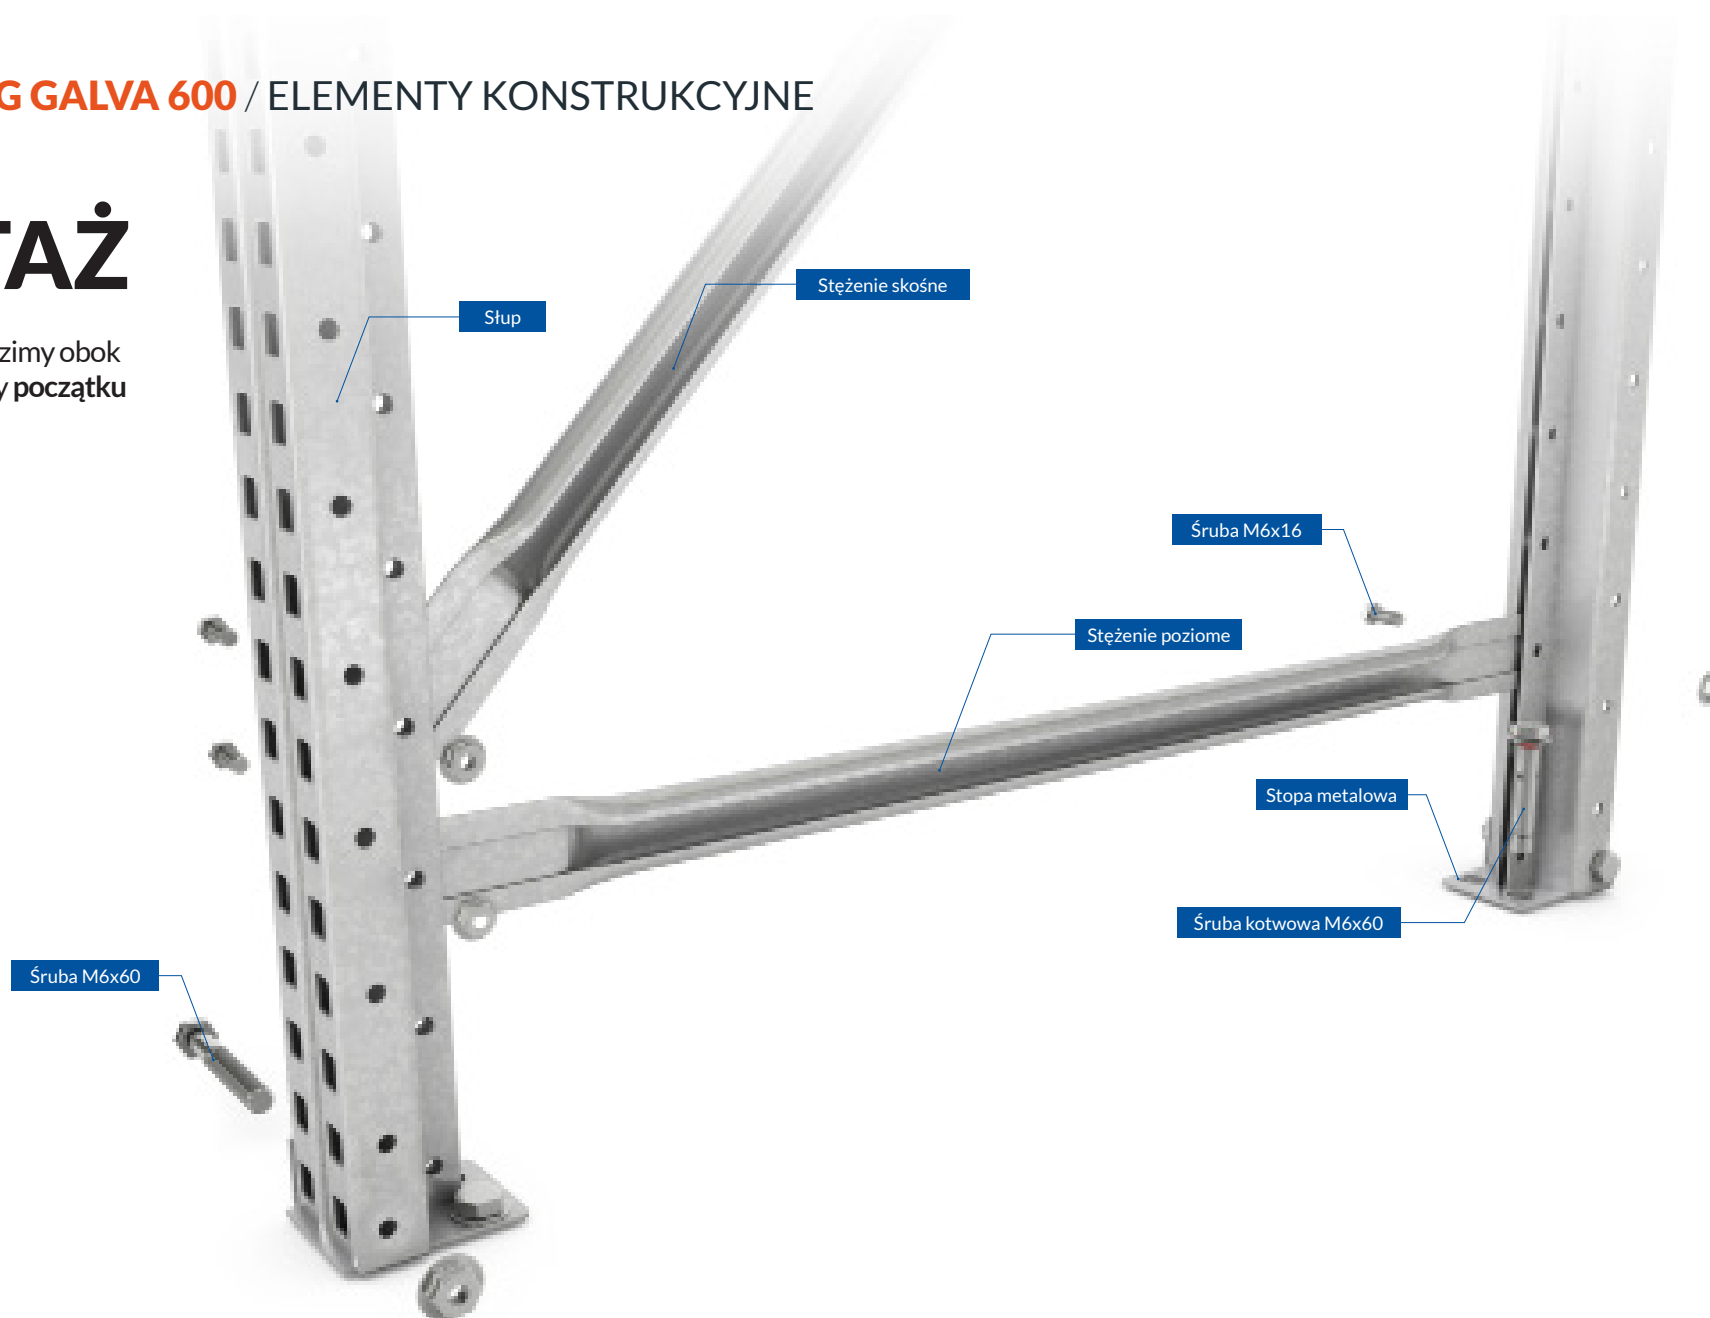

RAMA MONTAŻ

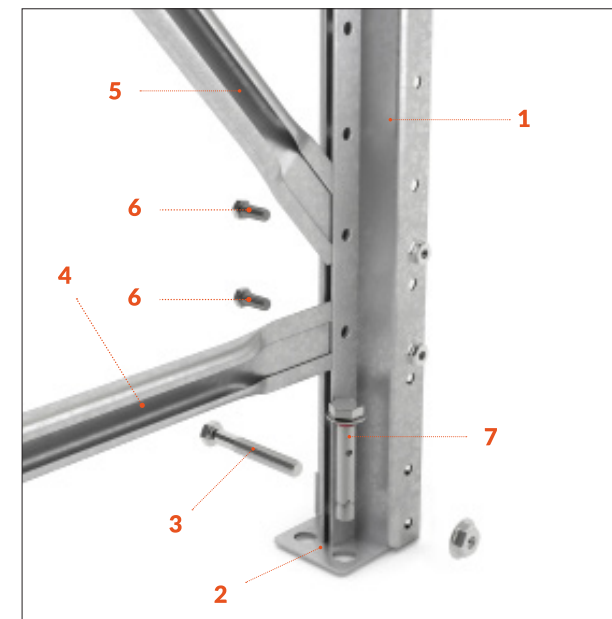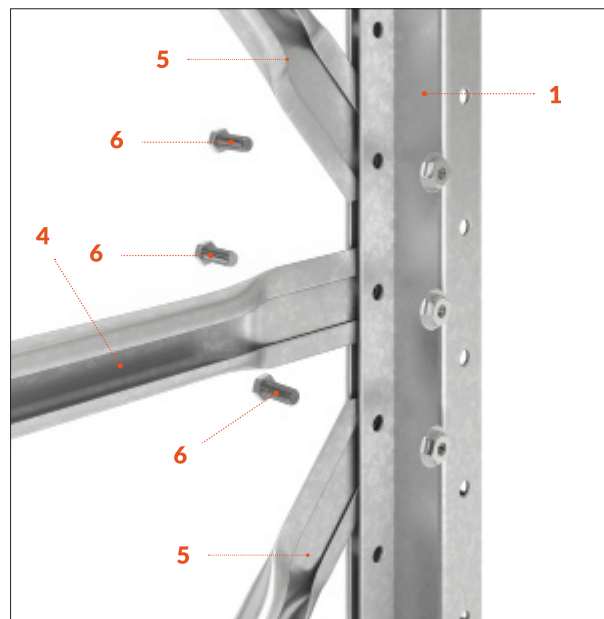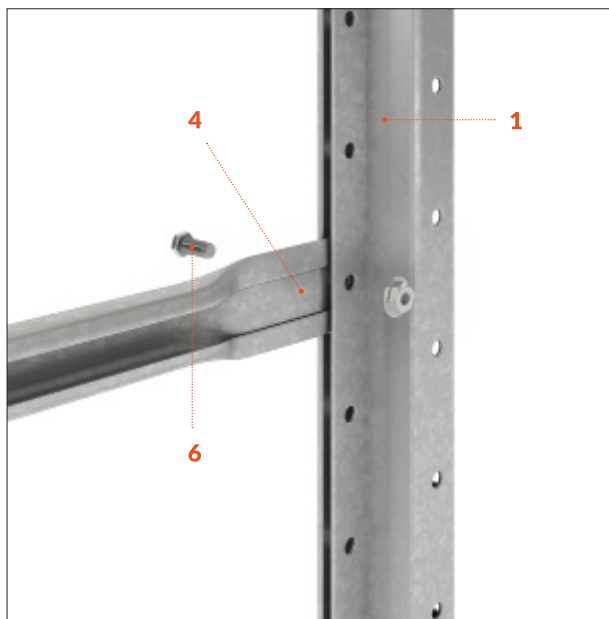

CZĘŚCI

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Słup | 5. Stężenie skośne |
| 2. Stopa metalowa | 6. Śruba M6x16 |
| 3. Śruba M6x60 | 7. Śruba kotwowa M6x60 |
| 4. Stężenie poziome | |

POZIOMY NOŚNOŚCI

KAŻDY POZIOM NOŚNOŚCI ZAWIERA:

- 2 trawersy szerokościowe.
- 4 kołki bezpieczeństwa. (2 na każdy trawers).
- Metalowe płytki (zobacz stronę 15).
- Pręty usztywniające (Tylko dla regałów o 2200 mm szerokości).

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1600 | 1800 | 2000 | 2200

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 600 | 800 | 1000

ŁADOWNOŚĆ NA KAŻDY POZIOM (kg)

⚠ Ciężar równomiernie rozłożony na każdym poziomie.




SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ			
	400	600	800	1000
1600	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
1800	660 kg	660 kg	660 kg	660 kg
2000	660 kg	660 kg	660 kg	660 kg
2200	540 kg	540 kg	540 kg	540 kg



REGAŁ PICKING GALVA 600 / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POZIOMY NOŚNOŚCI
TRAWERSY

- Fabrykowane ze stali galwanizowanej.
- Załącza się 2 kołki bezpieczeństwa dla każdego trawersu.
- Łatwy i szybki montaż systemem bezśrubowym.

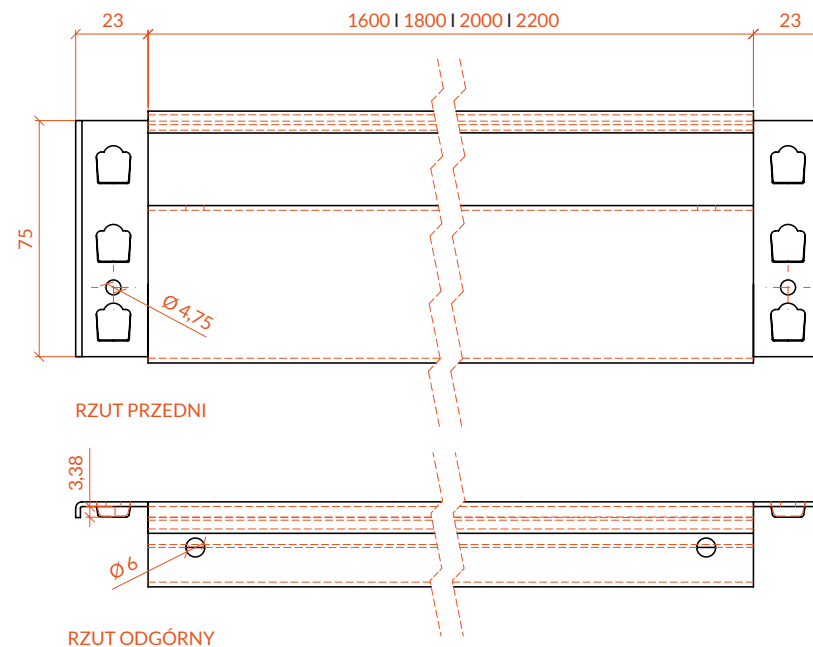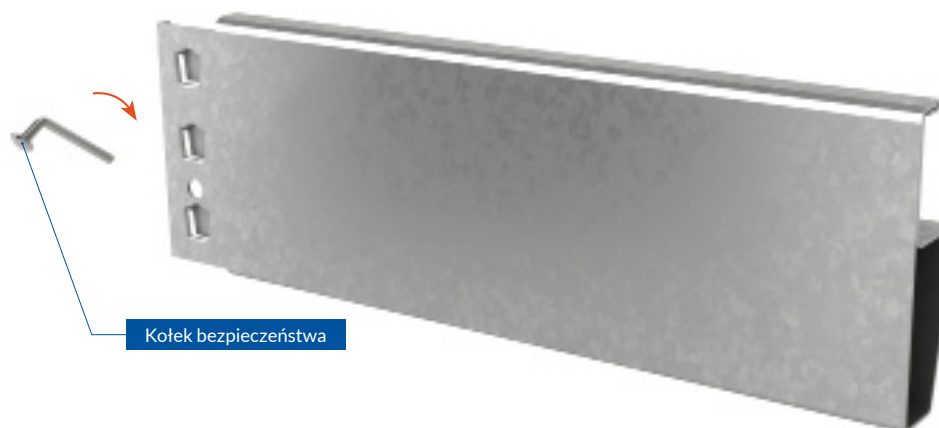

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚCI: 1600 | 1800 | 2000 | 2200

WYKOŃCZENIE

GALVA


REGAŁ PICKING GALVA 600 / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POZIOMY NOŚNOŚCI

PRĘTY USZTYWNIAJĄCE

- Wykonane ze stali galwanizowanej.
- Tylko dla regałów o szerokości 2200 mm.
- Umieszcza się 1 pręt na poziom aby zapobiec możliwości pęknięciu trawersa.
- Pręt o średnicy 5 mm.

Pręty usztywniające


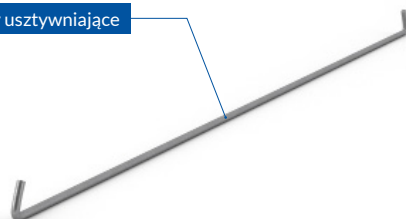


DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚCI: 400 | 600 | 800 | 1000

WYKOŃCZENIE


GALVA

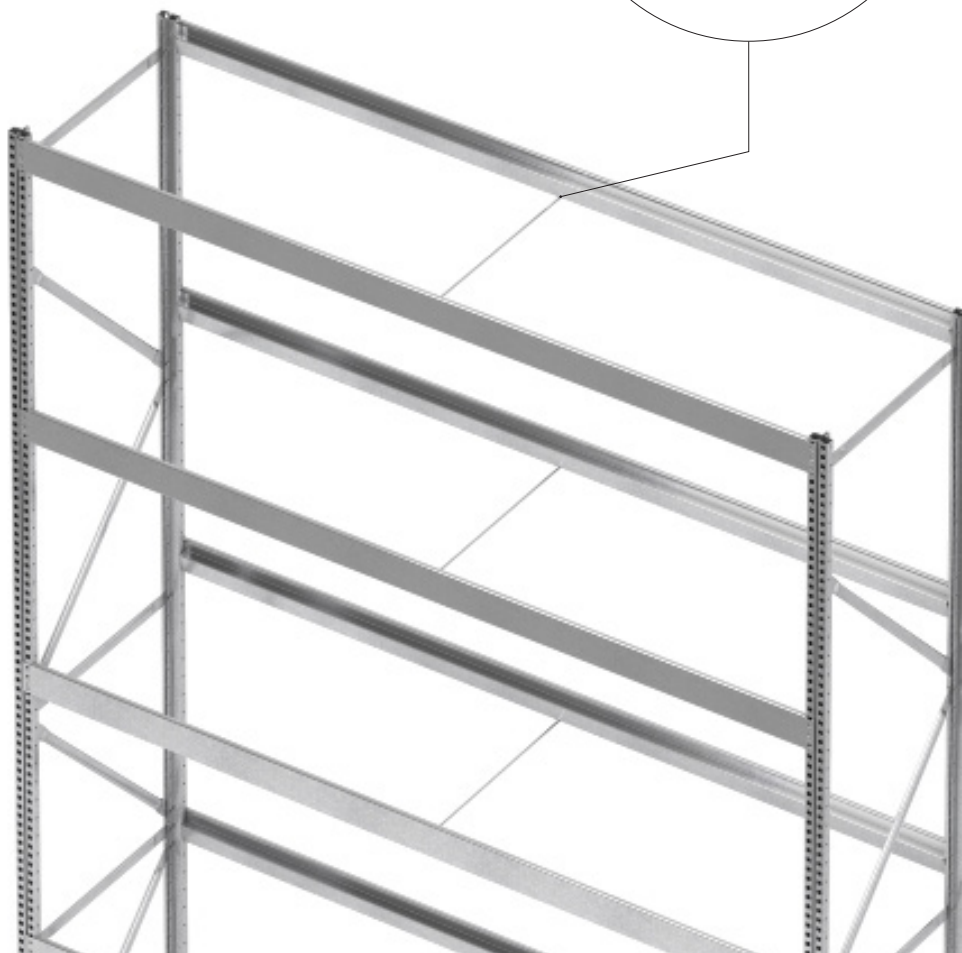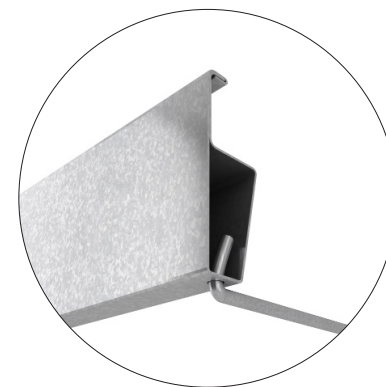

POZIOMY NOŚNOŚCI METALOWE PŁYTKI


Regał o szerokości **1600 mm**

8 płytek o 200 mm szerokości na poziom

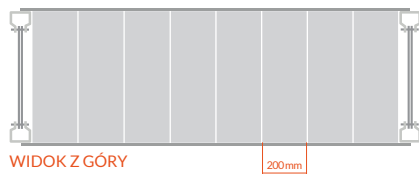


Regał o szerokości **1800 mm**

9 płytek o 200 mm szerokości na poziom





Regał o szerokości **2000 mm**

10 płytek o 200 mm szerokości na poziom

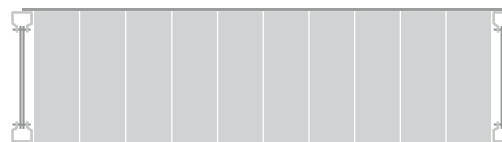

Regał o szerokości **2200 mm**

11 płytek o 200 mm szerokości na poziom

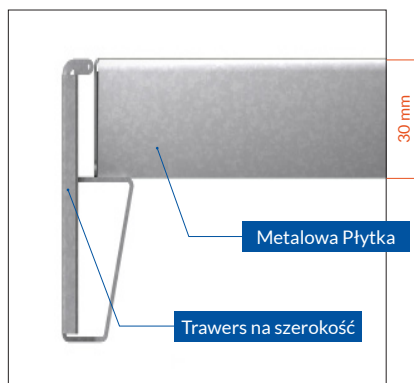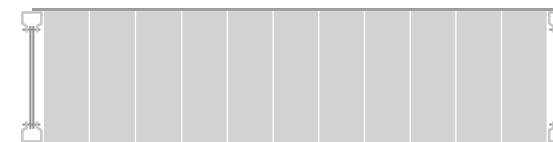

WYKOŃCZENIE

GALVA

REGAŁ PICKING GALVA 600

WAŻNE WYMIARY


MODUŁ PODSTAWOWY: Szerokość nominalna +120 mm.

MODUŁ DODATKOWY: Szerokość nominalna + 50 mm.

Ponadto, zaleca się zostawić odstęp wynoszący 100 mm na początku i na końcu ciągu regałów.




SZEROKOŚĆ NOMINALNA	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA MODUŁ PODSTAWOWY	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA- MODUŁ DODATKOWY
1600 mm	1720 mm	1650 mm
1800 mm	1920 mm	1850 mm
2000 mm	2120 mm	2050 mm
2200 mm	2320 mm	2250 mm

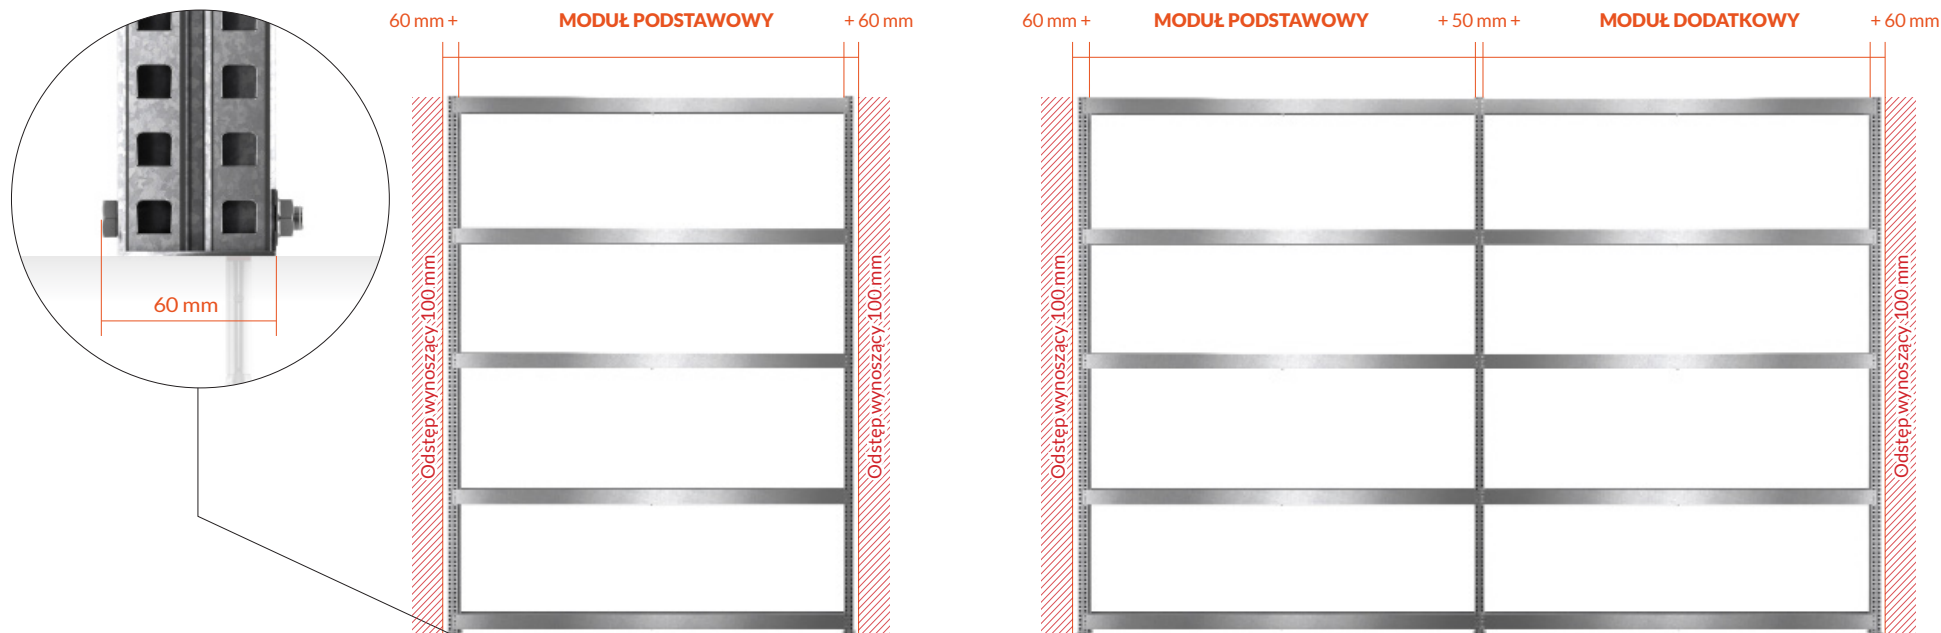



Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl

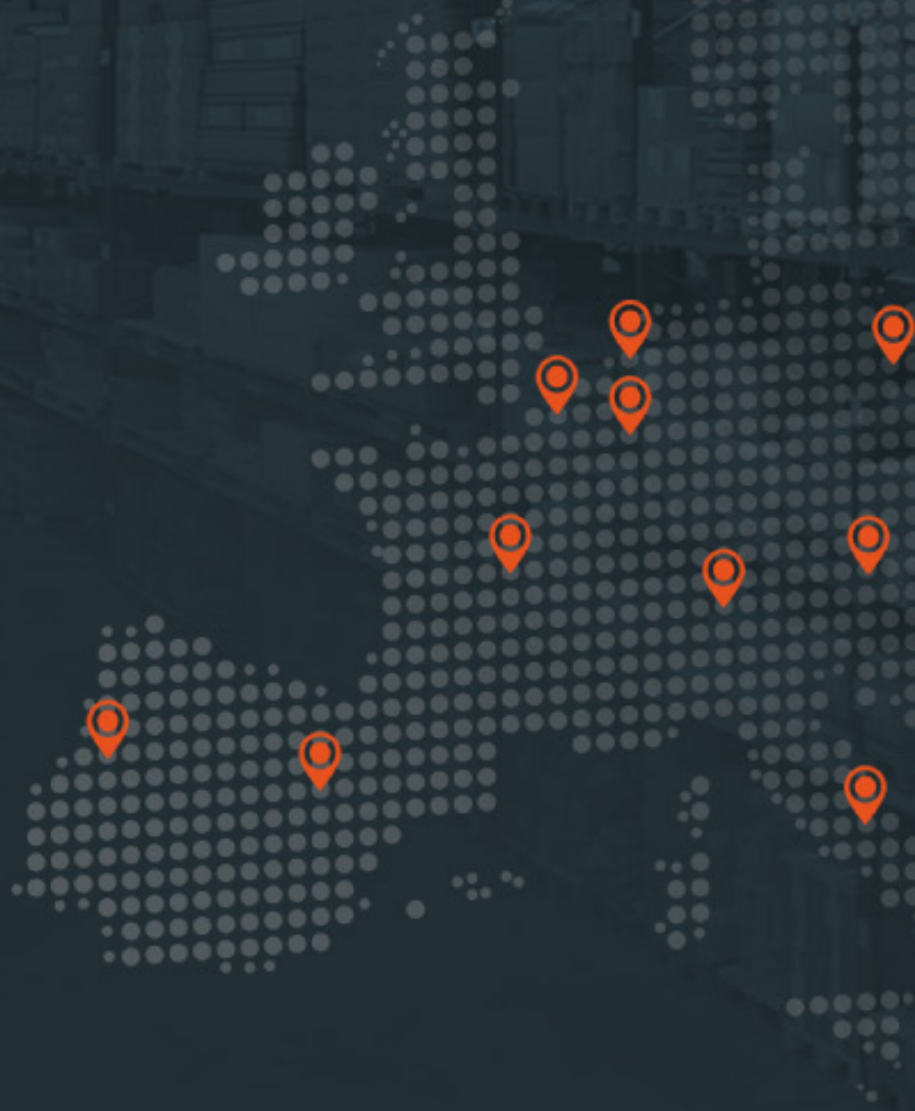

ESPAÑA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL | ÖSTERREICH | BELGIQUE | NEDERLAND | POLSKA | SCHWEIZ