

REGAŁ

NA OPONY MAXPLUS

 **ractem**
RACKING SYSTEM

www.ractem.pl

REGAŁ NA OPONY MAXPLUS

- ✓ Farba w proszku Epoxy o wielkiej wytrzymałości
- ✓ Regulowane poziomy co 38 mm
- ✓ Montaż bezśrubowy

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 1981 | 2438

SZEROKOŚĆ: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

GŁĘBOKOŚĆ: 450

WYKOŃCZENIA

RAL
5010

RAL
7035

RAL
2004

KOMBINACJE



NIEBIESKO | POMARAŃCZOWY



NIEBIESKO | SZARY

Wysokość



Szerokość

Głębokość



SŁUPY

- Produkowane ze stali i malowane niebieską farbą w proszku Epoxy.
- Zaprojektowane w taki sposób aby móc regulować poziomy co 38 mm.
- Załącza się plastikowe protektory do stóp.
- Istnieje możliwość zakotwienia słupów do podłogi za pomocą metalowych stóp (Nie załączone w zestawie).





DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 1981 | 2438

WYKOŃCZENIE

RAL
5019

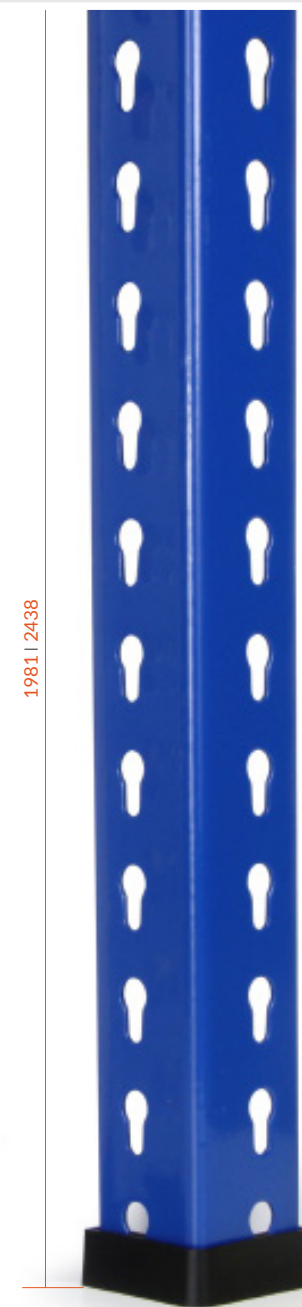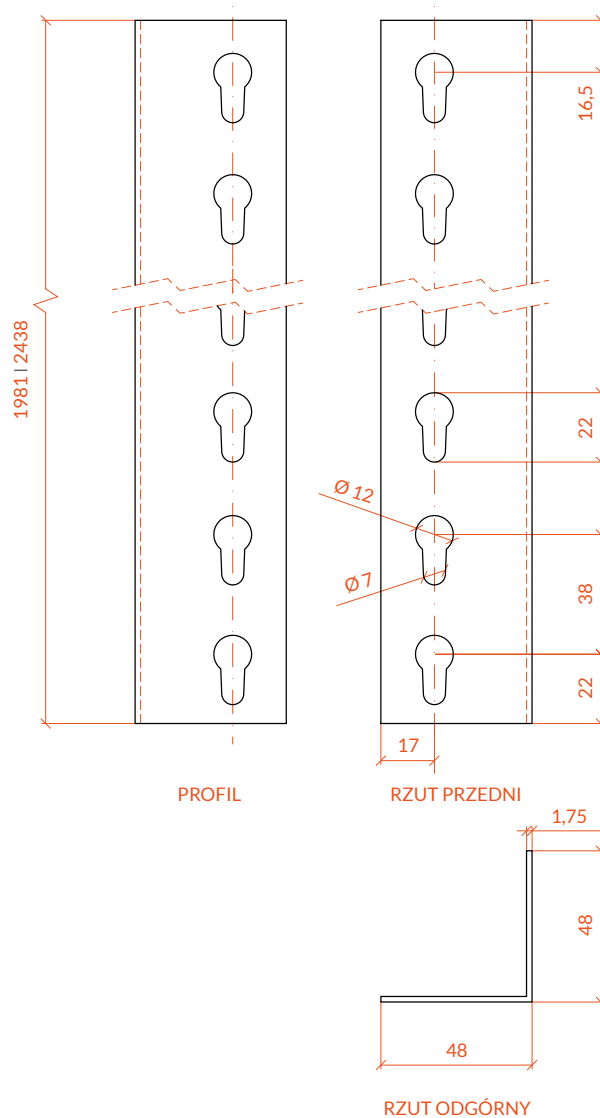

Plastikowe protektory

POZIOMY NOŚNOŚCI

KAŻDY POZIOM NOŚNOŚCI ZAWIERA:



- 2 trawersy na szerokość.
- 2 trawersy na głębokość.
- 1 poprzeczkę wzmacniającą dla regałów o wymiarach 1500, 1800 i 2000 mm szerokości.

Ponadto, do zamknięcia konstrukcji regału w górnej części należy użyć 2 dodatkowych trawersów na głębokość.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

GŁĘBOKOŚĆ: 450

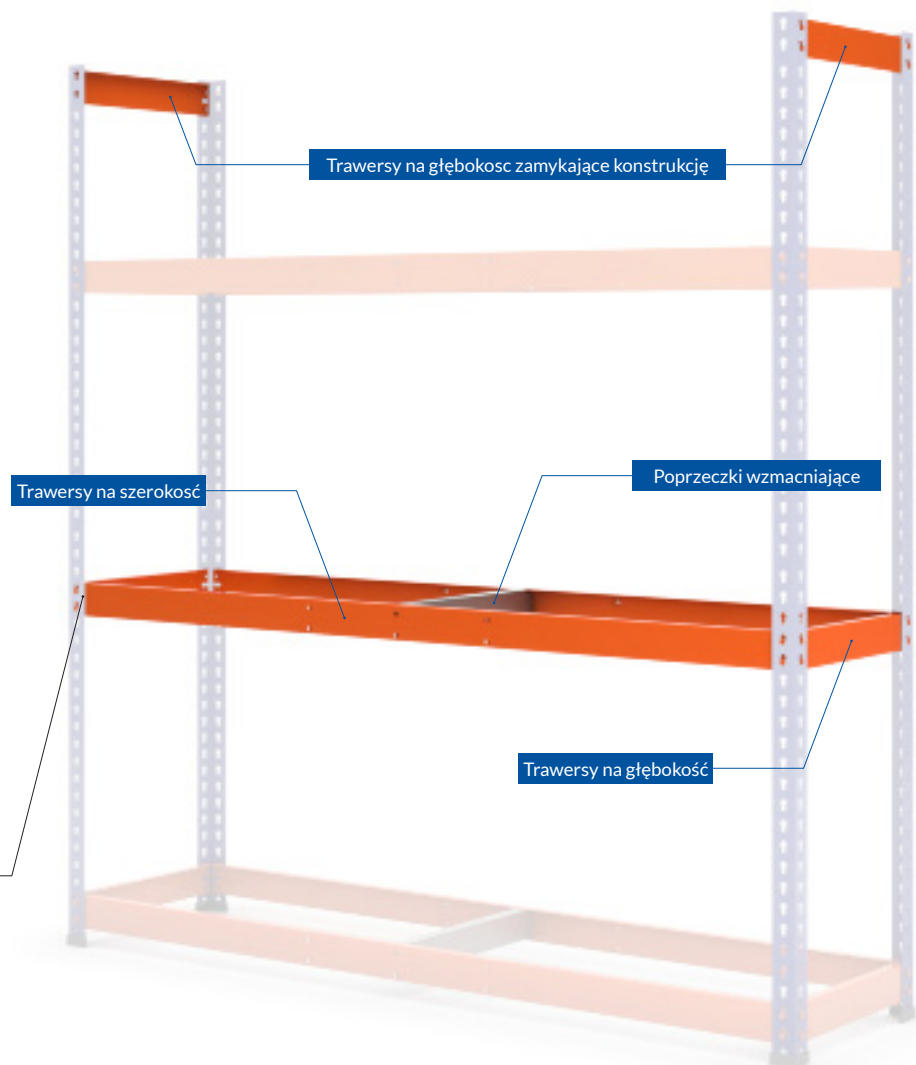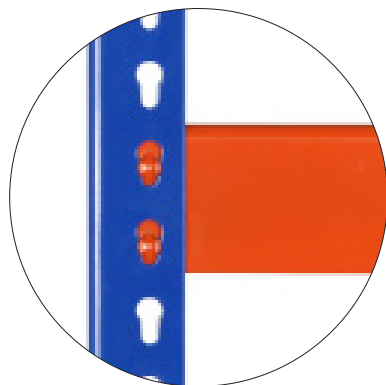

POZIOMY NOŚNOŚCI

TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ

- Produkowane ze stali i malowane farbą w proszku Epoxy o wielkiej wytrzymałości.
- Trawersy w kształcie "U" i "L" zależnie od wymiarów.
- Szybki i prosty montaż systemem bezśrubowym.




DOSTĘPNY WYMIAR (mm)

DŁUGOŚĆ: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

WYKOŃCZENIA

RAL
2004


RAL
7035

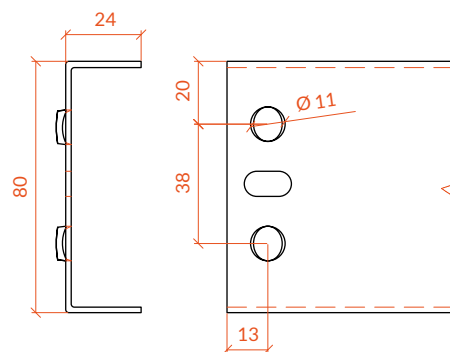

PROFIL

RZUT PRZEDNI

TRAWERS W KSZTAŁCIE "U"

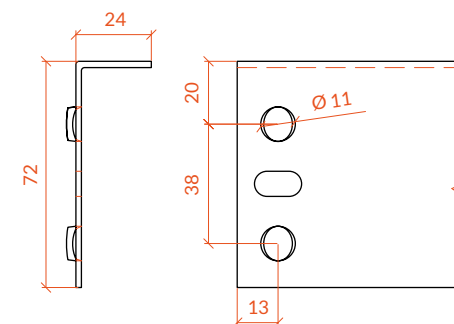

PROFIL

RZUT PRZEDNI

TRAWERS W KSZTAŁCIE "L"

REGAŁ NA OPONY MAXPLUS / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POZIOMY NOŚNOŚCI

TRAWERSY NA GŁĘBOKOŚĆ


- Produkowane ze stali i malowane farbą w proszku Epoxy o wielkiej wytrzymałości.
- Trawersy w kształcie "L".
- Szybki i prosty montaż systemem bezśrubowym.



DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚĆ: 450

WYKOŃCZENIA

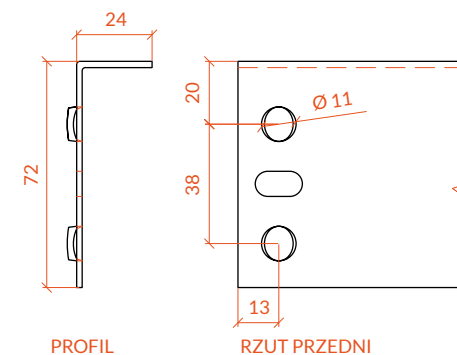
RAL
2004RAL
7035

POZIOMY NOŚNOŚCI


POPRZECZKI WZMACNIAJĄCE





- Produkowane ze stali galwanizowanej.
- Poprzeczka wzmacniająca dostępna **tylko** dla wymiarów od 1500, 1800 i 2000 mm szerokości.
- Szybki i prosty montaż systemem bezśrubowym.

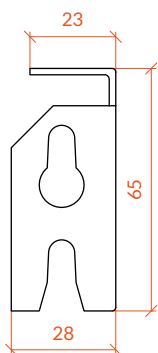

PROFIL



RZUT PRZEDNI

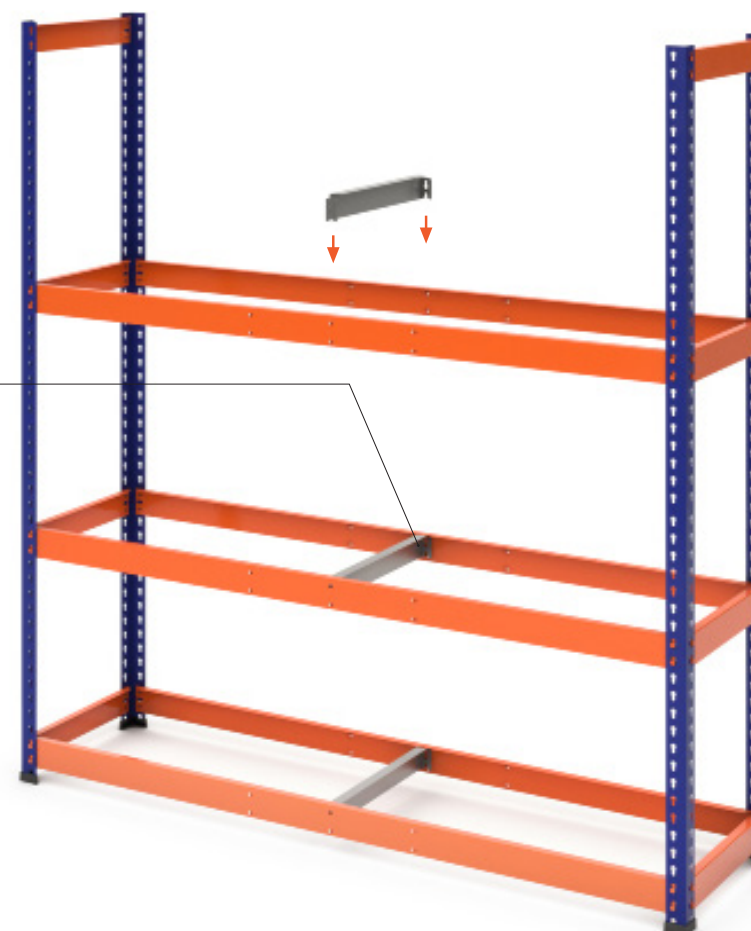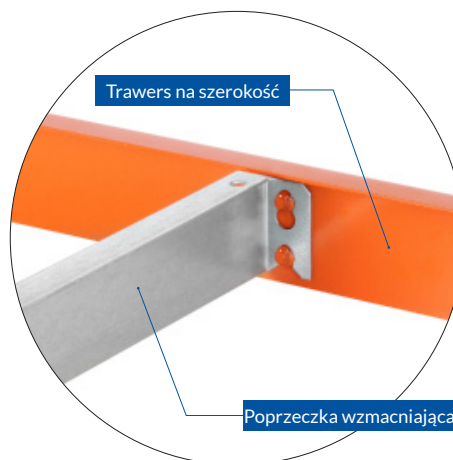

DOSTĘPNY WYMIAR (mm)

DŁUGOŚĆ: 450

WYKOŃCZENIE

GALVA

ŁĄCZNIK DO REGAŁÓW

- Część służąca do łączenia dwóch modułów regałów na opony Maxplus.
- Poprawia stabilność instalacji i zwiększa jej bezpieczeństwo.
- Zaleca się zastosowanie 4 łączników co dwa moduły regałowe.




WYKOŃCZENIA

RAL
5019

GALVA

METALOWE STOPY

- Produkowane ze stali galwanizowanej.
- Istnieje możliwość zakotwienia regału do podłogi gwarantując maksymalne bezpieczeństwo instalacji.
- Złącza się jedną śrubą kotwową do każdej stopy.

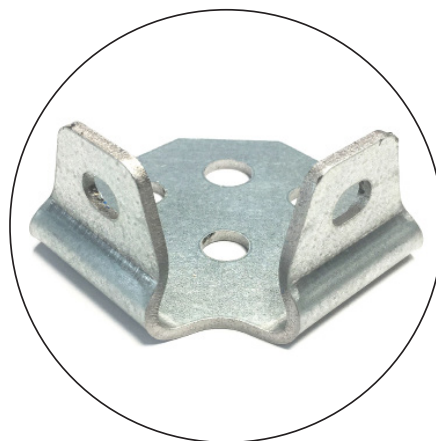

WYKOŃCZENIE

GALVA

REGAŁ NA OPONY MAXPLUS


POZIOMY NOŚNOŚCI

LICZBA OPON

Regał na opony Maxplus został specjalnie zaprojektowany do przechowywania opon w warsztatach, magazynach i garażach.

OPONY KTÓRE MIESZCZĄ SIĘ W REGAŁACH O 1981 mm wysokości



SZEROKOŚĆ REGAŁU (mm)	1200	1500	1800	2000
Szerokość opony	195 mm	195 mm	195 mm	195 mm
Numer poziomów	3	3	3	3
Ilość opon przypadająca na jeden poziom	5 ud.	6 ud.	8 ud.	9 ud.
Ilość opon przypadająca na jeden moduł	15 ud.	18 ud.	24 ud.	27 ud.

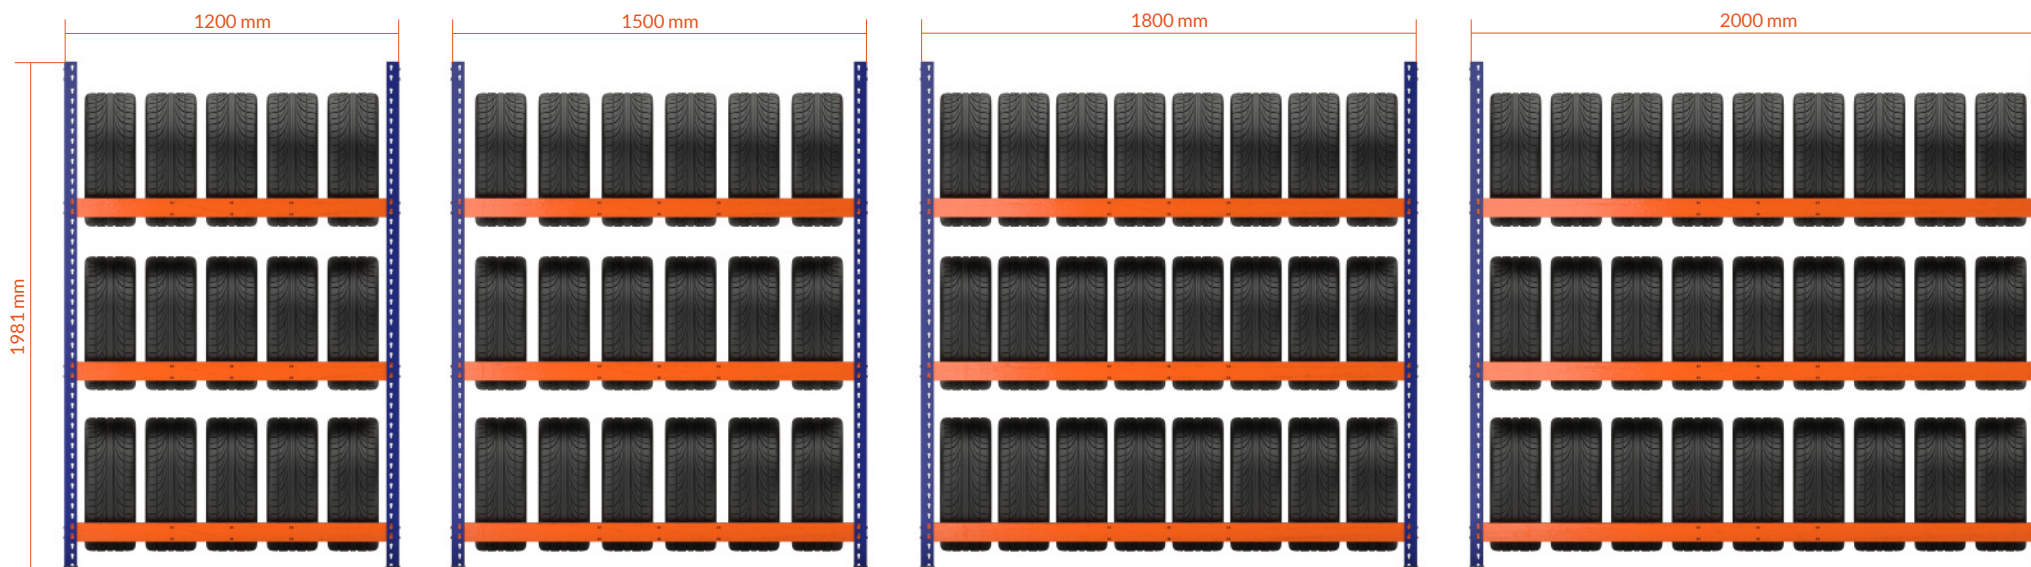

* Zdjęcia orientacyjne

WAŻNE WYMIARY

- Zaleca się zostawić **100 mm** odstępu na początku i na końcu zestawu regałów.

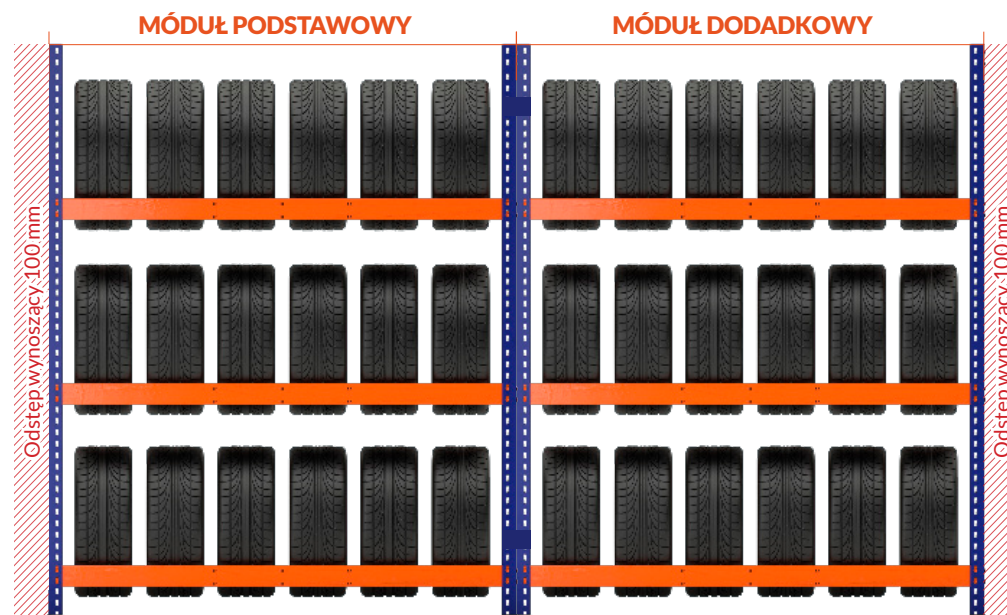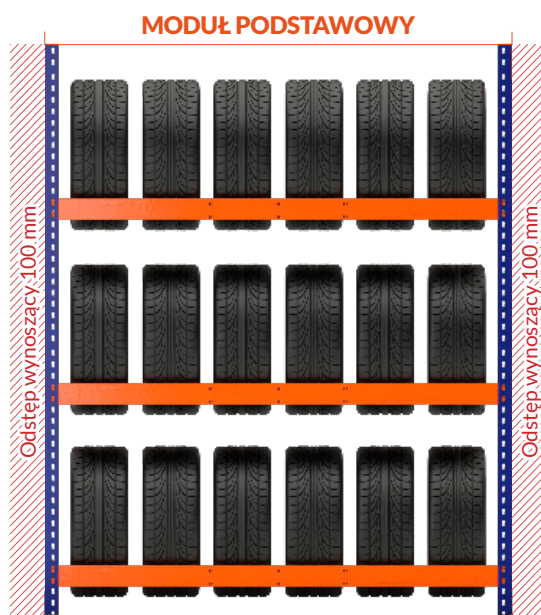



Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl

ESPAÑA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL | ÖSTERREICH | BELGIQUE | NEDERLAND | POLSKA | SCHWEIZ