

REGAŁ

NA OPONY PICKING

 **ractem**
RACKING SYSTEM

www.ractem.pl

REGAŁ NA OPONY PICKING

- ✓ Regulowane poziomy co 50 mm wysokości
- ✓ Epoksydowa farba o wielkiej wytrzymałości
- ✓ Specjalny do ładowania opon bez felg

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 2000 | 2500 | 3000

SZEROKOŚĆ: 1500 | 1850

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 500


WYKOŃCZENIA

RAL
5010

RAL
7035

RAL
2004

KOMBINACJE

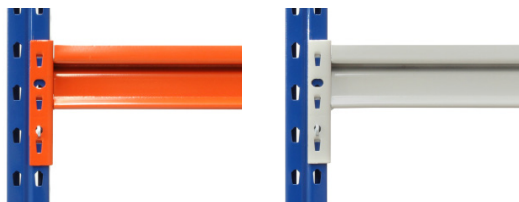

NIEBIESKO | POMARAŃCZOWY NIEBIESKO | SZARY



RAMA



KAŻDA RAMA SKŁADA SIĘ Z:

- 2 trawersów malowanych niebieską farbą epoksyd.
- 2 metalowych stóp ze stali galwanizowanej.
- Stężenia poziome (zobacz stronę 7).
- Stężenia skośne (zobacz stronę 7).

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 2000 | 2500 | 3000

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 500

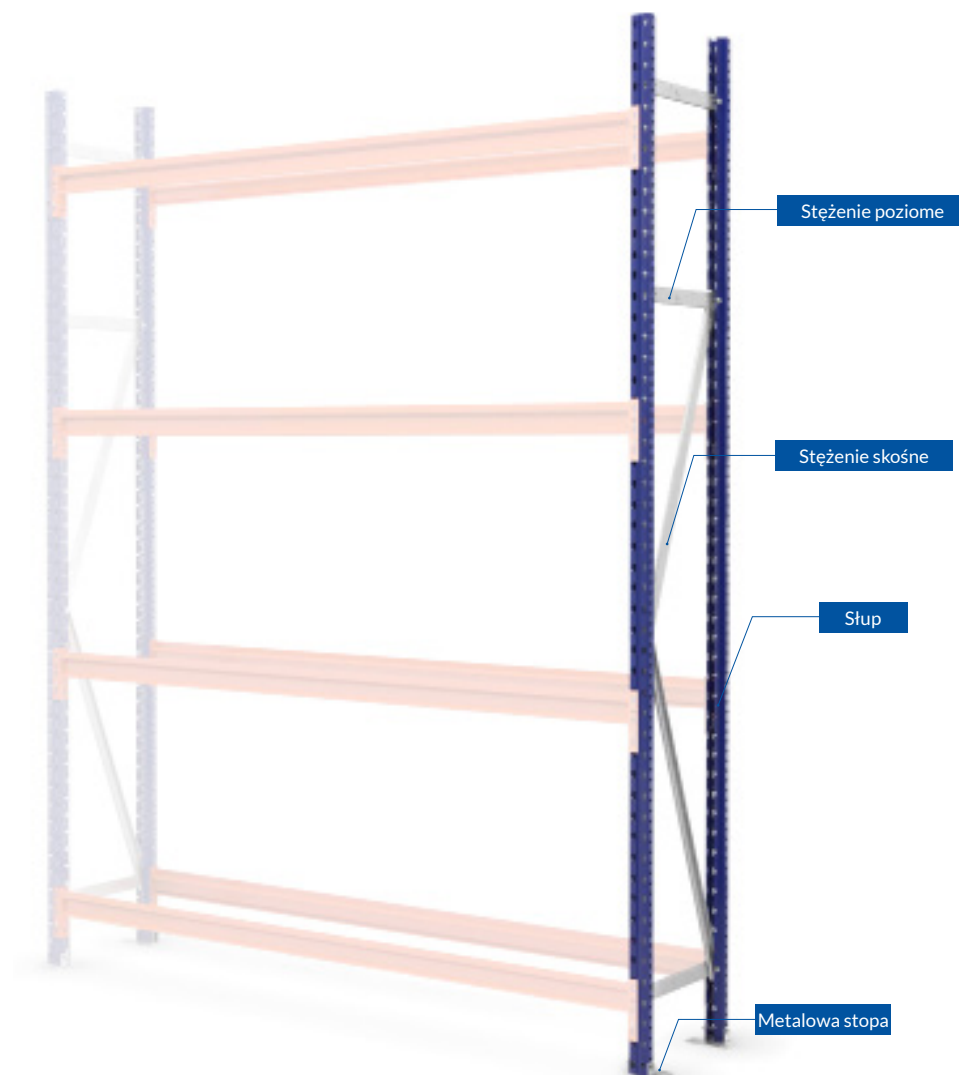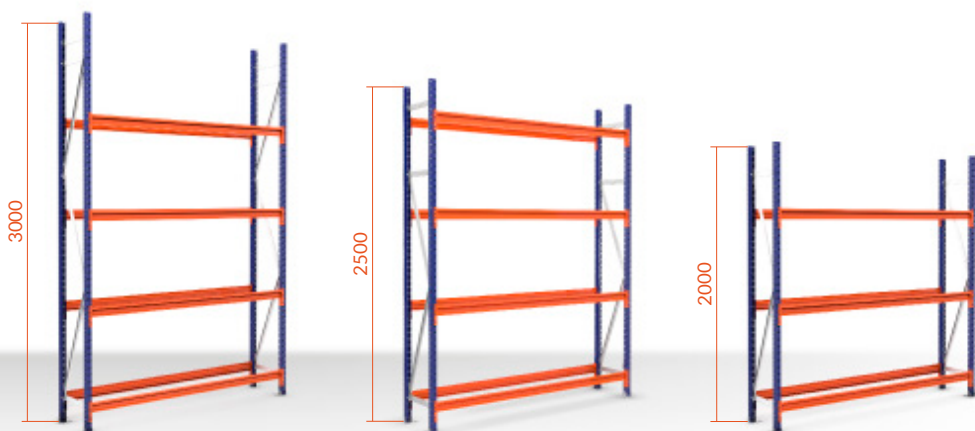

REGAŁ NA OPONY PICKING / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

RAMA SŁUPY



- Wykonane ze stali i malowane niebieską epoksydową farbą w proszku.
- Słupy zaprojektowane w taki sposób aby móc regulować poziomy co 50 mm wysokości.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 2000 | 2500 | 3000

WYKOŃCZENIE


RAL
5010

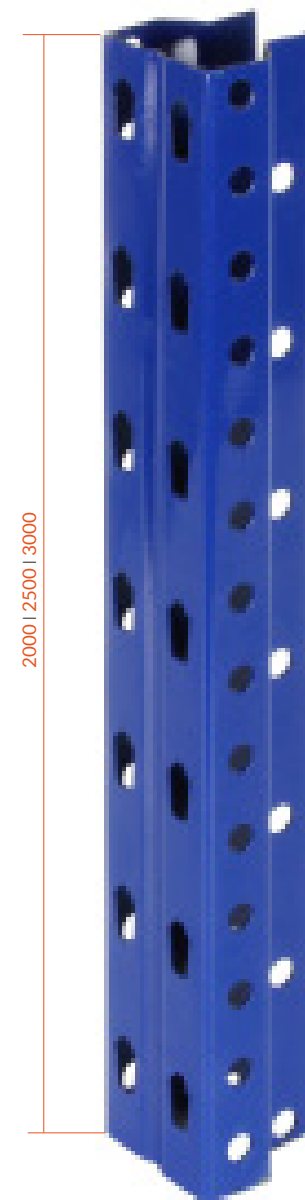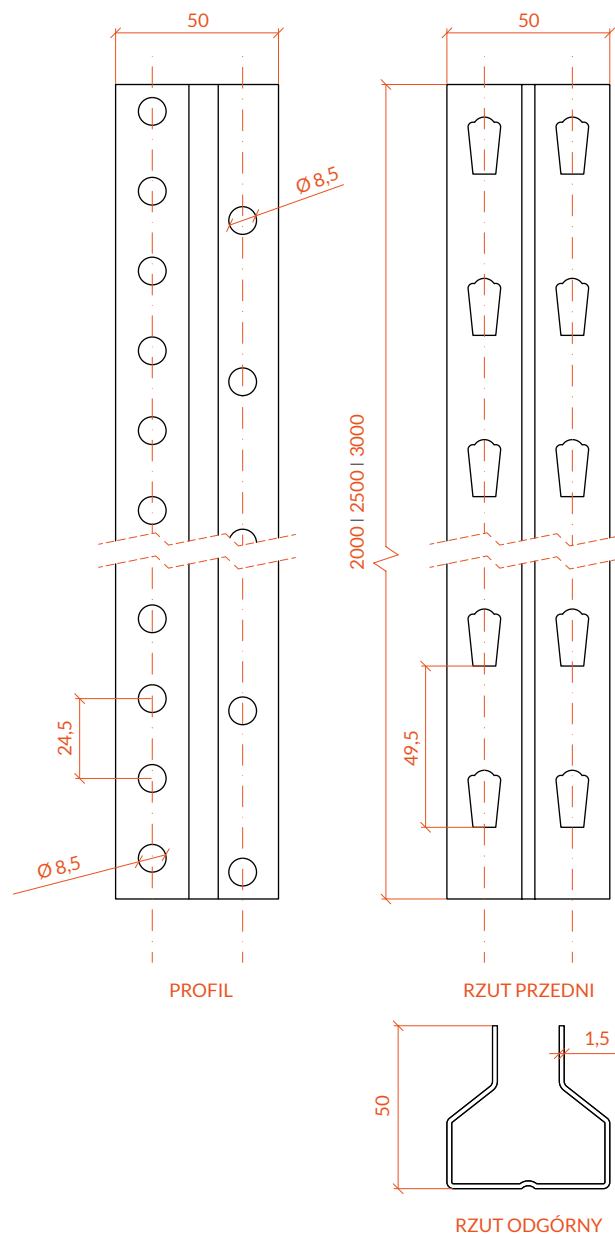

RAMA



METALOWA STOPA

- Wykonana ze stali galwanizowanej o 2 mm grubości.
- Istnieje możliwość zakotwienia regału do podłogi zapewniając maksymalne bezpieczeństwo instalacji.
- Złącza się jedną śrubę kotwową do każdego słupa

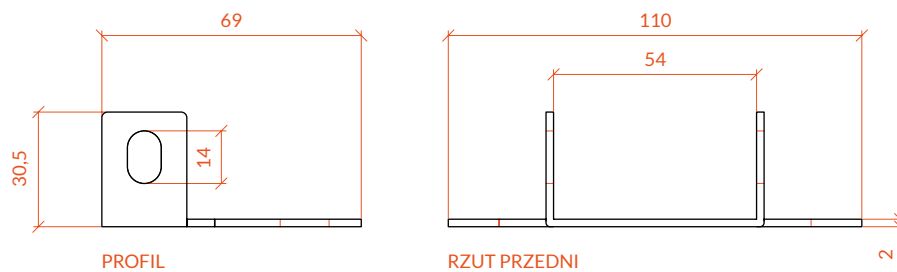

WYKOŃCZENIE

GALVA

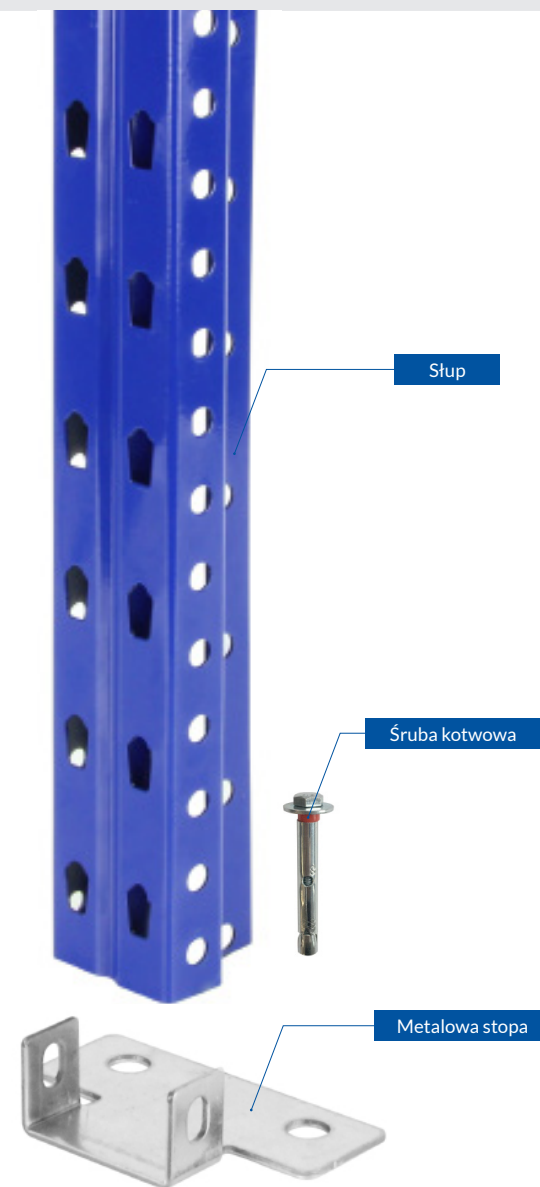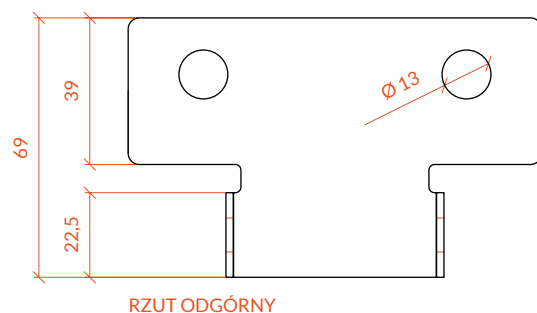



W przypadku regałów o wysokości < 4000 mm mieszczą się 1 śrubę kotwową do każdej stopy.

W przypadku regałów o wysokości > 4000 mm umieszcza się 2 śruby kotwowe do każdej stopy.

REGAŁ NA OPONY PICKING / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

RAMA

STĘŻENIA POZIOME I SKOŚNE

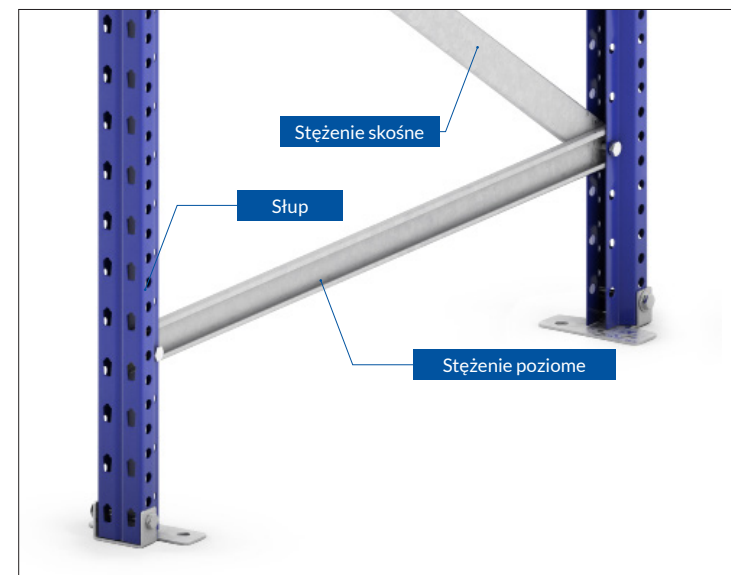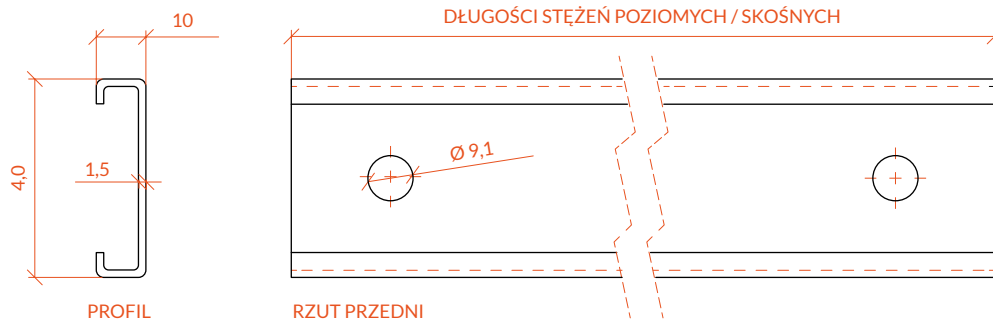

WYMIARY STĘŻEŃ POZIOMYCH I SKOŚNYCH

GLĘBOKOŚĆ REGAŁU (mm)	DŁUGOŚCI POZIOME	DŁUGOŚCI SKOŚNE
400	362 mm	949 mm
500	462 mm	989 mm

WYKOŃCZENIE


GALVA



RAMA MONTAŻ

CZĘŚCI RAMY


WYSOKOŚĆ REGAŁU (mm)	2000	2500	3000
Słup	2	2	2
Metalowe stopy	2	2	2
Śruby m8x65	2	2	2
Tuleja dystansowa	2	4	4
Stężenia poziome	2	3	3
Stężenia skośne	2	2	3
Śruby m8x45	5	7	8
Śruby kotwowe 8x65	2	2	2

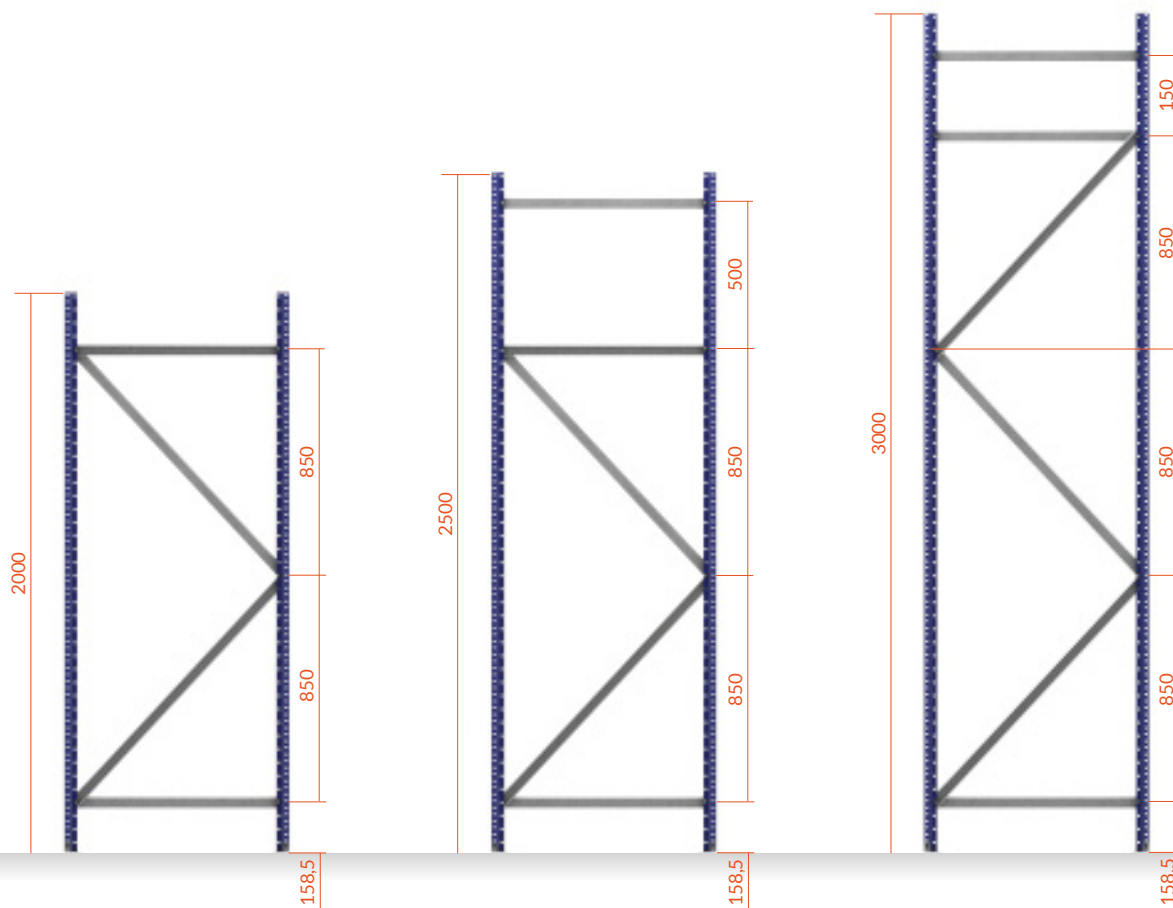




RAMA MONTAŻ

Perspektywa którą widzimy obok pokazuje nam szczegóły montażu ramy.

Wolne końce stężeń poziomych (tam gdzie nie ma żadnych skrzyżowań) przykręca się do słupów i w celu uniknięcia odstepu między stężeniem skośnym a słupem, stosuje się tuleje dystansowe, które są małymi metalowymi rurkami pełniącymi rolę ogranicznika między stężeniem skośnym a słupem.

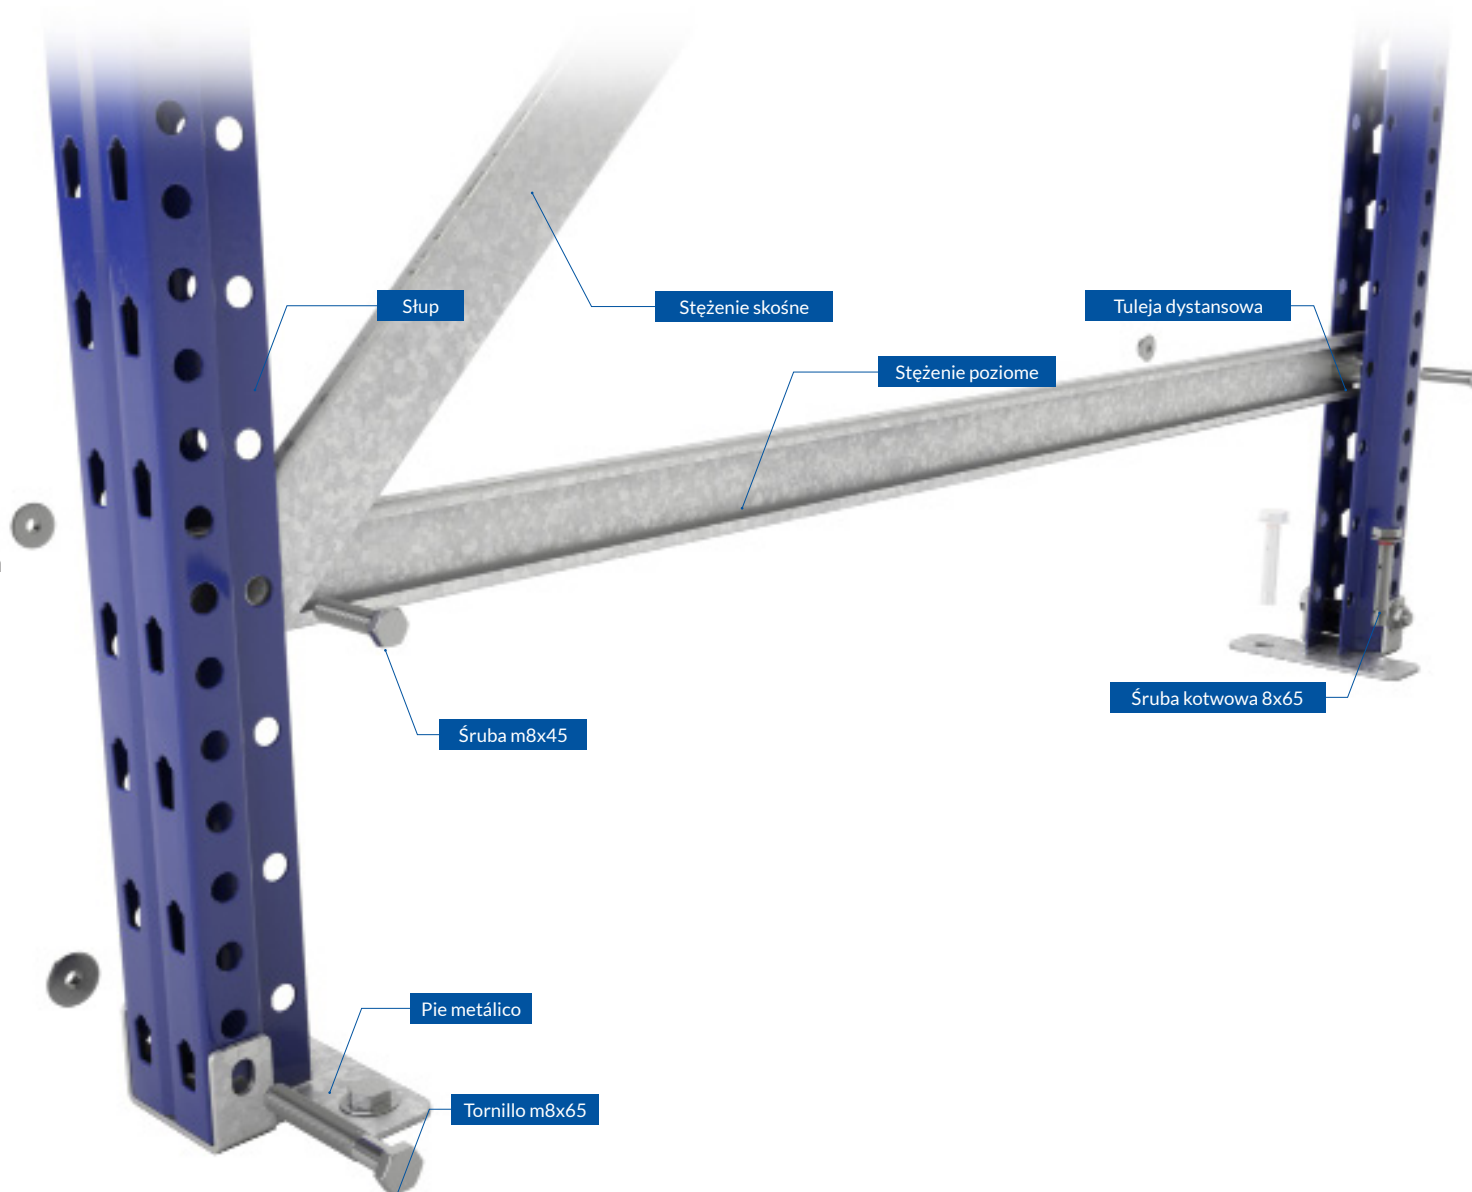

RAMA MONTAŻ

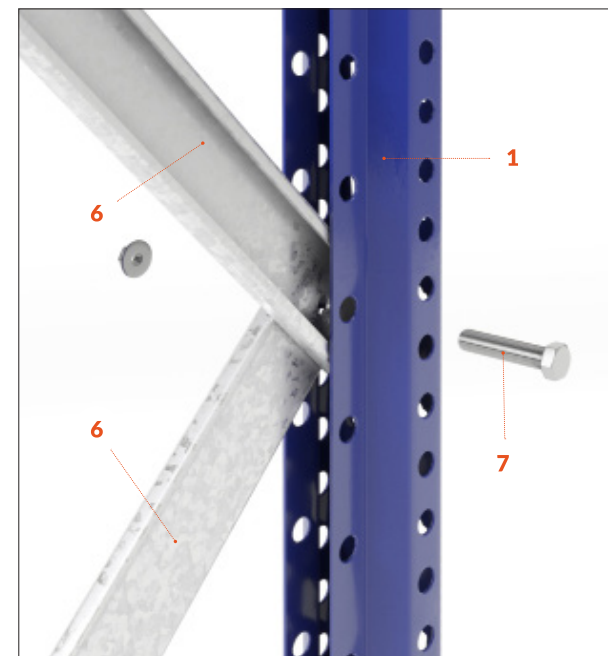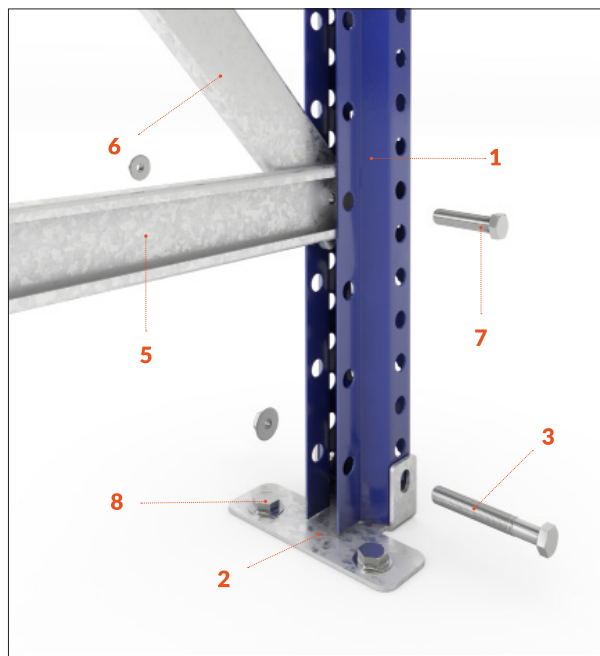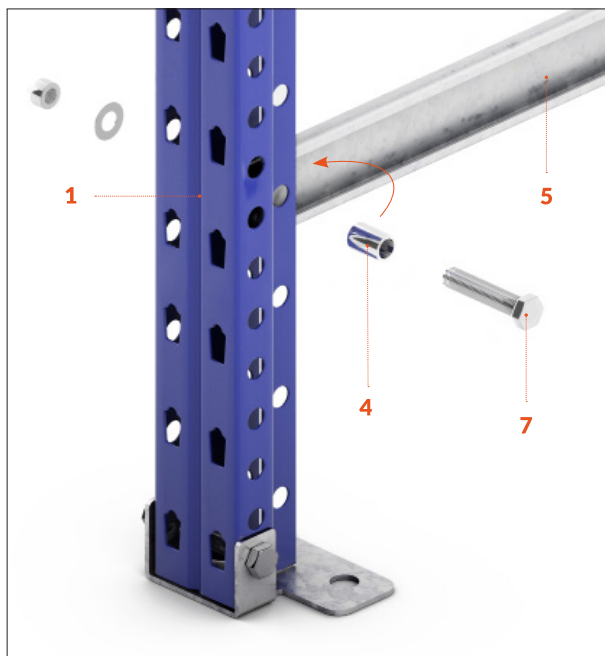

CZĘŚCI

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Słup | 5. Stężenie poziome |
| 2. Stopa metalowa | 6. Stężenie skośne |
| 3. Śruba m8x65 | 7. Śruba m8x45 |
| 4. Tuleja dystansowa | 8. Śruba kotwowa 8x65 |

POZIOMY NOŚNOŚCI


KAŻDY POZIOM NOŚNOŚCI ZAWIERA:

- 2 trawersy na szerokość.
- 4 kołki bezpieczeństwa. (2 na trawers).

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1500 | 1850

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 500


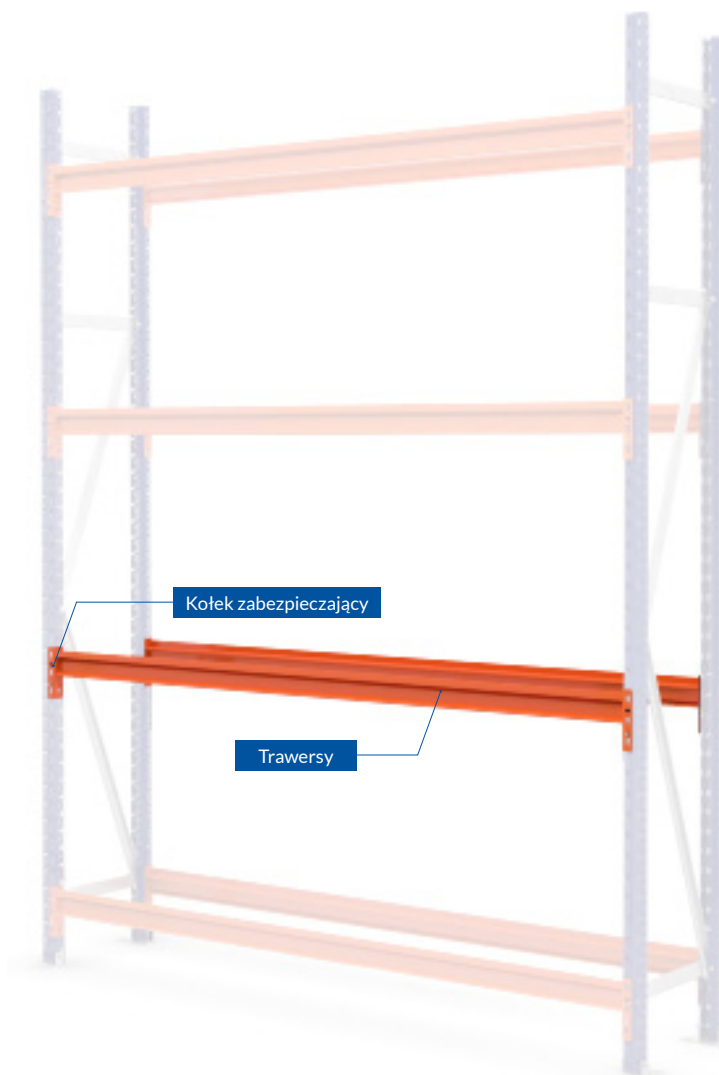


REGAŁ NA OPONY PICKING / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POZIOMY NOŚNOŚCI
TRAWERSY

- Wykonane ze stali i malowane epoksydową farbą w proszku w kolorach pomarańczowym lub szarym.
- Trawersy w kształcie literki "Z".
- Złączają się kołki zabezpieczające.

Kołek zabezpieczający

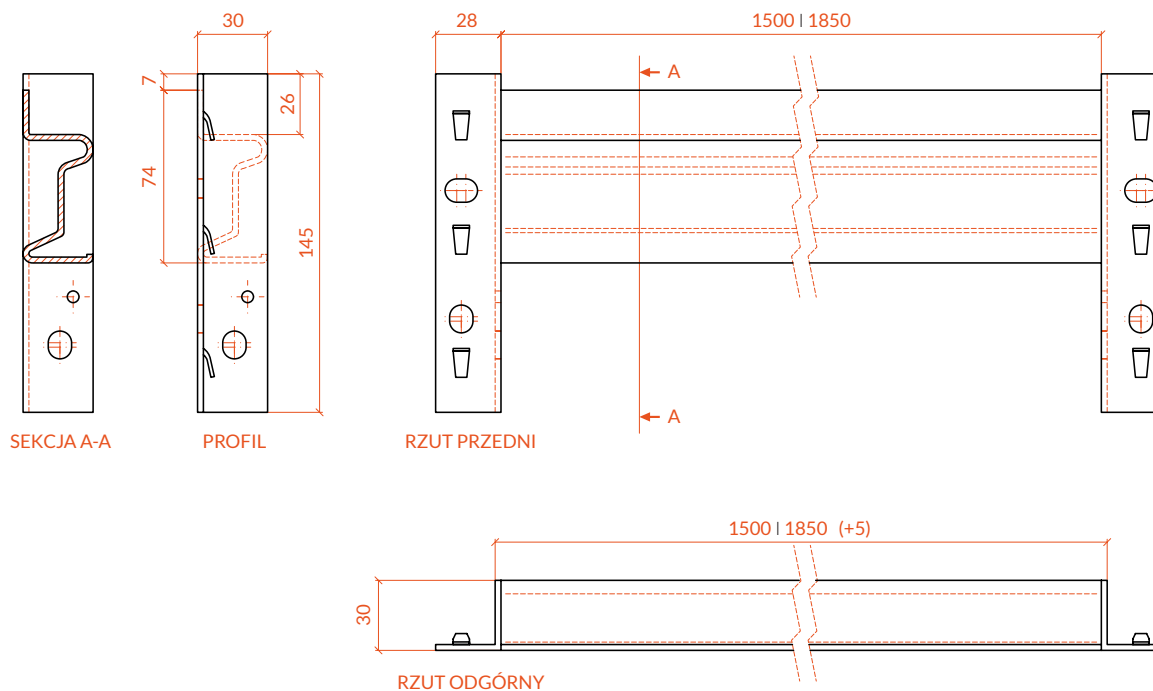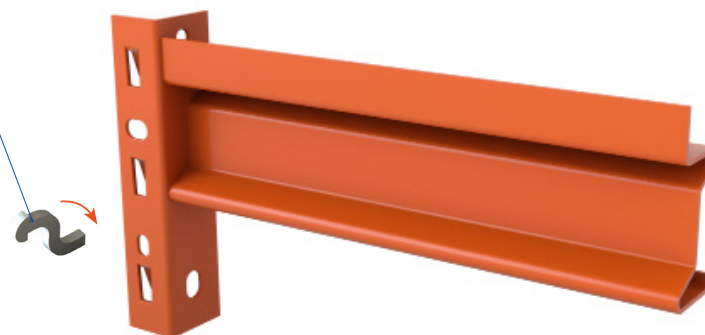

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)
DŁUGOŚCI: 1500 | 1850

WYKOŃCZENIARAL
2004RAL
7035


REGAŁ NA OPONY PICKING

POZIOMY NOŚNOŚCI LICZBA OPON

Regał na **Opony Picking** jest zaprojektowany specyficznie do przechowywania opon w warsztatach mechanicznych i magazynach.

Estanterías de 2000 mm alto

SZEROKOŚĆ REGAŁU (mm)	1500	1850
Szerokość opony	210 mm	210 mm
Numer poziomów	3	3
Ilość opon przypadająca na jeden poziom	6 ud.	8 ud.
Ilość opon przypadająca na jeden moduł	18 ud.	24 ud.

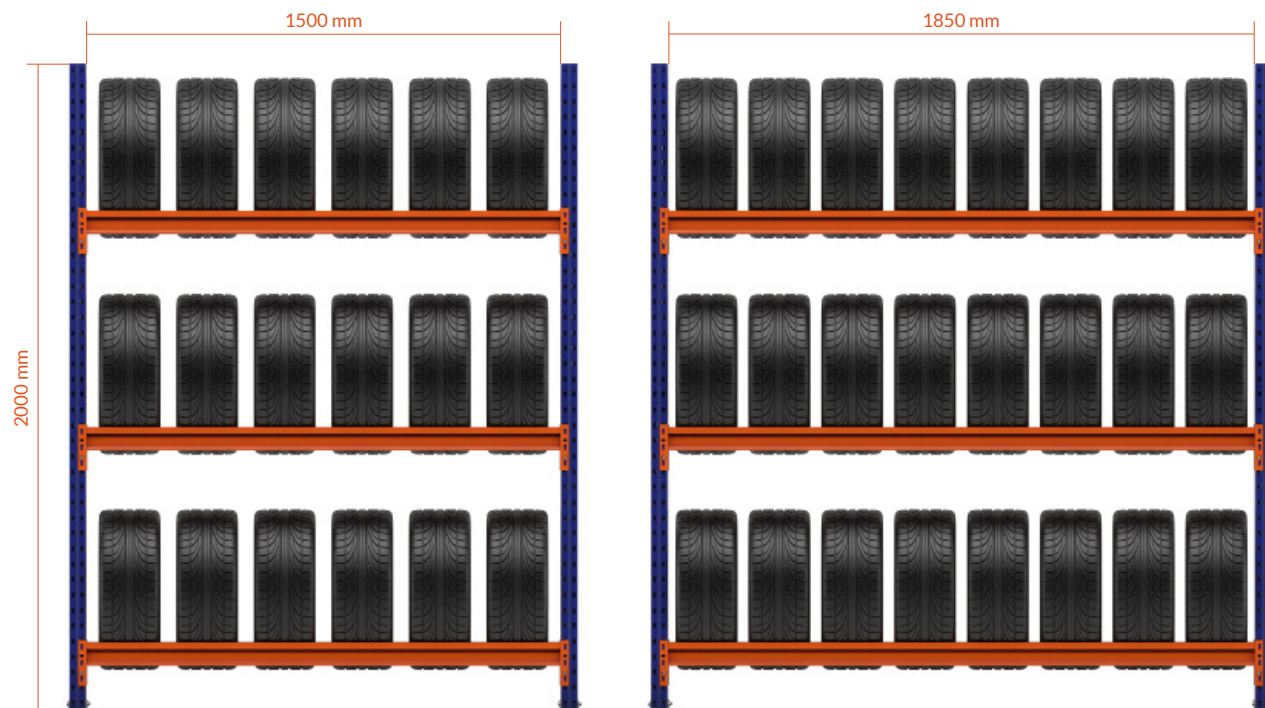

REGAŁ NA OPONY PICKING

WAŻNE WYMIARY



MODUŁ PODSTAWOWY: Szerokość nominalna +160 mm.

MODUŁ DODATKOWY: Szerokość nominalna + 50 mm.

Ponadto, zaleca się się zostawić odstęp wynoszący 100 mm na początku i na końcu ciągu regałów



SZEROKOŚĆ NOMINALNA	CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ MODUŁ PODSTAWOWY	CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ MODUŁ DODATKOWY
1500 mm	1660 mm	1550 mm
1850 mm	2010 mm	1900 mm

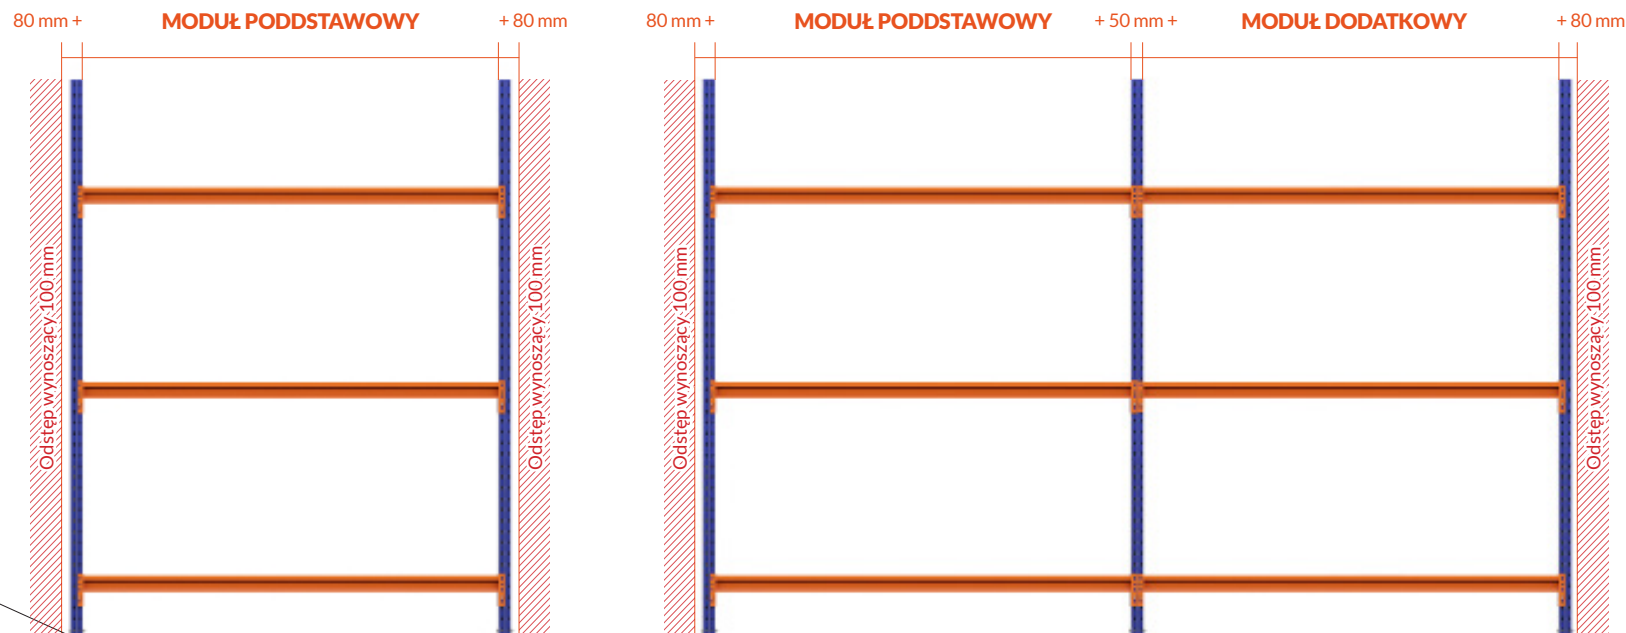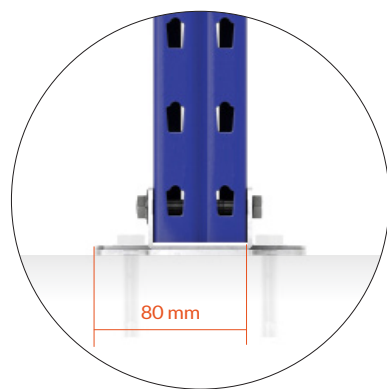



Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl

ESPAÑA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL | ÖSTERREICH | BELGIQUE | NEDERLAND | POLSKA | SCHWEIZ