

STÓŁ WARSZTATOWY
Z GÓRNIĄ PÓŁKĄ
I PODNÓŻKIEM

 **ractem**
RACKING SYSTEM

STÓŁ WARSZTATOWY Z GÓRNĄ PÓŁKĄ I PODNÓŻKIEM

- ✓ Znosi ciężar do **640 kg na stoł**
- ✓ **Regulowane poziomy co 38 mm**
- ✓ **Epoksydowa farba** o wielkiej wytrzymałości
- ✓ Montaż **bezśrubowy**
- ✓ Doskonały do **pracy na siedząco**

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 1524

SZEROKOŚĆ: 1500

GŁĘBOKOŚĆ: 800 | 1000




WYKOŃCZENIA

RAL
5019


RAL
7035

RAL
2004

KOMBINACJE



NIEBIESKO | POMARAŃCZOWY



NIEBIESKO | SZARY


MATERIAŁY PÓŁEK



PŁYTA WIÓROWA
16 mm grubości



MELAMINOWANA BEZ WYKOŃCZENIA
BOCZNEGO
16 mm grubości



MELAMINOWANA Z WYKOŃCZENIEM
BOCZNYM
16 mm grubości

STÓŁ WARSZTATOWY Z GÓRNĄ POŁKĄ I PODNÓŻKIEM / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

SŁUPY

- Wykonane ze stali i malowane epoksydową farbą w proszku w kolorze niebieskim.
- Słupy zaprojektowane aby móc regulować poziom co 38 mm wysokości
- Załącza się plastikowe protektory do stóp.

WYMIARY (mm)



TYLNY SŁUP: 1524

SŁUP DO GÓRNEJ POŁKI: 596

PRZEDNI SŁUP: 914


WYKOŃCZENIE

RAL
5019

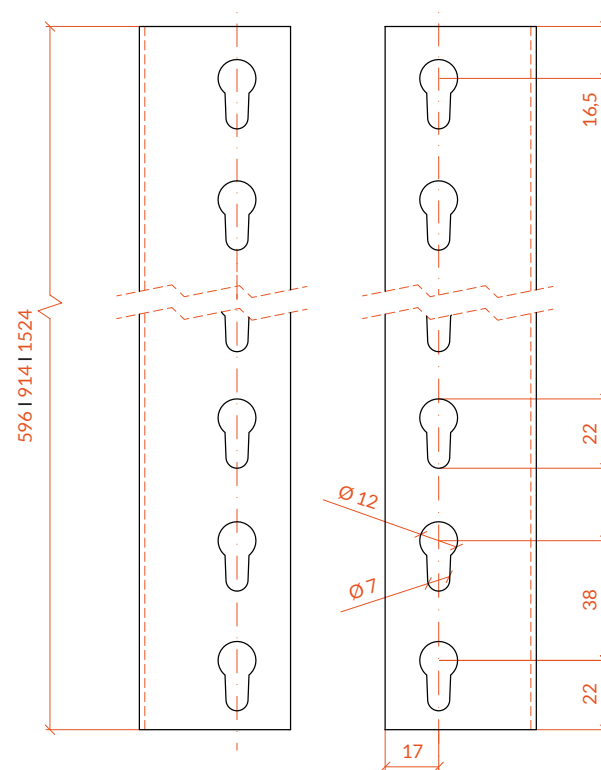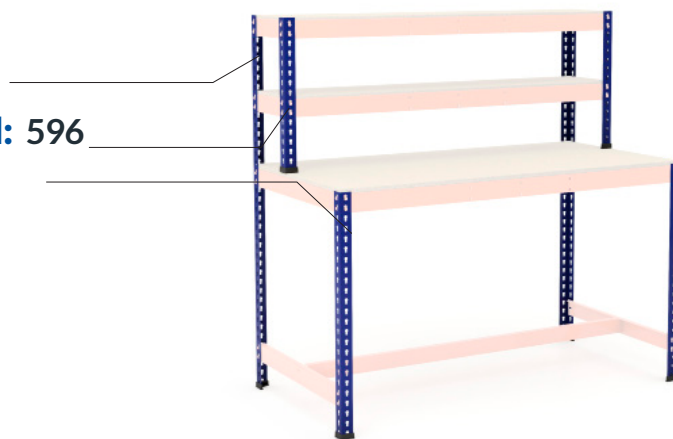

PROFIL

RZUT PRZEDNI



PLANTA

596 | 914 | 1524



Plastikowe protektory

STÓŁ WARSZTATOWY Z GÓRNĄ POŁKĄ I PODNÓŻKIEM

GORNA CZĘŚĆ Z DWOMA PÓŁKAMI

GÓRNA CZĘŚĆ Z DWOMA PÓŁKAMI ZAWIERA

- 4 trawersy na szerokość.
- 4 trawersy na głębokość.
- 2 płyty wiórowe lub melaminowane w białym kolorze (z wykończeniem lub bez wykończenia bocznego) o 16 mm grubości.

WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1500

GŁĘBOKOŚĆ: 315



POWIERZCHNIA PRACY


POWIERZCHNIA PRACY ZAWIERA:

- 2 trawersy na szerokość.
- 2 trawersy na głębokość.
- 1 poprzeczkę wzmacniającą.
- 1 płytę wiórową lub melaminowaną w białym kolorze.
(z wykończeniem bocznym lub bez wykończenia) o 16 mm grubości.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1500

GŁĘBOKOŚĆ: 800 | 1000

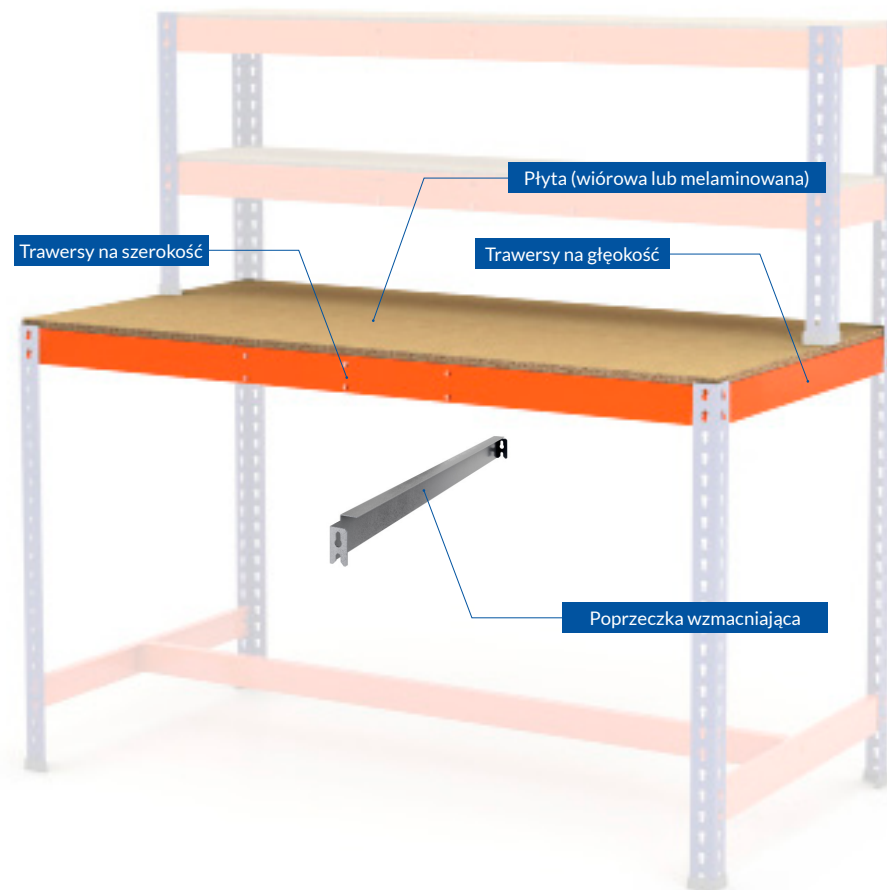

PODNÓŻEK

PODNÓŻEK SKŁADA SIĘ Z:

- 2 trawersów na głębokość.
- 1 trawers stanowiący podnózek.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1500


GŁĘBOKOŚĆ: 800 | 1000



GÓRNA CZĘŚĆ I POWIERZCHNIA PRACY

TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ

- Wykonane ze stali i malowane proszkową farbą epoksydową o wielkiej wytrzymałości.
- Trawersy w kształcie literki "L"
- Montaż szybki i prosty systemem bezśrubowym.

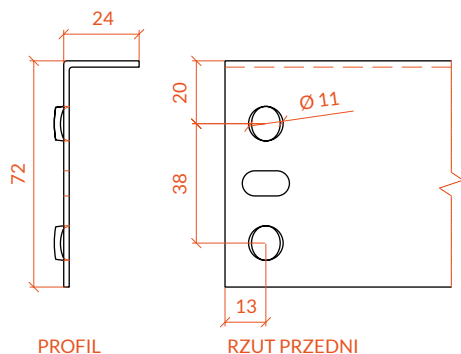

PROFIL

RZUT PRZEDNI

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚĆ: 1500

WYKOŃCZENIA

RAL
2004

RAL
7035



TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ DLA GÓRNEJ CZĘŚCI



TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ DLA POWIERZCHNI PRACY

GÓRNA CZĘŚĆ I POWIERZCHNIA PRACY

TRAWERSY NA GŁĘBOKOŚĆ

- Wykonane ze stali i dostępne w kolorze pomarańczowym lub szarym.
- Epoksydowa farba w proszku o wielkiej wytrzymałości.
- Łatwy i szybki montaż systemem bezrubowym.



DOSTĘPNE WYMIARY (mm)



DŁUGOŚĆ GÓRNEJ CZĘŚCI: 315

DŁUGOŚCI POWIERZCHNI PRACY: 800 | 1000

WYKOŃCZENIA

RAL
2004

RAL
7035

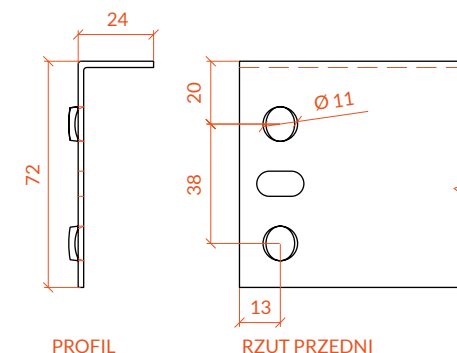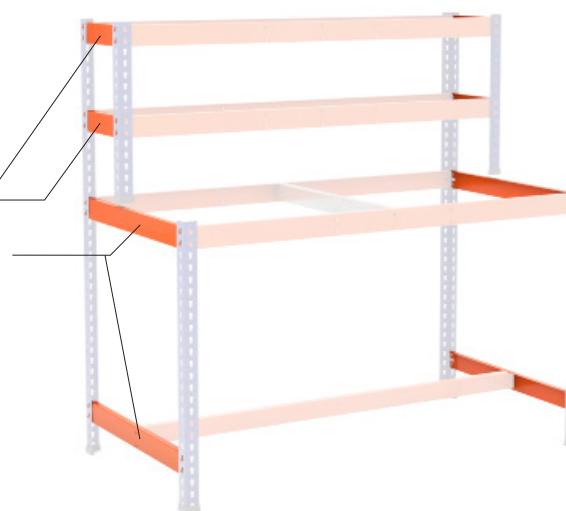


POWIERZCHNIA PRACY

POPRZECZKA WZMACNIAJĄCA

→ Wykonane ze stali galwanizowanej.



→ Łatwy i szybki montaż systemem bezśrubowym.

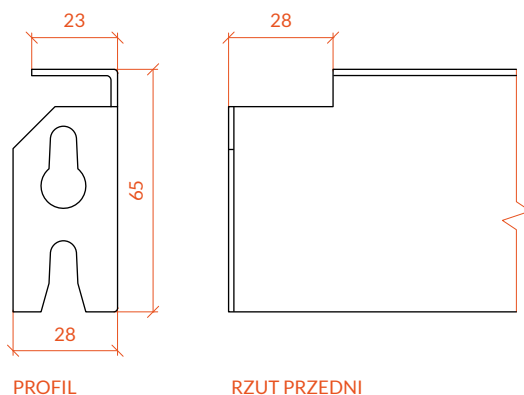

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)
DŁUGOŚCI: 800 | 1000

WYKOŃCZENIE

GALVA

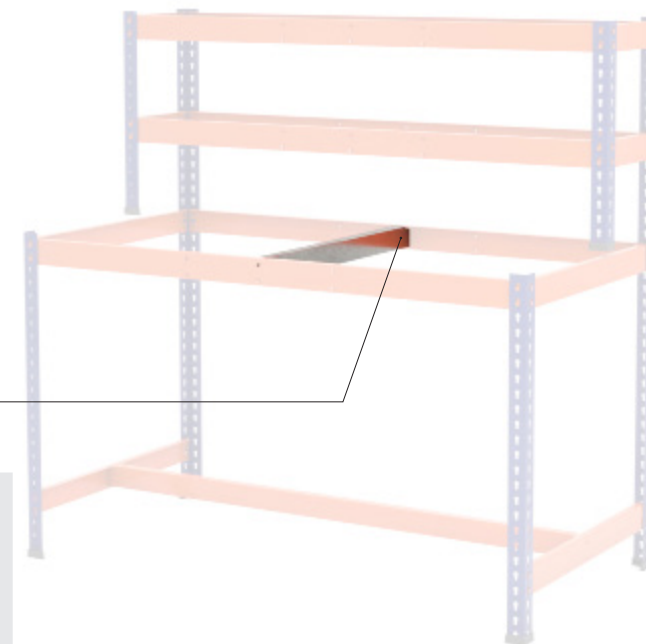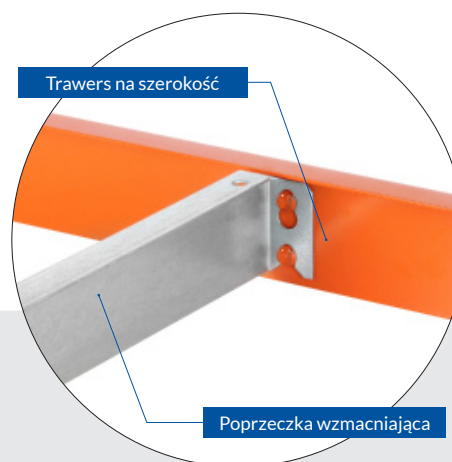


STÓŁ WARSZTATOWY Z GÓRNĄ POŁKĄ I PODNÓŻKIEM / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

PODNÓŻEK

TRAWERS NA PODNÓŻEK


- Wykonany ze stali i dostępny w kolorze pomarańczowym lub szarym.
- Epoksydowa farba w proszku o wielkiej wytrzymałości.
- Łatwy i szybki montaż systemem bezśrubowym.

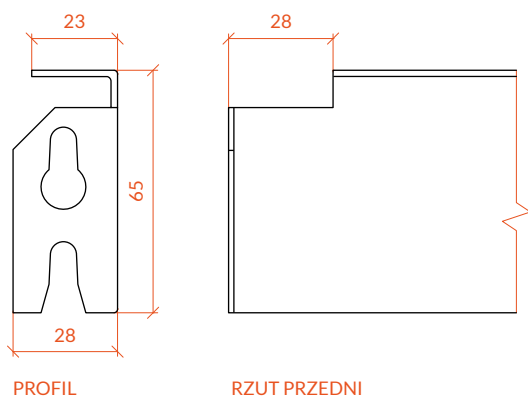

WYMIAR (mm)

DŁUGOŚĆ: 1500


WYKOŃCZENIA

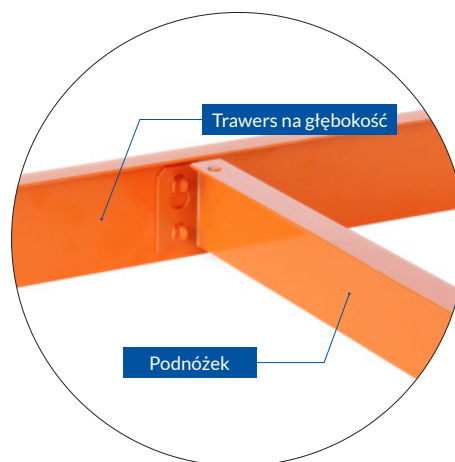RAL
2004RAL
7035


GÓRNA CZĘŚĆ I POWIERZCHNIA PRACY

PŁYTY: WIÓROWA / MELAMINOWANA

PŁYTA WIÓROWA
o 16 mm grubości



**MELAMINOWANA BEZ
WYKOŃCZENIA BOCZNEGO**
o 16 mm grubości



**MELAMINOWANA Z
WYKOŃCZENIEM BOCZNYM**
o 16 mm grubości





Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl

HISZPANIA | FRANCJA | NIEMCY | WŁOCHY | PORTUGALIA | AUSTRIA | BELGIA | HOLANDIA | POLSKA | SZWAJCARIA