



STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI



ractem
RACKING SYSTEM

STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

- ✓ Znosi ciężardo **300 kg** na stół
- ✓ Regulowane poziomy co **38 mm**
- ✓ Farba w proszku Epoxyd o dużej wytrzymałości
- ✓ Doskonały do pracy na stojąco
- ✓ Do dyspozycji z 3 poziomami

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 905

SZEROKOŚĆ: 1200 | 1500 | 1800

GŁĘBOKOŚĆ: 600 | 800 | 1000




WYKOŃCZENIA

RAL
5019


RAL
7035

RAL
2004

KOMBINACJE



NIEBIESKO | POMARAŃCZOWY



NIEBIESKO | SZARY


MATERIAŁY PÓŁEK



PŁYTA WIÓROWA
16 mm de espesor



MELAMINOWANA BEZ WYKOŃCZENIA
BOCZNEGO
16 mm grubości



MELAMINOWANA Z WYKOŃCZENIEM
BOCZNYM
16 mm grubości

SŁUPY



- Wykonane ze stali i malowane niebieską epoksydową farbą w proszku.
- Słupy zaprojektowane aby móc regulować poziomy co 38 mm.

WYMIAR (mm)

WYSOKOŚĆ: 800


WYKOŃCZENIE

RAL
5019

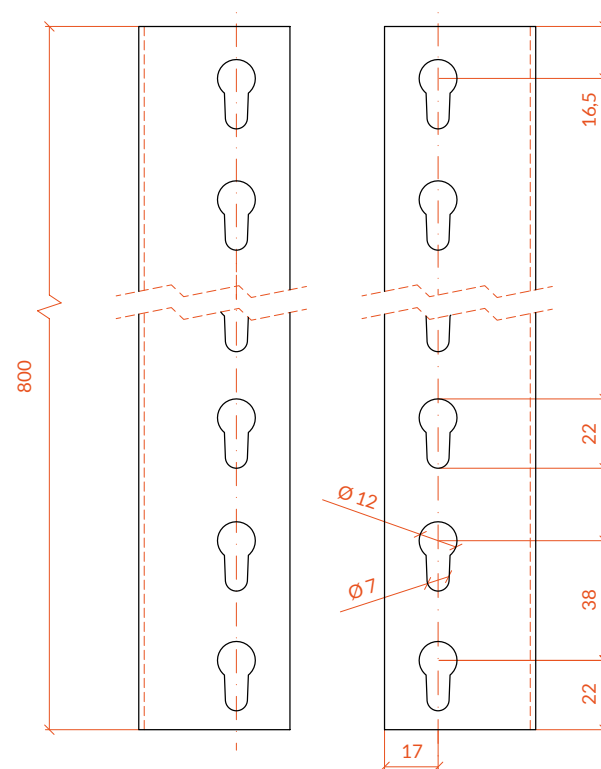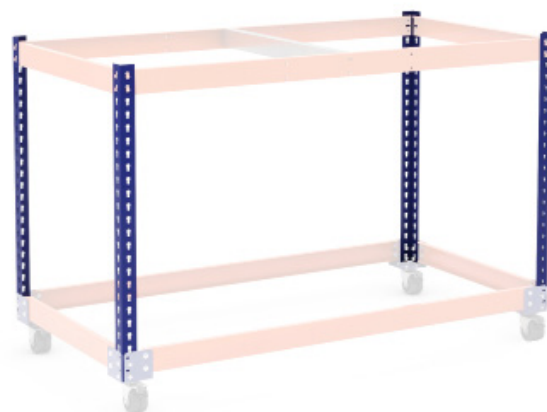


PROFIL

RZUT PRZEDNI

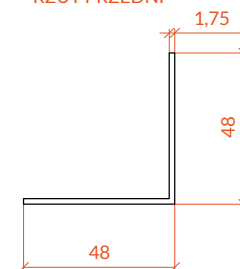

RZUT ODGÓRNY

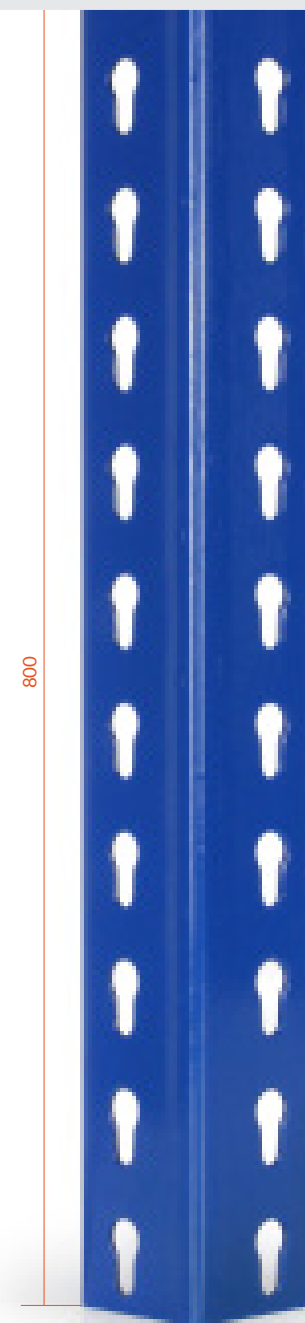

POWIERZCHNIE PRACY

POWIERZCHNIA PRACY ZAWIERA:

- 2 trawersy na szerokość.
- 2 trawersy na głębokość.
- 1 półkę wiórową lub melaminowaną w białym kolorze (canteada o sin cantear) de 16 mm de espesor.
- Poprzeczki wzmacniające (zobacz stronę 7).

*Istnieje możliwość skonfigurowania stołu roboczego maksymalnie na 3 poziomy.


DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1200 | 1500 | 1800

GŁĘBOKOŚĆ: 600 | 800 | 1000



*Stół roboczy z kółkami i 3 poziomami.

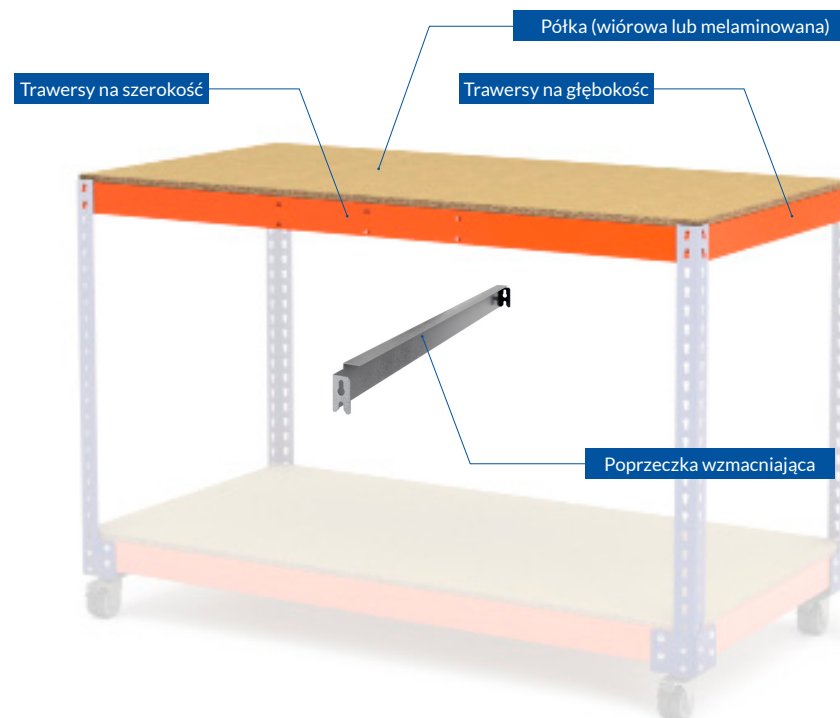


STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POWIERZCHNIA PRACY

TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ I NA GŁĘBOKOŚĆ

- Wykonane ze stali i malowane epoksydową farbą w proszku w kolorze pomarańczowym lub szarym.
- Szyki i prosty montaż systemem bezśrubowym.

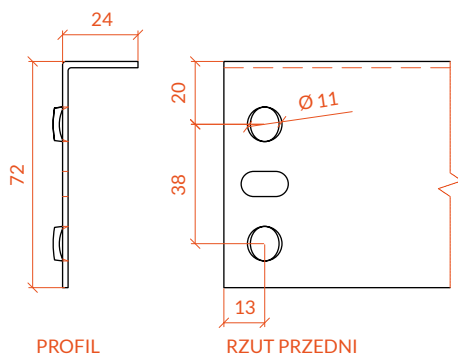

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)



DŁUGOŚCI NA SZEROKOŚĆ:

1200 | 1500 | 1800

DŁUGOŚCI NA GŁĘBOKOŚĆ:

600 | 800 | 1000

WYKOŃCZENIA

RAL
2004RAL
7035TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ
Z 2 POZIOMAMITRAWERSY NA SZEROKOŚĆ
Z 3 POZIOMAMITRAWERSY NA GŁĘBOKOŚĆ
Z 2 POZIOMAMITRAWERSY NA GŁĘBOKOŚĆ
Z 3 POZIOMAMI

STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POWIERZCHNIA PRACY

POPRZECZKI WZMACNIAJĄCE

→ Wykonane ze stali galwanizowanej.

→ Szybki i prosty montaż systemem wtykowym.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚCI: 600 | 800 | 1000



ILOŚĆ POPRZECZEK WZMACNIAJĄCYCH NA POZIOM

! Poprzeczki wmacniające tylko dla górnego i środkowego poziomu. Dolny poziom z kółkami nigdy nie będzie zawierał poprzeczki.

SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ		
	600	800	1000
1200	1	1	1
1500	1	1	1
1800	1	1	2


WYKOŃCZENIE

GALVA

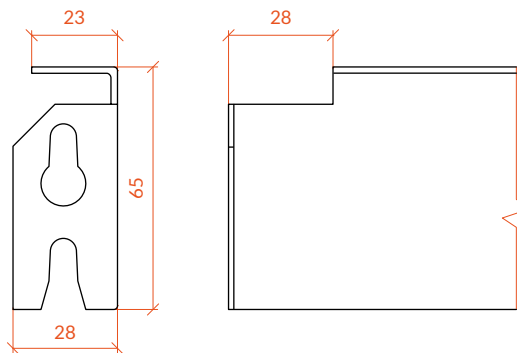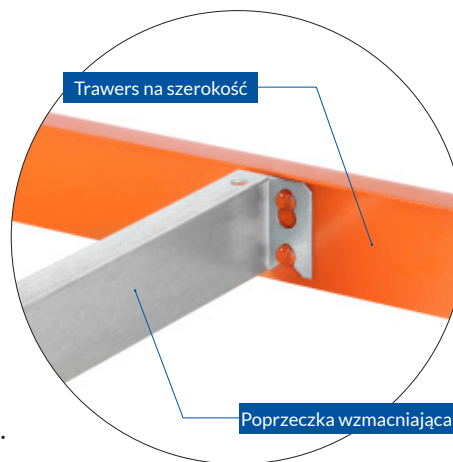

PROFIL

RZUT PRZEDNI

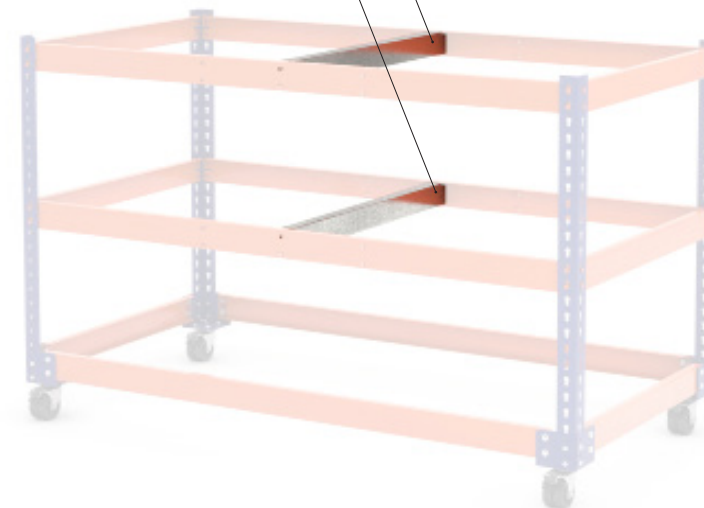

STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POWIERZCHNIA PRACY DOLNY POZIOM

POWIERZCHNIA PRACY DOLNEGO POZIOMU SKŁADA SIĘ Z:

- 2 trawersy na szerokość (zobacz wymiary w tabeli).
- 2 trawersy na głębokość (zobacz wymiary w tabeli).
- 1 płyta wiórowa lub biała melaminowana (z wykończeniem lub bez wykończenia bocznego) o 16 mm grubości.
- Zestaw z kółkami (Kółka + płytki łączące+ śruby).

SZEROKOŚĆ STOŁU	DŁUGOŚĆ TRAWERSU NA SZEROKOŚĆ
1200 mm	1069 mm
1500 mm	1369 mm
1800 mm	1669 mm

SZEROKOŚĆ STOŁU	DŁUGOŚĆ TRAWERSU NA GŁĘBOKOŚĆ
600 mm	469 mm
800 mm	669 mm
1000 mm	869 mm




STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

DOLNY POZIOM

TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ I NA GŁĘBOKOŚĆ

- Wykonane ze stali i malowane epoksydową farbą w proszku w kolorze pomarańczowym lub szarym.
- Szyki i prosty montaż systemem bezśrubowym..

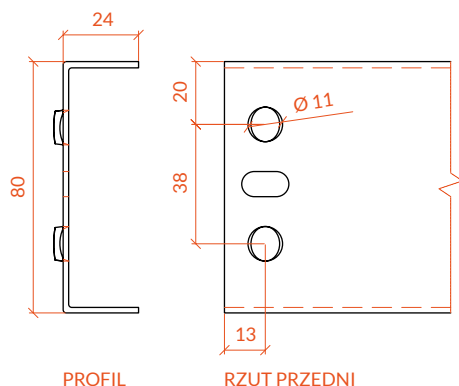


DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚCI NA SZEROKOŚĆ: 1069 | 1369 | 1669

DŁUGOŚCI NA GŁĘBOKOŚĆ: 469 | 669 | 869


WYKOŃCZENIA

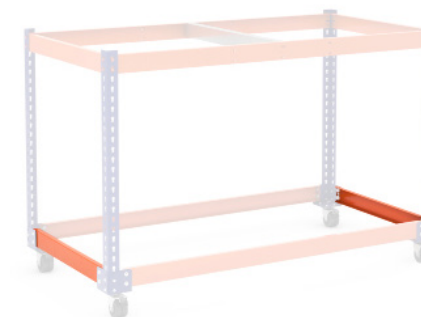RAL
2004RAL
7035TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ
DLA DOLNEGO POZIOMUTRAWERSY NA GŁĘBOKOŚĆ
DLA DOLNEGO POZIOMU






STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

DOLNY POZIOM
ZESTAW KÓŁEK

- Płytki łączące wykonane ze stali i malowane niebieską epoksydową farbą w proszku.
- Zestaw zawiera 4 kółka o średnicy $\varnothing 75$ mm, 2 z nich z hamulcem.
- Załącza się śruby do mocowania kółek do płytki łączącej i słupa.

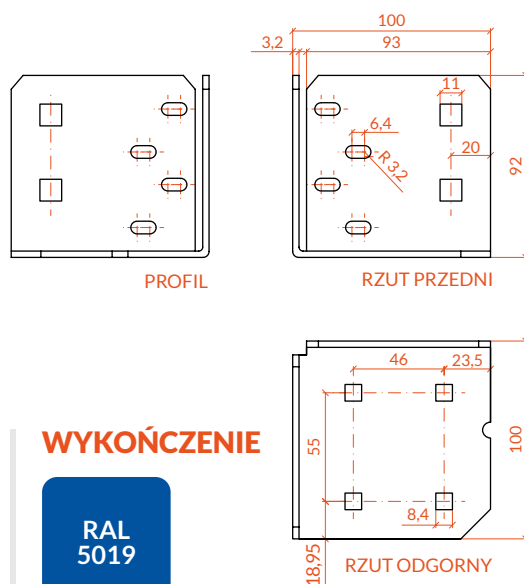

WYKOŃCZENIE

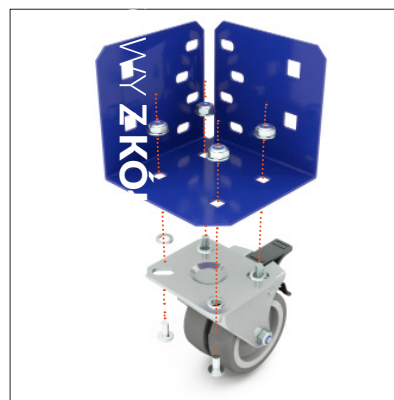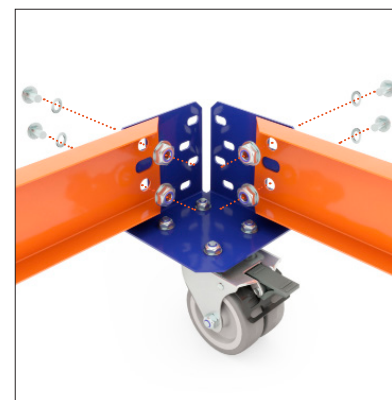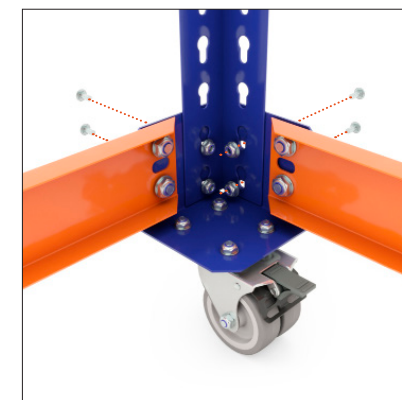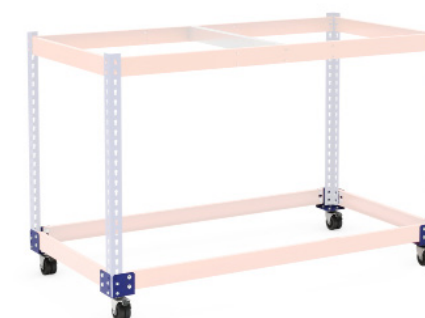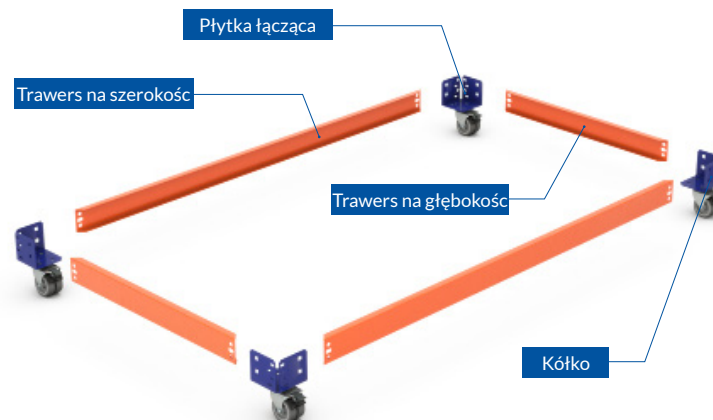
RAL
5019Sposób łączenia kółka
do płytki
Śruby 8 mmSposób łączenia trawersów
do płytki
Śruby 10 mmSposób łączenia słupa
do płytki
Śruby 6 mm

ZESTAW KÓŁEK DOLNY POZIOM


POWIERZCHNIA PRACY

PÓŁKI: PŁYTY WIÓROWE / BIAŁE MELAMINOWANE

PŁYTA WIÓROWA
de 16 mm grubości

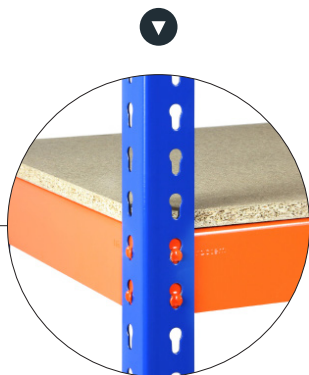

MELAMINOWANA BEZ
WYKOŃCZENIA BOCZNEGO
16 mm grubości

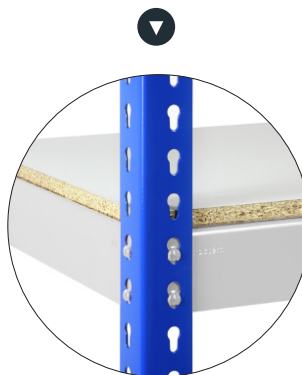

MELAMINOWANA Z WYKOŃCZENIEM
BOCZNYM
16 mm grubości





Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl

HISZPANIA | FRANCJA | NIEMCY | WŁOCHY | PORTUGALIA | AUSTRIA | BELGIA | HOLANDIA | POLSKA | SZWAJCARIA