

STÓŁ WARSZTATOWY
Z PÓŁKĄ



ractem
RACKING SYSTEM

STÓŁ WARSZTATOWY Z PÓŁKĄ

- ✓ Znosi ciężar do 640 kg na poziom
- ✓ Regulowane poziomy co 38 mm.
- ✓ Farba w proszku Epoksyd o wielkiej wytrzymałości
- ✓ Doskonały do stojącej pracy
- ✓ Montaż bezśrubowy
- ✓ Dostępny z 3 poziomami

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 914

SZEROKOŚĆ: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

GŁĘBOKOŚĆ: 450 | 600 | 800 | 1000




WYKOŃCZENIA

RAL
5019


RAL
7035

RAL
2004

KOMBINACJE



NIEBIESKO | POMARAŃCZOWY



NIEBIESKO | SZARY


MATERIAŁY PÓLEK



PŁYTA WIÓROWA
16 mm grubości



MELAMINOWANA BEZ WYKOŃCZENIA
BOCZNEGO
16 mm de espesor



MELAMINOWA Z WYKOŃCZENIEM
BOCZNYM
16 mm grubości

SŁUPY





- Produkowane ze stali i malowane farbą w proszku Epoxyd w kolorze niebieskim.
- Słupy zaprojektowane są w taki sposób aby móc regulować poziomy co 38 mm.
- Załącza się plastikowe protektory do stóp.

DOSTĘPNY WYMIAR (mm)

WYSOKOŚĆ: 914

WYKOŃCZENIE

RAL
5019

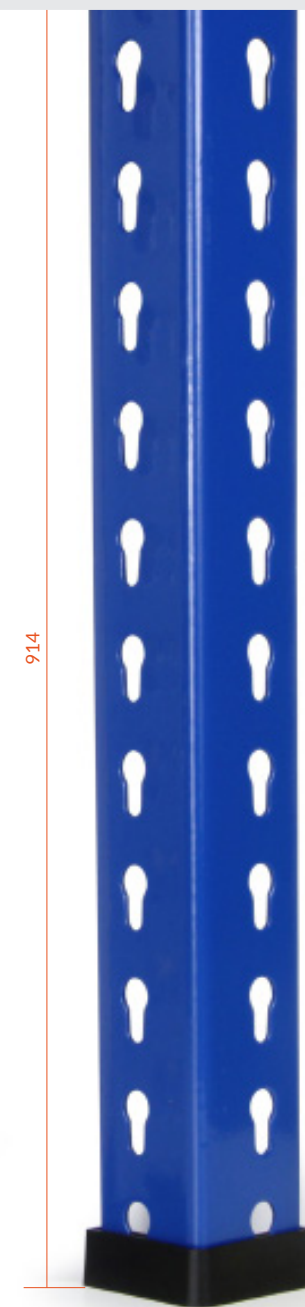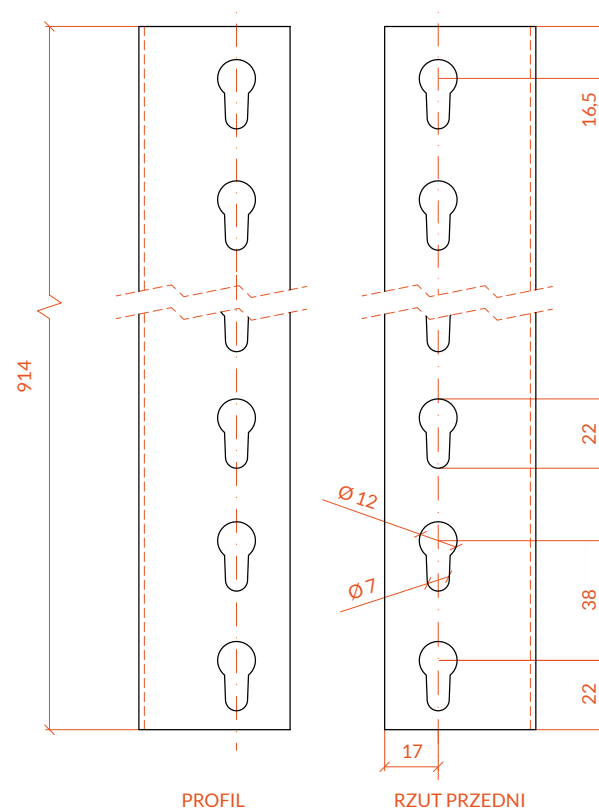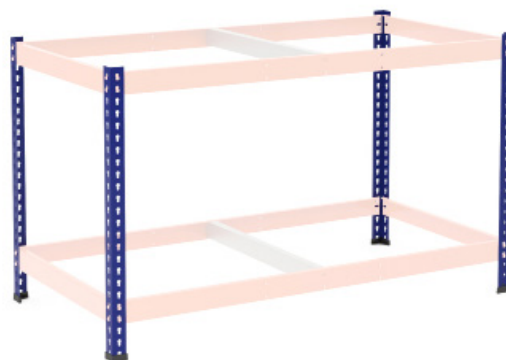

Plastikowe protektory.

STÓŁ WARSZTATOWY Z PÓŁKĄ / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POWIERZCHNIA PRACY

KAŻDA POWIERZCHNIA PRACY ZAWIERA:

- 2 trawesy na szerokość.
- 2 trawesy na głębokość.
- 1 płytę wiórową lub melaminową w kolorze białym (z wykończeniem bocznym lub bez wykończenia) o 16 mm grubości.
- Poprzeczki wzmacniające (zobacz stronę 7).

*Istnieje możliwość skonfigurowania stołu roboczego maksymalnie z 3 poziomami.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

GŁĘBOKOŚĆ: 450 | 600 | 800 | 1000

ŁADOWNOŚĆ NA POZIOM (kg)

⚠ Ciężar równomiernie rozłożony na każdym poziomie.

SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ			
(mm)	450	600	800	1000
1200	640kg	640 kg	640 kg	640 kg
1500	640 kg	640 kg	640 kg	640 kg
1800	420 kg	420 kg	420 kg	420 kg
2000	400 kg	400 kg	620 kg	620 kg




*Stół roboczy z 3 poziomami.



POWIERZCHNIA PRACY

TRAWERSY SZEROKOŚCIOWE


- Produkowane w stali i malowane farbą w proszku Epoxyd o wielkiej wytrzymałości.
- Trawersy w formie "U" i "L" zależnie od wymiarów.
- Szybki i prosty montaż sposobem bezśrubowym.

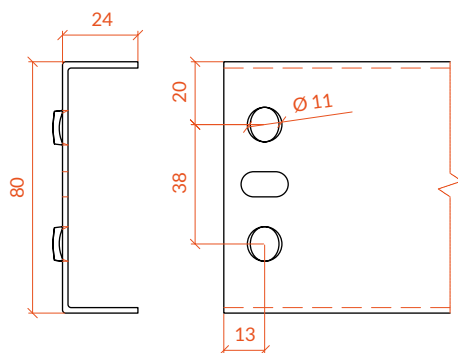

PROFIL

RZUT PRZEDNI

TRAWERS W KSZTAŁCIE "U"

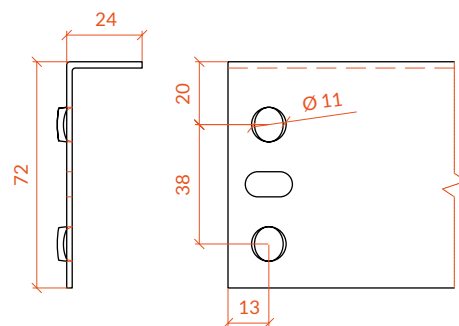

PROFIL

RZUT PRZEDNI

TRAWERS W KSZTAŁCIE "L"



DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚCI: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

WYKOŃCZENIA

RAL
2004

RAL
7035



TRAWERSY SZEROKOŚCIOWE NA 2 POZIOMY NOŚNOŚCI. TRAWERSY SZEROKOŚCIOWE NA 3 POZIOMY NOŚNOŚCI.

STÓŁ WARSZTATOWY Z PÓŁKĄ / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POWIERZCHNIA PRACY

TRAWERSY GŁĘBOKOŚCIOWE

- Produkowane ze stali i do dyspozycji w kolorze pomarańczowym lub szarym.
- Farba w proszku Epoksyd o wielkiej wytrzymałości.
- Szybki i prosty montaż sposobem bezśrubowym.




DOSTĘPNE WYMIARY (mm)


DŁUGOŚCI:

450 | 600 | 800 | 1000


WYKOŃCZENIA

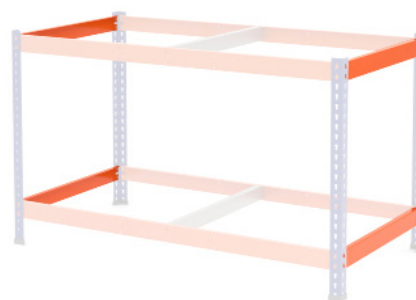RAL
2004RAL
7035

TRAWERSY GŁĘBOKOŚCIOWE NA 2 POZIOMY

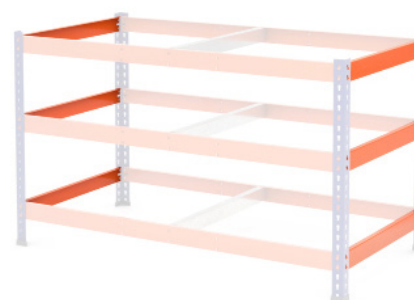

TRAWERSY GŁĘBOKOŚCIOWE NA 3 POZIOMY

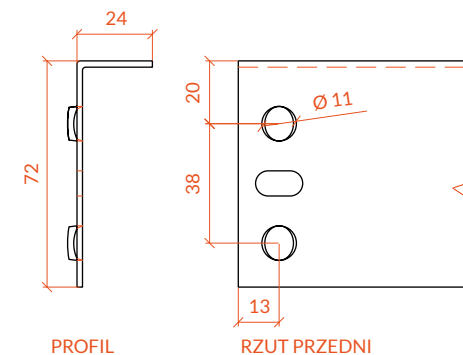

PROFIL



RZUT PRZEDNI

STÓŁ WARSZTATOWY Z PÓŁKĄ / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POWIERZCHNIA PRACY

POPRZECZKI WZMACNIAJĄCE

- Produkowane ze stali galvanizowanej.
- Szybki i prosty montaż sposobem bezśrubowym.

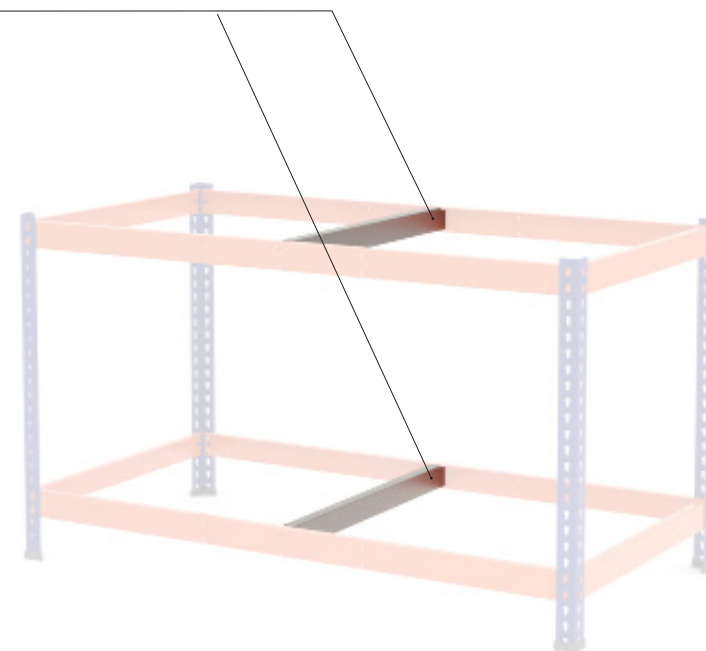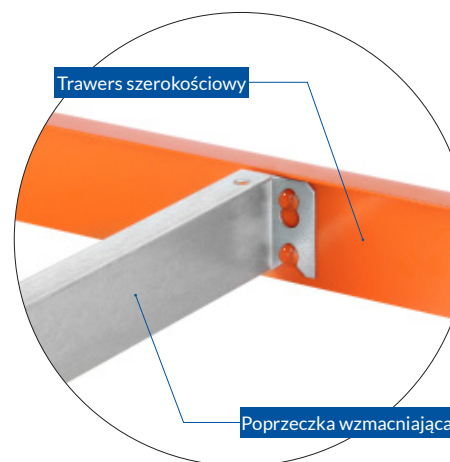


DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚCI: 450 | 600 | 800 | 1000


ILOŚĆ POPRZECZEK WZMACNIAJĄCYCH NA POZIOM

SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ			
	450	600	800	1000
1200	1	1	1	1
1500	1	1	1	1
1800	1	1	1	2
2000	1	1	2	2

WYKOŃCZENIA

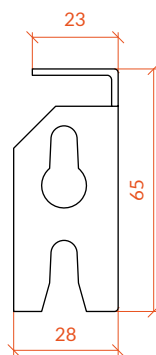

PROFIL



RZUT PRZEDNI


POWIERZCHNIA PRACY

PÓŁKI: PŁYTA WIÓROWA / PŁYTA BIAŁA MELAMINOWANA


PŁYTA WIÓROWA
o 16 mm grubości



MELAMINOWANE BEZ
WYKOŃCZENIA BOCZNEGO
de 16 mm de espesor

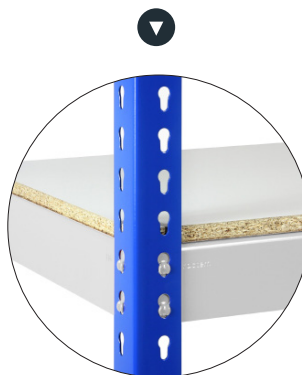

MELAMINOWANE Z BOCZNYM
WYKOŃCZENIEM
16 mm grubości

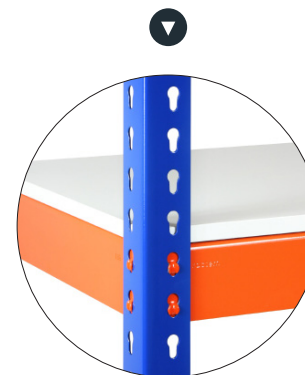



RACKING SYSTEM

Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl

HISZPANIA | FRANCJA | NIEMCY | WŁOCHY | PORTUGALIA | AUSTRIA | BELGIA | HOLANDIA | POLSKA | SZWAJCARIA