

STÓŁ WARSZTATOWY
Z PODNÓŻKIEM



ractem
RACKING SYSTEM

STÓŁ WARSZTATOWY Z PODNÓŻKIEM

- ✓ Znosi do **640 kg** na stół
- ✓ **Regulowana** wysokość poziomów co **38 mm**
- ✓ **Epoxydowa farba w proszku** o wielkiej wytrzymałości
- ✓ Montaż **bezsrubowy**
- ✓ Doskonały do **pracy na siedząco**

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 914

SZEROKOŚĆ: 1500

GŁĘBOKOŚĆ: 800 | 1000




WYKOŃCZENIA

RAL
5019


RAL
7035

RAL
2004

KOMBINACJE



NIEBIESKO | POMARAŃCZOWY



NIEBIESKO | SZARY


MATERIAŁY PÓLEK



PŁYTA WIÓROWA
16 mm grubości



MELAMINOWANA BEZ WYKOŃCZENIA
BOCZNEGO
16 mm grubości



MELAMINOWANA Z WYKOŃCZENIEM
BOCZNYM
16 mm grubości

SŁUPY




- Wykonane ze stali i malowane niebieską epoksydową farbą w proszku.
- Słupy zaprojektowane aby móc regulować poziomy co 38 mm.
- Załącza się plastikowe protektory do stóp.

WYMIAR (mm)

WYSOKOŚĆ: 914

WYKOŃCZENIE

RAL
5019

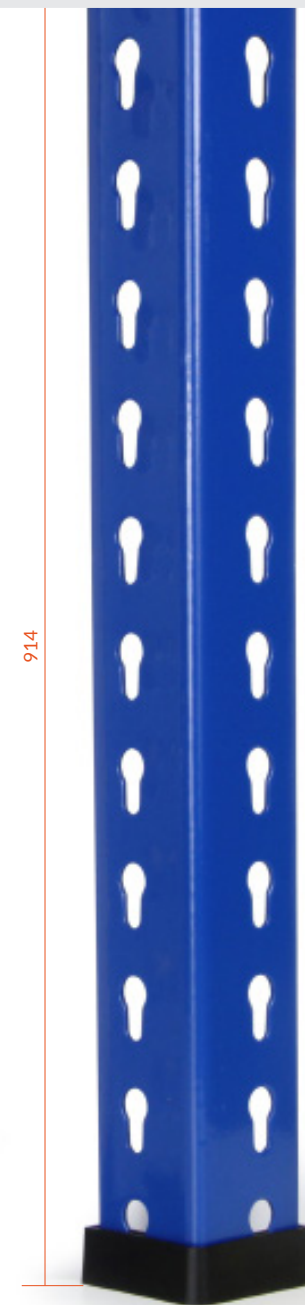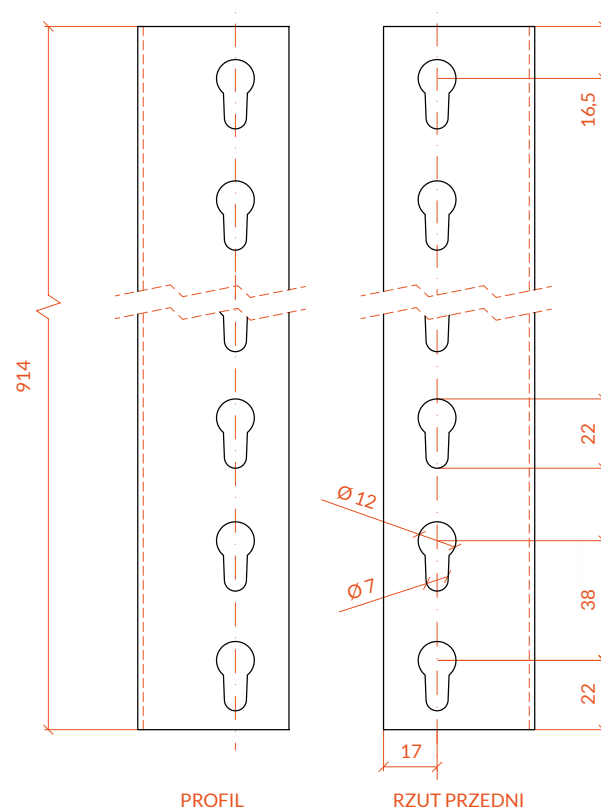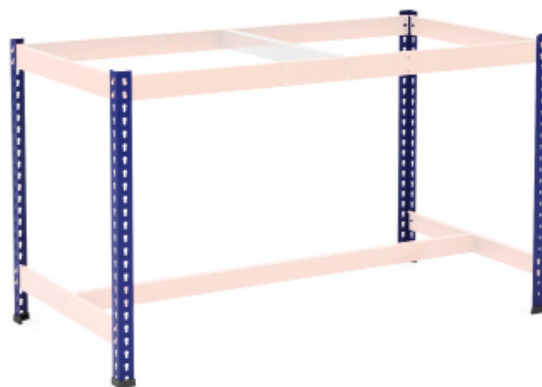

Plastikowe protektory

POWIERZCHNIE PRACY


KAŻDA POWIERZCHNIA PRACY ZAWIERA:

- 2 trawersy na szerokość.
- 2 trawersy na szerokość.
- 1 poprzeczkę wzmacniającą.
- 1 półkę z płyty wiórowej lub półkę białą melaminową (z wykończeniem bocznym lub bez wykończenia bocznego) o 16 mm grubości.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1500

GŁĘBOKOŚĆ: 800 | 1000

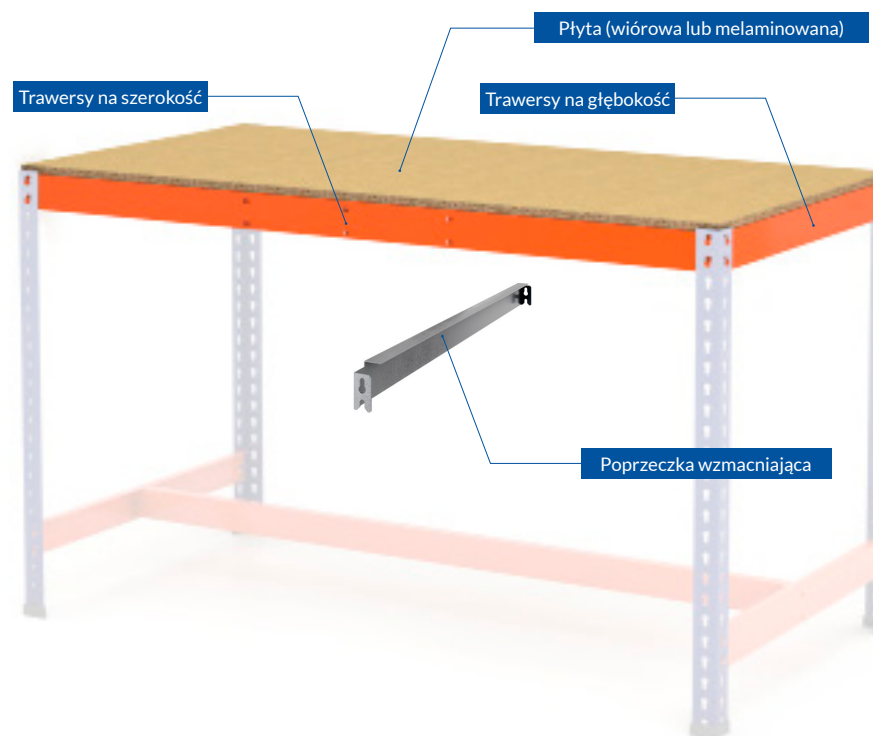


STÓŁ WARSZTATOWY Z PODNÓŻKIEM / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POWIERZCHNIE PRACY

TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ

- ➔ Wykonane ze stali i malowane epoksydową farbą w proszku w kolorze pomarańczowym lub szarym.
- ➔ Szybki i prosty montaż.
- ➔ Zaleca się użycie gumowego młotka aby zakotwić trawersy do słupa.

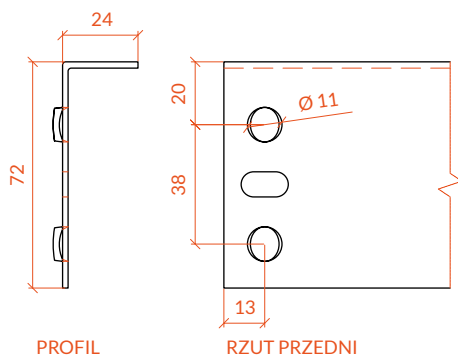

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)


DŁUGOŚCI NA SZEROKOŚĆ: 1500

DŁUGOŚCI NA GŁĘBOKOŚĆ: 800 | 1000

WYKOŃCZENIA

RAL
2004RAL
7035

TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ DLA POWIERZCHNI PRACY

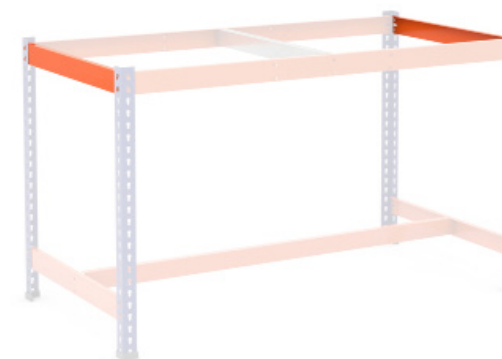

TRAWERSY NA GŁĘBOKOŚĆ DLA POWIERZCHNI PRACY


STÓŁ WARSZTATOWY Z PODNÓŻKIEM / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POWIERZCHNIE PRACY

POPRZECZKI WZMACNIAJĄCE

→ Wykonane ze stali galwanizowanej.


→ Szybki i prosty montaż systemem bezśrubowym.

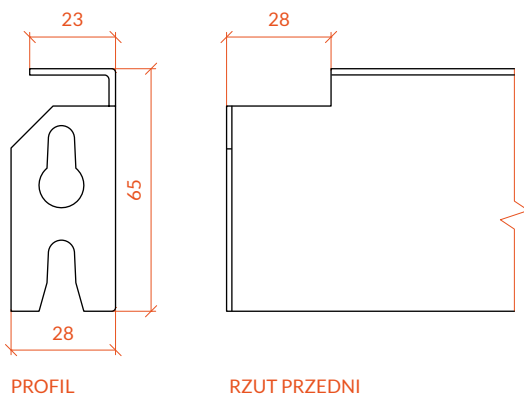

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)
DŁUGOŚCI: 800 | 1000

WYKOŃCZENIE


GALVA

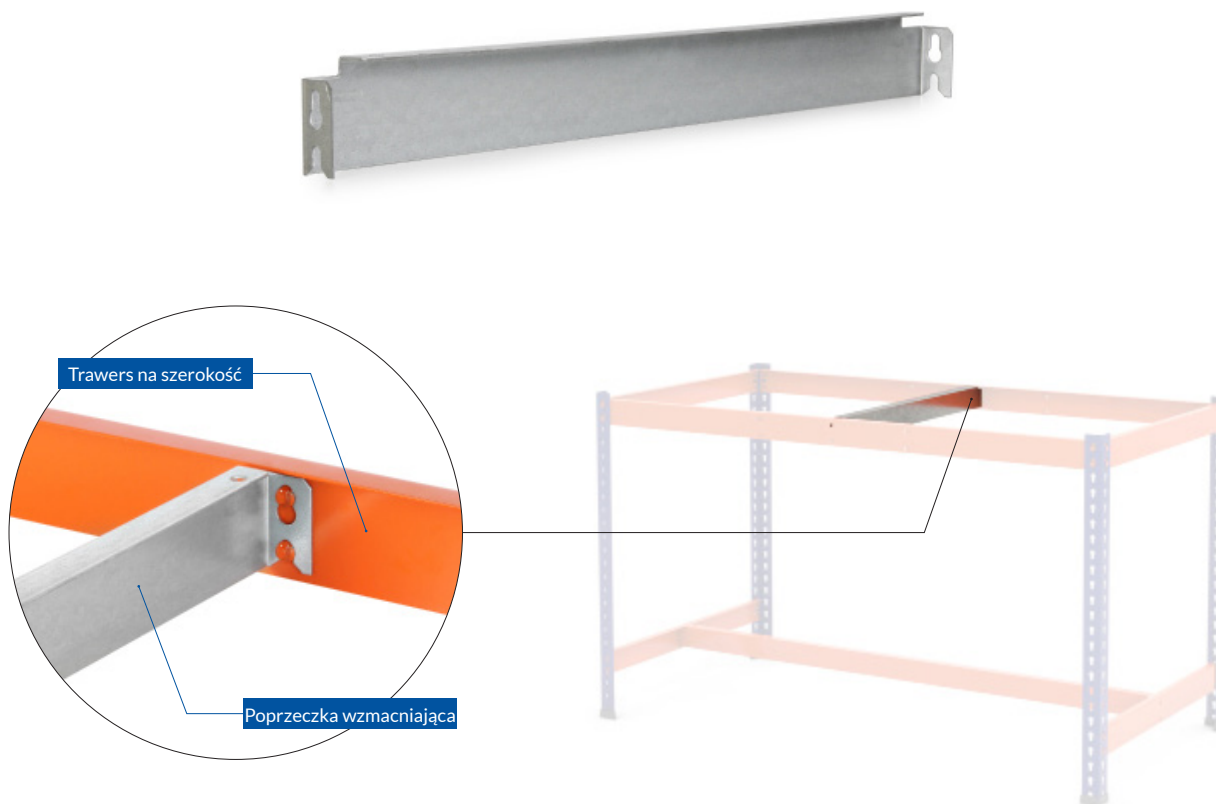


POWIERZCHNIE PRACY

PÓŁKI: PŁYTY WIÓROWE / MELAMINOWANE

PŁYTA WIÓROWA
de 16 mm de espesor

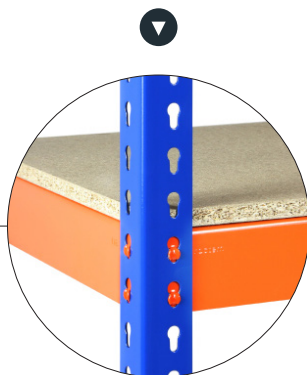

MELAMINOWANA BEZ
WYKOŃCZENIA BOCZNEGO
de 16 mm grubości

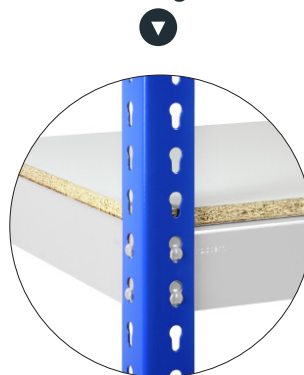

MELAMINOWANA Z
WYKOŃCZENIEM BOCZNYM
de 16 mm grubości



STÓŁ WARSZTATOWY Z PODNÓŻKIEM / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

PODNÓŻEK


PODNÓŻEK ZAWIERA:

- 2 trawersy na głębokość.
- 1 trawers jako podnózek.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1500

GŁĘBOKOŚĆ: 800 | 1000

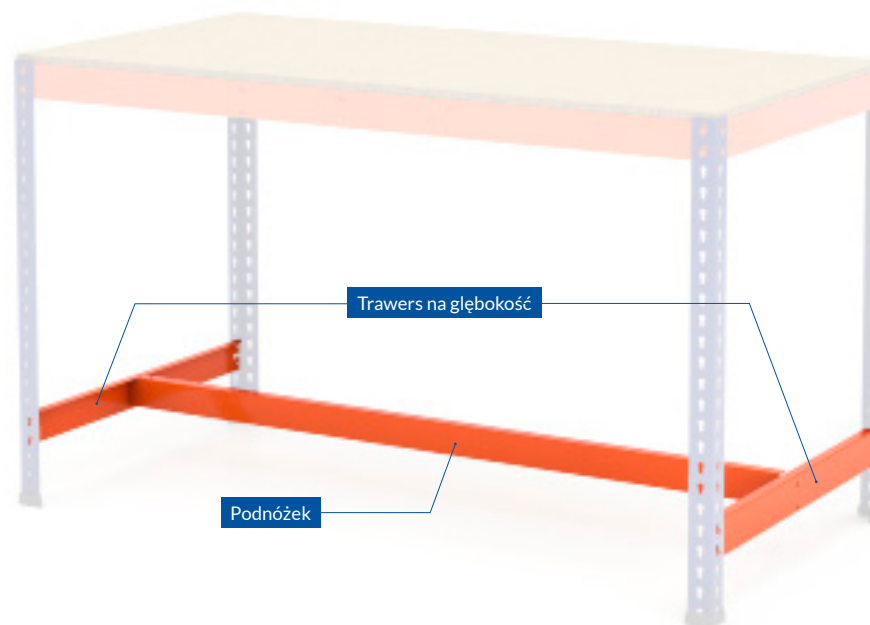


STÓŁ WARSZTATOWY Z PODNÓŻKIEM / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POZIOM PODNÓŻKA


TRAWERSY NA GŁĘBOKOŚĆ DLA PODNÓŻKA

- Wykonane ze stali i malowane epoksydową farbą w proszku w kolorze pomarańczowym lub szarym.
- Szybki i prosty montaż systemem bezśrubowym.
- Trawers perforowany na środku aby zakotwić podnóżek.

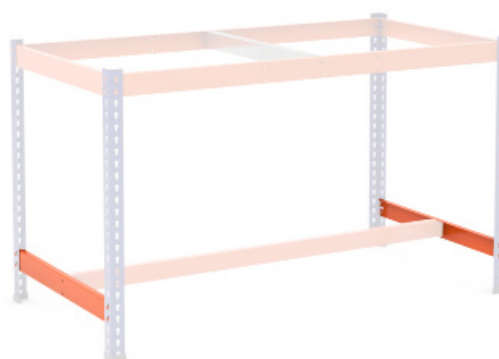

TRAWERSY NA GŁĘBOKOŚĆ DLA PODNÓŻKA

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)
DŁUGOŚCI: 800 | 1000

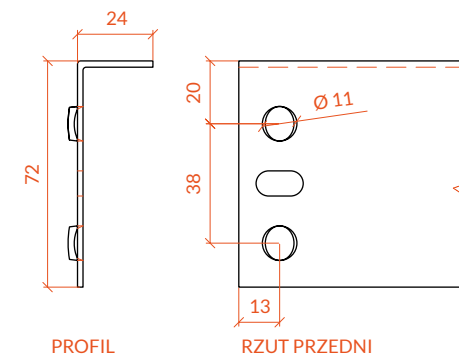WYKOŃCZENIARAL
2004RAL
7035

PROFIL




RZUT PRZEDNI

STÓŁ WARSZTATOWY Z PODNÓŻKIEM / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POZIOM PODNÓŻKA

TRAWERS NA PODNÓŻEK

- ➔ Wykonany ze stali i dostępny w kolorze pomarańczowym lub szarym.
- ➔ Epoksydowa farba w proszku o wielkiej wytrzymałości.
- ➔ Szybki i prosty montaż systemem bezśrubowym.

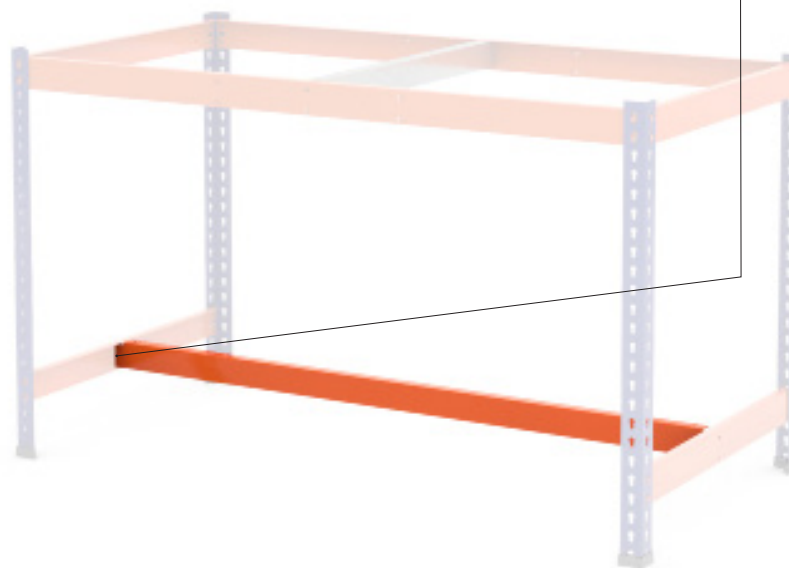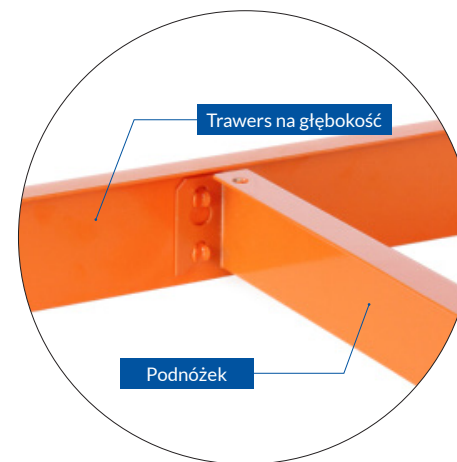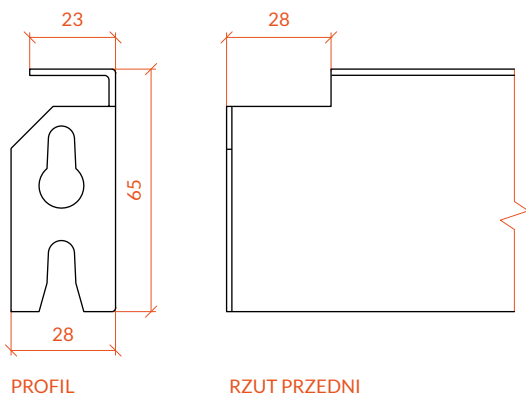

WYMIAR (mm)

DŁUGOŚĆ: 1500

WYKOŃCZENIA

RAL
2004RAL
7035



Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl

HISZPANIA | FRANCJA | NIEMCY | WŁOCHY | PORTUGALIA | AUSTRIA | BELGIA | HOLANDIA | POLSKA | SZWAJCARIA