

STOŁ WARSZTATOWY
Z GÓRNA I
DOLNĄ PÓŁKĄ

 **ractem**
RACKING SYSTEM

STÓŁ WARSZTATOWY Z GÓRNĄ I DOLNĄ PÓLKĄ

- ✓ Znosi ciężar do 640 kg na poziom
- ✓ Regulowane poziomy co 38 mm.
- ✓ Epoksyd o wielkiej wytrzymałości
- ✓ Doskonały do pracy na stojąco
- ✓ Montaż bezśrubowy
- ✓ Dostępny z 3 poziomami

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 1524

SZEROKOŚĆ: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

GŁĘBOKOŚĆ: 800 | 1000



STÓŁ WARSZTATOWY Z GÓRNĄ I DOLNĄ PÓLKĄ


WYKOŃCZENIA

RAL
5019


RAL
7035

RAL
2004

KOMBINACJE



NIEBIESKO | POMARAŃCZOWY



NIEBIESKO | SZARY


MATERIAŁY PÓLEK



PŁYTA WIÓROWA
16 mm grubości



MELAMINOWANA BEZ WYKOŃCZENIA
BOCZNEGO
16 mm grubości



MELAMINOWANA Z WYKOŃCZENIEM
BOCZNYM
16 mm grubości

STÓŁ WARSZTATOWY Z GÓRNĄ I DOLNĄ PÓŁKĄ / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

SŁUPY

- Wykonane ze stali i malowane niebieską epoksydową farbą w proszku.
- Słupy zaprojektowane w taki sposób aby móc regulować poziomy co 38 mm.
- Załącza się plastikowe protektory do stóp.

WYMIARY (mm)



SŁUP TYLNY: 1524

SŁUP DO NADSTAWKI: 596

SŁUP PRZEDNI: 914


WYKOŃCZENIE

RAL
5019

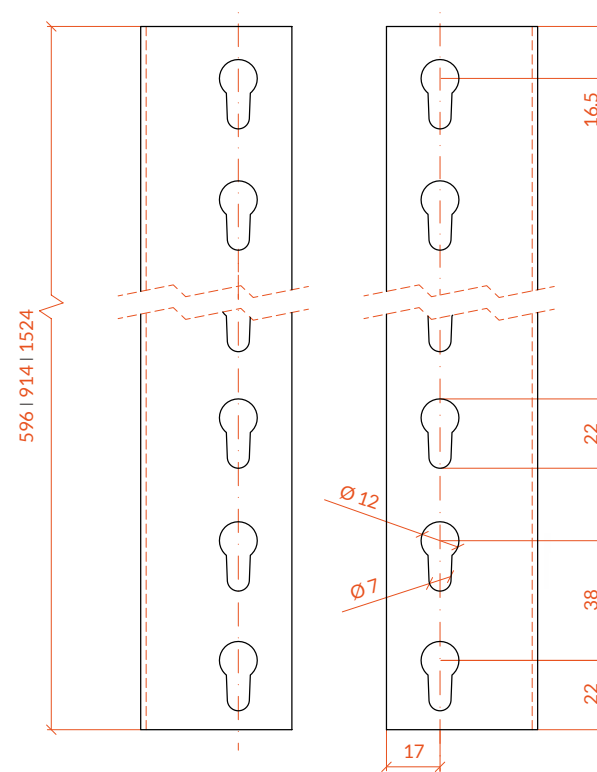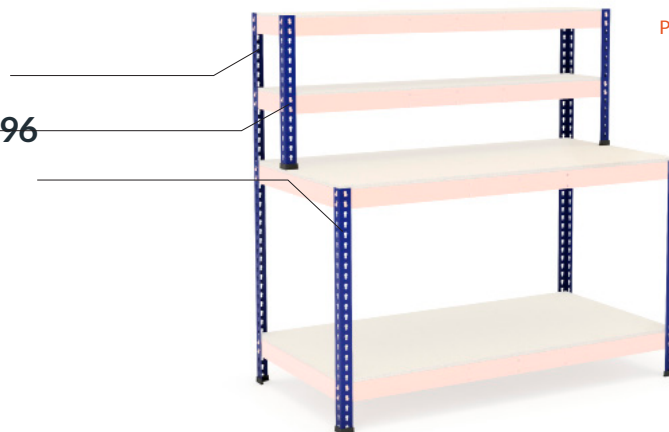

PROFIL

RZUT PRZEDNI



RZUT ODGÓRNY

596 | 914 | 1524



Plastikowe protektory

GÓRNA CZĘŚĆ Z DWOMA POZIOMAMI

GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIERA:

- 4 trawersy na szerokość.
- 4 trawersy na głębokość.
- 2 półki z płyty wiórowej lub białe melaminowane (z wykończeniem bocznym lub bez wykończenia) o 16 mm grubości.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

GŁĘBOKOŚĆ: 315



POWIERZCHNIA PRACY



*Stół roboczy z nadstawką i 3 poziomami.

KAŻDA POWIERZCHNIA PRACY ZAWIERA:

- 2 trawersy na szerokość.
- 2 trawersy na głębokość.
- 1 płytę wiórową lub melaminowaną w białym kolorze.
(z wykończeniem bocznym lub bez wykończenia) o 16 mm grubości.
- Poprzeczki wzmacniające (zobacz stronę 8).

*Istnieje możliwość skonfigurowania stołu roboczego z 3 poziomami maksymalnie.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

SZEROKOŚĆ: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

GŁĘBOKOŚĆ: 800 | 1000

ŁĄDOWNOŚĆ NA POZIOM (kg)

⚠ Ciężar równomiernie rozłożony na każdym poziomie.


SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ	
	800	1000
1200	640 kg	640 kg
1500	640 kg	640 kg
1800	420 kg	420 kg
2000	620 kg	620 kg



GÓRNA CZĘŚĆ I POWIERZCHNIA PRACY

TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ

- Wykonane ze stali i malowane epoksydową farbą w proszku o wielkiej wytrzymałości.
- Trawersy w kształcie "U" i "L" zależnie od wymiaru.
- Szybki i łatwy montaż sposobem wtykowym.

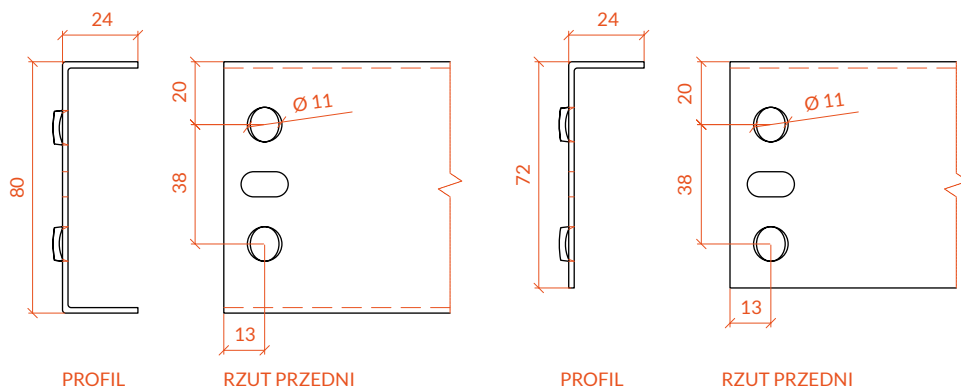

PROFIL

RZUT PRZEDNI

TRAWERSY W KSZTAŁCIE "U"

PROFIL

RZUT PRZEDNI

TRAWERSY W KSZTAŁCIE "L"

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚCI: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

WYKOŃCZENIA

RAL
2004

RAL
7035



TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ DLA GÓRNEJ CZĘŚCI



TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ DLA POWIERZCHNI PRACY

STÓŁ WARSZTATOWY Z GÓRNĄ I DOLNĄ PÓLKĄ / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

GÓRNA PÓLKA I POWIERZCHNIA PRACY

TRAWERSY NA GŁĘBOKOŚĆ

- Wykonane ze stali i dostępne w kolorze pomarańczowym lub szarym.
- Epoksydowa farba w proszku o wielkiej wytrzymałości.
- Szybki i prosty montaż sposobem bezśubowym.





DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

GŁĘBOKOŚĆ GÓRNEJ CZĘŚCI: 315

GŁĘBOKOŚĆ POWIERZCHNI PRACY: 800 | 1000

WYKOŃCZENIA

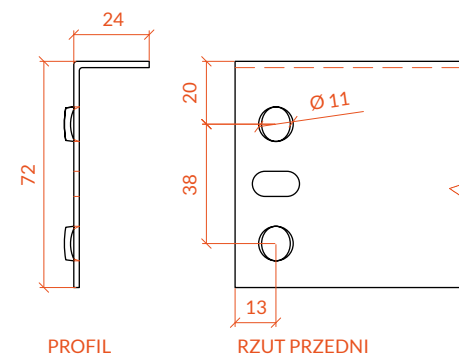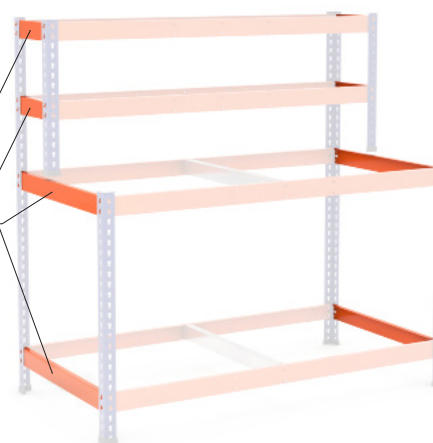RAL
2004RAL
7035

STÓŁ WARSZTATOWY Z GÓRNĄ I DOLNĄ PÓŁKĄ / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

POWIERZCHNIA PRACY

POPRZECZKI WZMACNIAJĄCE

- Wykonane ze stali galwanizowanej.
- Szybki i prosty montaż systemem wtykowym.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)



DŁUGOŚCI: 800 | 1000

ILOŚĆ POPRZECZEK WZMACNIAJĄCYCH NA POZIOM


SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ	
	800	1000
1200	1	1
1500	1	1
1800	1	2
2000	2	2

WYKOŃCZENIE


GALVA

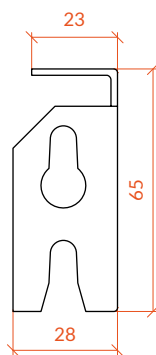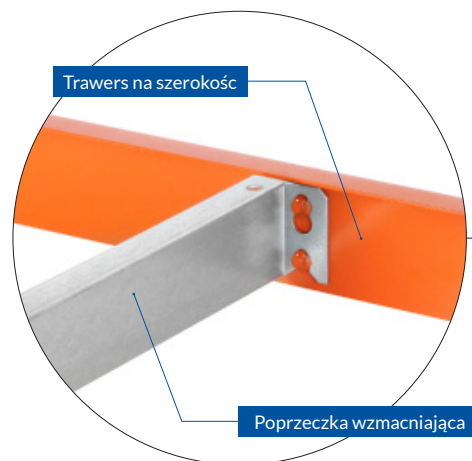

PROFIL




RZUT PRZEDNI

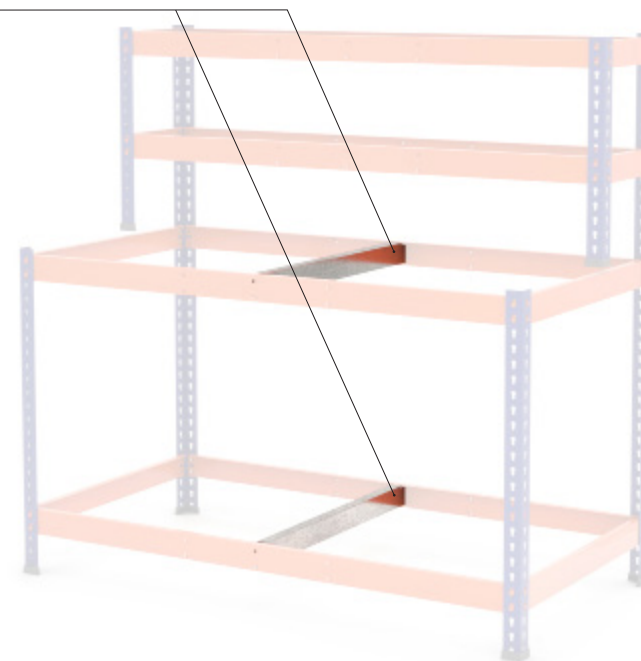


GÓRNA CZĘŚĆ I POWIERZCHNIA PRACY

PŁYTY: WIÓROWEJ / BIAŁE MELAMINOWANE

PŁYTA WIÓROWA
o 16 mm grubości



MELAMINOWANA BEZ WYKOŃCZENIA BOCZNEGO
o 16 mm grubości



MELAMINOWANA Z WYKOŃCZENIEM BOCZNYM
o 16 mm grubości





Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl

HISZPANIA | FRANCJA | NIEMCY | WŁOCHY | PORTUGALIA | AUSTRIA | BELGIA | HOLANDIA | POLSKA | SZWAJCARIA