

REGAŁ
V-MAX

 **ractem**
RACKING SYSTEM

REGAŁ V-MAX


- ✓ Ładowność do **275 kg** na poziom.
- ✓ Poziomy regulowane co **38 mm**
- ✓ Farba epoxi o wielkiej wytrzymałości
- ✓ Znosi ciężar do **2250 kg** na moduł

DOSTĘPNE WYMIARY(mm)

WYSOKOŚĆ: 1600 | 1981 | 2172 | 2438

SZEROKOŚĆ: 1000 | 1200 | 1500


GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 500 | 600 | 700

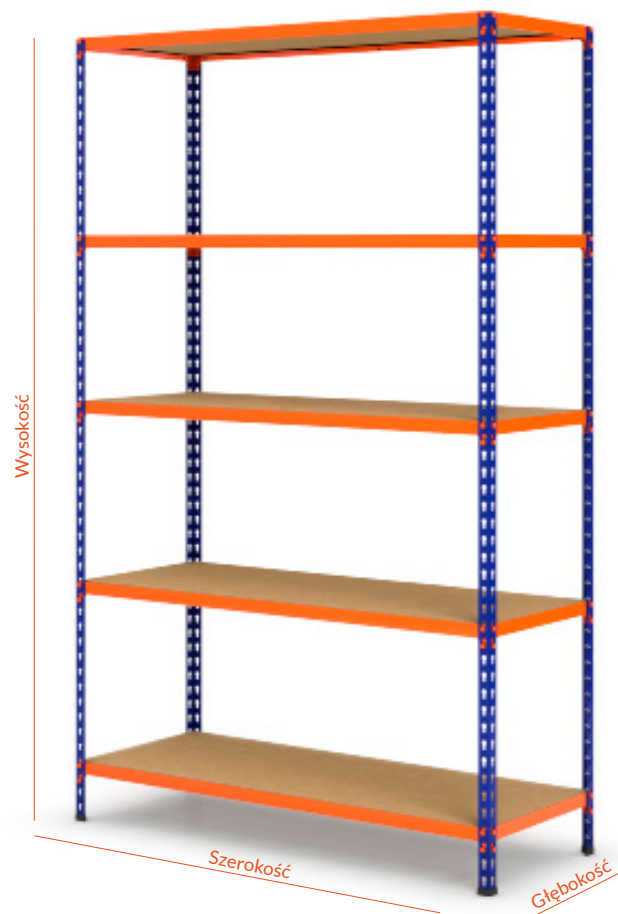


WYKOŃCZENIA



KOMBINACJE



NIEBIESKO | POMARAŃCZOWY



NIEBIESKO | SZARY

MATERIAŁY PÓLEK



PŁYTA WIÓROWA
16 mm de espesor



PŁYTA MELAMINOWANA BEZ
WYKOŃCZENIA BOCZNEGO
16 mm de espesor

SŁUPY



- Produkowane ze stali i malowane niebieską farbą w proszku epoxi o wielkiej wytrzymałości.
- Słupy zaprojektowane aby móc regulować poziomy co 38 mm.
- Załącza się plastikowe protektory na stopy.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 1600 | 1981 | 2172 | 2438

WYKOŃCZENIE

RAL
5019

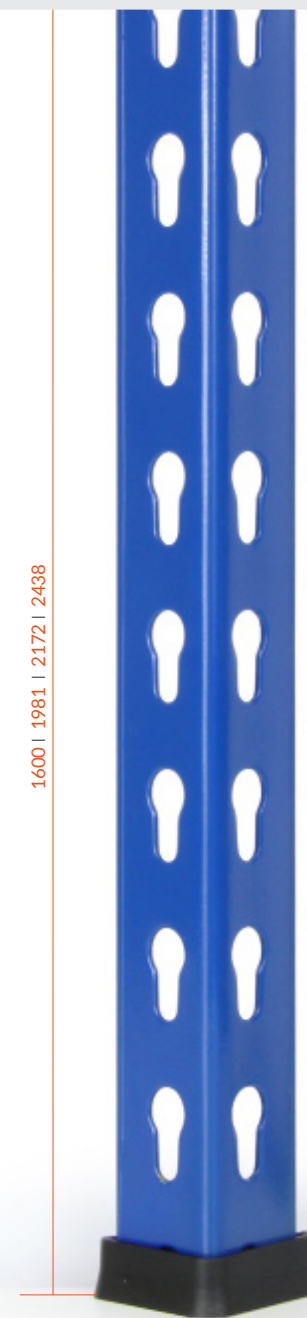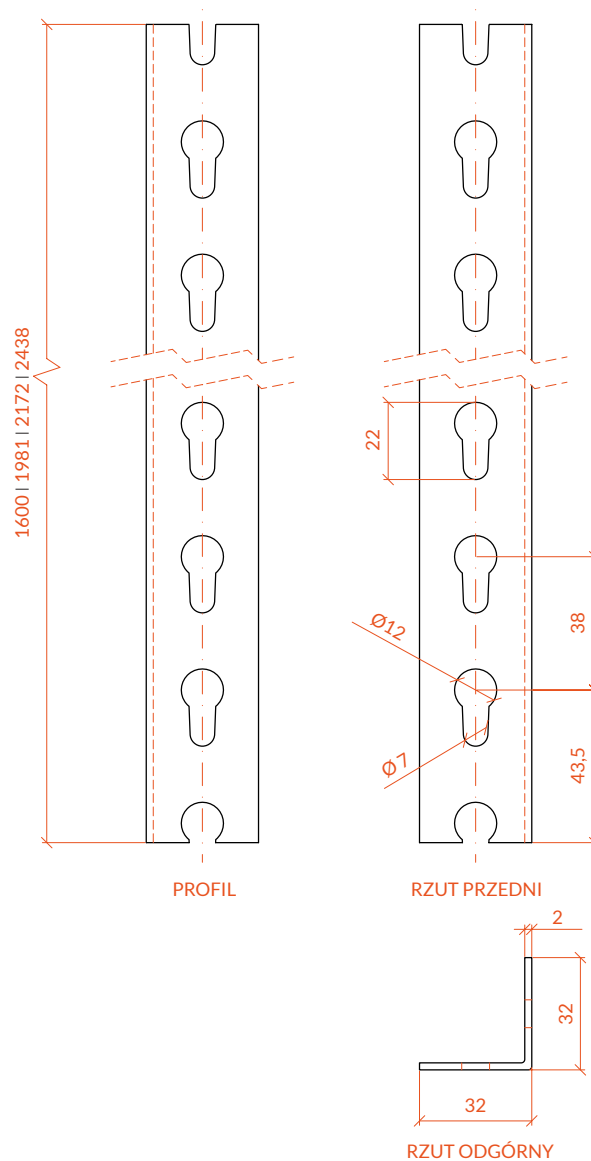

Plastikowy protektor

POZIOMY NOŚNOŚCI

KAŻDY POZIOM NOŚNOŚCI ZAWIERA:

- 2 trawersy na szerokość,
- 2 trawersy na głębokość,
- 1 półkę z płyty wiórowej lub melaminowej bez wykończenia bocznego o grubości 16 mm.
- 1 pręt usztywniający (Tylko dla regałów mających 1500 mm szerokości).

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)



SZEROKOŚĆ: 1000 | 1200 | 1500

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 500 | 600 | 700

ŁADOWNOŚĆ NA POZIOM (kg)

! Ciężar równomiernie rozłożony na każdym poziomie.

SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ			
(mm)	400	500	600	700
1000	275 kg	275 kg	275 kg	275 kg
1200	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
1500	110 kg	110 kg	-	-

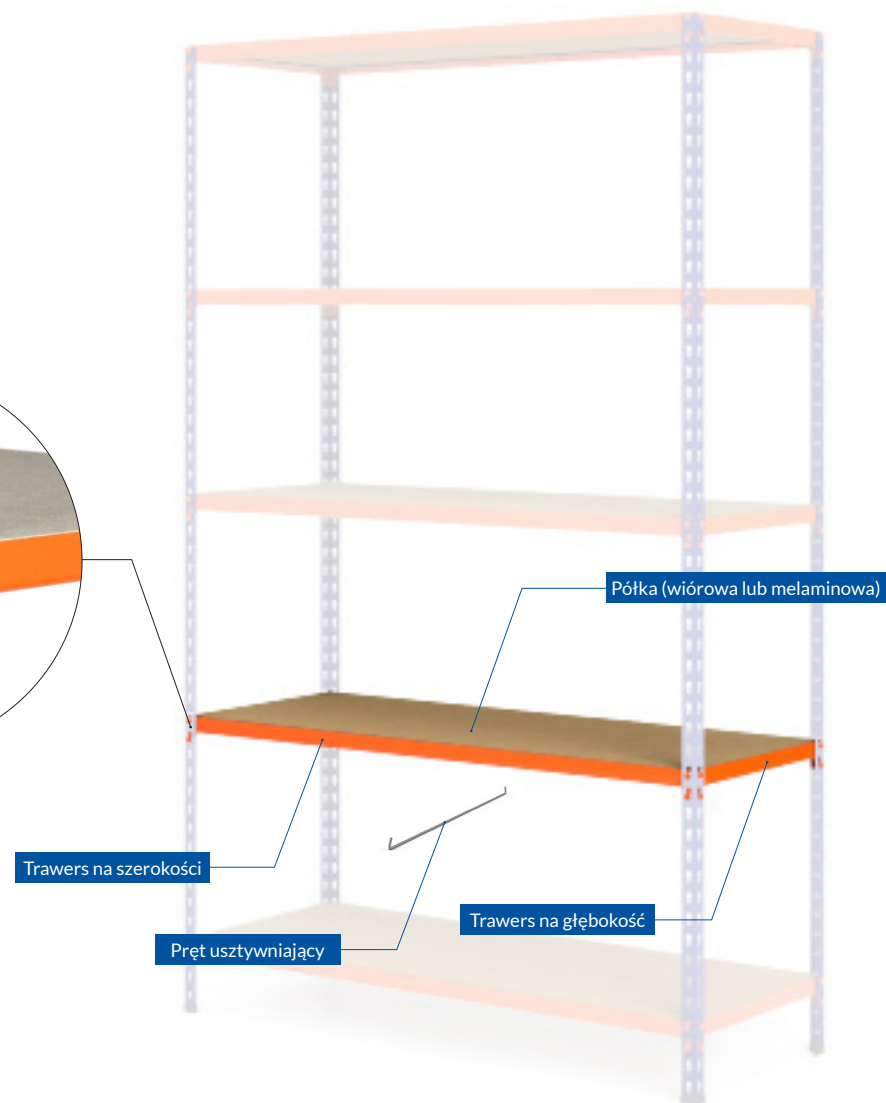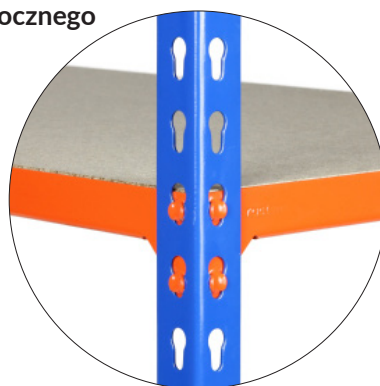

POZIOMY NOŚNOŚĆ

TRAWERSY NA SZEROKOŚĆ I POPRZECZNE

- Produkowane ze stali i malowane farbą Epoxyd o wielkiej wytrzymałości w kolorze pomarańczowo szarym.
- Łatwy montaż bezśrubowy.
- Zaleca się zastosowanie gumowego młotka aby zamocować trawersy do słupa.



DOSTĘPNE WYMIARY (mm)


SZEROKOŚĆ: 1000 | 1200 | 1500

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 500 | 600 | 700

WYKOŃCZENIA

RAL
2004

RAL
7035

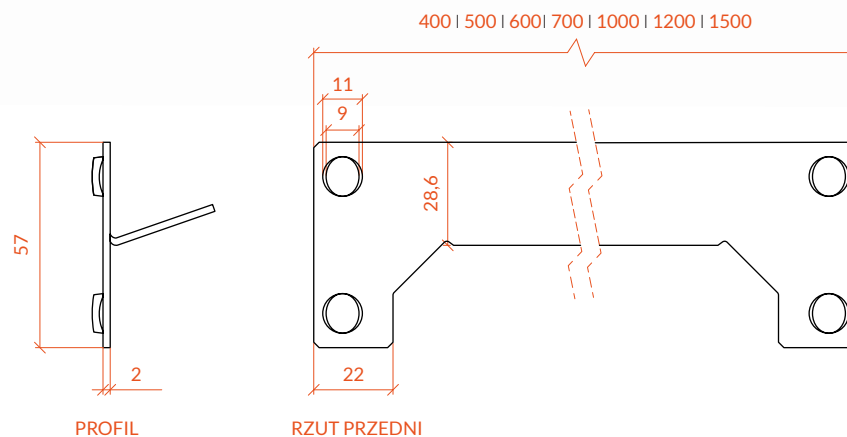


POZIOMY NOŚNOĆI

PRĘTY USZTYWNIAJĄCE

- Produkowane ze stali galwanizowanej.
- Tylko dla regałów o szerokości 1500 mm.
- Umieszcza się 1 pręt na każdym poziomie aby uniemożliwić zgięcie trawersów.
- Pręt o średnicy 4mm.

Pręt usztywniający

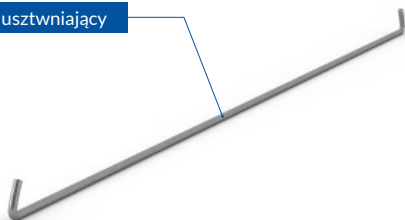


DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

GŁĘBOKOŚĆ: 400 | 500 | 600 | 700


WYKOŃCZENIA

GALVA

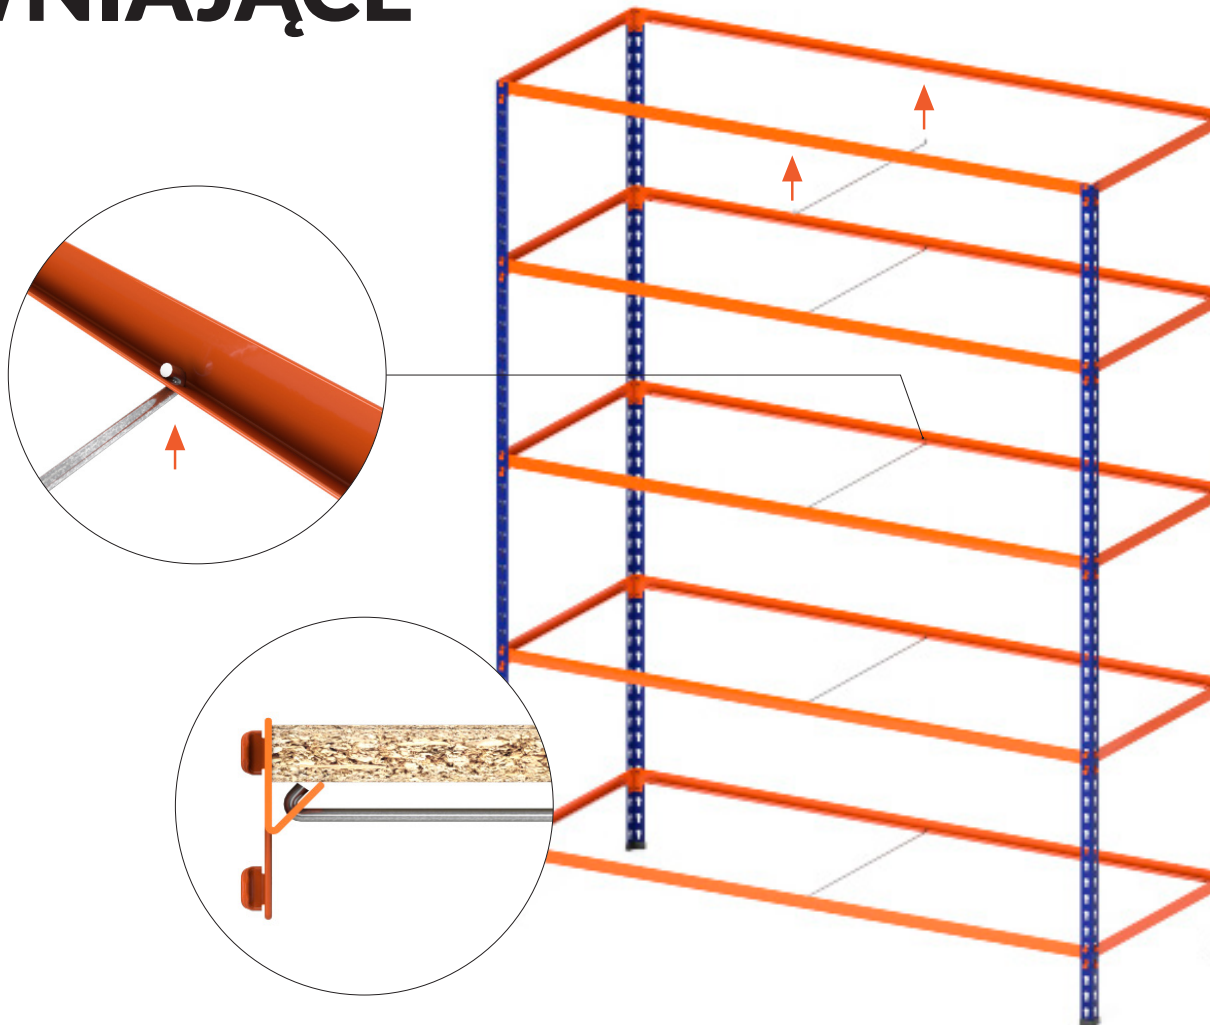


POZIOMY NOŚNOĆI



PÓŁKI: Z PŁYTY WIÓROWEJ / MELAMINOWANE BIAŁE BEZ WYKOŃCZENIA BOCZNEGO

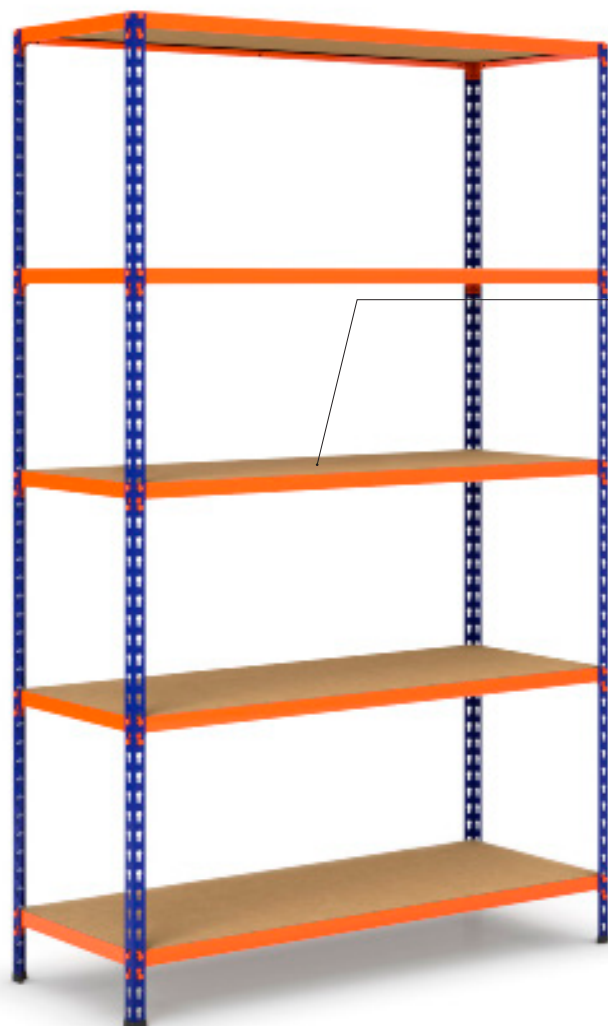

▼ PŁYTA WIÓROWA
16 mm grubości




PŁYTA MELAMINOWANA BEZ
WYKOŃCZENIA BOCZNEGO ▼
16 mm grubości

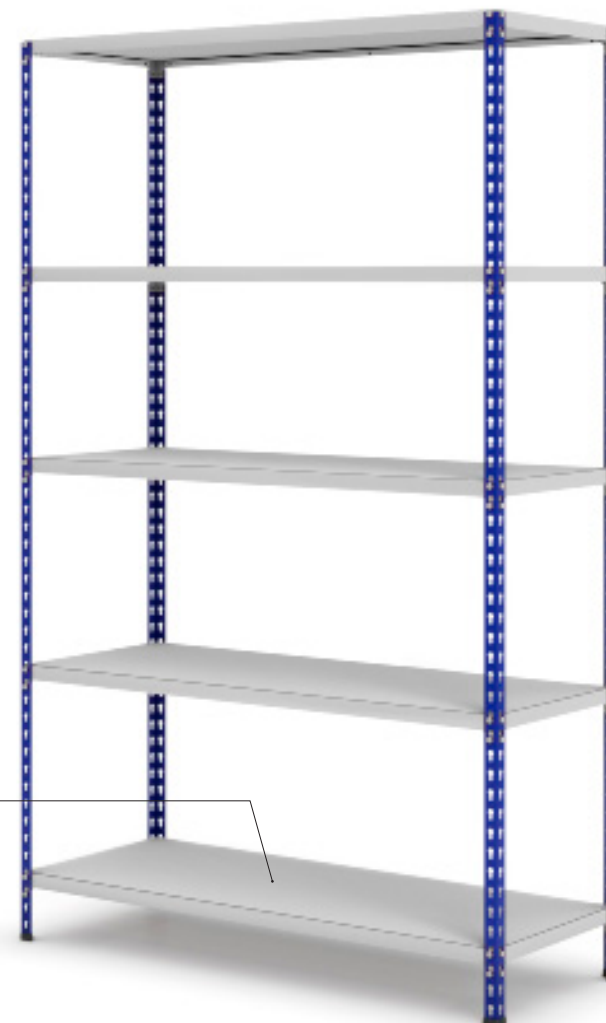


ZŁĄCZKA

- Część służąca do połączenia dwóch regałów V-Max.
- Poprawia stabilność instalacji i zwiększa jej bezpieczeństwo.
- Zaleca się zastosowanie 4 złączek co dwa moduły regałów.

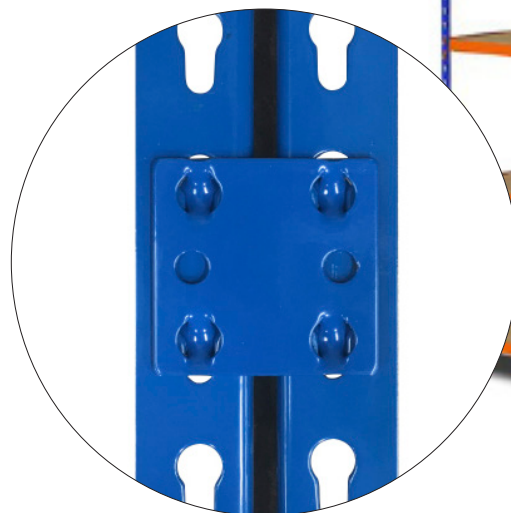


WYKOŃCZENIA

RAL
5019

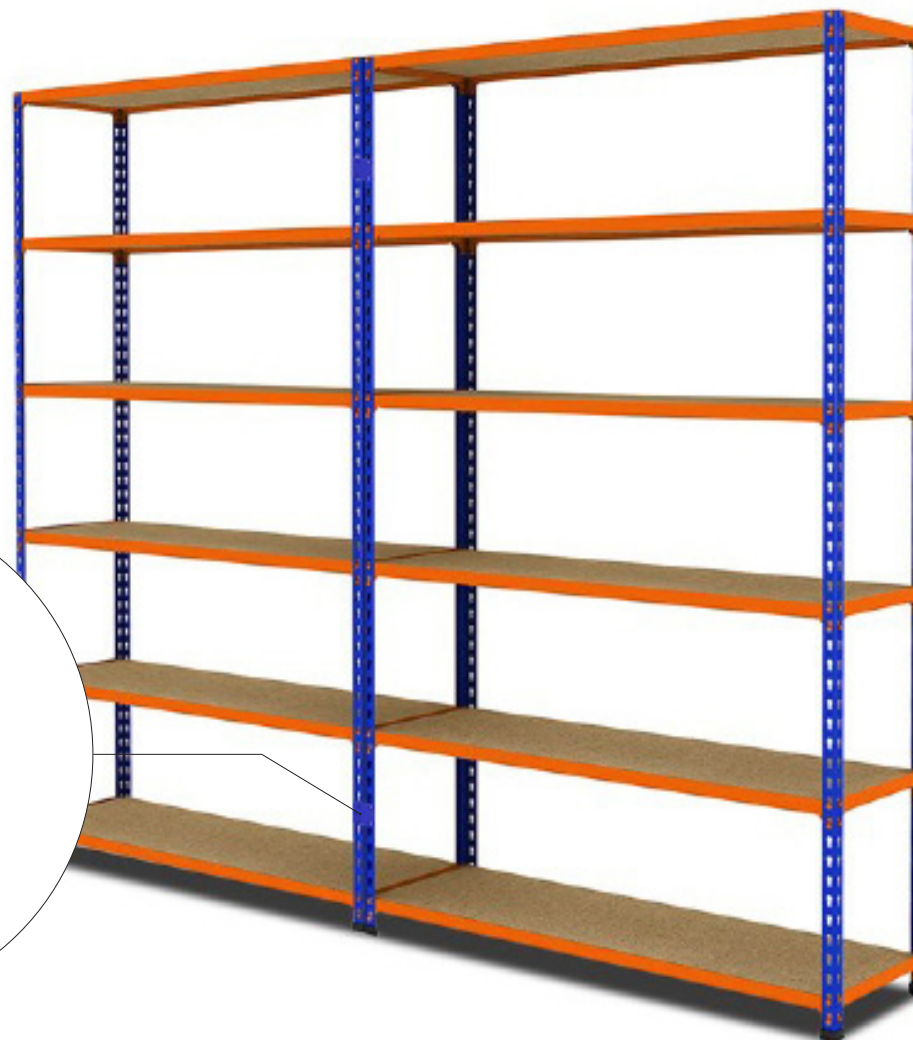

WAŻNE WYMIARY

→ Zaleca się zostawić **50 mm** odstępu na początku i na końcu zestawu regałów.

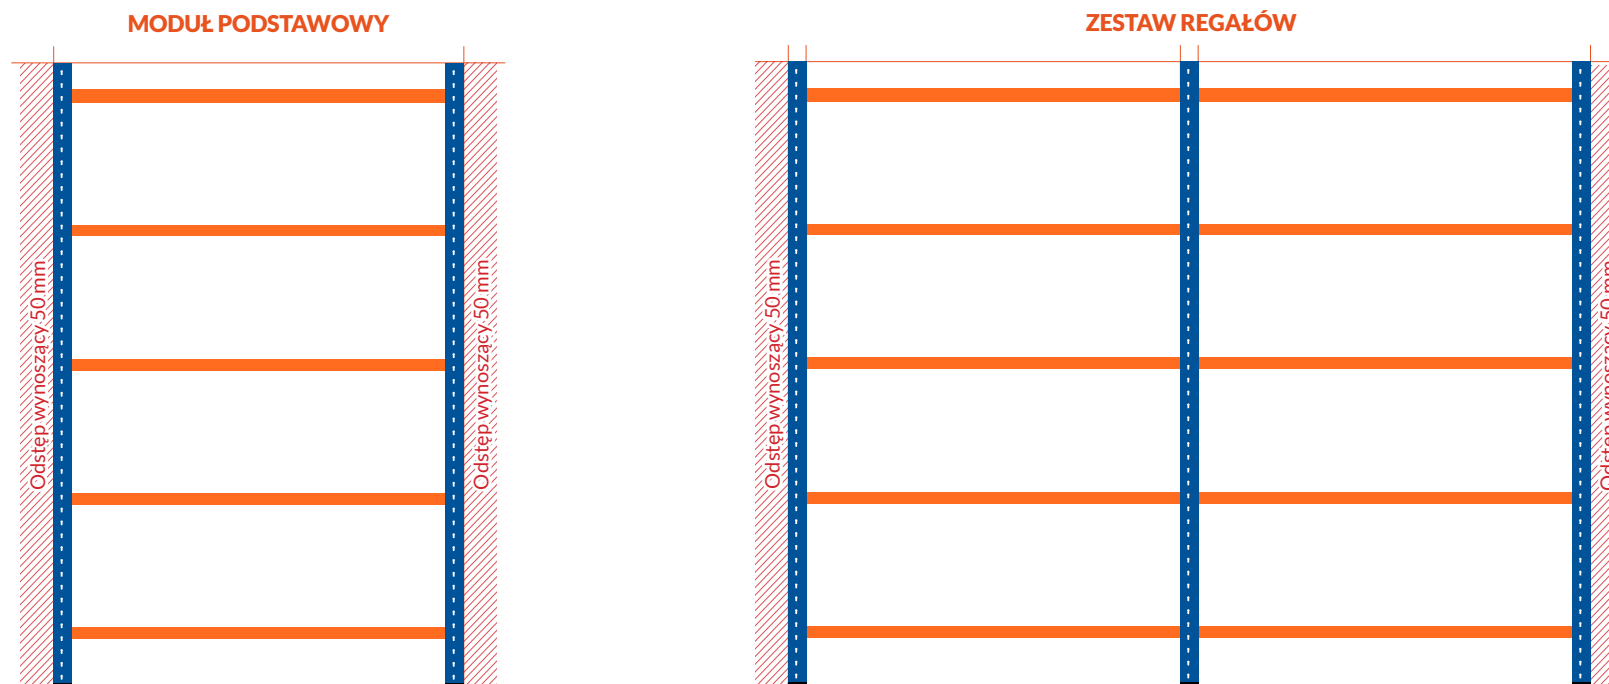



Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl

HISZPANIA | FRANCJA | NIEMCY | WŁOCHY | PORTUGALIA | AUSTRIA | BELGIA | HOLANDIA | POLSKA | SZWAJCARIA