

REGAŁ

WSPORNIKOWY DWUSTRONNY

 **ractem**
RACKING SYSTEM

www.ractem.es

REGAŁ WSPORNIKOWY DWUSTRONNY

- ✓ Znosi do **220 kg** na ramię
- ✓ Regulowane ramiona co **100 mm** wysokości
- ✓ Epoksydowa farba w proszku o wielkiej wytrzymałości
- ✓ Do **3500 kg** na moduł

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 2000 | 2500 | 3000

SZEROKOŚĆ: 1030 | 1330

GŁĘBOKOŚĆ: 1020 | 1220 | 1420

GŁĘBOKOŚĆ RAMION: 400 | 500 | 600

KOLORY


RAL
5010

GALVA

KOMBINACJE



NIEBIESKO | GALWANIZOWANY

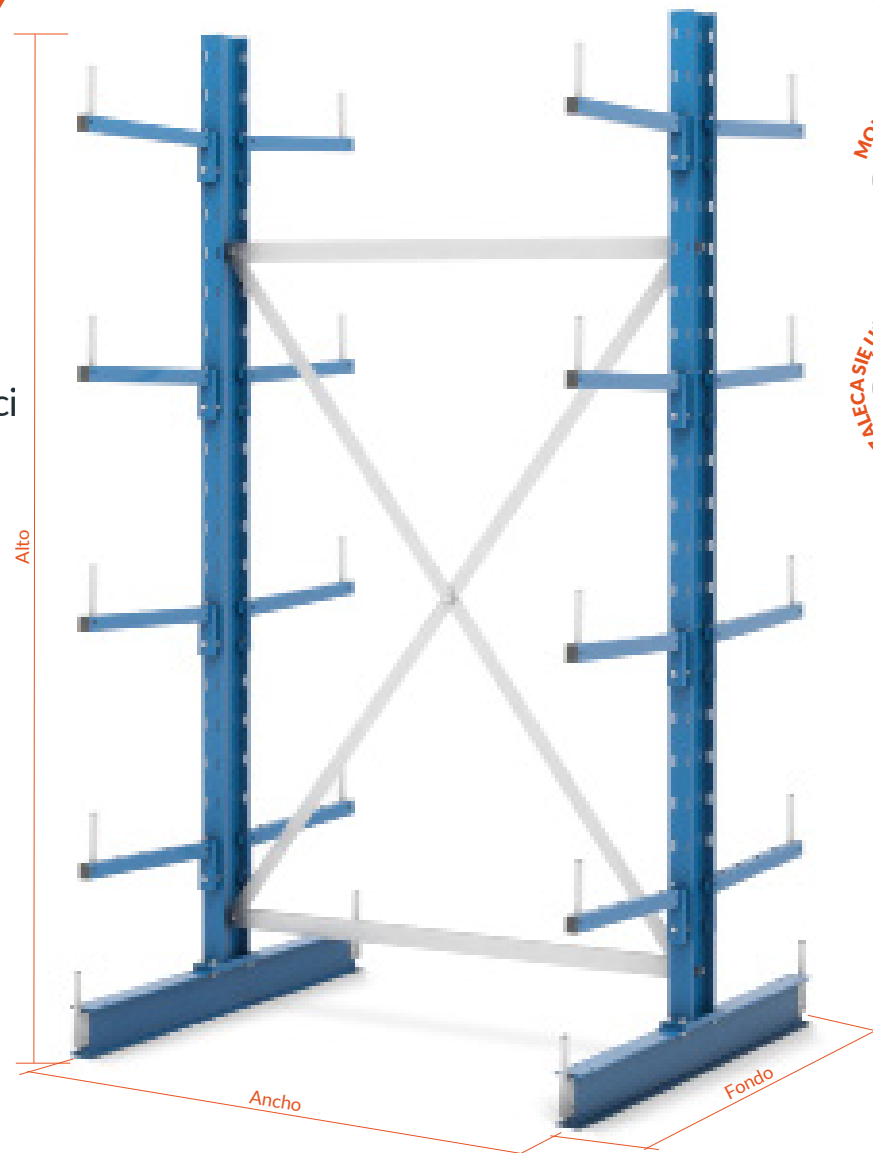

REGAŁ WSPORNIKOWY DWUSTRONNY / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

SŁUPY

- Wykonane ze stali i malowane niebieską epoksydową farbą w proszku.
- Regulacja wysokości ramion co 100 mm.
- Perforowane po obu stronach aby móc je przekształcić z jednostronnego na dwustronny (tylko trzeba będzie wymienić bazę).

ŁADOWNOŚĆ NA MODUŁ (KG)

⚠ Ciężar równomiernie rozłożony.


WYSOKOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ RAMIENIA		
	2x400	2x500	2x600
2000	3500 kg	2900 kg	2600 kg
2500	3220 kg	2600 kg	2240 kg
3000	3000 kg	2400 kg	2000 kg

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 2000 | 2500 | 3000


KOLOR

RAL
5010

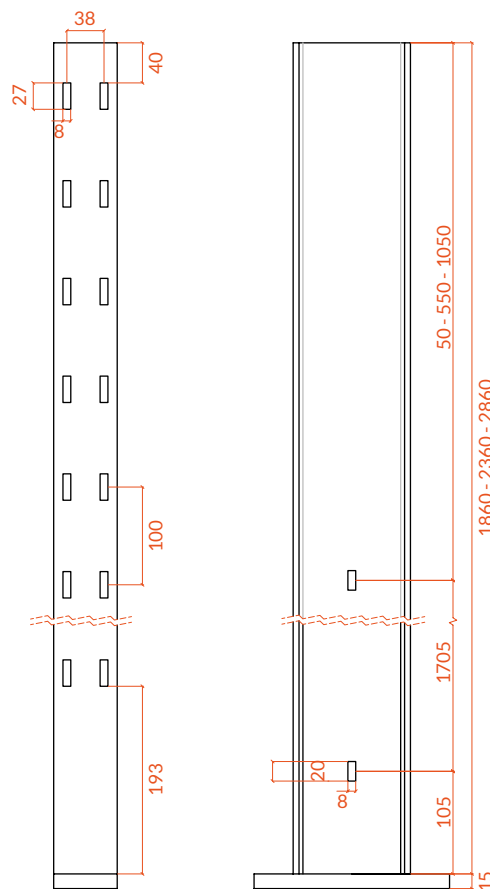


PROFIL

RZUT PRZEDNI



RZUT ODGÓRNY


1875 | 2375 | 2875

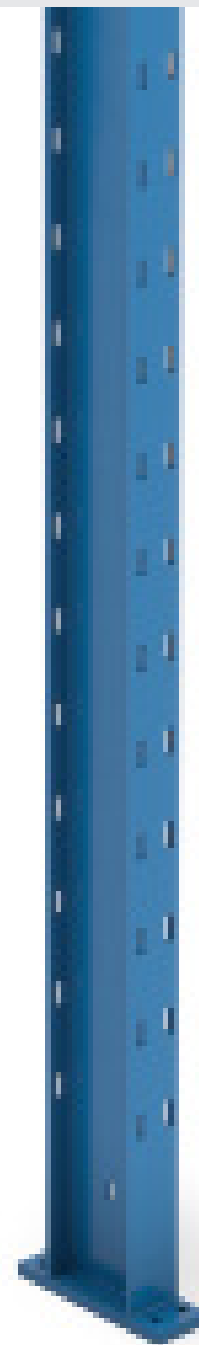

REGAŁ WSPORNIKOWY DWUSTRONNY

BAZA PODWÓJNA

- Wykonane ze stali i malowane niebieską epoksydową farbą w proszku.
- Baza w kształcie litery H która zapewnia większą wytrzymałość.
- Możliwość zakotwienia do podłogi.
- Baza jest w stanie utrzymać 5 razy większe obciążenie niż ramię.

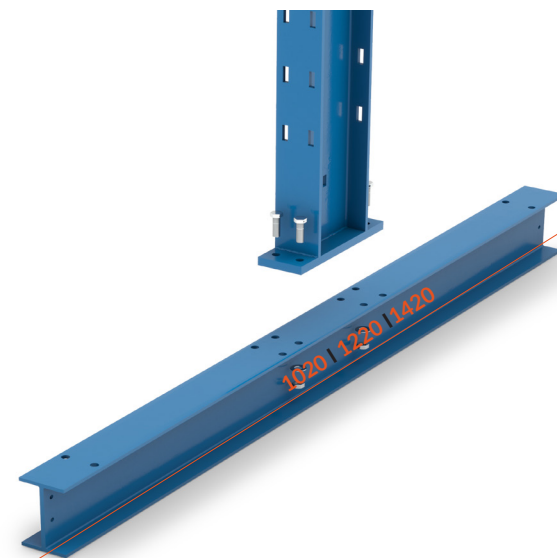


DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚĆ GŁĘBOKOŚCI:


1020 mm dla ramion o 400 mm

1220 mm dla ramion o 500 mm


1420 mm dla ramion o 600 mm



PROFIL

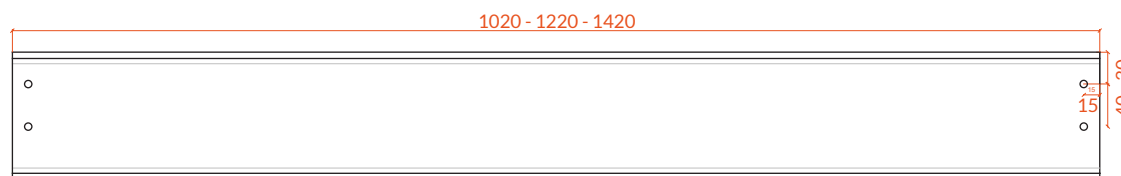

RZUT PREDNI

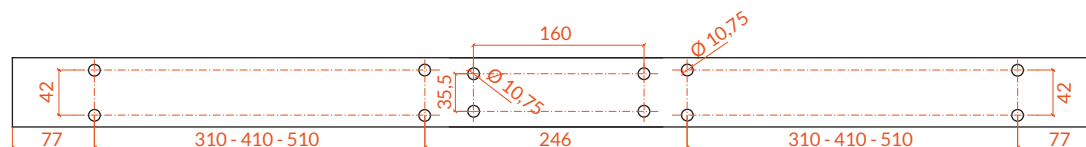

RZUT ODGÓRNY

KOLOR

RAL
5010

REGAŁ WSPORNIKOWY DWUSTRONNY / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

RAMIONA

- Wykonane ze stali y malowane niebieską epoksydową farbą w proszku.
- Słup pozwala na regulację ramion co 100 mm.
- Blokada zabezpieczająca aby uniknąć przypadkowego wypadnięcia ramion ze swojej pozycji podczas wyjmowania lub ładowania towaru.
- Ramiona posiadają perforacje co 100 mm donde se encajan los topes.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)


DŁUGOŚCI: 400 | 500 | 600

ŁADOWNOŚĆ NA RAMIĘ (KG)

! Ciężar równomiernie rozłożony na każdym poziomie.

DŁUGOŚĆ RAMIENIA		
400 mm	500 mm	600 mm
220 kg	175 kg	140 kg


KOLOR

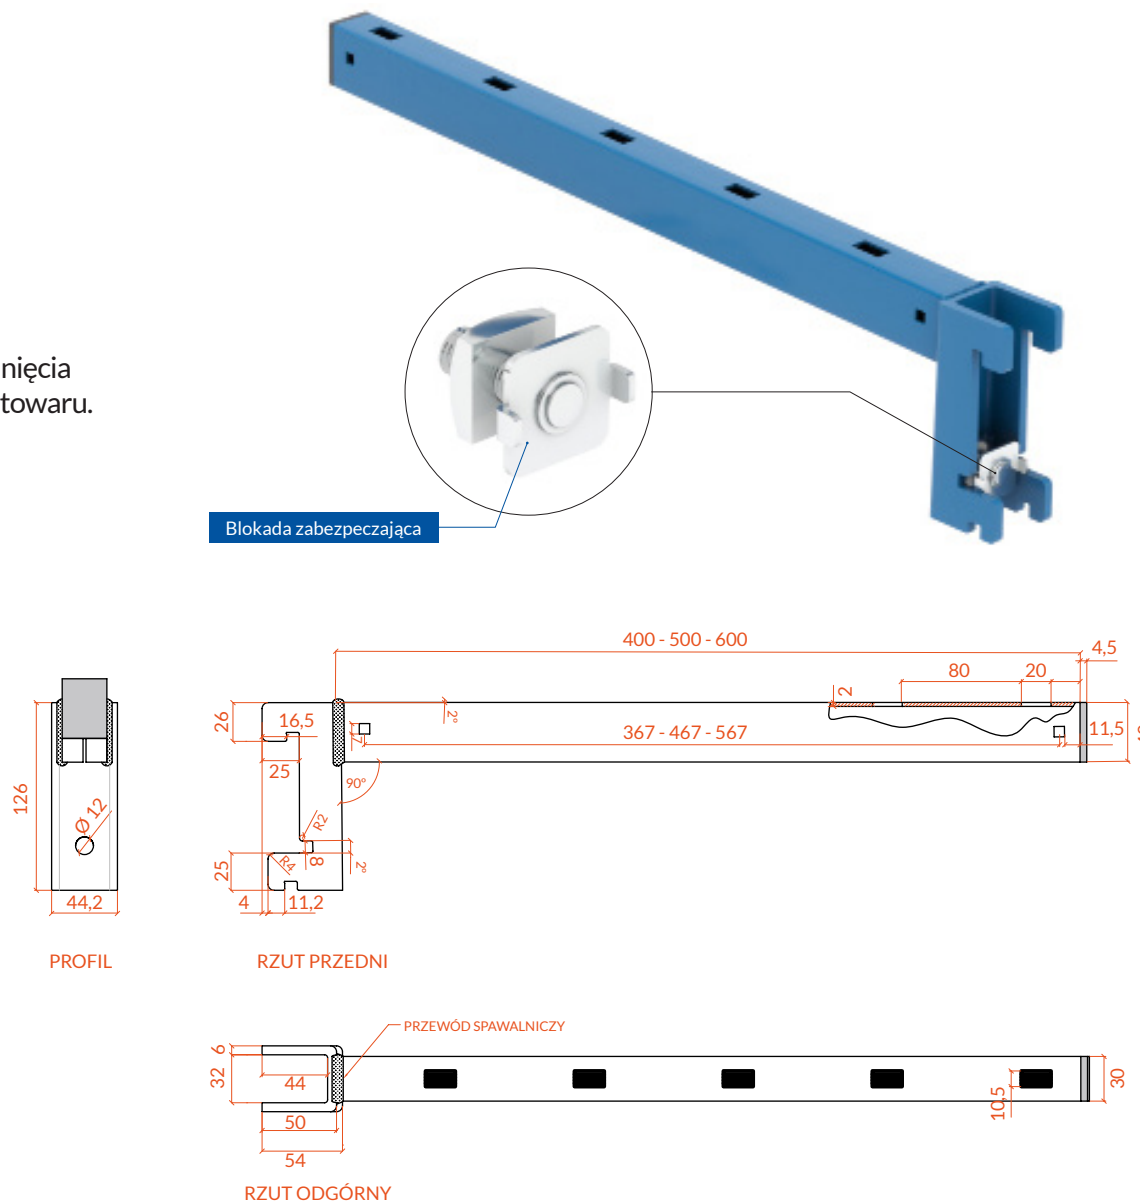RAL
5010

STĘŻENIA

- Wykonane ze stali galwanizowanej.
- Każdy moduł zawiera 4 profile jako stężenia przekątne i 2 profile jako stężenia poziome.

DŁUGOŚĆ PROFILU POZIOMEGO/ PRZEKĄTNEGO

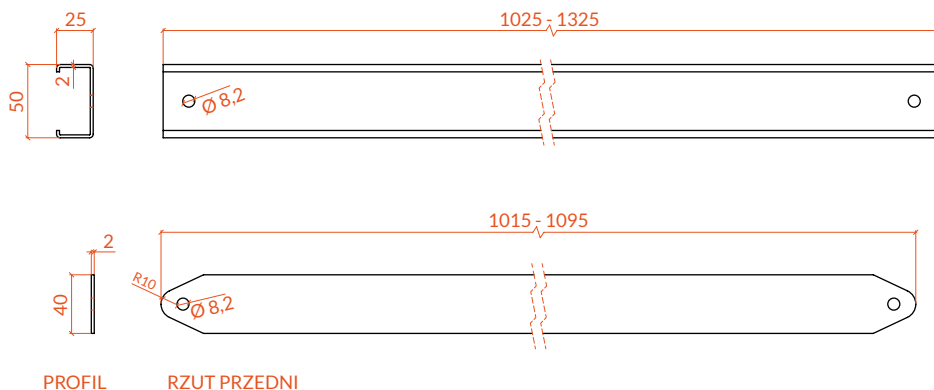

KOLOR

GALVA

DOSTĘPNE WYMIARY

DŁUGOŚĆ REGAŁU W OSI:

1030 mm dla regału o szerokości 1000 mm


1330 mm dla regału o szerokości 1300 mm




OGRANICZNIK WSPORNIKA

→ Wykonane ze stali galwanizowanej.

→ Regulowane co 100 mm.




RZUT ODGÓRNY

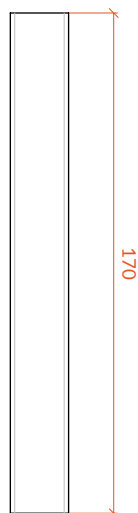

RZUT PRZEDNI

KOLOR

GALVA

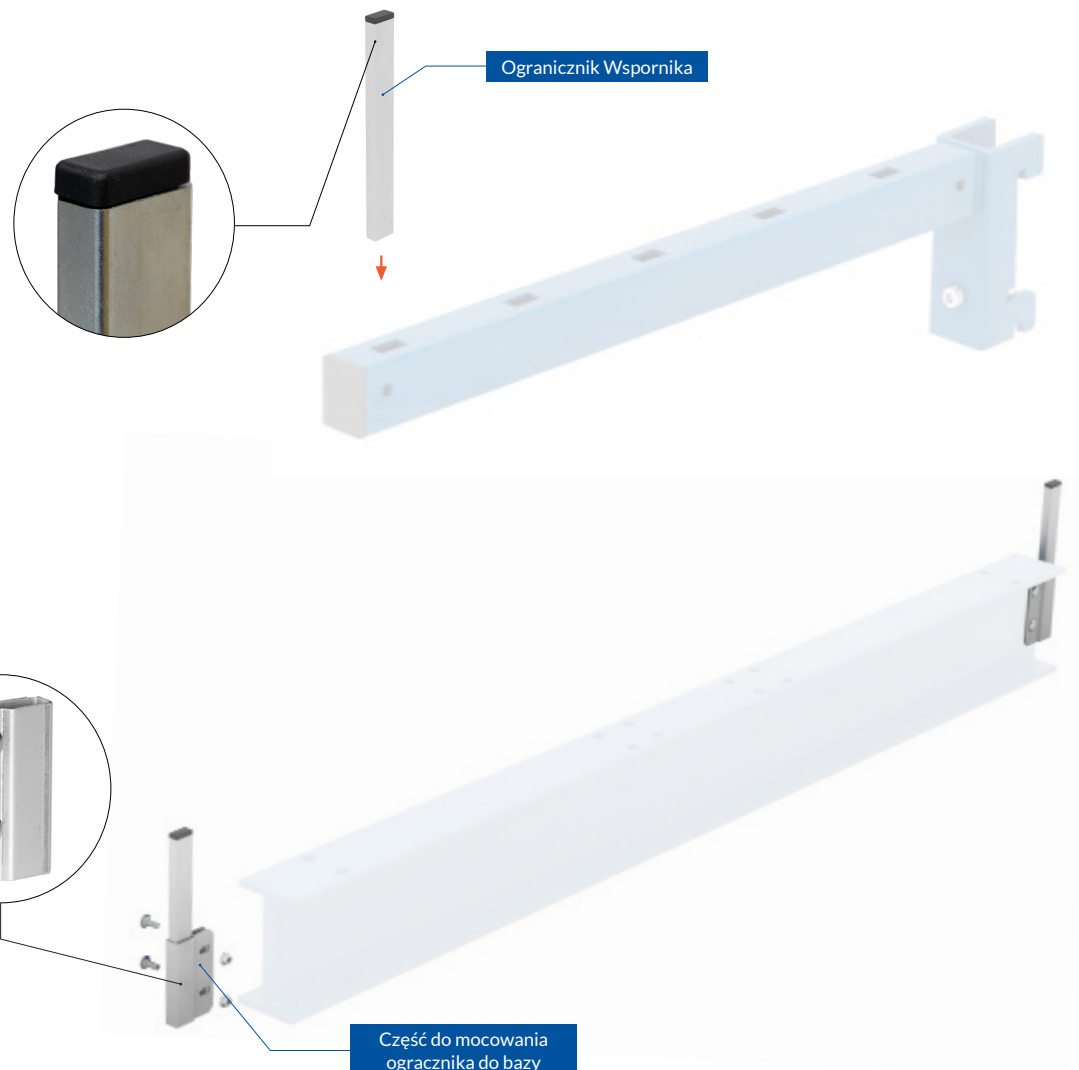

REGAŁ WSPORNIKOWY DWUSTRONNY

ŁADOWNOŚĆ

- Do 220 KG na ramię.
- Do 3500 Kg na modul (nie licząc się z bazą).
- Baza utrzymuje 5 razy więcej niż obciążenie na ramię.


Ładowność zmienia się w zależności od konfiguracji regału.

ŁADOWNOŚĆ NA RAMIĘ (KG)


⚠ Ciężar równomiernie rozłożony na każdym poziomie.

DŁUGOŚĆ RAMIENIA		
400 mm	500 mm	600 mm
220 kg	175 kg	140 kg

MODUŁ PODSTAWOWY

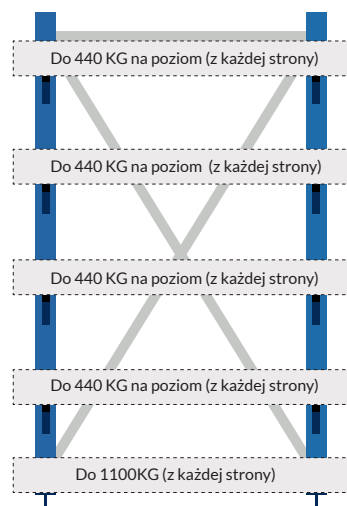

MODUŁ PODSTAWOWY + DODATKOWY

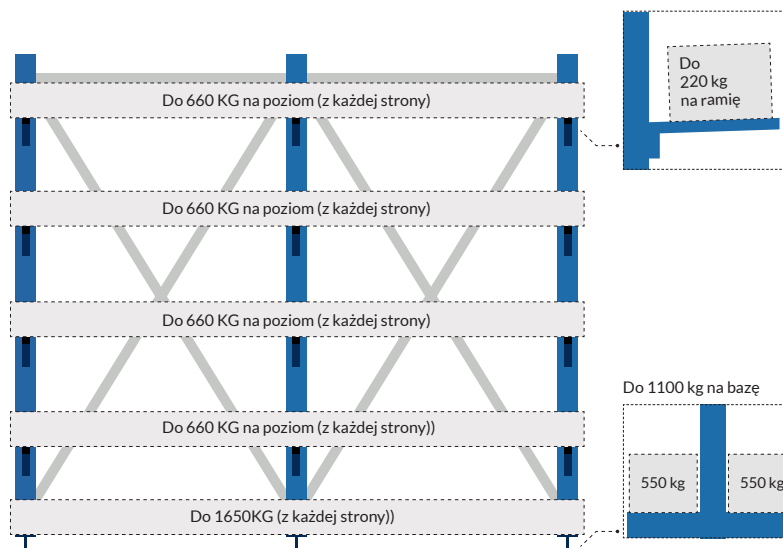

MODUŁ Z PROFILU




REGAŁ WSPORNIKOWY DWUSTRONNY

WAŻNE WYMIARY

Należy pamiętać, że aby stworzyć ciąg regałów z jednym modułem podstawowym i kilkoma dodatkowymi, moduły powinny mieć jednakowe wymiary wysokości i głębokości, ale szerokości mogą być różne.

Aby obliczyć całkowitą długość instalacji, należy dodać 64 mm do szerokości linii regałów. 32 mm na początku ciągu regałów i 32 mm na końcu ciągu regałów.

Aby obliczyć całkowitą głębokość, należy do głębokości nominalnej x 2 dodać 220 mm.

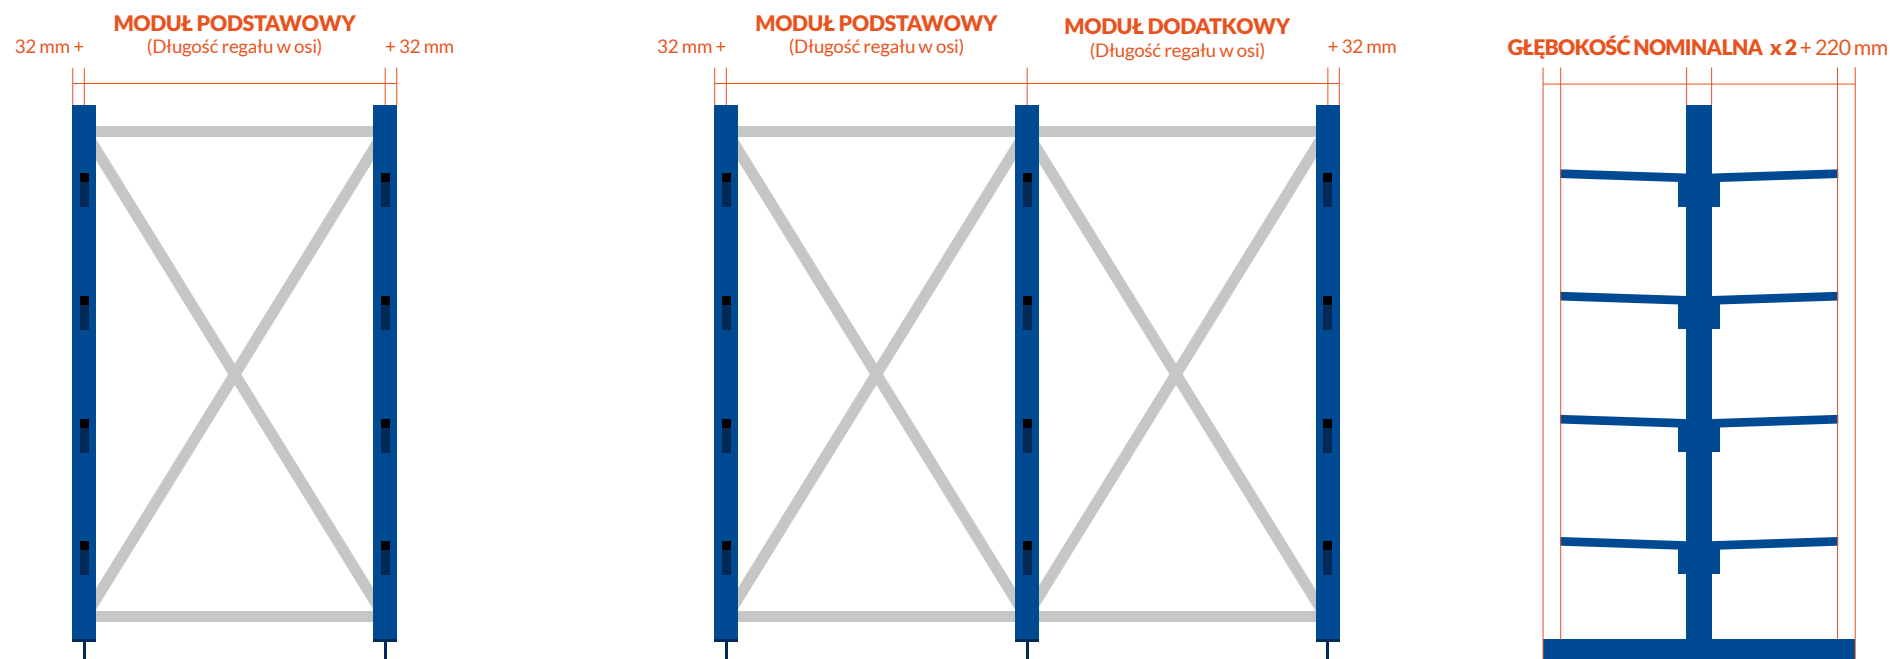



Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl

ESPAÑA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL | ÖSTERREICH | BELGIQUE | NEDERLAND | POLSKA | SCHWEIZ