




Wymagane jest użycie klucza płaskiego nr 13




Zaleca się użycie rękawic

WYSOKOŚĆ REGAŁU


2000 MM

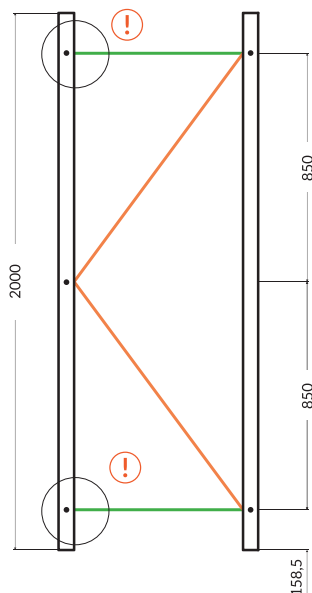

2500 MM

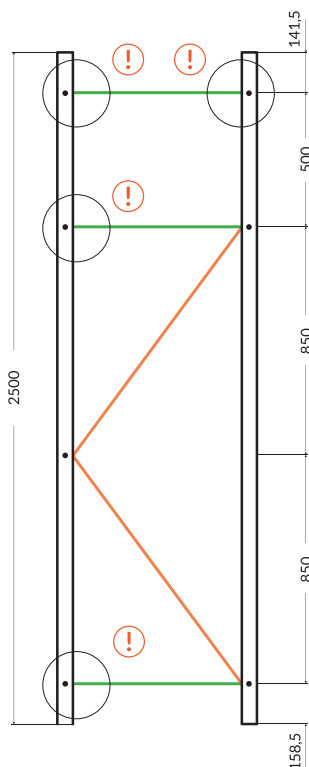

3000 MM

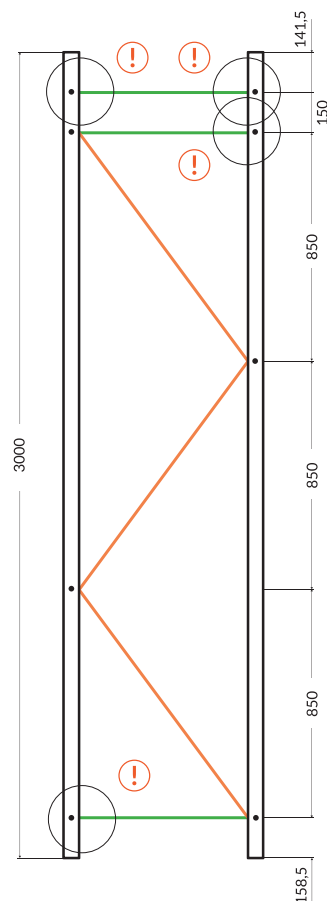


W punktach zakotwienia z tylko jednym stężeniem należy zamontować tuleję dystansową.




GŁĘBOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ STĘŻENIA POZIOMEGO	DŁUGOŚĆ STĘŻENIA PRZEKĄTNEGO
600 mm	562 mm	1037 mm
800 mm	762 mm	1155 mm


1




2

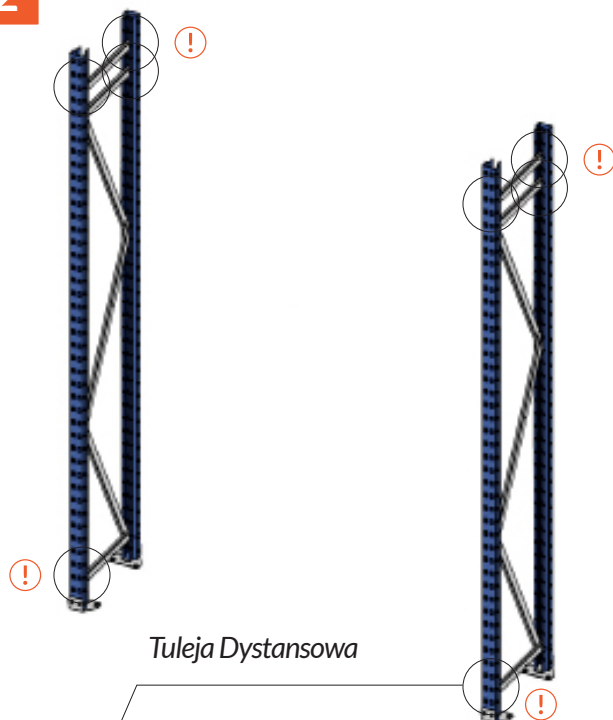

Tuleja Dystansowa




3

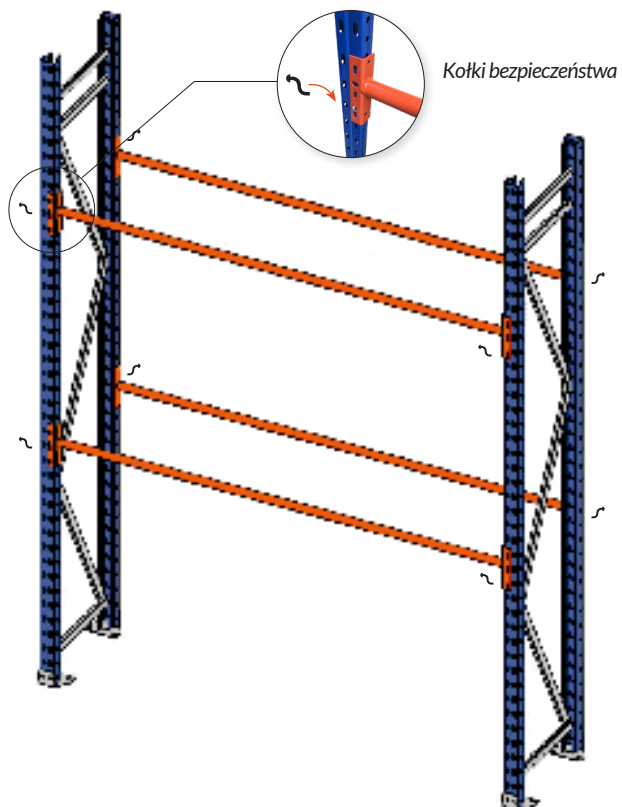

Kotki bezpieczeństwa

4

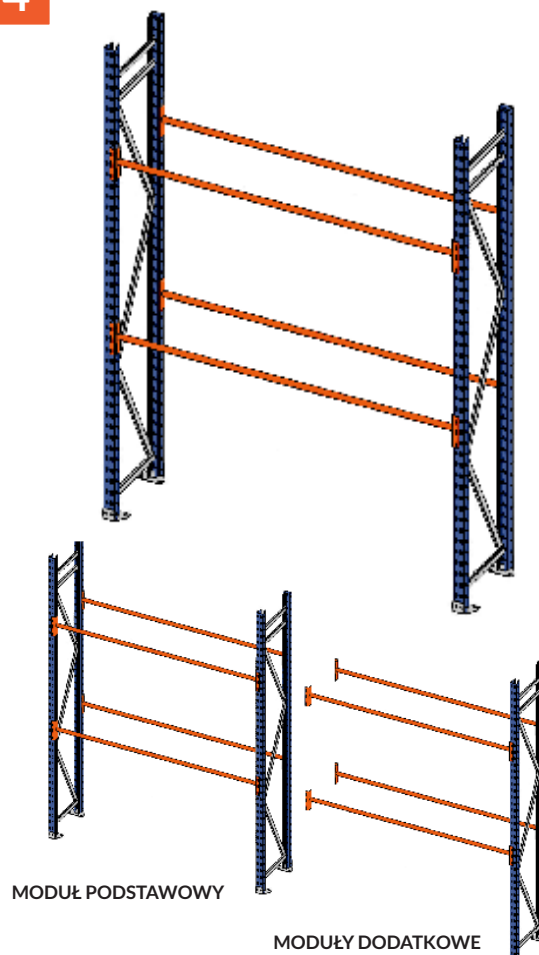

MODUŁ PODSTAWOWY

MODUŁY DODATKOWE